DESTINY SET-UP SHEET RX-10SR

DATE 日付	2018/Feb/04	CONDITION 路面	☑ FLAT フラット ☐ BUMPY バンピー ☐ TIGHT タイト ☐ OPEN 開いた	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER ドライバー	Jin Sawada	☑ CARPET カーペット CRC Black ☐ ASPHALT アスファルト (☐ INDOOR) (☐ OUTDOOR)		TEMP. 温度	AIR 気温 23℃ / TRACK 路面温度

TRACK コース	EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING 予選順位	FINAL 決勝順位
Park Inn	2018 Snowbird	9.2	4	4

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4

ACKERMANN アッカーマン: 1.0 /mm

SPACER スペーサー 2.5 /mm

SPACER スペーサー 1.0 /mm

☐ SINGLE JOINT シングルCVD
☑ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B
FF MOUNT フロントサスマウント	☑	☐	☐	☐	☑	☐	▷	☐	☑
FR MOUNT センターサスマウント	☑	☐	☐	☐	☐	☑	▷	☐	☑

SPACER スペーサー 0.5 /mm
SPACER スペーサー 0.8 /mm

FRONT DIFF フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☑ SPOOL ☐ DIFF # 番/CST

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0.5 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック
BUMPER STEER バンプステア 2.0 /mm
☐ 1 ☐ 2

RIDE HEIGHT 車高 5.0 /mm

CAMBER キャンバー角 1.5°

CASTER キャスター: ☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

SWAY BAR アンチロールバー: ☐ 1.2 ☐ 1.3 ☑ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP ドループ 5.8 /mm

TOE ANGLE トー角 out 1.0°

SHOCK ABSORBER ショック
OIL ダンパーオイル 500 番/CST
LENGTH プリロード /mm
REBOUND リバウンド %
SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 Xray 2.6
ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム Yokomo Black
PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4

TRANSMISSION トランスミッション: ☐ 37T (1.85) ☐ 38T (1.9) ☐ 40T (2.0)

SPACER スペーサー 2.5 /mm

SPACER スペーサー 2.0 /mm

☑ SINGLE JOINT シングルCVD
☐ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B	C
RF MOUNT センターサマウント	☑	☑	☐	☐	☐	☐	▷	☑	☐	
RR MOUNT リヤサスマウント	◁	☐	☐	☐	☑	☐	▷		☑	☐

SPACER スペーサー 0.8 /mm
SPACER スペーサー 0.8 /mm

DIFF OIL デフオイル: # 7500 番/CST
WEIGHT 1.3 g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐ 4.0mm ☑ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0.5 /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	KIT 標準	HARD ハード	EXTRA エクストラ
FRONT ARM フロントサスアーム	☐	☑	☐
REAR ARM リヤサスアーム	☐	☑	☐
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☑	☐
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	☐	☑	☐
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☑	☐

RIDE HEIGHT 車高 5.2 /mm

CAMBER キャンバー角 1.8°

SWAY BAR アンチロールバー: ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP ドループ 4.4 /mm

TOE ANGLE トー角 3.3°

SUSPENSION サスペンション: ☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック
OIL ダンパーオイル 500 番/CST
LENGTH プリロード /mm
REBOUND リバウンド %
SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 Xray 2.6
ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム Yokomo Black
PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

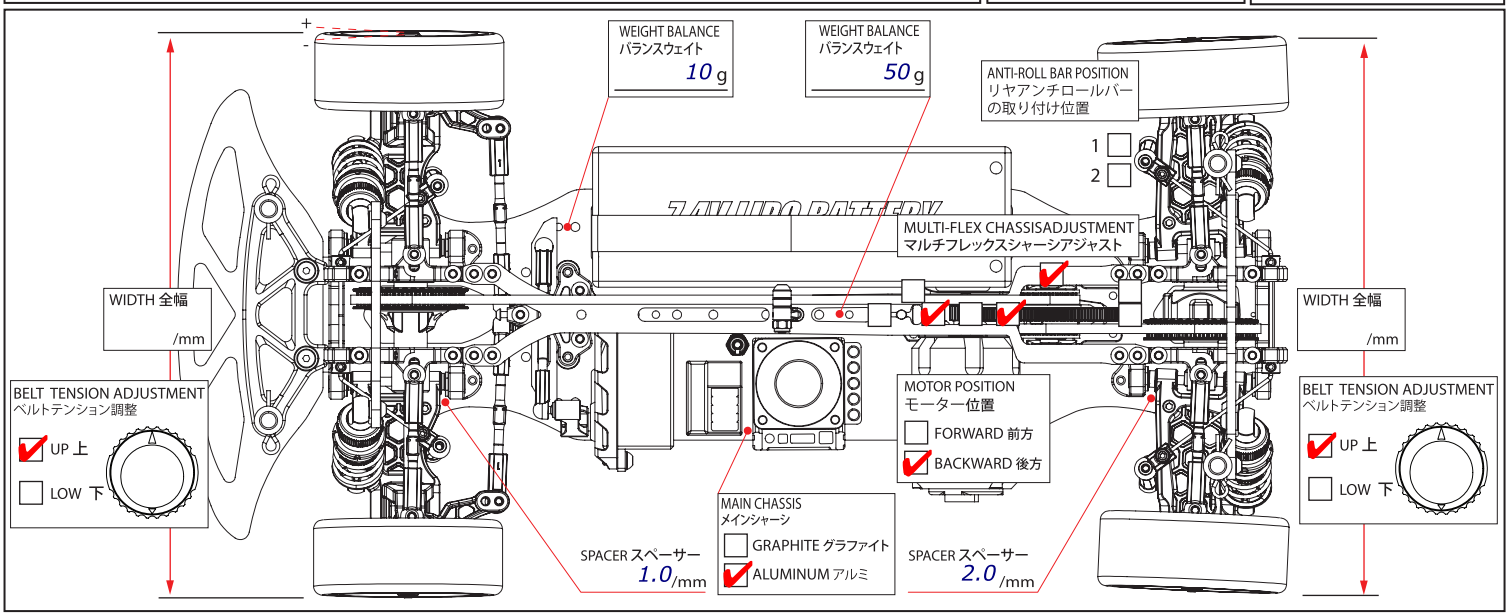

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: Jaco Spec	
INSERT インナー: Jaco Spec	
WHEEL ホイール: Jaco Spec	
ADDITIVE グリップ剤: SXT 3.0	
ADDITIVE TIME 時間: 5 /MINS	5 /MINS

MOTOR モーター	Hobbywing V10 4.5 TURNS	ROTOR ローター	12.3 /mm	MOTOR TIMING 進角	30°
PINON GEAR ピニオンギア	27T	SPUR GEAR スパーギア	112T	FINAL RATIO 最終減速比	7.8

ESC アンプ	Hobbywing XR10	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	Xenon Nova LCG5200	BODY ボディー	Montech Racer	TOTAL WEIGHT 全備重量	1354 /grs

MEMO メモ

Arn0 - PetitRC.com - VER 1.1 RX10SR