DESTINY SET-UP SHEET RX-10S

DATE 日付	2017 7/23	TRACK コース	keitune	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い / LOW 低い: ✓ 3
DRIVER NAME ドライバー	shin sawada	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	2017 JMRCA	BEST LAP TIME ベストラップ		QUALIFYING POSITION 予選順位	17

FINAL POSITION 決勝順位: 14

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 = 2

SPACER スペーサー 1.5 /mm

ACKERMANN アッカーマン: ☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方

1 /mm

SPACER スペーサー 1 /mm

☐ SINGLE JOINT シングルCVD ☑ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー /mm /mm

-0.5 ☑0 0.5 1.0 1.5 — FRONT MOUNT フロントサスマウント

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ — CENTER MOUNT センターサスマウント

FRONT DRIVE フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☐ SPOOL ☑ DIFF # /CST 番

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0.5 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER バンプステア

2 /mm

☐ 1 ☑ 2

RIDE HEIGHT 車高 5 /mm

CAMBER キャンバー角 2 °

CASTER キャスター: ☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

SWAYBAR アンチロールバー: ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP リバウンド /mm

TOE ANGLE トー角 0.8 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 550 番 /CST

LENGTH プリロード 54 /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 2.8

ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム

PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☐ 4 HOLES 4穴 ☑ PSS

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 = 2

SPACER スペーサー 2 /mm

1 2 = 1

SPACER スペーサー 1 /mm

☐ SINGLE JOINT シングルCVD ☐ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー /mm /mm

-0.5 ☑0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 — CENTER MOUNT センターサマウント

☑ ☐ ☐ ☐ — REAR MOUNT リヤサスマウント

DIFF OIL デフオイル # 12500 番 /CST

WEIGHT g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0 /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスアームセット	☐	☑
REAR ARM リヤサスアームセット	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☑
HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット	☐	☑
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☑

RIDE HEIGHT 車高 5.2 /mm

CAMBER キャンバー角 1.5 °

SWAY BAR アンチロールバー: ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP リバウンド /mm

TOE ANGLE トー角 1.5 °

SUSPENSION サスペンション: ☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 550 番 /CST

LENGTH プリロード 54 /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 2.8

ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム

PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴 ☐ PSS

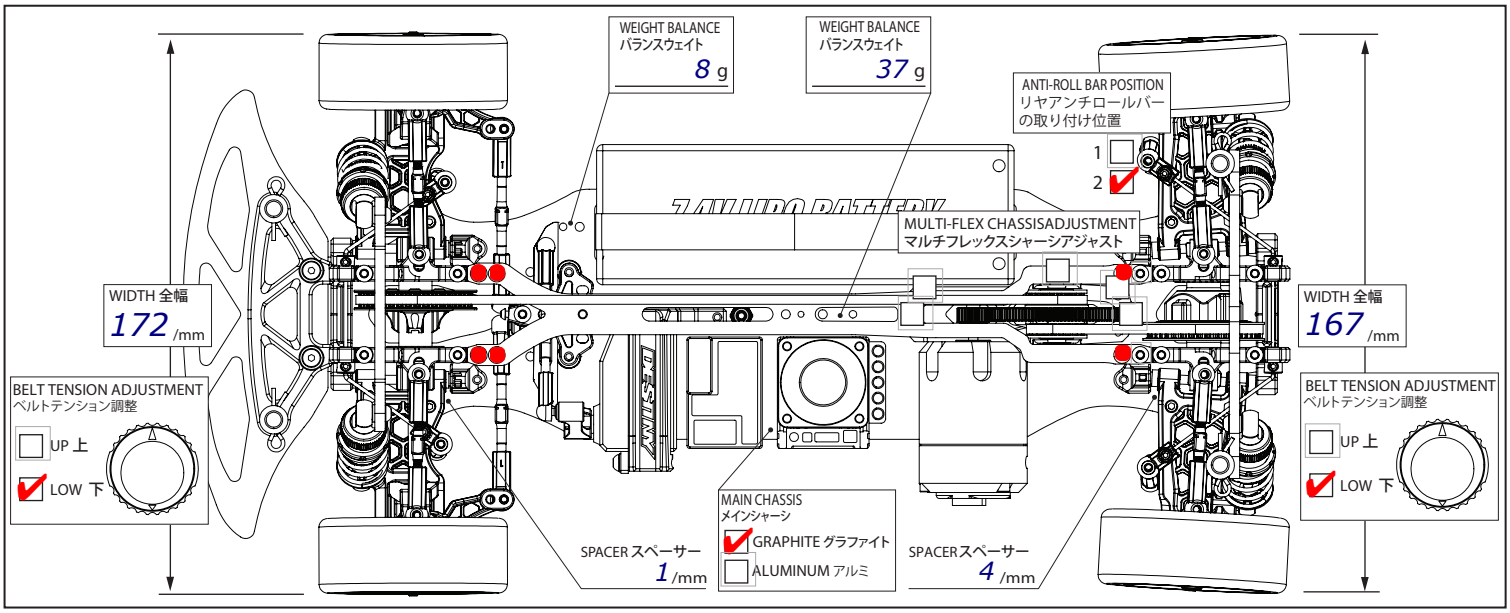

TIRE タイヤ

	FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ	RUSH	
INSERT インナー	RUSH	
WHEEL ホイール	RUSH	
ADDITIVE グリップ剤		
ADDITIVE TIME 時間	5 minutes /MINS	

MOTOR モーター	HW G2-4.5	TURNS		ROTOR ローター	12.3A /mm
MOTOR TIMING 進角	32 °	PINON GEAR ピニオンギア	30 T	SPUR GEAR スパーギア	114 T
FINAL RATIO ギヤー比	7.2				

ESC アンプ	HW XR10	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	XENON nova5200	BODY ボディー	IS200	TOTAL WEIGHT 全備重量	1352 /grams

MEMO メモ

Arn0 / PetitRC.com