


Setup Sheet



Name 氏名 _____ Date 日付 ____ / ____ / ____ Air Temp. 気温 ____ °C
 Track サーキット _____ Track Condition 路面コンディション low 1 2 3 4 5 high ____ Track Temp 路面温度 ____ °C

Front

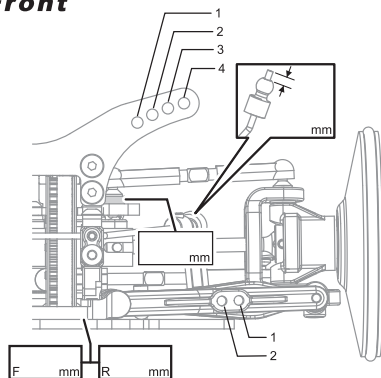

Camber Angle ____ °
 キャンバー角
 Castor ____ °
 キャスター角
 Ride Height ____ mm
 車高
 Droop ____ mm
 ドループ
 Front Drive Diff One-way Spool
 フロントデフ
 Stabilizer 1.2 1.4 1.6 mm
 スタビライザー
 Toe Angle ____ °
 トー角
 Notes ____
 メモ

Shocks

Front

Rear

Piston
ピストン

Oil wt.
オイル

Oil Brand
オイルメーカー

Springs
スプリング

Bladder
ブラダー



Form
フォーム

Other
その他

Hole Size 穴径 ____ mm
 # of Holes 穴数 1 2 3

Hole Size 穴径 ____ mm
 # of Holes 穴数 1 2 3

Rear

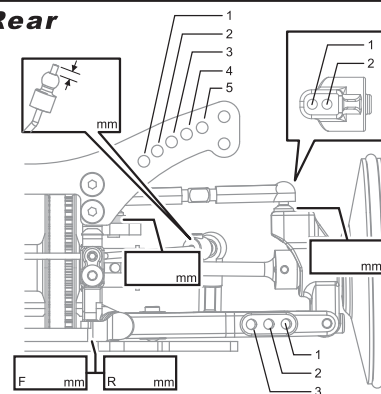

Camber Angle ____ °
 キャンバー角
 Ride Height ____ mm
 車高
 Droop ____ mm
 ドループ
 Stabilizer 1.2 1.4 1.6 mm
 スタビライザー
 Notes ____
 メモ

Tires

Front

Rear

Brand
メーカー



Compound
コンパウンド

Insert
インナー


Wheel
ホイール

Traction
Compound
グリップ剤

Shade Treated Area
グリップ剤塗り幅




Ackerman



Body ボディ
 Wing ウイング

Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数
 Pinion (P) ピニオンギヤ歯数
 $\frac{S}{P} =$
 $\times 2.4375 = R$
 Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比

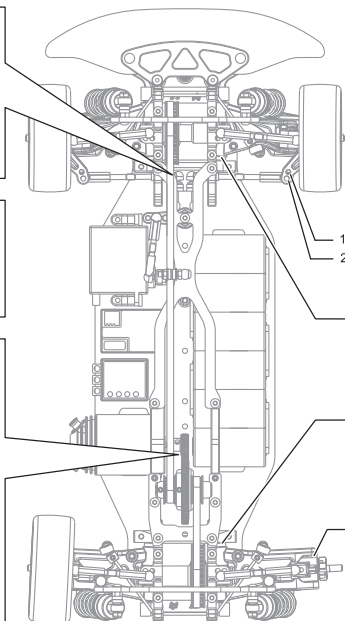

Wheel Hubs

Front STD. 標準 / Thin Type 薄型
 フロント (#72044)

Widthspacer
トレッドスペーサー ____ mm

Rear STD. 標準 / Thin Type 薄型
 リア (#72044)

Widthspacer
トレッドスペーサー ____ mm

F Sus.arm spacer

Front フロント ____ mm Rear リア ____ mm

R Sus.arm spacer

Front フロント ____ mm Rear リア ____ mm

R Upright spacer

Front フロント ____ mm Rear リア ____ mm

Electronics

Transmitter 送信機
 Receiver 受信機
 Servo サーボ
 ESC スピードコントローラー
 Battery バッテリー

Motor

Brand メーカー
 Turns ターン数
 Brushes ブラシ
 Springs プラジスプリング
 Timing 進角

