

Setup Sheet Super EXP & EXPクラス予選会参考セッティング



Name 氏名 **Daisuke Yoshioka**

Date 日付 **2007 / 6 / 11**

Air Temp. 気温


Track サーキット **Yatabe Arena**

Track Condition 路面コンディション low 1 2 3 4 **5** high

Track Temp 路面温度



Front

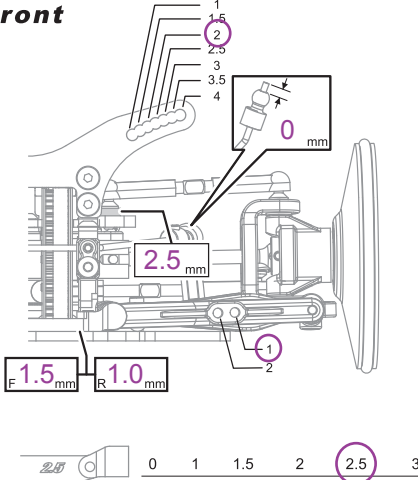


Camber Angle **-2.5** °
キャンバー角
Caster **4.0** °
キャスター角
Ride Height **3.75** mm
車高
Droop **6.0** mm
ドループ
Front Drive Diff **One-way** Spool
フロントデフ
Stabilizer 1.2 **1.4** 1.6 mm
スタビライザー
Toe Angle **0** °
トー角
Notes
メモ

Shocks

	Front	Rear
Hole Size 穴径	1.1 mm	1.1 mm
Piston ピストン		
# of Holes 穴数	1 2 3	1 2 3
Oil wt. オイル	35	30
Oil Brand オイルメーカー	HPI	HPI
Springs スプリング	AH Purple	AH Black
Bladder ブラダー	Std	Std
Foam スポンジ	None	None
Shock length ショック長	64.0 mm	64.0 mm
O-ring Oリング	O-ring low friction 30	O-ring low friction 30
Other その他		

Rear

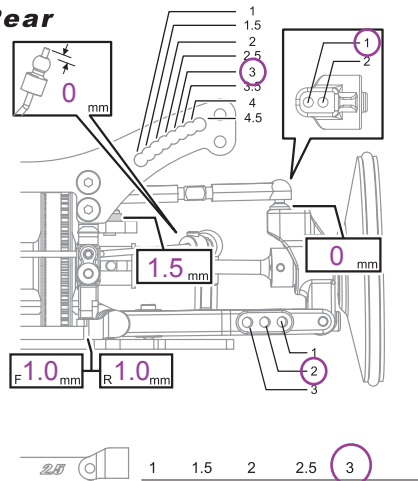


Camber Angle **-2.5** °
キャンバー角
Ride Height **4.0** mm
車高
Droop **6.0** mm
ドループ
Stabilizer **1.2** 1.4 1.6 mm
スタビライザー
Notes
メモ

Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	Nomark	Nomark
Compound コンパウンド	V32	V32
Insert インナー	Stealthy Medium	Stealthy Medium
Wheel ホイール	Parabolic Dish Wheel	Parabolic Dish Wheel
Traction Compound グリップ剤	Tire TW+FXII	Tire TW+FXII
	FL FR	RL RR

Ackerman



Body ボディ **RIDE MKIII Light Weight or MAZDA 6 Light Weight**
Wing ウイング **HPI Racing Wing 185mm**

Spur & Pinion

Spur (S) **102**
スパーギヤ歯数
Pinion (P) **34**
ピニオンギヤ歯数
 $\frac{S}{P} =$
3.0000 x 2.4375 = R
Final Drive Ratio (R) **7.3125**
最終ギヤ比

Wheel Hubs

Front フロント **STD. 標準** / Thin Type 薄型 (#72044)
Width spacer **0.5** mm
トレッドスペーサー
Rear リア **STD. 標準** / Thin Type 薄型 (#72044)
Width spacer **0.5** mm
トレッドスペーサー

F Sus.arm spacer

Front フロント **1.0** mm
リア **1.5** mm

R Sus.arm spacer

Front フロント **1.5** mm
リア **1.0** mm

R Upright spacer

Front フロント **2.0** mm
リア **0.75** mm

カーボンミドルデッキ使用

Electronics

Transmitter 送信機 **SANWA M11**
Receiver 受信機 **SANWA RX-431**
Servo サーボ **SANWA Super ERG-RZ**
ESC スピードコントローラー **FUTABA MC850C**
Battery バッテリー **RUSH IB4200**

Motor

Brand メーカー **LRP FUSION**
Turns ターン数 **6x2**
Brushes ブラシ **silver**
Springs プラジスプリング **std**
Timing 進角 **6**