
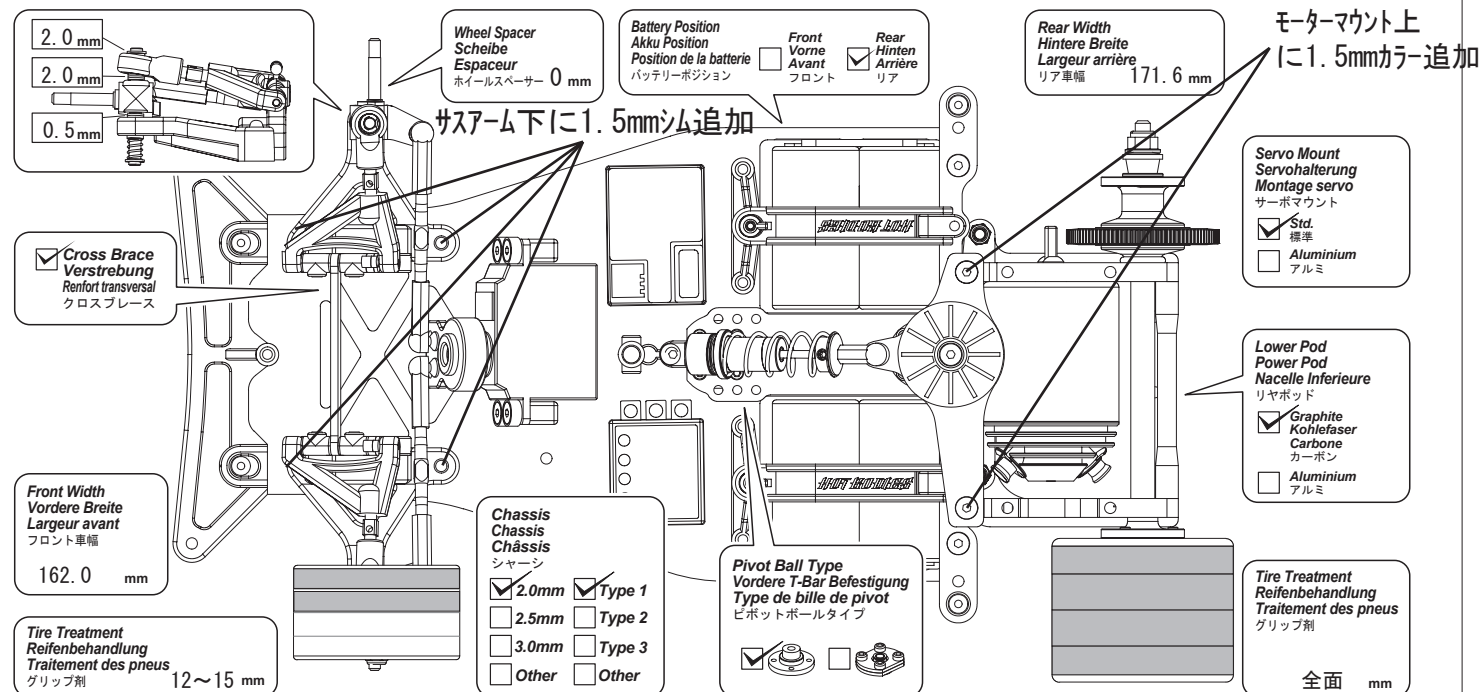



Setup Sheet Fiche de réglage Setup Blatt セットアップシート

CYCLONE12

Name Nom 氏名	村井 正順	Track Strecke Piste サーキット	ラジコン天国名古屋店	Date Datum Date 日付	2007年9月2日
Event Veranstaltung Événement イベント		Track Condition Streckenzustand Conditions de piste 路面状況		インドア ハイグリップ	

Front Vorne Avant フロント	Rear Hinten Arrière リア	Shocks Dämpfer Amortisseurs ショック	Tires Reifen Pneus タイヤ	Front Vorne Avant フロント	Rear Hinten Arrière リア
Ride Height Bodenfreiheit Garde au sol 車高	Ride Height Bodenfreiheit Garde au sol 車高	Shock Length Dämpferlänge Longueur amortisseur ショック長	Brand Hersteller Marque 使用タイヤ		
2.5mm	2.5mm	66.9mm シャフトをカット	ヨコモ ファーム		カワダ L1バーハード
Camber Angle Sturz Angle de carrossage キャンバール角	Ride Height Adjuster Position der Höhenverstellung Réglage de la garde au sol ライドハイトアジャスター	Oil wt. Ölviskosität Grade huile オイル番号	Compound Mischung Gomme コンパウンド	45°	30°
1.5°	1	HPI 6885 #35	Tire Diameter Reifendurchmesser Diamètre des pneus タイヤ径	43mm	43mm
Caster Block Angle Nachlaufblock Winkel Angle des cales de chasse キャストブロック角度	Friction Plate Oil Reibungs-Platten Öl Huile pour plaque de friction フリクションプレートオイル	Piston Kolbenplatte Piston ピストン	Wheel Felge Jante ホイール	ノーマル 大径	ノーマル 大径
5°	HPI 30005 プロデフオイル #10000	ノーマル	Tire Treatment Reifenbehandlung Traitement des pneus グリップ剤	マイティー V2	マイティー V2
Caster Angle Nachlauf Angle de chasse キャスト角	Front Pivot Type Vordere T-Bar Befestigung Type de pivot avant Tバータイプ	Spring Feder Ressorts スプリング			
8.5°	ノーマル	ノーマル 0.9mmx6.5巻			
Toe Angle Vorspur Angle de pincement トー角					
0°					
Front Spring Feder Vorne Ressort avant フロントスプリング					
アソシ 0.45mm 4.5					



Spur gear Hauptzahnrad Couronne スパーギア	94	Pinion gear Ritzel Pignon ピニオンギア	21	Roll Out Roll-Out Roulement 指数	30.16	Battery Akku Batterie バッテリー	HB IB4200	Servo Servo Servo サーボ	K0
Motor Motor Moteur モーター	8T × 2	Body Karosserie Carrosserie ボディ	ポテンシャル ステルス12	Radio Empfänger Radio プロボ	K0	ESC ESC ESC ESC	AHRP ツイスター2.2		

Notes
Notizen
メモ

サーボ4mm前出し、サーボセーバーホーン小タイプ
ベストラップ11秒5、41周8分10秒