

Name 氏名 Rob King

Date 日付 9-28-2014

Track コース The Gate

Air temp. 気温 70s

Humidity 湿度 med

Track condition コースコンディション medium hi bite

Track temp. 路面温度

SETTING SHEET セッティングシート

Friction grease
@ Roll damper
フリクショングリス

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐
Hard ハード ☐ 125K

Battery バッテリー
Standard size 標準サイズ ☒ Shortly ショートサイズ ☐

Battery position バッテリーポジション

Forward 前側 ☐ Middle センター ☐
Back 後側 ☐

Ball Diff ボールデフ

Standard 標準 ☒ Ceramic セラミック ☐
Other その他

glue sidewall

3/4

Toe angle (front) フロントトー角 -3°

space lower arms up w/5mm spacer
bolt carbon plate direct to chassis

steering rack 4mm
under post, 4mm
spacer on rack

Rear shaft リアシャフト
Steel (kit standard) スチール (キット標準) ☐
Carbon fiber (optional) カーボン (オプション) ☒

full

carbon front suspension parts

185

front ball stud 2mm (upper arm)

rear ball stud 6mm spacer (upper arm)

Insert position インサートポジション

Post position ポストポジション

Damper position ダンパーポジション

Forward 前側 ☒ Backward 後側 ☐

Damper spacer ダンパースペーサー 3.5mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm


Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm


Pod link spacer ポッドリンクスペーサー 0mm



Upright shaft position アップライトシャフトポジション



Upright position アップライトポジション



back side spring off 1 turn after setting. tweak


Pod link position ポッドリンクポジション

spring to outside location

Upright spacer アップライトスペーサー 3mm

Rebound stroke リバウンド量 12.4mm


total kinpin length



0mm

Camber angle position キャンバーポジション 2.5

grease kingpin with Tamiya A/W grease liberally
Caster block
キャストブロック



Wheel offset ホールオフ 1mm

use long tamiya shock end

Damper ダンパー


67.7mm

vent shock cap

Piston ピストン 3 hole(s) 穴

Oil オイル 40 #

Spring スプリング Tamiya short RED



Standard 標準 ☐ Optional オプション ☒

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐
Super Hard スーパーハード ☐

Front Coil Spring フロントコイルスプリング

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐
Hard ハード ☐

Side Spring サイドスプリング

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐
Hard ハード ☐

Front Coil Spring フロントコイルスプリング

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐
Hard ハード ☐



Side Spring サイドスプリング

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐
Hard ハード ☐

Side Spring サイドスプリング

Rear shaft spacer リアシャフトスペーサー

1.5 upside down

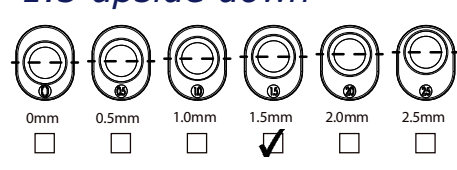

Motor モーター	<u>orca 21.5</u>	Battery バッテリー	<u>SMC 80c 6000</u>	ESC スピードコントローラー	<u>SP Stock club race</u>
Spur gear スパーギヤ	<u>Zen 90T</u>	64P ☒ 48P ☐	Pinion gear ピニオンギヤ	<u>31T</u>	64P ☒ 48P ☐
Body ボディ	<u>SP F68</u>	Front wing フロントウイング	<u>Tam. F60</u>	Rear wing リアウイング	<u>Tam F60</u>
Front wheel フロントホイール	<u>Tuning Haus</u>	Front tire フロントタイヤ	<u>TCS(pit 571)</u>	Front tire diameter フロントタイヤ径	
Rear wheel リアホイール	<u>Tuning Haus</u>	Rear tire リアタイヤ	<u>TCS(pit 572)</u>	Rear tire diameter リアタイヤ径	