

TRF 417

TAMIYA RACING FACTORY
Editable by Arn0 at Petitr.com

Ver 1.00
SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 **Brett H**
Name

日付 **2011/5/1**
Date

気温 **22°C**
Air temp.


湿度
Humidity

コース **West Coast RC Raceway**
Track

コースコンディション **High Grip Asphalt**
Track condition

路面温度 **22°C**
Track temp.

《フロント》
《Front》

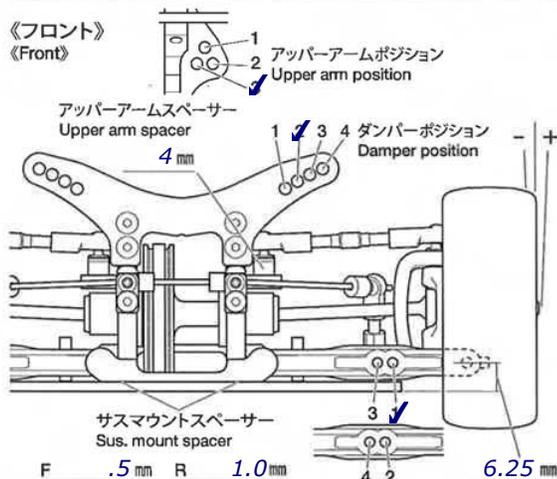

フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° <input checked="" type="checkbox"/>
キャンバー角 Camber angle	-0.75°
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	0 mm
フロントドライブ Front drive	One-way <input checked="" type="checkbox"/> Direct
スタビライザー Stabilizer	S <input checked="" type="checkbox"/> H
ホイールスペーサー Wheel spacer	1.0 mm



ダンパータイプ
Damper type

kit

0 個
Piece(s)

ピストン
Piston

kit

穴
hole(s)

オイル
Oil

500 MM

番
#


スプリング
Spring

Hara Purple

メモ
Memo

split blocks in
front/rear position

《リア》
《Rear》

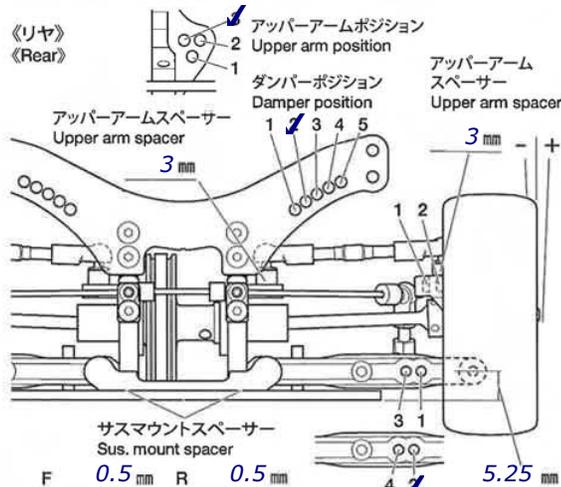

リアアクスル Rear axle	kit
キャンバー角 Camber angle	-1.25°
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	0 mm
スタビライザー Stabilizer	<input checked="" type="checkbox"/> M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0 mm



ダンパータイプ
Damper type

kit

0 個
Piece(s)

ピストン
Piston

kit

穴
hole(s)

オイル
Oil

500 MM

番
#

スプリング
Spring

Hara Black

メモ
Memo

Gear diff in rear,
1,000 wt Losi oil.

フロントトー角
Toe angle (front)

+0.5°

Fサスマウント
F sus. mount

Front **1C** Rear **1C**

Rサスマウント
R sus. mount

Front **1XA** Rear **1D**

センタープーリー
Center pulley


One-way Direct

アップライトスペーサー
Upright spacer

0.5 mm

スペーサー
Spacer

0.5 mm

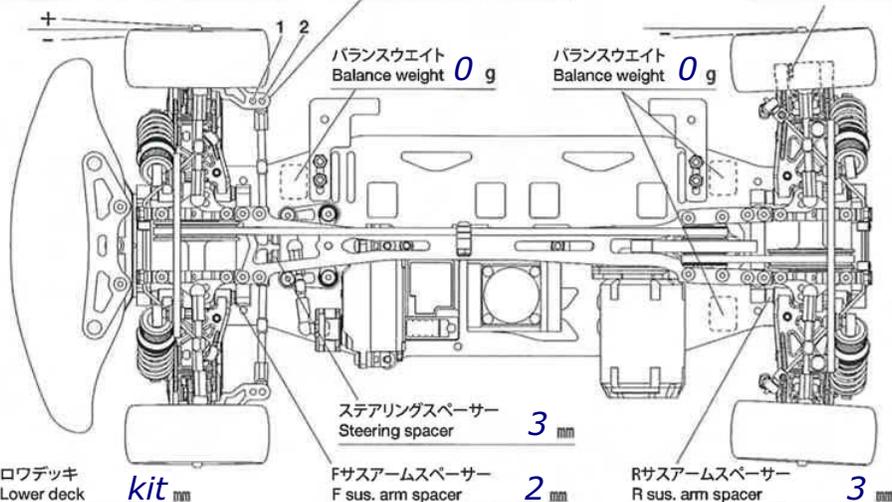

モーター
Motor

TP 17.5

スパークギヤ
Spur gear

100 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

55 T

バッテリー
Battery

TP 65c 5200mah

ボディ
Body

LTCR Lightweight

ウイング
Wing

Stock LTCR

タイヤ
Tire

Sweep OG 40

ホイール
Wheel

Sweep EXP

インナー
Tire insert

Sweep Aqua

ベストラップ
Best lap

13.563