

- ☒ 環境/Place ☒ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor
☒ 路面/Track ☒ アスファルト/Asphalt ☐ カーペット/Carpet
☒ グリップ/Traction ☐ 高い/High ☒ 普通/Medium ☐ 低い/Low
☒ 路面状況/Track situation ☒ フラット/Flat ☐ バンビー/Bump

☒ 1.5 mm
☐ mm
 ショック タワー ☒ 低/Low
 Shock Tower ☐ スタンダード/Standard
☐ 0mm ☒ -1.0mm
☒ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard
☐ 2° ☒ 4° ☐ 6°
 ホイールハブ Wheel Hubs
☒ 3.5 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 5.5 mm
 サスブロック Sus Block
 FF 1 ② 3.4.5 in / out / A ③ B C
 FR 1 ② 3.4.5 in / out / A ③ B C
☐ 一体型/1 Piece ☒ 分割型/Separate
 スペーサー Spacer
 FF 1.0 mm
 FR 1.0 mm

バンプステア Bump Steer
 0 mm
 センターリンク/Center Link
 0.5 mm
 ホイールベース/Wheelbase
 1.2 mm
☐ ショート グラファイト Short Graphite
☒ スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 5.6 mm
 キャンバー Camber Angle 2.0
 キャスター/Caster Angle 2° 4° 6°
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 1.2
 ① ③ 1.4 1.5
 1.6 3.0 mm
 ドループ/Droop サスアームピン中心 10.0 mm
 トー角 Toe Angle -1.0
 ステアリング リミッター Steering Limiter 8.0 ⑧ 9.0


ショック/shock absorber
☐ ノーマル/Normal
☒ ショート/Short
 オイル/Oil YOKOMO #450
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes 1.1 mm
 スプリング/Spring RP 2.6-2.8
 ブラダー/Bladder B7-8DF16(フッ素)
 Oリング/O-ring ハイグレードOリング (耐油ブルー)
 リバウンド/Rebound ショックキャップに 1mmの穴をあける 100%

☐ グラファイト Graphite
☐ アルミ Aluminium
 ギア/Gear Oil #10000 1.3g
 デフ/Diff ☐ 低/Low ☒ 高/High ☐ BD8
 ショック タワー Shock Tower ☒ 低/Low ☐ スタンダード/Standard
☐ 1.5 mm
☐ mm
 ホイールハブ Wheel Hubs ☐ 4.5 mm ☒ 5.0 mm ☐ 5.5 mm
☐ 一体型/1 Piece ☒ 分割型/Separate
 RF 1.2 3.4 ⑤ in / out / A ③ B C
 RR 1.2 ③ 4.5 in / out / A ③ B C
 サスブロック Sus Block
 RF 1.0 mm
 RR 1.0 mm
 スペーサー Spacer
 RF 1.0 mm
 RR 1.0 mm
 ホイールベース/Wheelbase
☐ 53-39.5
☐ 53-40.5
☐ 54-39.5
☐ 54-40.5

車高 Ride Height 5.8 mm
 キャンバー Camber Angle 2.5
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 1.2
 ① ③ 1.4 1.5
 1.6 0 mm
 ドループ/Droop サスアームピン中心 9.0 mm
 トー角 Toe Angle 2.3
 メモ/Notes
 前後にバルクヘッドC(B8-32C40)を使用。PCS使用。スパーギヤプレート使用。B8-644T。B8-501MCAアルミドライブカップを使用。B8-202SSステアリングベルクランクセットを使用。

ショック/shock absorber
☐ ノーマル/Normal
☒ ショート/Short
 オイル/Oil YOKOMO #450
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes 1.1 mm
 スプリング/Spring RP 2.8
 ブラダー/Bladder B7-8DF16(フッ素)
 Oリング/O-ring ハイグレードOリング (耐油ブルー)
 リバウンド/Rebound ショックキャップに 1mmの穴をあける 100%

メインシャーシ Main Chassis ☒ カーボン/Carbon Graphite ☐ アルミ/Aluminum
 モーター Motor RP M3 17.5 12.3x7.25
 スパーギア Spur Gear 114T
 ピニオンギア Pinion Gear 38T
 バッテリー Battery Racing Performer LCG 6000mAh
 アンブ ESC BL-PR04
 ボディ Body TAMIYA BRZ 150g
 ウイング Wing

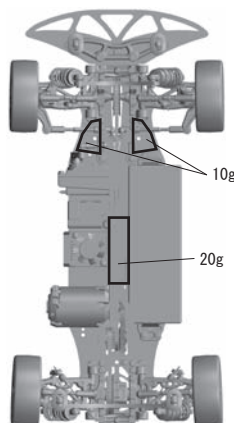

FRONT
 タイヤ/Tire TAMIYA TYPE C
 インナー/Insert SWEEP LS
 ホイール/Wheel YOKOMO
 スーパープレジジョン
 トラクション/Tire Treatment
 メモ/Notes
 アルミ製クランプ式サーボホーン 20mmを使用。

REAR
 タイヤ/Tire TAMIYA TYPE C
 インナー/Insert SWEEP LS
 ホイール/Wheel YOKOMO
 スーパープレジジョン
 トラクション/Tire Treatment
 メモ/Notes
 チタンターンバックル使用。RP高精度切削チタンスクリューを使用。