

- | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| ■ 環境 / Place | <input type="checkbox"/> インドア / Indoor | <input checked="" type="checkbox"/> アウトドア / Outdoor | |
| ■ 路面 / Track | <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト / Asphalt | <input type="checkbox"/> カーペット / Carpet | |
| ■ グリップ / Traction | <input checked="" type="checkbox"/> 高い / High | <input type="checkbox"/> 普通 / Medium | <input type="checkbox"/> 低い / Low |
| ■ 路面状況 / Track situation | <input checked="" type="checkbox"/> フラット / Flat | <input type="checkbox"/> バンピー / Bump | |

FRONT

デフ / Diff
 低 / Low
 高 / High
 BD8

ショックタワー / Shock Tower
 低 / Low
 スタンダード / Standard

センターリンク / Center Link
 0mm
 -1.0mm
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard
 2°
 4°
 6°

ホイールベース / Wheelbase
 3.5 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

ホイールハブ / Wheel Hubs
 3.5 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

サスブロック / Sus Block
 一体型 / 1 Piece
 分割型 / Separate

スペーサー / Spacer
 FF 1. 3. 4. 5 / out A. B. C
 FR 1. 2. 4. 5 / out A. B. C

バンプステア / Bump Steer
 ショート グラファイト / Short Graphite
 スタンダード グラファイト / Standard Graphite

車高 / Ride Height 5.1 mm

キャンバー / Camber Angle 2.0

キャスト / Caster Angle 2° 6°

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop
 サスアーム外下 / Arm
 5.6 mm

トリー角 / Toe Angle 1.5 open

ステアリングリミッター / Steering Limiter
 8.0 8.5 9.0

ショック / shock absorber
 ノーマル / Normal
 ショート / Short

オイル / Oil
yokomo 500

ピストン / Piston
 1 2 3 穴 / Holes
y 1.10 mm

スプリング / Spring
RP 2.8

ブラダー / Bladder
black

リング / O-ring
 +0.1 2 個

リバウンド / Rebound
drilled 15 %

REAR

デフ / Diff
 低 / Low
 高 / High
 BD8

ショックタワー / Shock Tower
 低 / Low
 スタンダード / Standard

ギア / Gear Oil
 #10k 1.8

ホイールベース / Wheelbase
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

サスブロック / Sus Block
 一体型 / 1 Piece
 分割型 / Separate

スペーサー / Spacer
 RF 1.0 mm
 RR 1.0 mm

サスブロック / Sus Block
 RF 1. 2. 3. 4. 5 in / out A. B. C
 RR 1. 2. 3. 4. 5 / out A. B. C

ホイールベース / Wheelbase
 41.5mm
 40.5mm
 39.5mm

ホイールベース / Wheelbase
 ショート グラファイト / Short Graphite
 スタンダード グラファイト / Standard Graphite

車高 / Ride Height 5.3 mm

キャンバー / Camber Angle 2.0

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop
 サスアーム外下 / Arm
 4.6 mm

トリー角 / Toe Angle 2.0

メモ / Notes
*flip str+shs
ballstud, cut
topdeck*

ショック / shock absorber
 ノーマル / Normal
 ショート / Short

オイル / Oil
yokomo 450

ピストン / Piston
 1 2 3 穴 / Holes
y 1.10 mm

スプリング / Spring
RP 2.8

ブラダー / Bladder
black

リング / O-ring
 +0.1 2 個

リバウンド / Rebound
drilled 15 %

OTHER

メインシャーシ / Main Chassis
 カーボン / Carbon Graphite
 アルミ / Aluminum

モーター / Motor
Muchmore Fleta V2 13.5

スパークギア / Spur Gear 106


ピニオンギア / Pinion Gear 47 (motor more forward)

バッテリー / Battery *Muchmore 8200, pushed inwards*

アンブ ESC *Fleta Euro V2 + 29g weight plate*

ボディ / Body *Pf Type S proligh 6mm forward*

ウィング / Wing *Yokomo 4.0, 0.8mm, 8mm over*

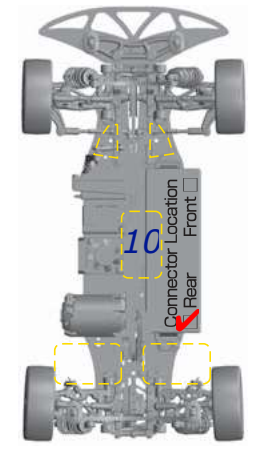

FRONT	REAR
タイヤ / Tire <i>Volante 36</i>	
インナー / Insert	
ホイール / Wheel	
トラクション / Tire Treatment <i>20 minutes 65 degrees</i>	
メモ / Notes	メモ / Notes