

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンピー / Bump

FRONT

2.0 mm
 mm

デフ / Diff
 低 / Low
 高 / High
 BD8

ショックタワー 低 / Low
 Shock Tower スタンダード / Standard

0mm -1.0mm
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard
 2° 4° 6°

ホイールハブ Wheel Hubs
 3.5 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

サスブロック Sus Block
 FF 1 ② 3 4 5 (in) / out A (B) C
 FR 1 2 ③ 4 5 (in) / out A (B) C
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate

ホイールベース Wheelbase
 3.5 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

WJ
 1.0 mm

スペーサー Spacer
 FF 1.0 mm
 FR 1.0 mm

パンプステア Bump Steer
 0 mm

センターリンク / Center Link
 0 mm

ホイールベース / Wheelbase
 0.7 mm

1.2 mm

ショート グラファイト Short Graphite
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height **5.5 mm**

キャンバー Camber Angle **1.5**

キャスター / Caster Angle
 2° 4° 6°

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 ①.3 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop
 Center of sus arm pin
10.0 mm

トー角 Toe Angle **-1.0**

ステアリング リミッター Steering Limiter
 ⑧.0 8.5 9.0

ショック / shock absorber
 ノーマル / Normal
 ショート / Short

オイル / Oil
YOKOMO #450

ピストン / Piston
 1 2 3 ④ 穴 / Holes
1.1 mm

スプリング / Spring
RP 2.6-2.8

ブラダー / Bladder
B7-8DF16

Oリング / O-ring
 YS-7HG ① 2 個

リバウンド / Rebound
50 %

REAR

グラファイト Graphite
 アルミ Aluminium

ギア / Gear Oil
 # 10000

デフ / Diff
 低 / Low
 高 / High
 BD8

ショックタワー Shock Tower
 低 / Low
 スタンダード / Standard

1 2 3 4

2.0 mm
 mm

3.0 mm

1.0 mm

WJ SJ
 BD7 BD8

ホイールハブ Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

0 mm

スペーサー Spacer
 RF 1.0 mm
 RR 1.0 mm

サスブロック Sus Block
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate
 RF 1 2 3 4 ⑤ (in) / out A (B) C
 RR 1 2 3 4 ⑤ (in) / out A (B) C

ホイールベース / Wheelbase
 1.5 mm

53-39.5
 53-40.5
 54-39.5
 54-40.5

0.5 mm

41.5mm
 40.5mm
 39.5mm

ショート グラファイト Short Graphite
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height **5.8 mm**

キャンバー Camber Angle **2.0**

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 ①.3 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop
 Center of sus arm pin
9.0 mm

トー角 Toe Angle **+2.0**

メモ / Notes
 Toe change amount
 2.0° (Still)
 2.5° (Stroke bottom)

ショック / shock absorber
 ノーマル / Normal
 ショート / Short

オイル / Oil
YOKOMO #450

ピストン / Piston
 1 2 3 ④ 穴 / Holes
1.1 mm

スプリング / Spring
RP 2.6

ブラダー / Bladder
B7-8DF16

Oリング / O-ring
 ① 2 個

リバウンド / Rebound
50 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis カーボン / Carbon Graphite
 アルミ / Aluminum

モーター Motor **Racing Performer M3 17.5T**

スパーギア Spur Gear **114T**

ピニオンギア Pinion Gear **38T**

バッテリー Battery **Racing Performer LCG 6000mAh/7.4V**


アンブ ESC **YOKOMO BL-PRO4**

ボディ Body **TAMIYA R34 GT-R (170g)**

ウイング Wing **TAMIYA Straight**

PCS rod (use all screw for motor mount)

FAN

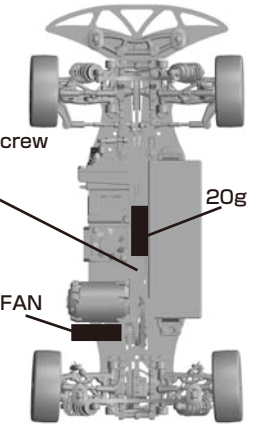

FRONT
 タイヤ / Tire
TAMIYA C

インナー / Insert
Sweep LS

ホイール / Wheel
TW-1012-2

トラクション / Tire Treatment
BC-2

メモ / Notes

REAR
 タイヤ / Tire
TAMIYA C

インナー / Insert
Sweep LS

ホイール / Wheel
TW-1012-2

トラクション / Tire Treatment
BC-2

メモ / Notes