

# BD8

## 2018 BLACK SERIES

### SETTING SHEET

DRIVER Takashi Kato

DATE 30.Dec.2017

CIRCUIT


RC TENGOKU NAGOYA

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンビー/Bump

FRONT

ショック タワー  
Shock Tower

- 低/Low
- スタンダード/Standard



バンプステア  
Bump Steer

0.5 mm



センターリンク/Center Link

0.5 mm



ホイールベース/Wheelbase

0.7 mm



- ショート グラファイト Short Graphite
- スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height	4.6 mm
キャンバー Camber Angle	2.0°
キャスター/Caster Angle	2° <input checked="" type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 6°
スタビ/Sway Bar	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 1.2 <input checked="" type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 1.6 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	9.5 mm
トリー角 Toe Angle	-1.0°
ステアリングリミッター Steering Limiter	<input checked="" type="checkbox"/> 8.5 <input type="checkbox"/> 9.0

ショック/shock absorber

- ノーマル/Normal
- ショート/Short

オイル/Oil

RP32.5

ピストン/Piston

1 2 3  4 穴/Holes

mm

スプリング/Spring

YOKOMO PINK

ブラダー/Bladder

B7-8DF16

Oリング/O-ring

1 2 個

リバウンド/Rebound

%

1 2 3 4

1.0 mm

- 0mm  -1.0mm
- グラファイト/Graphite
- スタンダード/Standard
- 2°  4°  6°

ホイールハブ  
Wheel Hubs

- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 5.0 mm
- 5.5 mm

WJ

サスブロック  
Sus Block

FF 1. 2.  4. 5 in/out A.  B.  C

FR 1.  2.  3.  4. 5 in/out A.  B.  C

一体型/1 Piece  分割型/Separate

スペーサー  
Spacer

FF 0.5 mm

FR 0.5 mm

REAR

- グラファイト Graphite
- アルミ Aluminium

ギア/Gear  
Oil # 5000

- ショック タワー  
Shock Tower
- 低/Low
- スタンダード/Standard

1 2 3 4



0.5 mm

BD7  BD8

WJ  SJ

ホイールハブ  
Wheel Hubs

- 4.5 mm
- 5.0 mm
- 5.5 mm

一体型/1 Piece

分割型/Separate

in/out A.  B.  C

in/out A.  B.  C

スペーサー  
Spacer

RF 1.0 mm

RR 1.0 mm

サスブロック  
Sus Block

RF 1. 2. 3. 4  5

RR 1. 2.  3. 4. 5

ホイールベース/Wheelbase

2.0 mm

- 41.5mm
- 40.5mm
- 39.5mm

ショート グラファイト Short Graphite

スタンダード グラファイト Standard Graphite

0.2 mm

車高 Ride Height	4.6 mm
キャンバー Camber Angle	2.5°
スタビ/Sway Bar	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 1.6 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	9.0 mm
トリー角 Toe Angle	
メモ/Notes	エクストラハードアーム使用

ショック/shock absorber

- ノーマル/Normal
- ショート/Short

オイル/Oil

RP32.5

ピストン/Piston

1 2 3  4 穴/Holes

mm

スプリング/Spring

YOKOMO SILVER

ブラダー/Bladder

B7-8DF16

Oリング/O-ring


1 2 個

リバウンド/Rebound

%

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite	<input checked="" type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	G★STYLE	GRANDSLUM Evo 17.5T
スパーギア Spur Gear	110T	
ピニオンギア Pinion Gear	43T	
バッテリー Battery	G★STYLE	GRANDSLUM 6000HV
アンプ ESC	YOKOMO	
ボディ Body	TeamBomber TB-200S S-LightWait	
ウイング Wing	STANDARD	

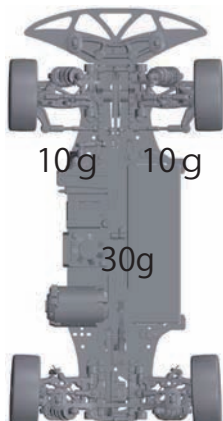

FRONT	
タイヤ/Tire	SOREX 32R
インナー/Insert	YOKOMO 039M
ホイール/Wheel	YOKOMO PRECISION
トラクション/Tire Treatment	V3
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	SOREX 32R
インナー/Insert	YOKOMO 039M
ホイール/Wheel	YOKOMO PRECISION
トラクション/Tire Treatment	V3
メモ/Notes	