



- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

カム/Cams
 高/High
 低/Low

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

サスブロック/Sus-Blocks
 FF: A (B) C 1. 2 (3) 4. 5 (in) / out
 FR: A (B) C 1. 2 (3) 4. 5 (in) / out
 一体型/1 Piece 分割型/Separate

スペーサー/Spacer
 FF 1.0 mm
 FR 1.0 mm

Dimensions: 1.5 mm, 1.0 mm, 0.5 mm, 0 mm, 1.2 mm, 1.2 mm

車高/Ride Height	5.0 mm
キャンバー/Camber Angle	-2.5
スタビ/Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ/Droop	5.6 mm
トール角/Toe Angle	out 1.0
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	YOKOMO #400
ピストン/Piston	1 2 3 (4) 穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	2.45-2.75
ブラダー/Bladder	B7-8DF16
メモ/Notes	Shock length 50.0mm

REAR

RTC Standard

ギア/Gear Oil # 5000

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

サスブロック/Sus-Blocks
 RF: (A) B C 1. 2 (3) 4. 5 (in) / out
 RR: A (B) C (1) 2. 3. 4. 5 in / out
 一体型/1 Piece 分割型/Separate

スペーサー/Spacer
 RF 1.0 mm
 RR 1.0 mm


Dimensions: mm, 1.5 mm, 1.0 mm, mm, mm, mm, 1.5 mm, mm, 1.5 mm

車高/Ride Height	5.2 mm
キャンバー/Camber Angle	-2.0
スタビ/Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ/Droop	2.8 mm
トール角/Toe Angle	
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	
ピストン/Piston	1 2 3 4 穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	2.60
ブラダー/Bladder	B7-8DF16
メモ/Notes	Shock length 50.0mm

OTHER

メインシャーシ/Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター/Motor	Racing Performer M4 4.5T(RP-096 Rotor)
スパークギア/Spur Gear	108T
ピニオンギア/Pinion Gear	28T
バッテリー/Battery	Racing Performer 6000mAh/7.4V LCG
アンブ/ESC	Racing Performer RPXII (PROTO)
ボディ/Body	PROTPFORM Type-S Light weight +4mm
ウイング/Wing	B7-GW40L GOKURAKU Wing 4.0 LW

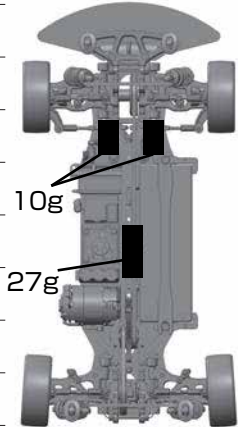

FRONT	
タイヤ/Tire	
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	10 min
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	10 min
メモ/Notes	