



- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

FRONT

カム/Cams  
 高/High  
 低/Low

Cハブ/C-Hubs  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 mm

サスブロック Sus-Blocks  
 FF : A · B · C ① . 2 . 3 . 4 . 5 in / out  
 FR : A · B · C 1 . 2 . ③ . 4 . 5 in / out  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

スペーサー Spacer  
 FF 1.0 mm  
 FR 1.0 mm

2.0 mm  
1.0 mm  
0.6 mm  
1.2 mm  
1.2 mm

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	-2.2
スタビ/Sway Bar	1.2 1.3 <b>1.4</b> mm
ドループ/Droop	5.6 mm
トール角 Toe Angle	out 1.0
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	YOKOMO #400
ピストン/Piston	1 2 3 <b>4</b> 穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	2.60
ブラダー/Bladder	B7-8DF16
メモ/Notes	Cut shock end 1.0mm Shock length 50.0mm

REAR

RTC  Standard

ギア/Gear Oil # 5000

ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 mm

カム/Cams  
 高/High  
 低/Low

サスブロック Sus-Blocks  
 RF : A · B · C 1 . ② . 3 . 4 . 5 in / out  
 RR : A · B · C 1 . 2 . ③ . 4 . 5 in / out  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

スペーサー Spacer  
 RF 1.0 mm  
 RR 1.0 mm


mm  
1.5 mm  
1.0 mm  
mm  
mm  
mm  
1.5 mm  
mm

車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	-2.2
スタビ/Sway Bar	1.2 <b>1.3</b> 1.4 mm
ドループ/Droop	2.8 mm
トール角 Toe Angle	2.5
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	
ピストン/Piston	1 2 3 4 穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	2.60
ブラダー/Bladder	B7-8DF16
メモ/Notes	Cut shock end 1.0mm Shock length 50.0mm

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input checked="" type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	LRP 4.5T
スパークギア Spur Gear	110T
ピニオンギア Pinion Gear	27T
バッテリー Battery	LRP Ultra LCG
アンプ ESC	LRP FLOW X
ボディ Body	PROTPFORM Type-S Light weight +5mm
ウイング Wing	B7-GW40L GOKURAKU Wing 4.0 LW

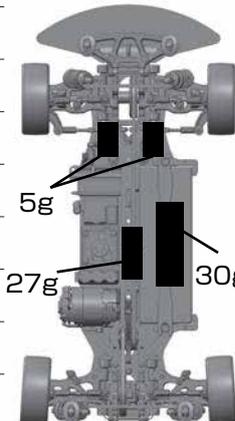

FRONT	
タイヤ/Tire	hand out
インナー/Insert	hand out
ホイール/Wheel	hand out
トラクション/Tire Treatment	10 min
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	hand out
インナー/Insert	hand out
ホイール/Wheel	hand out
トラクション/Tire Treatment	10 min
メモ/Notes	