



- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンピー / Bump

FRONT

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

2 mm
 0.5 mm
 1.5 mm
 1.5 mm
 1 mm

Cハブ / C-Hubs
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

サスブロック / Sus-Blocks
 FF: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
 RF: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
 FR: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate

スペーサー / Spacer
 FF 1 mm
 FR 1 mm

車高 / Ride Height	4.8 mm
キャンバー / Camber Angle	1.5
スタビ / Sway Bar	○ 1.2 ● 1.3 ○ 1.4 mm
ドループ / Droop	○ サスアーム外下 / Sus outer bottom ● サスピンセンター / Sus pin center 9 mm
トー角 / Toe Angle	-1.0
ウェイト / Weight	5 g
メモ / Notes	・ アップパーアーム内側のピロボールは首低 ・ チタン製アウターピン

ショック / shock absorber	オイル / Oil yokomo#400
ピストン / Piston	○●●●● 穴 / Holes 1.1 mm
スプリング / Spring	yokomo 2.4-2.7
ブラダー / Bladder	std.
メモ / Notes	キャップに1.1の穴

REAR

センターウェイト / Center Weight
0 g

PCSプレート / PCS Plate

RTC Standard

ギア / Gear Oil # 7500

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

2 mm
 0.5 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 1 mm
 1.5 mm

スペーサー / Spacer
 RF 1 mm
 RR 1 mm


サスブロック / Sus-Blocks
 RF: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
 RR: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

車高 / Ride Height	5.0 mm
キャンバー / Camber Angle	1.5
スタビ / Sway Bar	○ 1.2 ● 1.3 ○ 1.4 mm
ドループ / Droop	○ サスアーム外下 / Sus outer bottom ● サスピンセンター / Sus pin center 9 mm
トー角 / Toe Angle	3.0
メモ / Notes	・ アップパーアーム内側のピロボールは首低 ・ チタン製アウターピン

ショック / shock absorber	オイル / Oil yokomo#400
ピストン / Piston	○●●●● 穴 / Holes 1.1 mm
スプリング / Spring	yokomo 2.6
ブラダー / Bladder	std.
メモ / Notes	キャップに1.1の穴

OTHER

メインシャーシ / Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン / Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ / Aluminum		
アッパーデッキ / Upper Deck	<input checked="" type="checkbox"/> 標準タイプ / Standard <input type="checkbox"/> 薄型 / Thin Type		
モーター / Motor	RP M4 17.5(12.0-7.25)		
スパーギア / Spur Gear	110	ピニオンギア / Pinion Gear	33
バッテリー / Battery	RP 6000 mAh/7.4V LCG		
アンプ / ESC	BL-PRO4		
ボディ / Body	PREOPARD 0.5mm		
ウイング / Wing	std.		

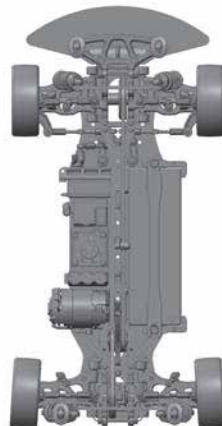

FRONT	
タイヤ / Tire	Rush 32S
インナー / Insert	Axon yellow
ホイール / Wheel	Axon
トラクション / Tire Treatment	V3 yellow
メモ / Notes	60°C 5min

REAR	
タイヤ / Tire	
インナー / Insert	
ホイール / Wheel	
トラクション / Tire Treatment	
メモ / Notes	