



SETTING SHEET

DRIVER *Ronald Volker* DATE *25 . 05 . 2014*

CIRCUIT *Reedy Race - Tamiya America Race Track*

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンビー / Bump

FRONT

ギア / Gear #

スプール / Spool

ワンウェイ / One-way

デフ 低 / Low Diff 高 / High

ショックタワー 低 / Low Shock Tower スタンダード / Standard

グラファイト / Graphite スタンダード / Standard

2° 4° 6°

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

サスブロック Sus Block

FF *44.2* mm

FR *43.5* mm 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate

WJ SJ

スペーサー Spacer

FF *0* mm

FR *0* mm

グラファイト / Graphite スタンダード / Standard

ステアリングブロック Steering Block

0 mm

バンブステア Bump Steer

0 mm

センターリンク / Center Link

1.0 mm

ホイールベース / Wheelbase

1.0 mm

車高 Ride Height	<i>5</i> mm
キャンバー Camber Angle	<i>1</i> °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2 <i>1.3</i> 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心 / Pin mm
サスアーム外下 / Arm	<i>6.5</i> mm
トー角 Toe Angle	<i>1</i> °

ショック / shock absorber	オイル / Oil
	<i>Yokomo 550</i>
ピストン / Piston	1 2 <input checked="" type="checkbox"/> 穴 / Holes
	<i>1.1</i> mm
スプリング / Spring	<i>HPI Silver</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> ブラダー / Bladder
	<i>Black</i>
	<input type="checkbox"/> エアレーション / Aeration
オリング / O-ring	<i>Blue</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2 個
リバウンド / Rebound	<i>0</i> %

REAR

ボール / Ball

ギア / Gear #*2000*

ショックタワー Shock Tower

低 / Low スタンダード / Standard

デフ 低 / Low Diff 高 / High

0 mm

1.0 mm

WJ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

サスブロック Sus Block

RF *42.0* mm 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate

RR *46.4* mm

スペーサー Spacer

RF *0* mm

RR *0* mm

グラファイト / Graphite スタンダード / Standard

0 mm

ホイールベース / Wheelbase

2 mm

2.3 mm


41.5 mm 40.5 mm 39.5 mm

車高 Ride Height	<i>5</i> mm
キャンバー Camber Angle	<i>1</i> °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 <i>1.2</i> 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心 / Pin mm
サスアーム外下 / Arm	<i>5.5</i> mm
トー角 Toe Angle	<i>3</i> °

ショック / shock absorber	オイル / Oil
	<i>Yokomo 550</i>
ピストン / Piston	1 2 <input checked="" type="checkbox"/> 穴 / Holes
	<i>1.1</i> mm
スプリング / Spring	<i>HPI Silver</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> ブラダー / Bladder
	<i>Black</i>
	<input type="checkbox"/> エアレーション / Aeration
オリング / O-ring	<i>Blue</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2 個
リバウンド / Rebound	<i>0</i> %

OTHER

モーター Motor	<i>LRP X20 4.5T</i>
スパークギア Spur Gear	<i>116</i> 枚 (<i>64</i> ピッチ / pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	<i>29</i> 枚 (<i>64</i> ピッチ / pitch)
ギア比 Gear Ratio	<i>8:1</i>
ボディ Body	<i>PF LTRC LW</i>
ウィング Wing	<i>Yokomo B7-GW40</i>
アッパーデッキ Upper Deck	<input checked="" type="checkbox"/> スタンダード / Standard <input type="checkbox"/> ハイトラクション / High Traction
バッテリー Battery	<i>LRP 6000-110C/55C</i>
アンプ ESC	<i>LRP Flow v4.7 software</i>

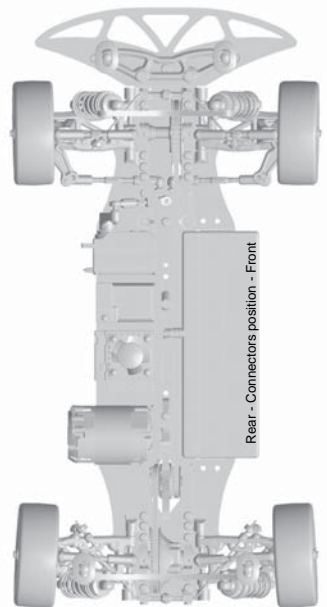

FRONT	
タイヤ / Tire	<i>Sweep</i>
硬度 / Compound	
インナー / Insert	
ホイール / Wheel	
トラクション / Tire Treatment	<i>FX2</i>
メモ / Notes	

REAR	
タイヤ / Tire	<i>Sweep</i>
硬度 / Compound	
インナー / Insert	
ホイール / Wheel	
トラクション / Tire Treatment	<i>FX2</i>
メモ / Notes	