B7 SETTING SHEET

DRIVER Team YOKOMO DATE 2015 · 7 · 12

CIRCUIT タムタム四日市店(レジェンドカップ)

■ 環境／Place ☑インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
#
☑スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

デフ ☑低／Low
Diff ☐ 高／High

☑ 0.5 mm
☐ mm

☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック
Steering Block



バンプステア
Bump Steer
0.5 mm



1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐

ショック タワー ☑低／Low
Shock Tower ☐ スタンダード／Standard

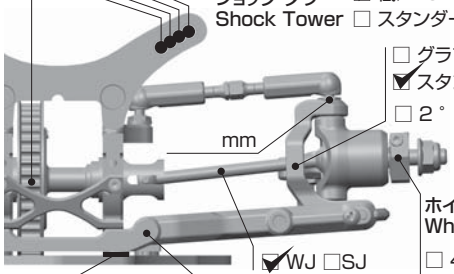

☐ グラファイト／Graphite
☑スタンダード／Standard
☐ 2° ☑4° ☐ 6°

mm

センターリンク／Center Link
1.0 mm



ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑WJ ☐SJ

ホイールベース／Wheelbase
1.0 mm



サスブロック
Sus Block
FF 46.4 mm
FR 46.4 mm ☐ 一体型／1 Piece
☑分割型／Separate

スペーサー
Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

0 mm

☑ショート グラファイト／Short Graphite
☐ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高
Ride Height 5.2 mm

キャンバー
Camber Angle 1.5 °

キャスター
Caster Angle (4°) 6°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
(1.3) 1.4 1.5
1.6 2.0 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
9.5 mm
サスアーム外下／Arm
mm

トー角
Toe Angle −0.5 °

ショック／shock absorber

☐ ノーマル／Normal
☑ショート／Short

オイル／Oil
#450

ピストン／Piston
1 2 (3) 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
ブラック

☑ブラダー／Bladder
ブラック

☐ エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
(1) 2 個

リバウンド／Rebound
0 %

REAR

☐ ボール／Ball
☑ギア／Gear
5000

ショック タワー
Shock Tower
☑低／Low
☐ スタンダード／Standard

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐

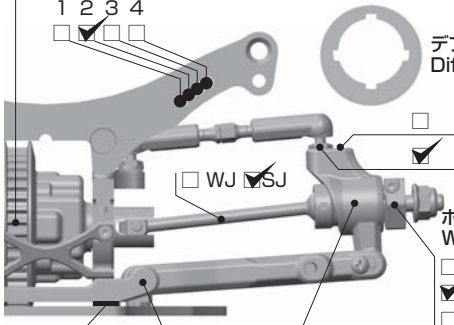

デフ ☑低／Low
Diff ☐ 高／High

☐ mm
☑ 1.0 mm



☑ 1.0 mm
☐ mm

☐ WJ ☑SJ

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ホイールベース／Wheelbase
2.0 mm

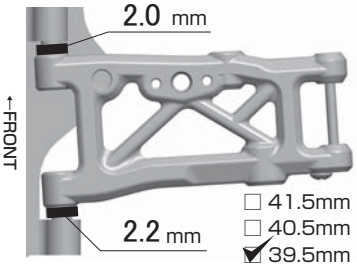

2.2 mm

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

スペーサー
Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック
Sus Block
RF 45.0 mm ☐ 一体型／1 Piece
☑分割型／Separate
RR 49.4 mm

☑ショート グラファイト／Short Graphite
☐ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高
Ride Height 5.4 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0 °

キャスター
Caster Angle 0 °

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 (1.2)
1.3 1.4 1.5
1.6 6.0 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
9.0 mm
サスアーム外下／Arm
mm

トー角
Toe Angle 3.0 °

ショック／shock absorber

☐ ノーマル／Normal
☑ショート／Short

オイル／Oil
#450

ピストン／Piston
1 2 (3) 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
ブルー

☑ブラダー／Bladder
ブラック

☐ エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
(1) 2 個

リバウンド／Rebound
0 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☐ カーボン／Carbon Graphite ☑ アルミ／Aluminum
モーター Motor	RP M2 13.5 12.3x7.25
スパーギア Spur Gear	116 枚 (64 ピッチ／pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	34 枚 (64 ピッチ／pitch)
モーター位置 Mortor Position	☐ 前位置／Forward ☑ スタンダード／Standard
ボディ Body	プロトフォーム スピード6LW
ウィング Wing	YOKOMO 極楽ウイング4.0
アッパー デッキ Upper Deck	☑ スタンダード／Standard ☐ ハイ トラクション／High Traction
バッテリー Battery	RP 5800mAh
アンプ ESC	RPX

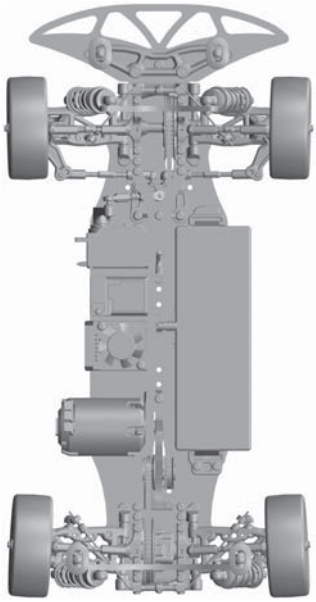

FRONT

タイヤ／Tire
SOREX
硬度／Compound
28R
インナー／Insert
YOKOMO 039M
ホイール／Wheel
YOKOMO プレシジョンホイール
トラクション／Tire Treatment
TC2+
メモ／Notes

REAR

タイヤ／Tire
SOREX
硬度／Compound
28R
インナー／Insert
YOKOMO 039M
ホイール／Wheel
YOKOMO プレシジョンホイール
トラクション／Tire Treatment
TC2+
メモ／Notes