

B1 2015 SETTING SHEET

DRIVER TEAM YOKOMO DATE . . .

CIRCUIT YATABE ARENA

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンビー/Bump

FRONT

ギア/Gear #

スプール/Spool

ワンウェイ/One-way

デフ 低/Low Diff 高/High

ショックタワー 低/Low Shock Tower スタンダード/Standard

グラファイト/Graphite スタンダード/Standard

2° 4° 6°

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

サスブロック Sus Block

FF 44.2 mm

FR 43.5 mm 一体型/1 Piece 分割型/Separate

スペーサー Spacer

FF 0 mm

FR 0 mm

グラファイト/Graphite スタンダード/Standard

ステアリングブロック Steering Block

1.0 mm

バンブステア Bump Steer

0.5 mm

センターリンク/Center Link

1.0 mm

ホイールベース/Wheelbase

1.2 mm

車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	1.5 °
キャスター Caster Angle	(4) 6°
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 (1.3) 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	アウターピン中心/Pin
サスアーム外下/Arm	6.0 mm
トー角 Toe Angle	0 °

ショック/shock absorber	
<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal	<input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	
YOKOMO #400	
ピストン/Piston	
1 2 (3) 穴/Holes	1.1 mm
スプリング/Spring	
YOKOMO BLACK	
<input checked="" type="checkbox"/> ブラダー/Bladder	
YS-8HD	
<input type="checkbox"/> エアレーション/Aeration	
Oリング/O-ring	
1 (2) 個	
リバウンド/Rebound	
10 %	

REAR

ボール/Ball

ギア/Gear # 5000(1.2g)

スタンダード/Standard

ショックタワー Shock Tower

低/Low 高/High

デフ 低/Low Diff 高/High

1.0 mm

1.0 mm

WJ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

サスブロック Sus Block

RF 42.0 mm

RR 45.7 mm 一体型/1 Piece 分割型/Separate

スペーサー Spacer

RF 0 mm

RR 0 mm

ショート グラファイト/Short Graphite スタンダード グラファイト/Standard Graphite

1.0 mm

ホイールベース/Wheelbase

2.0 mm


2.2 mm

車高 Ride Height	5.5 mm
キャンバー Camber Angle	1.5 °
キャスター Caster Angle	
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 (1.2) 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	アウターピン中心/Pin
サスアーム外下/Arm	5.5 mm
トー角 Toe Angle	2.5 °

ショック/shock absorber	
<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal	<input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	
YOKOMO #400	
ピストン/Piston	
1 2 (3) 穴/Holes	1.1 mm
スプリング/Spring	
YOKOMO BLUE	
<input checked="" type="checkbox"/> ブラダー/Bladder	
YS-8HD	
<input type="checkbox"/> エアレーション/Aeration	
Oリング/O-ring	
1 (2) 個	
リバウンド/Rebound	
10 %	

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input checked="" type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	
スパーギア Spur Gear	枚 (64 ピッチ/pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	枚 (64 ピッチ/pitch)
モーター位置 Mortor Position	<input type="checkbox"/> 前位置/Forward <input checked="" type="checkbox"/> スタンダード/Standard
ボディ Body	
ウィング Wing	
アッパー デッキ Upper Deck	<input checked="" type="checkbox"/> スタンダード/Standard <input type="checkbox"/> ハイトラクション/High Traction
バッテリー Battery	
アンブ ESC	

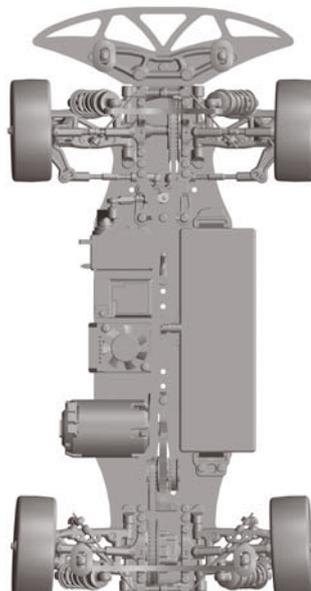

FRONT	
タイヤ/Tire	AOC Control
硬度/Compound	AOC Control
インナー/Insert	AOC Control
ホイール/Wheel	AOC Control
トラクション/Tire Treatment	AOC Control
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	AOC Control
硬度/Compound	AOC Control
インナー/Insert	AOC Control
ホイール/Wheel	AOC Control
トラクション/Tire Treatment	AOC Control
メモ/Notes	