B7 SETTING SHEET

DRIVER Jimmy Mac **DATE** 12 . 22 . 13

CIRCUIT HoB Max

■ 環境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☑ ギア／Gear 2.5Mil
☐ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

1 2 3 4 5 6

デフ Diff
☐ 低／Low
☑ 高／High

☑ 1 mm
☐ mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

1 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ WJ ☐ SJ

スペーサー Spacer
FF 0 mm
FR 0.5 mm

サスブロック Sus Block
FF 44.2 mm
FR 43.5 mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block

バンプステア Bump Steer
0 mm

センターリンク／Center Link
1 mm
☐ BD-201R
☑ BD-201L8

ホイールベース／Wheelbase
1.2 mm
↑FRONT
0 mm

車高 Ride Height 5 mm
キャンバー Camber Angle 1.75 °
キャスター Caster Angle ☑ 6°
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
☑ 1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin 10 mm
サスアーム外下／Arm mm
トー角 Toe Angle 1 °

ショック／shock absorber
オイル／Oil AE 35wt / 425
ピストン／Piston
1 2 ☑ 穴／Holes 1 mm
スプリング Spring Pink
ブラダー Bladder Black
Oリング O-ring Blue
☑ 2 個
リバウンド Rebound 25 %
メモ／Notes
No steering bridge

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear 2000 Mugen

1 2 3 4 5 6

☑ 0.5 mm
☐ mm

☑ 1 mm
☐ mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック Sus Block
RF 42 mm
RR 45.7 mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
↑FRONT
2.3 mm

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高 Ride Height 5.4 mm
キャンバー Camber Angle °
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ☑ 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin 8.5 mm
サスアーム外下／Arm mm
トー角 Toe Angle 2.5 °
メモ／Notes

ショック／shock absorber
オイル／Oil AE 35wt / 425
ピストン／Piston
1 2 ☑ 穴／Holes 1 mm
スプリング Spring Blue
ブラダー Bladder Black
Oリング O-ring Blue
☑ 2 個
リバウンド Rebound 25 %

Easy to drive, good for technical tracks

OTHER

モーター Motor Express D3.5 17.5
スパーギア Spur Gear 96 枚 (64 ピッチ／pitch)
ピニオンギア Pinion Gear 50 枚 (64 ピッチ／pitch)
ギア比 Gear Ratio 3.84 : 1
ボディ Body Protoform MS6 lw
ウィング Wing Yokomo 4.0
バッテリー Battery IP6000
アンプ ESC HW V3.1 Blinky

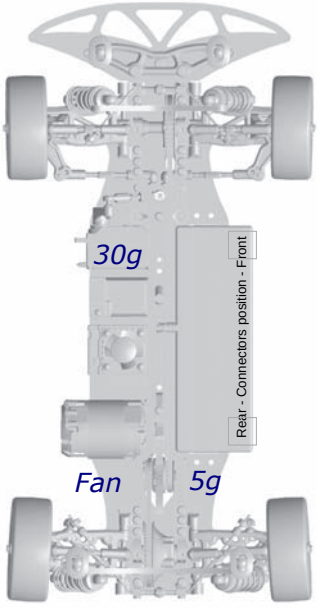

FRONT	REAR
タイヤ／Tire: Sorex	タイヤ／Tire: Sorex
硬度／Compound: 28	硬度／Compound: 28
インナー／Insert: JB premount	インナー／Insert: JB premount
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment: LGC full	トラクション／Tire Treatment: LGC full
メモ／Notes	メモ／Notes

Arn0 at PetitRC.com