B7 SETTING SHEET

DRIVER *Loic JASMIN* **DATE** *23-24/03/2013*

CIRCUIT *CF 1 LOOS*

■ 環境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

1 2 3 4 5 6
☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

☐ mm
☑ *0.5* mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block
☐ ☑

バンプステア Bump Steer
0.5 mm

1.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

センターリンク／Center Link
0.5 mm
☐ BD-201R
☑ BD-201L8

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ WJ ☐ SJ

ホイールベース／Wheelbase
1 mm
↑FRONT
0 mm

スペーサー Spacer
FF *0* mm
FR *0* mm

サスブロック Sus Block
FF *44.2* mm
FR *43.5* mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高 Ride Height	*5.2* mm
キャンバー Camber Angle	*-1.5* °
キャスター Caster Angle	☑ 6°
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	mm
サスアーム外下／Arm	*6.2* mm
トー角 Toe Angle	*+2* °

ショック／shock absorber

オイル／Oil	*450*
ピストン／Piston	1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes
	1.1 mm
スプリング Spring	*Pink*
ブラダー Bladder	*black*
Oリング O-ring	1 ☑ 個
リバウンド Rebound	*50* %
メモ／Notes	

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear *#3000*

1 2 3 4 5 6
☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

☐ mm
☑ *0* mm

☐ mm
☑ *0.5* mm

☐ WJ ☑ SJ

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
↑FRONT
2.2 mm

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF *0* mm
RR *0* mm

サスブロック Sus Block
RF *42.0* mm
RR *45.7* mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

車高 Ride Height	*5.4* mm
キャンバー Camber Angle	*-2* °
キャスター Caster Angle	°
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☑ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	mm
サスアーム外下／Arm	*4.2* mm
トー角 Toe Angle	*-2.5* °

ショック／shock absorber

オイル／Oil	*450*
ピストン／Piston	1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes
	1.1 mm
スプリング Spring	*Blue*
ブラダー Bladder	*black*
Oリング O-ring	1 ☑ 個
リバウンド Rebound	*50* %
メモ／Notes	

OTHER

モーター Motor	*LRP X20 4.5T*
スパーギア Spur Gear	*116* 枚（ ピッチ／pitch）
ピニオンギア Pinion Gear	*27* 枚（ ピッチ／pitch）
ギア比 Gear Ratio	*8.59* : *1*
ボディ Body	*Mazda Speed 6 PF*
ウィング Wing	*Std*
バッテリー Battery	*LRP 6900*
アンプ ESC	*LRP FLOW WORKSTEAM*

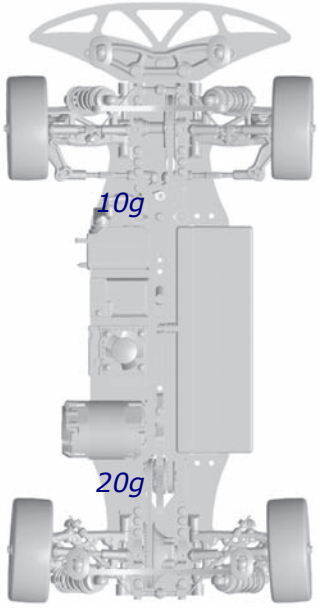

FRONT	REAR
タイヤ／Tire	タイヤ／Tire
Ride36 FVRC	*Ride 36 FVRC*
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment	トラクション／Tire Treatment
CS SpeedGrip (5min)	*CS SpeedGrip (10min)*
メモ／Notes	メモ／Notes

Arm0 at PetitRC.com