BD7 SETTING SHEET

DRIVER Söberg **DATE** 2012.10 .07

CIRCUIT MK Eskil

■ 環境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☑ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
☐ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

1 2 3 4 5 6

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

☑ 1 mm
☐ mm

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block

バンプステア Bump Steer 0,5 mm

☐ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

1 mm

センターリンク／Center Link mm
☐ BD-201R
☐ BD-201L8

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ WJ ☐ SJ

ホイールベース／Wheelbase
0,5 mm
↑FRONT
0,5 mm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
FF 0 mm
FR 0,5 mm

サスブロック Sus Block
FF 43,5 mm
FR 43,5 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	1,5 °
キャスター Caster Angle	☑ ☑
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☐ 1.3 ☑ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☐ mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	mm
サスアーム外下／Arm	6 mm
トー角 Toe Angle	0,5+ °

ショック／shock absorber

オイル／Oil 400 mm
ピストン／Piston ☐ 1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes 1 mm
スプリング Spring Yokomo Pink
ブラダー Bladder
Oリング O-ring ☑ 2 個
リバウンド Rebound 25 %
メモ／Notes

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear 3000 rb

1 2 3 4 5 6

☑ 1 mm
☐ mm

☐ mm
☑ 1 mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

デフ Diff ☑ 低／Low ☐ 高／High

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
↑FRONT
2,3 mm
☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF 0,5 mm
RR 0 mm

サスブロック Sus Block
RF 42,0 mm ☐ 一体型／1 Piece ☐ 分割型／Separate
RR 45,7 mm

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	1,5 °
キャスター Caster Angle	°
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☑ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☐ mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	mm
サスアーム外下／Arm	5 mm
トー角 Toe Angle	3 °

ショック／shock absorber

オイル／Oil 450 mm
ピストン／Piston ☐ 1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes 1 mm
スプリング Spring Yokomo Blue
ブラダー Bladder White
Oリング O-ring ☑ 2 個
リバウンド Rebound 25 %
メモ／Notes

OTHER

モーター Motor Thunder Power

スパーギア Spur Gear
枚（ ピッチ／pitch）

ピニオンギア Pinion Gear
枚（ ピッチ／pitch）

ギア比 Gear Ratio NaN: 1

ボディ Body PF Speed6 light

ウィング Wing Mr33

バッテリー Battery Thunder Power

アンプ ESC SP

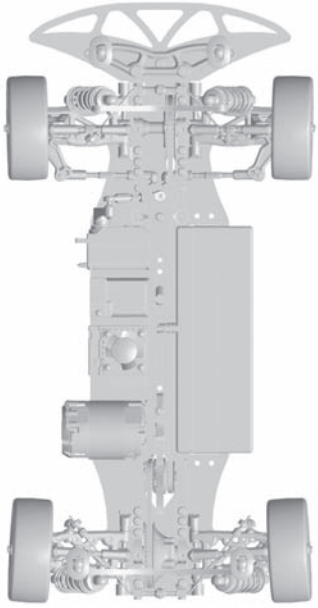

FRONT	REAR
タイヤ／Tire Sorex 28	タイヤ／Tire Sorex 28
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment LRP	トラクション／Tire Treatment LRP
メモ／Notes	メモ／Notes

Arm0 at PetitRC.com