



DATE _____

☐ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
☐ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
☐ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low
☐ 路面状況／Track situation ☐ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

OTHER

☐ ボール/Ball
☐ ギア/Gear

1 2 3 4 5 6
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ mm
☐ mm
☐ mm
☐ mm

☐ WJ ☐ SJ

ホイールハブ
 Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

☐ 一体型/1 Piece
☐ 分割型/Separate

スペース
 Spacer
 RF mm
 RR mm

サスブロック
 Sus Block
 RF mm
 RR mm

☐ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☐ 39.5mm


ホイールベース/Wheelbase
 mm

デフ ☐ 低/Low
 Diff ☐ 高/High

FRONT
 mm

車高 Ride Height	mm	ショック／shock absorber	オイル／Oil
キャンバー Camber Angle	°	ピストン／Piston	1 2 3 穴／Holes
キャスター Caster Angle	°		mm
スタビ／Sway Bar		スプリング Spring	
1.0 1.1 1.2		ブラダー Bladder	
1.3 1.4 1.5		オリング O-ring	1 2 個
1.6 mm		リバウンド Rebound	%
ドループ／Droop		メモ／Notes	
アウターピン中心／Pin	mm		
サスアーム外下／Arm	mm		
ト一角 Toe Angle	°		

モーター Motor	
スパーギア Spur Gear	枚 (ピッチ / pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	枚 (ピッチ / pitch)
ギア比 Gear Ratio	:
ボディ Body	
ウィング Wing	
バッテリー Battery	
アンプ ESC	

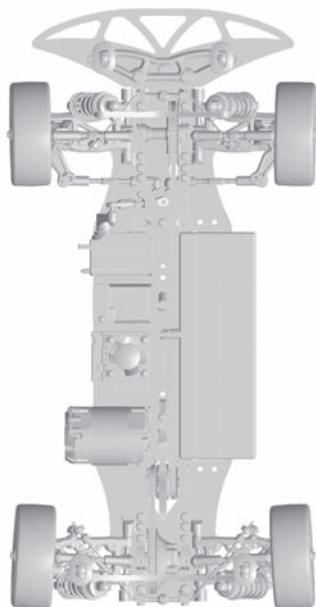

FRONT	REAR
タイヤ／Tire	タイヤ／Tire
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment	トラクション／Tire Treatment
メモ／Notes	メモ／Notes