

4500 SETTING SHEET

DRIVER 広坂正美

DATE 2011. 3. 9

CIRCUIT AUTO CRAFT

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear


サスブロック Sus Block

0 mm

0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 2 mm

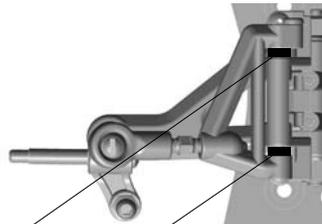

Front Spacer	Rear Spacer	Toe Angle
<input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 2	-	0°
<input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1	2.4°
<input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1	3.2°
<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 1	5.6°
<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 2	6.8°
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 1	8°
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 2	8.8°
-	<input checked="" type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 2	11.2°

スペーサー Spacer 0 mm

ダウンストップ Down Stop 11 mm

シム Spacer 1 mm

ライドハイト Ride Height

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm


1.5 mm

1.75 mm

穴位置 Hole Position


上/Top

下/Bottom

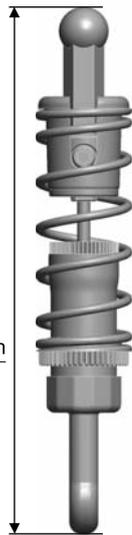

ダンパー長 Shock 67.5 mm

リヤショック ポジション Rear Shock Position



スペーサー Spacer 0 mm

車高 Ride Height 3.6 mm

キャンバー Camber Angle -1°

トー角 Toe Angle アウト2度°

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil なし

スプリング/Spring なし

センター Center なし

アーム Arm ゴールド

スタビ/Sway Bar ノーマル

路面温度が低い場合はフロントタイヤをMにすると曲がるようになる。

路面温度が高い場合や安定させたい場合はフロントタイヤをGにする。

リヤタイヤはSに固定。

車高 Ride Height 4.5 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch 450

スプリング Side Spring シルバー

ロール/Roll

オイル/Oil 700

サイドスプリング Side Spring ゴールド

車高について
 シャーシフロント部分は3.6mm
 シャーシロールスプリング部分4.0mm
 ロアブレース後端4.5mm

REAR

OTHER

モーター Motor	ZERO 21.5T
進角 Timing	+方向全開
スパーク Gear	ノーマル
ピニオンギア Pinion Gear	ノーマル
ボディ Body	SC430
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	下から8
後 Rear	下から5
バッテリー Battery	LiPO 4000 30C

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL-PRO
SCセッティング SC Setting	スロットルカーブ ハード 進角10 パワー4
サーボ Servo	YOKOMO SP-6099
受信機 Receiver	KO KR-302F
送信機 Transmitter	KO ユニバース
ステアリング エキスポ Steering Expo	ノーマル
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	80%
スロットル エキスポ Throttle Expo	120%

FRONT	
タイヤ/Tire	G
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	エンケイ
トラクション/Tire Treatment	
塗り巾	FL FR
時間/Time	

REAR	
タイヤ/Tire	S
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	エンケイ
トラクション/Tire Treatment	
塗り巾	RL RR
時間/Time	