

GT-500 SETTING SHEET

DRIVER 村井 正順 DATE 2011.05.21

CIRCUIT シルバーストーン

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 25 °C
- 湿度 70 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front


Rear

サスブロック Sus Block

0 mm 0.5 mm

シム Spacer
0 mm
R12-14C

シム Spacer
2.0 mm
R12-14C



Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

スペーサー Spacer 2.0 mm

ダウンストップ Down Stop 12.5 mm

シム Spacer 1.0 mm

GT-08AR/AL アルミサスブロック使用 ZC-S30

車高 Ride Height 3.2 mm

キャンバー Camber Angle -1°

トー角 Toe Angle 0°

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil

ヨコモ #200

スプリング/Spring

センター Center 無し

アーム Arm ヨコモ ゴールド


スタビ/Sway Bar ノーマル

フロント ダンパー長 60.5mm

GT-02 グラファイトメインシャーシ他
板材は全てグラファイト製を使用


REAR

リヤショック ポジション
Rear Shock Position



GT-23 アルミ製アンテナブロック使用

ダンパー長 Shock 66.9 mm

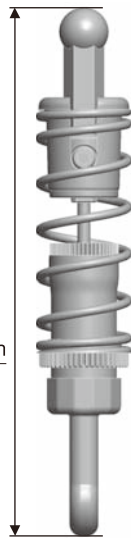

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height mm

メモ/Notes

ロールスプリング下 3.2mm

ロアブレース後端 3.0mm

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil

ヨコモ #400

スプリング

Side Spring

ヨコモ ゴールド

ロール/Roll

オイル/Oil

ヨコモ #600

サイドスプリング

Side Spring

ヨコモ ブラック

R12-22 アルミ ボディマウントブロック使用

OTHER

モーター Motor ZERO ブラシレス 21.5T

進角 Timing MAX

スパークギア Spur Gear 74T

ピニオンギア Pinion Gear 17T

ボディ Body PETRONAS TOM'S SC430

ボディマウント ポジション Body Mount Position リアボディマウントは後側取り付け位置

前 Front 下から8穴 後 Rear 下から2穴

バッテリー Battery YB-P228BE

スピードコントローラー Electric Speed Controller BL-RS2

SCセッティング SC Setting Li-po-6V-Linear-10 Normal-Normal-Off-Off -0-3-3-10

サーボ Servo ヨコモ SP-6099

受信機 Receiver KO

送信機 Transmitter KO

ステアリング エキスポ Steering Expo -3% / トラベル80%

ブレーキエンドポイント Brake E.P. 60% / エキスポ0%

スロットル エキスポ Throttle Expo 0%

FRONT

タイヤ/Tire

スリック GS

直径/Diameter

ホイール/Wheel

RAYS

トラクション/Tire Treatment

マイティーV2

塗り巾	FL	FR
時間/Time	5分	

REAR

タイヤ/Tire

スリック S

直径/Diameter

ホイール/Wheel

RAYS

トラクション/Tire Treatment

マイティーV2

塗り巾	RL	RR
時間/Time	5分	