

CIRCUIT SM Bamberg

SETTING SHEET

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンビー/Bump

FRONT

ボール/Ball  
 ギア/Gear  
 スプール/Spool  
 ワンウェイ/One-way

デフ Diff  
 低/Low  
 高/High

ステアリングブロック Steering Block

ポンプステア Bump Steer  
 mm 0.5

ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

センターリンク/Center Link  
 BD-201R  
 BD-201R8

ホイールベース/Wheelbase  
 mm 1

スペーサー Spacer  
 FF 0 mm  
 FR 0 mm

サスブロック Sus Block  
 FF 3.5 mm  
 FR 4.2 mm

車高 Ride Height 5.0 mm

キャンバー Camber Angle 1.5

キャスト Caster Angle

スタビ/Sway Bar  
 1.0 1.1 (2)  
 1.3 1.4 1.5  
 1.6 mm

ドループ/Droop  
 アウターピン中心/Pin  
 6 mm  
 サスアーム外下/Arm mm

トール角 Toe Angle 1

ショック/shock absorber  
 オイル/Oil 600

ピストン/Piston  
 1 (2) 3 穴/Holes mm

スプリング Spring Yokomo

ブラダー Bladder

リング O-ring 1 (2) 個

リバウンド Rebound 20 %

メモ/Notes

REAR

ボール/Ball  
 ギア/Gear

デフ Diff  
 低 Low  
 高 High

ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

ホイールベース/Wheelbase  
 mm 2.0

スペーサー Spacer  
 RF 0 mm  
 RR 0 mm

サスブロック Sus Block  
 RF 2.0 mm  
 RR 3.4 mm

車高 Ride Height mm

キャンバー Camber Angle

キャスト Caster Angle

スタビ/Sway Bar  
 1.0 1.1 1.2  
 1.3 1.4 1.5  
 1.6 mm

ドループ/Droop  
 アウターピン中心/Pin mm  
 サスアーム外下/Arm mm

トール角 Toe Angle

ショック/shock absorber  
 オイル/Oil 600

ピストン/Piston  
 1 (2) 3 穴/Holes mm

スプリング Spring Yokomo

ブラダー Bladder

リング O-ring 1 (2) 個

リバウンド Rebound 20 %

メモ/Notes

OTHER

モーター Motor Thunder Power 4.5T

スパーギア Spur Gear 108 枚 (64 ピッチ/pitch)

ピニオンギア Pinion Gear 74 枚 (24 ピッチ/pitch)


ギア比 Gear Ratio :

ボディ Body PF

ウィング Wing MR33

バッテリー Battery Thunder Power

アンプ ESC Orca

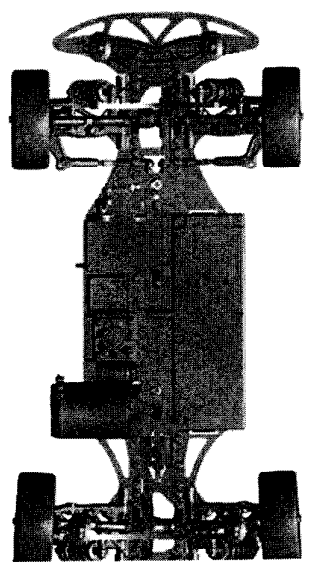

FRONT

タイヤ/Tire 30x

硬度/Compound

インナー/Insert

ホイール/Wheel MR33AME

トラクション/Tire Treatment

塗り巾 FL FR

REAR

タイヤ/Tire 30x

硬度/Compound

インナー/Insert

ホイール/Wheel MR33AME

トラクション/Tire Treatment

塗り巾 RL RR