

BDS

WAX

SETTING SHEET

DRIVER

DATE . . .

CIRCUIT

■ 環境/Place

☐ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor

■ 路面/Track

☐ アスファルト/Asphalt ☐ カーペット/Carpet

■ グリップ/Traction

☐ 高い/High ☐ 普通/Medium ☐ 低い/Low

■ 路面状況/Track situation

☐ フラット/Flat ☐ バンピー/Bump

FRONT

- ☐ ボール/Ball
☐ ギア/Gear
☐ スプール/Spool
☐ ワンウェイ/One-way

デフ
Diff☐ 低/Low☐ 高/Highステアリングブロック
Steering Block☐☐バンブステア
Bump Steer

mm

ホイールハブ
Wheel Hubs☐ 4.5 mm☐ 5.0 mm☐ 5.5 mm

センターリンク/Center Link

mm

☐ BD-201R☐ BD-201R8

ホイールベース/Wheelbase

mm

スペーサー
Spacer

FF mm

FR mm

サスブロック
Sus Block

FF mm

FR mm

車高

Ride Height mm

キャンバー

Camber Angle °

キャスター

Caster Angle °

スタビ/Sway Bar

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

mm

ドループ/Droop

アウターピン中心/Pin

mm

サスアーム外下/Arm

mm

トー角

Toe Angle °

ショック/shock absorber

オイル/Oil

ピストン/Piston

1 2 3 穴/Holes

mm

スプリング

Spring

ブラダー

Bladder

Oリング

O-ring 1 2 個

リバウンド

Rebound

%

メモ/Notes

REAR

- ☐ ボール/Ball
☐ ギア/Gear

1 2 3 4 5 6

ホイールハブ
Wheel Hubs☐ 4.5 mm☐ 5.0 mm☐ 5.5 mmデフ
Diff☐ 低 Low☐ 高 High

ホイールベース/Wheelbase

mm

スペーサー
Spacer

RF mm

RR mm

サスブロック
Sus Block

RF mm

RR mm

車高

Ride Height mm

キャンバー

Camber Angle °

キャスター

Caster Angle °

スタビ/Sway Bar

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

mm

ドループ/Droop

アウターピン中心/Pin

mm

サスアーム外下/Arm

mm

トー角

Toe Angle °

ショック/shock absorber

オイル/Oil

ピストン/Piston

1 2 3 穴/Holes

mm

スプリング

Spring

ブラダー

Bladder

Oリング

O-ring 1 2 個

リバウンド

Rebound

%

メモ/Notes

OTHER

モーター
Motorスパーギア
Spur Gear

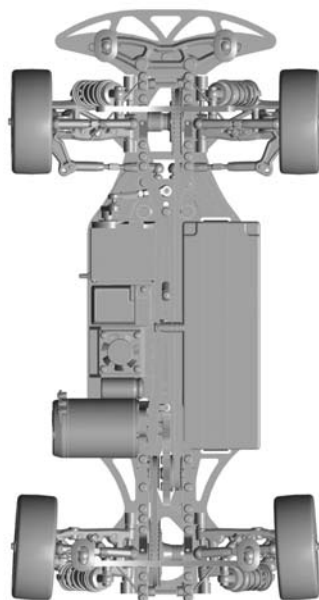
枚 (ピッチ/pitch)

ピニオンギア
Pinion Gear

枚 (ピッチ/pitch)

ギア比
Gear Ratio

:

ボディ
Bodyウイング
Wingバッテリー
Batteryアンプ
ESC

FRONT

タイヤ/Tire

硬度/Compound

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

塗り
巾

FL

FR

REAR

タイヤ/Tire

硬度/Compound

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

塗り
巾

RL

RR