

BOSS

SETTING SHEET

DRIVER 山内 雄広 DATE 2009.06.06

CIRCUIT 谷田部アリーナ

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通
- 路面状況 フラット バンピー

FRONT

フロントデフ / Front Diff

デフ Diff

スプール Spool

ワンウェイ One-way

1 2 3 4 5 6

1.0 mm

0 mm

デフ Diff

低 / Low

高 / High

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm

5.0 mm

5.5 mm

ステアリングブロック Steering Block

バンブステア Bump Steer

0 mm

センターリンク / Center Link

2.0 mm

ホイールベース / Wheelbase

0.5 mm

↑FRONT

スペーサー Spacer

FF 0 mm

FR 0 mm

サスブロック Sus Block

FF 43.5 mm

FR 43.5 mm

車高 Ride Height	4.0 mm
キャンバー Camber Angle	3.0 °
キャスター Caster Angle	4.0 °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2
	①.3 1.4 1.5
	1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心
	11.0 mm
	サスアーム外下
	mm
トー角 Toe Angle	アウト 1 °

ショック / shock absorber	オイル / Oil
	YOKOMO #450
ピストン / Piston	1 2 ③ 穴 / Holes
	1.0 mm
スプリング Spring	YOKOMO PINK
ブラダー Bladder	HDダイヤフラム
	スポンジ無し
リバウンド Rebound	100 %
メモ / Notes	OリングはYS-7Sを2個使用

REAR

1 2 3 4 5 6

0 mm

0 mm

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm

5.0 mm

5.5 mm

デフ Diff

低 Low

高 High

ホイールベース / Wheelbase

2.0 mm

↑FRONT

スペーサー Spacer

FF 0 mm

FR 0 mm

サスブロック Sus Block

FF 42.0 mm


FR 47.1 mm

車高 Ride Height	4.0 mm
キャンバー Camber Angle	2.5 °
キャスター Caster Angle	0 °
スタビ / Sway Bar	1.0 ①.1 1.2
	1.3 1.4 1.5
	1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心
	10.0 mm
	サスアーム外下
	mm
トー角 Toe Angle	3.5 °

ショック / shock absorber	オイル / Oil
	YOKOMO #350
ピストン / Piston	1 2 ③ 穴 / Holes
	1.0 mm
スプリング Spring	YOKOMO BLUE
ブラダー Bladder	HDダイヤフラム
	スポンジ無し
リバウンド Rebound	100 %
メモ / Notes	

OTHER

モーター Motor	NOSRAM PURE Evolution 3.5T
スパークギア Spur Gear	95 96 97
	101 102 103 T その他 107 T
ピニオンギア Pinion Gear	22 T
ギア比 Gear Ratio	9.73 : 1
ボディ Body	PROTOFORM SPEED 6
ウイング Wing	ボディ付属
バッテリー Battery	YOKOMO IB4600 EX (5セル)
アンプ ESC	NOSRAM PEARL ISTC

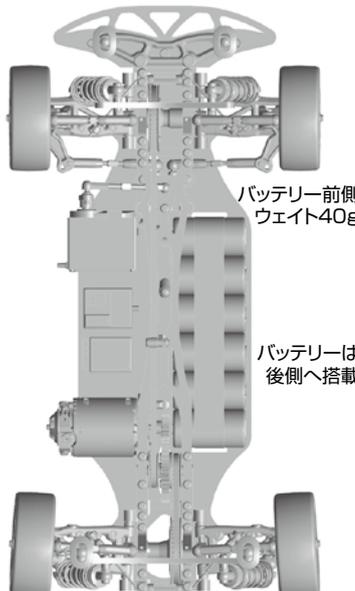

FRONT		
タイヤ / Tire	スイープ	
硬度 / Compound	コントロール	
インナー / Insert	コントロール	
ホイール / Wheel	コントロール	
トラクション / Tire Treatment	パラゴン FXII	
塗り巾	FL FR	

REAR		
タイヤ / Tire	スイープ	
硬度 / Compound	コントロール	
インナー / Insert	コントロール	
ホイール / Wheel	コントロール	
トラクション / Tire Treatment	パラゴン FXII	
塗り巾	RL RR	