


YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER M.Murai **DATE** 2010. 10. 11
CIRCUIT KAWABA RCプラザ
 ■ 環境 ☐ インドア ☒ アウトドア
 ■ 路面 ☒ アスファルト ☐ コンクリート ☐ カーペット
 ■ グリップ ☒ 高い ☐ 普通 ☐ 低い
 ■ 路面状況 ☒ フラット ☐ バンビー

■ 気温 29 °C
 ■ 湿度 %

FRONT

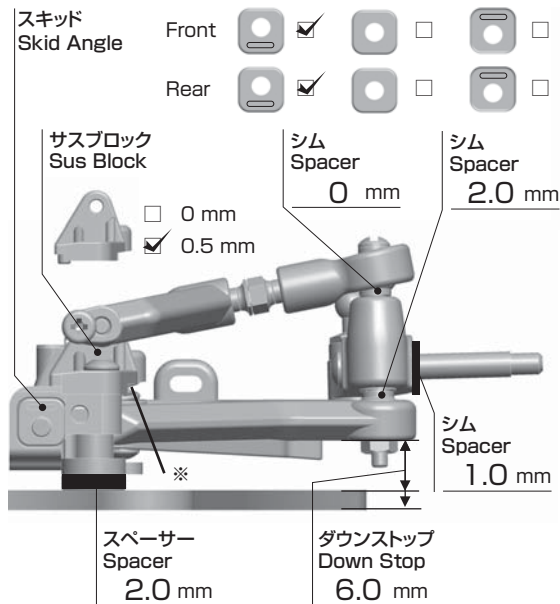

Front Spacer	Rear Spacer	
☐ 2×2	-	0°
☐ 1×2	1×1	2.4°
☐ 2×1	1×1	3.2°
☐ 2×2	1×2	4.8°
☒ 1×1	1×1	5.6°
☐ 2×2	1×2	6.8°
☐ 1×1	2×1	8°
☐ 1×1	1×2	8.8°
☐ -	2×2	11.2°



車高 Ride Height 3.0 mm
 キャンバー Camber Angle 1.5°
 トー角 Toe Angle 0°
 メモ/Notes

ショック/shock absorber
 オイル/Oil yokomo #600
 スプリング/Spring
 センター Center なし
 アーム Arm yokomo Black
 スタビ/Sway Bar ワイド

※アップストップ Oリング(黒)

Yokomo / PetitRC.com

REAR

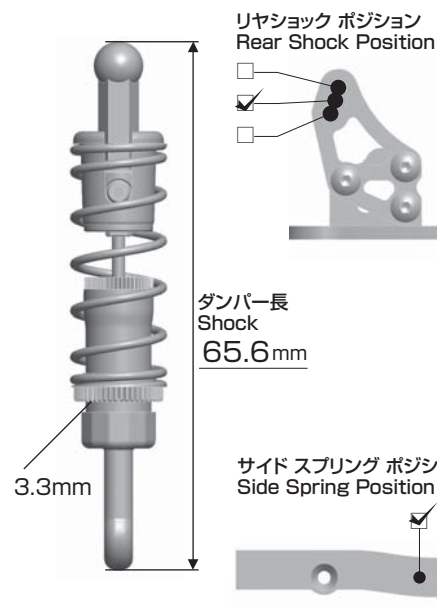

穴位置 Hole Position
☐ 上/Top
☒ 下/Bottom

車高 Ride Height 3.0 mm
 トレッド Tread 172 mm
 メモ/Notes

ショック/shock absorber
 ビッチ/Pitch
 オイル/Oil yokomo #400
 スプリング Side Spring yokomo Gold
 ロール/Roll
 オイル/Oil yokomo #300
 サイドスプリング Side Spring yokomo Black

メインシャーシはワイドタイプ。
 センターリンクはフリー(全締めしない)
 リヤサスリンク(センター)は、3×12皿ビス + M3ナイロンナットを使用。

OTHER

モーター Motor	NOSRAM 3.5T + 12.5mm チューニングローター
進角 Timing	-5°
スパークス Gear	89
ピニオンギア Pinion Gear	21
ボディ Body	AMR
ボディマウント ポジション Body Mount Position	シャーシブレース 下面から
前 Front	17
後 Rear	24
バッテリー Battery	YOKOMO 5000

スピードコントローラー Electric Speed Controller	NOSRAM Ver.2
SCセッティング SC Setting	0-7-5-2
サーボ Servo	JR DS3405
受信機 Receiver	KO KR-409S
送信機 Transmitter	KO ユーラス
ステアリング エキスポ Steering Expo	-3%
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	100%
スロットル エキスポ Throttle Expo	0%

FRONT
タイヤ/Tire yokomo F
直径/Diameter 42.5 mm
ホイール/Wheel YOKOMO
トラクション/Tire Treatment FX-2
塗り巾 FL FR
時間/Time 10~20分

REAR
タイヤ/Tire yokomo MH
直径/Diameter 43 mm
ホイール/Wheel YOKOMO
トラクション/Tire Treatment FX-2
塗り巾 RL RR
時間/Time 20~30分