


YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER NAOTO **DATE** 2010. 10. 11
CIRCUIT 川場RCプラザ

■ 環境 ☐ インドア ☒ アウトドア
 ■ 路面 ☒ アスファルト ☐ コンクリート ☐ カーペット
 ■ グリップ ☐ 高い ☒ 普通 ☐ 低い
 ■ 路面状況 ☒ フラット ☐ バンピー

■ 気温 29 °C
 ■ 湿度 %

FRONT

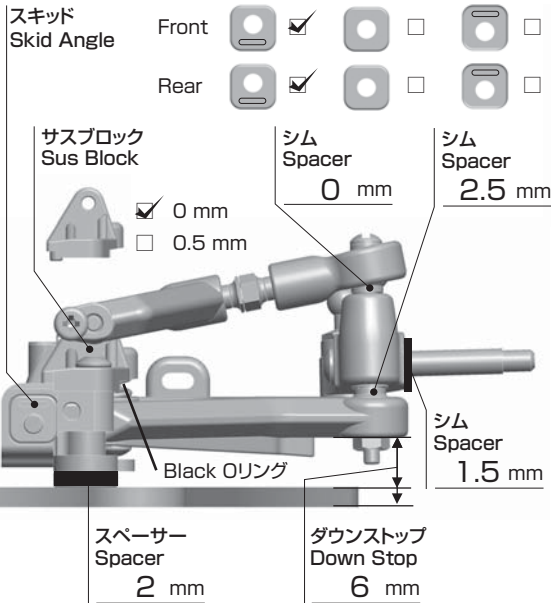


Front Spacer	Rear Spacer	
☐ 2+2	-	0°
☐ 1+2	1	2.4°
☐ 2+1	1	3.2°
☒ 2	2	4.8°
☐ 1+1	1+1	5.6°
☐ 2	2	6.8°
☐ 1	2+1	8°
☐ 1	1+2	8.8°
☐ -	2+2	11.2°

車高 Ride Height 3 mm
 キャンバー Camber Angle 2.5°
 トー角 Toe Angle 0°
 メモ/Notes

ショック/shock absorber
 オイル/Oil AE 30
 スプリング/Spring
 センター Center NO
 アーム Arm シルバー
 スタビ/Sway Bar Standard

アッパーバルクとサスアームの間に
 Oリング貼り付け

REAR

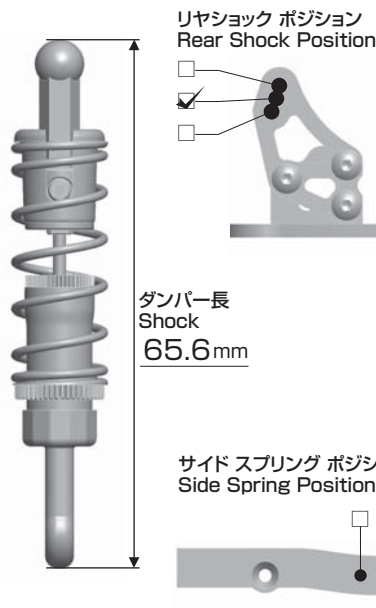

ライドハイト Ride Height
☐ 0 mm
☐ 0.25 mm
☐ 0.5 mm
☒ 0.75 mm
☐ 1.0 mm
☐ 1.25 mm
☐ 1.5 mm
☐ 1.75 mm
 穴位置 Hole Position
☐ 上/Top
☒ 下/Bottom

車高 Ride Height 3 mm
 トレッド Tread 169 mm
 メモ/Notes

ショック/shock absorber
 ビッチ/Pitch
 オイル/Oil AE 40
 スプリング Side Spring yokomo ゴールド
 ロール/Roll
 オイル/Oil AE 25
 サイドスプリング Side Spring AE ブラック

Yokomo / PetitRC.com

OTHER

モーター Motor	NOSRAM 3.5T
進角 Timing	-10
スパーク Gear	90
ピニオンギア Pinion Gear	22
ボディ Body	AMR12
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear 4
バッテリー Battery	YOKOMO 5000

スピードコントローラー Electric Speed Controller	NOSRAM
SCセッティング SC Setting	0670
サーボ Servo	サンワ
受信機 Receiver	451R
送信機 Transmitter	M11X
ステアリング エキスبو Steering Expo	0
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	80
スロットル エキスبو Throttle Expo	0

FRONT
タイヤ/Tire yokomo M
直径/Diameter 43 mm
ホイール/Wheel YOKOMO
トラクション/Tire Treatment FX-2
塗り 巾 FL FR
時間/Time 15分

REAR
タイヤ/Tire yokomo MH
直径/Diameter 43 mm
ホイール/Wheel YOKOMO
トラクション/Tire Treatment FX-2
塗り 巾 RL RR
時間/Time 40分