



YRT Formula

SETTING SHEET

DRIVER	DATE
CIRCUIT	
■ Place	☐ Indoor ☐ Outdoor
■ Track	☐ Asphalt ☐ Carpet
■ Traction	☐ High ☐ Medium ☐ Low
■ Condition	☐ Flat ☐ Bumpy
■ Temp	°C
■ Humidity	%

FRONT

スペーサー ポジション / Spacer Position

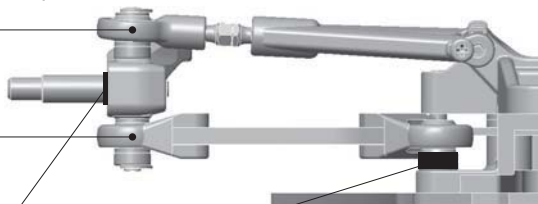

シム
Spacer

mm

スペーサー
Spacer

mm

アップ ストップ / Up Stop
隙間 / Clearance

mm

ダウン ストップ / Down Stop
隙間 / Clearance


mm

☐ ダイレクト / Direct
☐ クランク / Crank



☐ -0.5
☐ 0
☐ +0.5
☐ +1.0
☐ +1.5

インライン / Inline ☐
トレール 4mm / Trail ☐

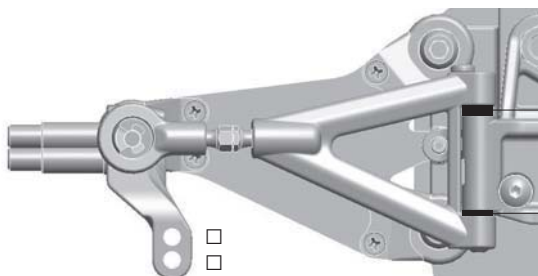

フロント スペーサー / リア スペーサー

Front Spacer	Rear Spacer	
☐ 4	—	0°
☐ 3	1	1.5°
☐ 2	2	3.1°
☐ 1	3	4.6°
☐ —	4	6.1°

車高 Ride Height	mm
トレッド Tread	
☐ ワイド / Wide ☐ ナロー / Narrow	
キャンバー Camber Angle	°
トー角 Toe Angle	°
メモ / Notes	

REAR



ダンパー長
Shock

mm

リヤショック ポジション
Rear Shock Position



Front

Rear

スペーサー
Spacer

mm

スペーサー
Spacer

mm

サスリンク ロッド
Sus Link Rod

Front

Rear

mm

mm

Front

Rear

ライドハイト
Ride Height



☐ 0 mm
☐ 0.25 mm
☐ 0.5 mm
☐ 0.75 mm
☐ 1.0 mm
☐ 1.25 mm
☐ 1.5 mm
☐ 1.75 mm
☐ 2.00 mm

穴位置
Hole Position

☐ 上 / Top
☐ 下 / Bottom

車高 Ride Height	mm
トレッド Tread	
☐ ワイド / Wide ☐ ナロー / Narrow	
メモ / Notes	

ショック / shock absorber
ピッチ / Pitch
オイル / Oil
スプリング Spring
ロール / Roll
オイル / Oil
サイドスプリング Side Spring

OTHER

モーター
Motor

進角
Timing

スパーギア
Spur Gear

ピニオンギア
Pinion Gear

ボディ
Body

ボディマウント ポジション 前 / Front 後 / Rear
Body Mount Position

ウイング 前 / Front 後 / Rear
Wing

バッテリー / ポジション
Battery / Position

スピードコントローラー
Electric Speed Controller

SCセッティング
SC Setting

サーボ
Servo

受信機
Receiver

送信機
Transmitter

ステアリング エキスポ
Steering Expo

ブレーキエンドポイント
Brake E.P.

スロットル エキスポ
Throttle Expo


FRONT

タイヤ / Tire

直径 / Diameter

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment



時間 / Time


REAR

タイヤ / Tire

直径 / Diameter

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment



時間 / Time

Arm