TEAM DURANGO DESC210R SETUP SHEET

PRINT SUBMIT

NAME NAME NOM: Dillon Caldwell
DATE DATUM DATE: 4/15/13

SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT VERANSTALTUNG EVENEMENT:
TRACK STRECKE PISTE: SmacTrac, St. Louis, MO, USA
AIR TEMP UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 65°F

TRACK SIZE STRECKENGRÖSSE TAILLE DE LA PISTE: Small
SURFACE STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE: Clay/Dirt Mix
TRACTION LEVEL GRIFF ADHÉRENCE: Med/High
CONDITIONS WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE: Moist

FRONT VORN AVANT

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: Arms Level mm

CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CARROSSAGE: -1 °

TOE IN/OUT VONSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT: +/- 0 °

SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm

SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: None mm

WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: Max. mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Castor: 20 in/10 out

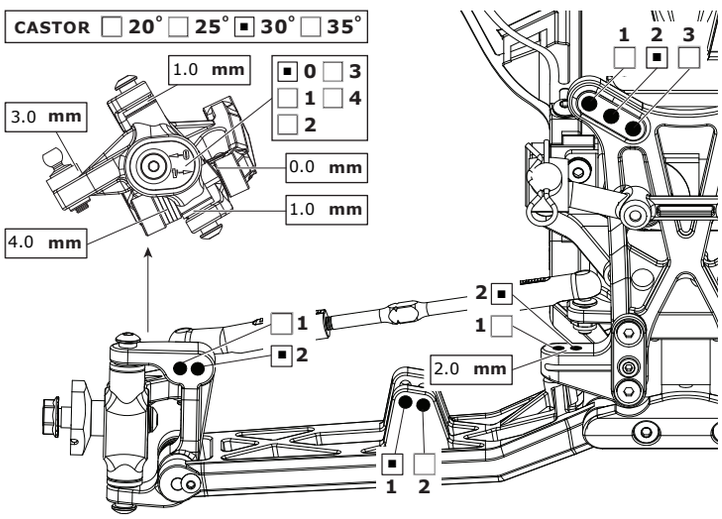

REAR HINTEN ARRIÈRE

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: Dog Bones Level mm

CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CORROSSAGE: -1 °

SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm

SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: None mm

WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES:

WING FLÜGEL TYPE D'AILERON: Durango Body

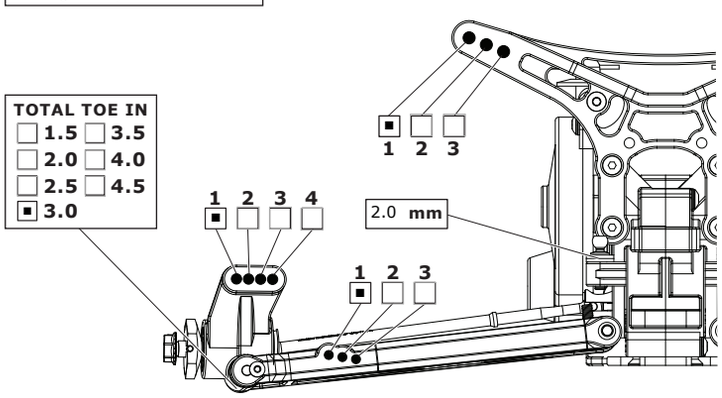

MOTOR MOTOR MOTEUR: 8.5/17.5

SPUR GEAR HAUPTZAHNRAD COURONNE: 87/75

PINION GEAR RITZEL PIGNON: 19/26

BATTERY AKKU ACCUMULATEUR: TrakPower Shorty Pack

ESC SETTINGS REGLER PROGRAMM REGLAGE DU VARIATEUR:

DIFF. TYPE DIFF. TYP TYPE DE DIFF.

☐ BALL

■ GEAR

DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 10000 cst

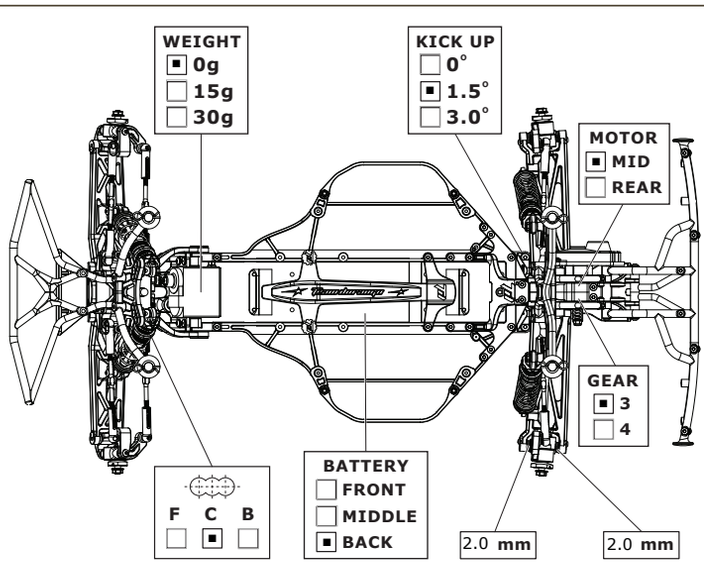

FRONT SHOCKS
VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS

■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Night Blue
REBOUND REBOUND REBOND: 0 %
PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 400 cst
PISTON KOLBEN PISTON: 4 x 1.2
LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES: Dual tapered pistons

REAR SHOCKS
HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES



■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Light Blue
REBOUND REBOUND REBOND: 0 %
PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 300 cst
PISTON KOLBEN PISTON: 4 x 1.3
LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES: Dual tapered pistons

TYRES REIFEN PNEUS

	FRONT	REAR
BRAND HERSTELLER MARQUE	ProLine	ProLine
TREAD PROFIL PROFIL	Suburbs	Suburbs
COMPOUND MISCHUNG DURETÉ	M4 (Super Soft)	M4 (Super Soft)
INSERT EINLAGEN MOUSSE	CC	CC
WHEEL FELGE JANTE	DE	DE

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Tires sanded with edges of the tire rounded over

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION:
FINAL POSITION ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE:

AVERAGE LAP DURCHSCHNITTSZEIT TEMPS AU TOUR MOYEN:
BEST LAP SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOUR:
RACE TIME RENNDAUER DURÉE DE LA COURSE:

Team Durango SERIOUS ABOUT RACING

www.team-durango.com © ARRMA Durango Ltd. 2012