

NAME
NAME NOM David PoulterDATE
DATUM DATE 4-6th January 2013


SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT
VERANSTALTUNG EVENEMENT EOS Round 2TRACK
STRECKE PISTE Langenfeld, GermanyAIR TEMP
UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR °TRACK SIZE
STRECKENGROSSE TAILLE DE LA PISTE LargeSURFACE
STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE Carpet, Wooden JumpsTRACTION LEVEL
GRIFF ADHÉRENCE



High/Low

CONDITIONS
WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE DryRIDE HEIGHT
BODENFREIHEIT GARDE AU SOL
17 mmCAMBER ANGLE
STURZ ANGLE DE CARROSSAGE
-1 °CASTOR ANGLE
NACHLAUF ANGLE DE CHASSE
21 °TOE IN/OUT
VONSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT
+/- 0 °DIFF. OIL
DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.
10,000 cstSWAY BAR
STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS
None mmSWAY BAR LINK
STABILISATOR HEBELLANGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS
mmNOTES
NOTIZEN REMARQUESRIDE HEIGHT
BODENFREIHEIT GARDE AU SOL
18 mmCAMBER ANGLE
STURZ ANGLE DE CORROSSAGE
-1 °DIFF. OIL
DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.
10,000 cstSWAY BAR
STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS
1.3 mmSWAY BAR LINK
STABILISATOR HEBELLANGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS
mmWISHBONE DROOP*
AUSFEDERWEG AXHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES
Max - 1mm mmNOTES
NOTIZEN REMARQUES
Flexi Brace = looseMOTOR
MOTOR MOTEUR
Orion VST Pro 6.5TSPUR GEAR
HAUPTZAHNRAD COURONNE
Kit 87TPINION GEAR
RITZEL PIGNON
23TBATTERY
AKKU ACCUMULATEUR
Orion Carbon Pro 5500 90CESC SETTINGS
REGLER PROGRAMM RÉGLAGE DU VARIATEURBALLAST POSITION
GEWICHTSPOSITION POSITION DES LEISTSSIDES A
SKIDPLATE BBODY
KÖRPER CARROSSERIE
Pro line Cab Forward

FRONT VORN AVANT

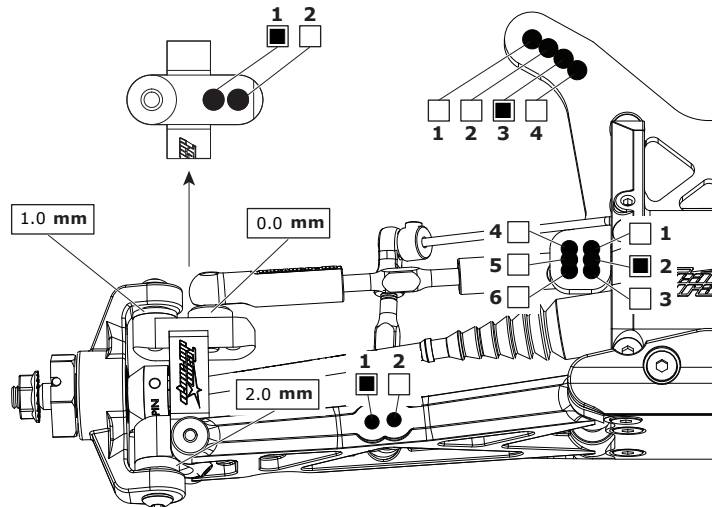


REAR HINTEN ARRIÈRE

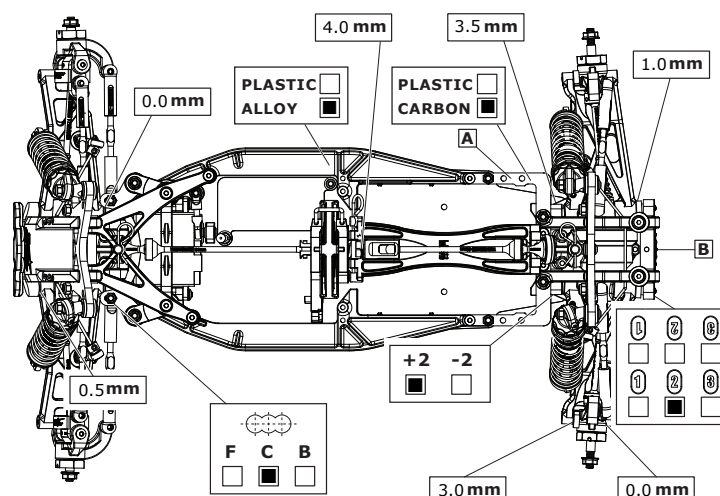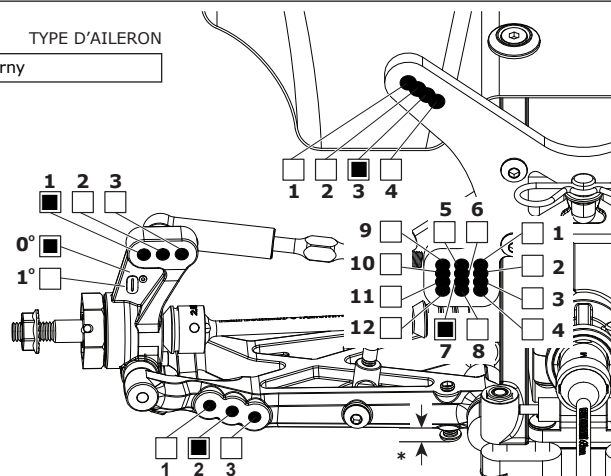WING
FLÜGEL TYPE D'AILERON
LMR - 1 gurny

FRONT SHOCKS

VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS



BIG BORE

SLIM BORE

SPRINGS
FEDERN RESSORTS

Light Red

REBOUND
REBOUND REBOND

5% %

PRELOAD
FEDERVORSpannung PRÉCONTRAINTÉ

6.0 mm

OIL WT.
ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ

600 cst

PISTON
KOLBEN PISTON

4 x 1.3mm Tapered


LENGTH
LÄNGE LONGUEUR

mm

NOTES
NOTIZEN REMARQUES

REAR SHOCKS

HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES



BIG BORE

SLIM BORE

SPRINGS
FEDERN RESSORTS

Pink

REBOUND
REBOUND REBOND

5% %

PRELOAD
FEDERVORSpannung PRÉCONTRAINTÉ

0.5 mm

OIL WT.
ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ

550 cst

PISTON
KOLBEN PISTON

4 x 1.3mm Tapered

LENGTH
LÄNGE LONGUEUR

mm

NOTES
NOTIZEN REMARQUES

TYRES REIFEN PNEUS

FRONT		REAR	
BRAND		HERSTELLER	MARQUE
Dboots		Dboots	
TREAD		PROFIL	PROFIL
Nanobytes		Nanobytes	
COMPOUND		MISCHUNG	DURETÉ
A		A	
INSERT		EINLAGEN	MOUSSE
Mr O Foams - Chubby		Mr O Foams - Chubby	
WHEEL		FELGE	JANTE
Durango 14mm Hex		Durango 14mm Hex	
NOTES		NOTIZEN	REMARQUES

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION
VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION

B7

FINAL POSITION
ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE

B5

AVERAGE LAP
DURCHSCHNITTZEIT TEMPS AU TOUR MOYENBEST LAP
SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOURRACE TIME
REINDAUER DURÉE DE LA COURSE