# Setup Sheet

**HB hpi-racing**

**D413**

| Name | Date | Event | Track |
|------|------|-------|-------|

**Track Condition**

## Front

### Front kick-up

| F/F | F/R | Kick-UP |
|-----|-----|---------|
| ∘ | ∘ | 10° |
| ∘ ∘ | ∘ | 9° |
| ∘ ∘ ∘ | ∘ | 8° |
| ∘ | ∘ ∘ | 11° |
| ∘ ∘ | ∘ ∘ | 10° |
| ∘ ∘ ∘ | ∘ ∘ | 9° |
| ∘ | ∘ ∘ ∘ | 12° |
| ∘ ∘ | ∘ ∘ ∘ | 11° |
| ∘ ∘ ∘ | ∘ ∘ ∘ | 10° |
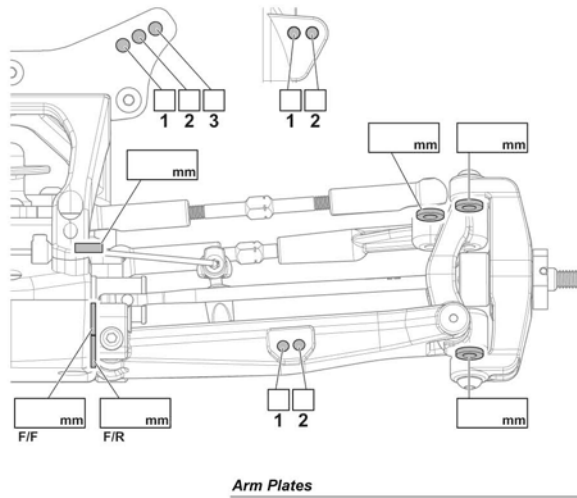
1 2 3    1 2

mm    mm

mm

mm    mm    1 2

F/F    F/R

**Arm Plates**

Ride Height ___ mm
Camber Angle ___ °
Toe Angle ___ °
Sway Bar ___

**Shocks**

Oil wt. ___
Piston ___
Spring ___
*Shock Length ___ mm

Notes ___

## Rear

### Rear anti-squat

| R/F | R/R | Anti-squat |
|-----|-----|------------|
| ∘ | ∘ | 0° |
| ∘ | ∘ ∘ | 1° |
| ∘ | ∘ ∘ ∘ | 2° |
| ∘ ∘ | ∘ ∘ | 0° |
| ∘ ∘ | ∘ ∘ ∘ | 1° |
| ∘ ∘ ∘ | ∘ ∘ ∘ | 0° |
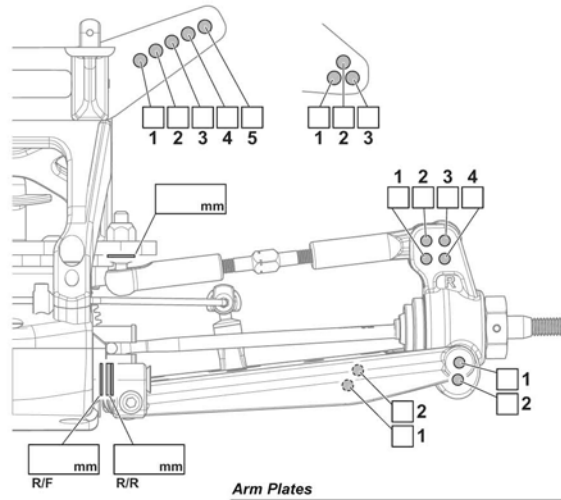
1 2 3 4 5    1 2 3

1 2 3 4

mm

1
2

2
1

mm    mm

R/F    R/R

**Arm Plates**

Ride Height ___ mm
Camber Angle ___ °
Toe Angle ___ °
Sway Bar ___

**Shocks**

Oil wt. ___
Piston ___
Spring ___
*Shock Length ___ mm

Notes ___

### Tires

| | Front | Rear |
|------|-------|------|
| Tire | | |
| Insert | | |

| Battery | Shorty / Saddle |
|---------|-----------------|
| Position | Front / Mid / Back |
| Motor | |
| Gearing | / |
| Body / Wing | / |

### Diff Oils

| | Front | Center | Rear |
|------|-------|--------|------|
| Brand Oil wt. | | | |

#

mm

mm    mm

mm
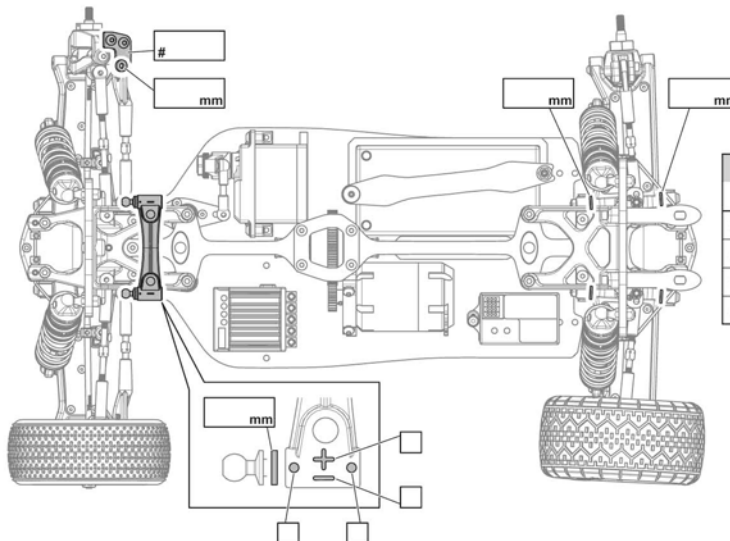
### Rear toe-in

| R/F | R/R | Toe-in |
|-----|-----|--------|
| 0.5mm | 0.5mm | 2.0° |
| 0.5mm | 1.0mm | 2.5° |
| 0.5mm | 1.5mm | 3.0° |
| 0.5mm | 2.0mm | 3.5° |

**Wing Height:**
☐ High
☐ Medium
☐ Low

**Notes**