

Inferno MP9e Setup Sheet

Arn0 at Petitrc dot com

ver.1.05

Driver: _____ Date: _____ Event: _____ Track: _____

Track condition: Smooth / Bumpy / Dry / Wet Traction: Low / Medium / High
Blue Groove / Clay / Dirt / Dusty / Grass / Sandy / Loose / Loomy

Front tyre: _____ Rear tyre: _____

Front ride height: _____ Rear ride height: _____

Motor: _____

ESC: _____

ESC Setting: _____

Pinion / Spur: _____


Battery: _____

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston	☐ $\phi 1.2 \times 6B$ ☐ $\phi 1.2 \times 8B$ ☐ $\phi 1.2 \times 8T$ ☐ $\phi 1.3 \times 5B$ ☐ $\phi 1.3 \times 6W$ ☐ $\phi 1.3 \times 8W$ ☐ $\phi 1.3 \times 8T$ ☐ $\phi 1.4 \times 5W$ ☐ $\phi 1.4 \times 8T$	☐ $\phi 1.2 \times 6B$ ☐ $\phi 1.2 \times 8B$ ☐ $\phi 1.2 \times 8T$ ☐ $\phi 1.3 \times 5B$ ☐ $\phi 1.3 \times 6W$ ☐ $\phi 1.3 \times 8W$ ☐ $\phi 1.3 \times 8T$ ☐ $\phi 1.4 \times 5W$ ☐ $\phi 1.4 \times 8T$
B = Black W = White T = Taper		
オイル Oil	#	#
スプリング Spring		
プレッシャースポンジ Pressure Sponge		


●車高 / Ride Height

FRONT	REAR
mm	mm

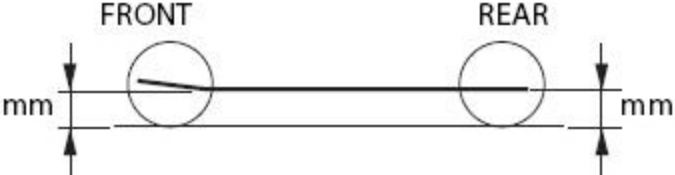


●リバウンド高 / Rebound ●キャンバー角 / Camber Angle

FRONT	REAR
mm	mm




FRONT	REAR
+ - °	+ - °



+ Positive Camber
- Negative Camber

●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
下部 Under	フロント側 Front Side	
	☐ 9°L ☐ 11°L ☐ 9°S ☐ 11°S	



●フロントトレッド Front Tread


☐ S ☐ L	☐ ☐ ☐ ☐
---	---

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐ -1° ☐ 0° ☐ +1°
☐ Plastic ☐ Aluminum

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay	下部 / Sus Arm				
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<table border="1"><thead><tr><th>FRONT</th><th>REAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ In ☐ Out</td><td>☐ In ☐ Out</td></tr></tbody></table>	FRONT	REAR	☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out
FRONT	REAR				
☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out				
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Rear Shock Stay</th></tr><tr><td>☐ SHORT</td><td>☐ LONG</td></tr></thead></table>	Rear Shock Stay		☐ SHORT	☐ LONG
Rear Shock Stay					
☐ SHORT	☐ LONG				

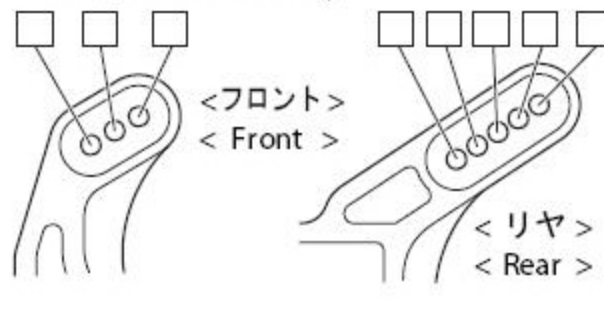


●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD

●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
+ - °	☐ 2° ☐ 2.5° ☐ 3°

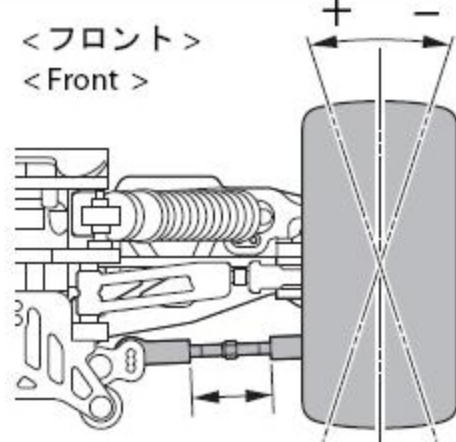

●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side _____ mm Rear Side _____ mm

●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >


☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°
---	---

< ロールセンターL > < Roll Center L >

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°
---	---

●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
ホイール側 Wheel side	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ※ 3, 4はFW410使用時

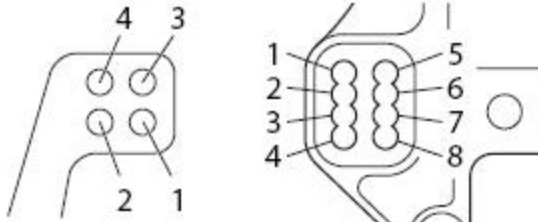

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

☐ Plastic ☐ Hard
☐ Aluminum
☐ Aluminum / Off-2.0

●ステアリングプレート Steering Plate

☐ A ☐ B ☐ C	☐ F ↑ ☐ F ↓
--	---

●リヤハブポジション Rear Hub Position


☐ Upper ☐ Under

●トルクロッド / Chassis Brace

FRONT	REAR
☐ Plastic ☐ Aluminum	☐ Plastic ☐ Aluminum

●スタビライザー Unti Roll Bar

FRONT	REAR
ϕ	ϕ
mm	mm

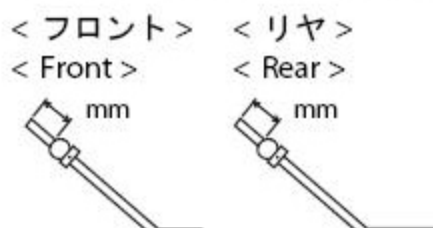

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
☐ S ☐ M ☐ L	☐ S ☐ M ☐ L

●ウイング角度 Wing Angle

☐ Upper ☐ Under

●ホイールハブ / Wheel Hub

FRONT	REAR
☐ NARROW ☐ NORMAL	☐ NARROW ☐ NORMAL

●ウエイト / Weight

--