


名前: E2016
 日付: _____
 場所: _____

トラックコンディション
 サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション: 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー


記録
 レースタイム / ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____

フロントサスペンション





リバウンド: 103mm

車高: 22mm
 トー角: OUT 1°
 キングピンボールスペーサー(アッパー): 1mm
 (ロア): 1mm
 ホールハブ: E0239 (0)
 アンチロールバー: E0164 (2.3)
 アッパーアームスペーサー: 2mm

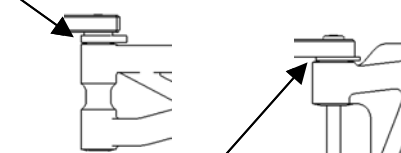

ロアアームスペーサー: 0
 ロアアームポジション (キックアップ):

アップライト: E2129
E2105-B
 テンションロッド: E2107A(ロング)
E2107B(ショート)
 アッパーアームポジション:

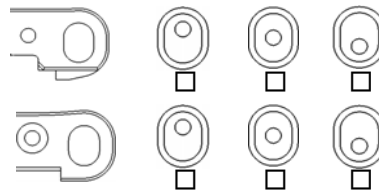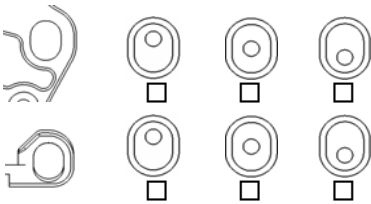


フロントダンパー



ピストン: E2525
 オイル: #550
 スプリング: 1.5L75-7.75T


ダンパーポジション:

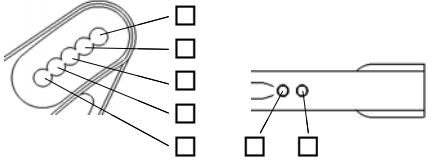


ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2502(アルミ)
E2511(カーボン)

ステアリングアッカーマン

↑Front




リヤサスペンション




リバウンド: 119mm

車高: 28mm
 キャンバー角: -2.5°
 ホールハブ: E0239 (0)
 アンチロールバー: E0168 (2.7)
 ロアアームスペーサー: 0


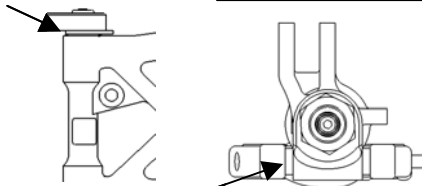


アップライトスペーサー: 2.5mm
 アップライト: E2131
その他 _____
 ロアアームポジション(トー角):

アッパーアームポジション:

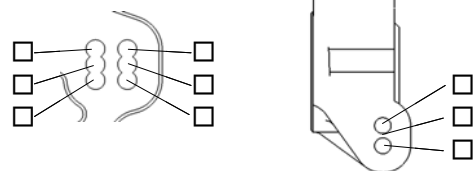

ロアアームポジション(アンチスクワット):

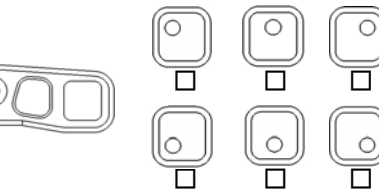


リヤダンパー




ピストン: E2525
 オイル: #550
 スプリング: 1.5L86-8T

ダンパーポジション:

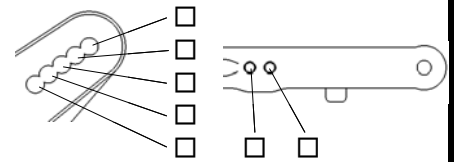

ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2522(アルミ)
E2523(カーボン)

ウエイト



パワー

モーター: _____
 スピードコントロールローラー: _____
 バッテリー: _____

デフオイル

フロント: #7,000 Oリング: _____ pcs.
 センター: #7,000 _____ pcs.
 リヤ: #3,000 _____ pcs.

タイヤ

フロント

リヤ

タイプ: _____
 コンパウンド: _____
 インナー: _____
 ホイール: _____


ギヤ

ピニオンギヤ: 14 T
 スパーギヤ: 44T(E0255) 46T(E0256)

ボディ/ウイング

ウイングポジション:

ボディ: 標準
 ウイング: 標準



注記

.....

