


ドライバー
Driver

日付
Date

コース
Track

コースコンディション
Track condition

《フロント》
《Front》

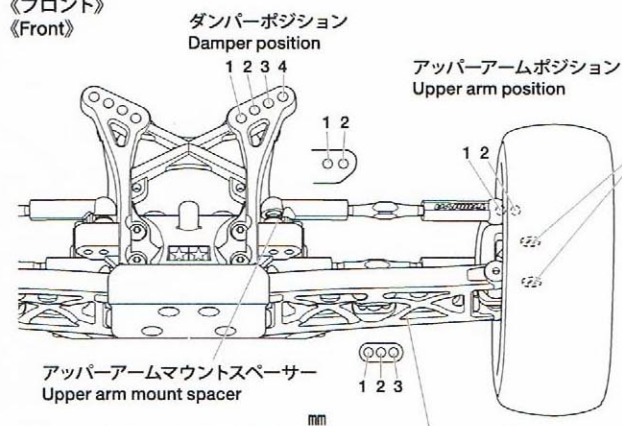

トレイリングアクスル
Trailing axle

+1.0

F R 0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

High Middle Low

キャンバー角
Camber angle


トー角
Toe angle

キャスターブロック
Caster block

25° 30°

車高
Ground clearance

mm



ダンパータイプ
Damper type

ノーマル
Normal

ビックボア
Big bore

ダンパー長
Damper length

a mm
b mm

ピストン
Piston

穴
hole(s)

インナースペーサー
Inner spacer


mm

オイル
Oil

番
#

スプリング
Spring

《リア》
《Rear》

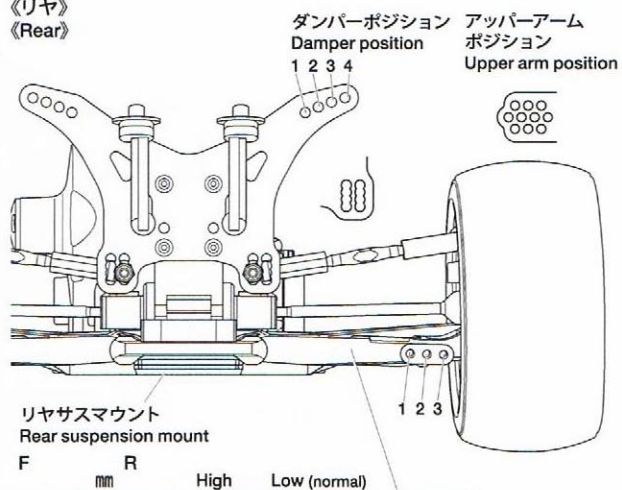

リアアップライト
Rear upright


キャンバー角
Camber angle

リヤトレッドサイズ
Rear tread

車高
Ground clearance

アッパーアームポジション
Upper arm position

アッパーアーム
マウントスペーサー
Upper arm mount
spacer

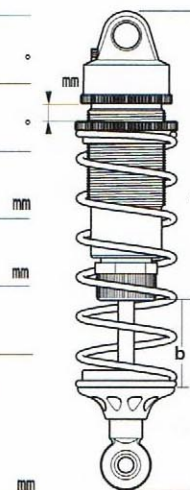

ダンパータイプ
Damper type

ノーマル
Normal

ビックボア
Big bore

ダンパー長
Damper length

a mm
b mm

ピストン
Piston

穴
hole(s)

インナースペーサー
Inner spacer

mm

オイル
Oil

番
#

スプリング
Spring

《フロントタイヤ》
《Front Tires》

タイプ
Type

コンパウンド
Compound

インナー
Tire insert

ホイール
Wheel

エアホール
Air holes

《リアタイヤ》
《Rear Tires》


タイプ
Type

コンパウンド
Compound

インナー
Tire insert

ホイール
Wheel

エアホール
Air holes

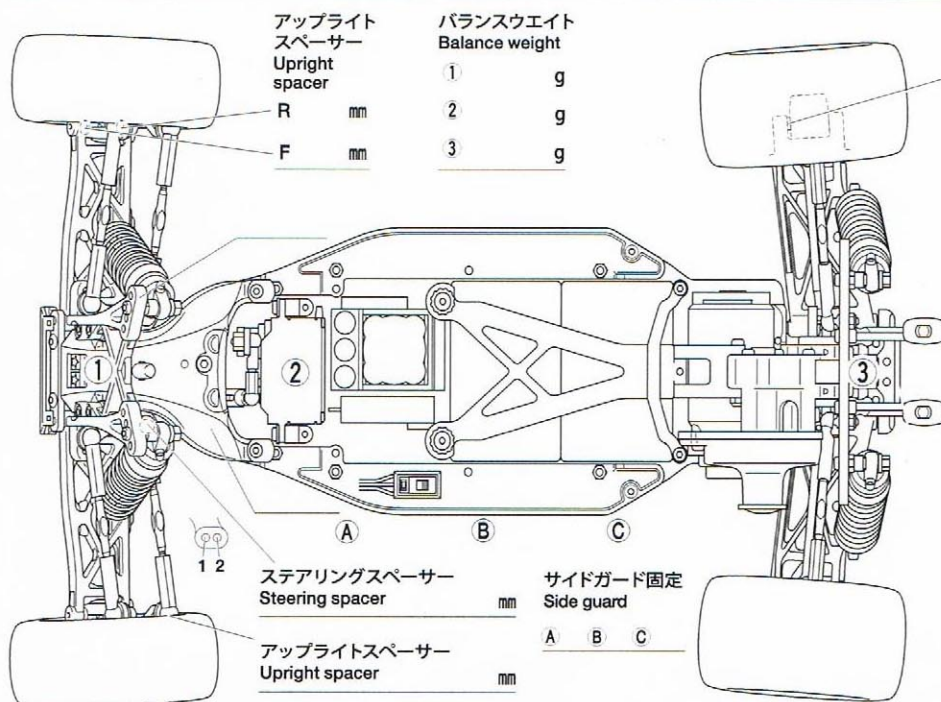

リアアップライトスペーサー
Rear upright spacer

F mm R mm

ESC
ESC set

/ / /

モーター
Motor

進角
Timing

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

T T

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ウイング
Wing

4° 6° 8°

全備重量
Weight

g

コメント
Comments