

CERO FWD VER 2.0 R

1:10 COMPETITION GRADE FWD CHASSIS.

3RACING CERO ULTRA FWD VERSION 2.0 KEY FEATURES:

- NEWLY MULTIPLE UPPER LINKAGE WITH 2 TURNBUCKLES GET ANY ADJUSTMENT (CAMBER / CASTOR)
- NEWLY DESIGNED LOWER SUSPENSION ARMS WITH WEIGHT DISTRIBUTION ROOM, FEATURING INTEGRATED PIVOT BALL MOUNT
- MOTOR MOUNT PROVIDES A WIDE RANGE OF ADJUSTABILITY TO CATER FOR ALL BLINKY MOTOR APPLICATIONS
- HORIZONTAL REAR BODY MOUNT SYSTEM, LOWERS CENTER OF GRAVITY AND REDUCES BODY ROLL AND RISK OF BODY TUCKS
- FULLY ADJUSTABLE ARS REAR SUSPENSION, INFINITELY ADJUSTABLE TO ADAPT TO CHANGE TRACK CONDITIONS
- ANTI-SLIP BATTERY CHASSIS PAD, PREVENTS EXCESSIVE MOVEMENT AND REDUCES UNSIGHTLY WERA ON CHASSIS AND BATTERY
- SERVO CABLE C-FRP SOCKET
- QUICK CHANGE SPUR GEAR MOUNT
- 2.0MM NEWLY C-FRP LAYOUT FLEXABLE UPPER DECK
- 2.25MM C-FRP NEWLY LAYOUT CHASSIS WIDTH (78MM)
- NEWLY WEIGHT DISTRIBUTION SOCKET ON THE MAIN CHASSIS
- HONEYCOMB TPU FRONT BUMPER INCLUDED AS STANDARD INCLUSION
- REDESIGNED FRONT LOWER BUMPER AND BODY MOUNT ASSEMBLY FOR INCREASED DURABILITY
- QUICK CHANGE BATTERY RETAINER SYSTEM, ALLOWS EASY TOOL FREE BATTERY CHANGES
- ALL NMB JAPAN BALL BEARING

Instruction Manual 取扱説明書



3RACING



Official Taobao
タオバオサイト

<https://3rhk.world.taobao.com>



3RACING.SHOP
3レーシング
ショップサイト

<https://3racing.shop>



Official Website
公式サイト

<http://www.3racing.com.hk>

PRECAUTIONS FOR USE / 使用上の注意

BEFORE YOU START

BEFORE BUILDING AND OPERATING YOUR KIT-CERO FWD VER2.0, YOU MUST READ THROUGH ALL OF THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS OF THIS INSTRUCTION MANUAL AND FULLY UNDERSTAND THEM TO GET THE MAXIMUM ENJOYMENT AND PREVENT UNNECESSARY DAMAGE. READ CAREFULLY AND FULLY UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS BEFORE BEGIN ASSEMBLING. MAKE SURE YOU REVIEW THIS ENTIRE MANUAL. WE CANNOT ACCEPT YOUR KIT-CERO FWD VER2.0 FOR RETURN OR EXCHANGE AFTER IT HAS BEEN PARTIALLY OR FULLY ASSEMBLED.

組み立ての前に

KIT-CERO FWD VER2.0の組立てと取扱いの前に、必ず取扱説明書にある重要な指示、内容をよく御理解いただきお楽しみください。製品組み立て後には交換、返品はご対応できませんので予めご了承ください。

CUSTOMER SUPPORT

WE HAVE MADE EVERY EFFORT TO MAKE THESE INSTRUCTIONS AS EASY TO UNDERSTAND AS POSSIBLE. HOWEVER, IF YOU HAVE ANY DIFFICULTIES, PROBLEMS, OR QUESTIONS, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE 3RACING SUPPORT TEAM AT SERVICE@3RACING.COM.HK

ALSO, PLEASE VISIT OUR WEB SITE AT [HTTPS://3RACING.SHOP](https://3racing.shop) TO FIND THE LATEST UPDATES, SET UP INFORMATION, OPTION PARTS, AND MANY OTHER GOODIES. WE PRIDE OURSELVES ON TAKING EXCELLENT CARE OF OUR CUSTOMERS.

サポート

製品に関する操作、取扱いに関する説明はできる限りわかり易く記載しておりますが、組み立ての過程、または製品使用時にご質問等がある場合は、お気軽に3RacingサポートチームのメールアドレスAS.JP@3RACING.COM.HKへご連絡ください。(日本語対応) また、弊社ウェブサイト [HTTPS://3RACING.SHOP](https://3racing.shop)では、更新情報やセットアップに関する情報、オプションパーツ及びその他の製品情報をご覧いただけます。お客様に弊社製品を気持ちよくご利用いただく為、できる限り対応させていただきます。

SAFETY PRECAUTIONS

PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE BUILDING AND OPERATING THIS MODEL AND FOLLOW ALL SAFETY PRECAUTIONS.

INDIRECTLY FROM THE PURCHASE, OWNERSHIP OR USE OF THE PRODUCT.

安全にご利用いただく為に

製品の組み立てや取扱いに関し、付属の取扱説明書をよくお読みになり安全に留意してにご利用ください。取扱説明書はいつでも参照出来る様、常にお手元に保管保証対象外となりますのでご了承ください。

UPDATED INSTRUCTION MANUAL / SET-UP SHEET / GEAR RATIO CHART :
更新版取扱説明書 / 設定シート / ギヤ比表 :

SPECIFICATION / 仕様

OVERALL LENGTH:	390MM 全長
WIDTH:	188MM 全幅
HEIGHT:	73MM 全高
WHEEL BASE:	257MM ホイールベース
APPROX WEIGHT:	1220G重量約

KIT-CERO FWD VER2.0 PARTS SEARCHING FOLLOWING QR :
KIT-CERO FWD VER2.0 パーツ検索QR




SCAN THE QR FOR THE
E-CATALOGUE



PARTS
SEARCHING


TOOLS REQUIRED / 必要なツール

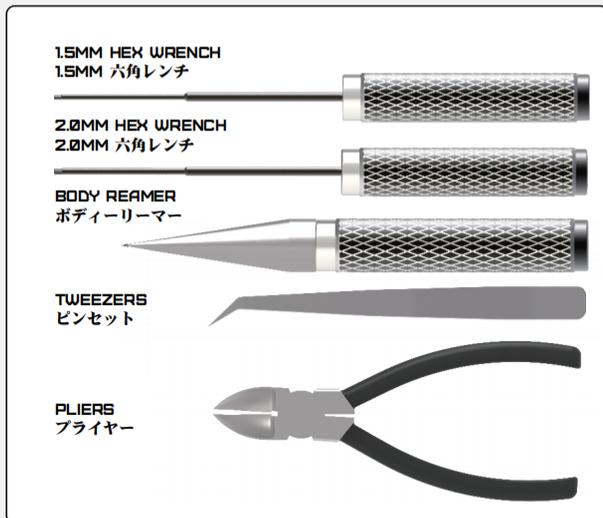

CONTENTS / 内容

1. FRONT PAGE / 表紙	P1
2. PRECAUTIONS FOR USE / 使用上の注意	P2
3. REMAINING PARTS / 付属部品	P3
4. GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY / ギヤデフの取付け	P4-5
5. F AND R SUSPENSION ARM ASSEMBLY / フロント & リアササアームの取付け	P6-7
6. BAG 3 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P8
7. CENTER GEAR ADAPTOR ASSEMBLY / センターギヤアダプターの取付け	P9
8. F AND R BULKHEAD INSTALLATION / フロント & リアバルクヘッドの取付け	P10-11
9. DRIVETRAIN INSTALLATION / 駆動システムの取付け	P12
10. BAG 4 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P13
11. F AND R SHOCK TOWER ASSEMBLY / フロント & リアショックタワーの取付け	P14-15
12. F AND R STABILIZER ASSEMBLY / フロント & リアスタビライザーの取付け	P16-17
13. BAG 5 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P18
14. F AND R KNUCKLE ASSEMBLY / フロント & リアナックルの取付け	P19-21
15. OIL DAMPER ASSEMBLY / オイルダンパーの取付け	P22-23
16. BAG 7 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P24
17. RC UNIT INSTALLATION / RCユニットの取付け	P25-27
18. F AND R BODY POST ASSEMBLY / フロント & リアボディポストの取付け	P28-29
19. BLANK SETTING SHEET / セットアップシート	P30-31
20. GEAR RATIO CHART / ギヤレシオチャート	P32
21. SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS / スペアパーツ & オptionalパーツ	P33-35
22. END PAGE / 裏表紙	P36

REMAINING PARTS / 付属部品

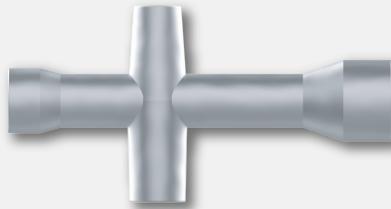

CROSS WRENCH [1]
クロスレンチ



BALL CAP SOCKET [1]
ボールキャップソケット



2.0MM ALLEN KEY [1]
六角レンチ



M3 X 8 BH SCREW [2]
ボトムヘッドスクリュー



OPEN-END WRENCH [1]
オープンエンドレンチ



DIFFERENTIAL BEARING HOUSING
LOW PROFILE [2]
ゼロウルトラディフベアリング
ハウジングロープロファイル



CERAMIC GREASE [1]
セラミックグリース



BODY CLIP [8]
ボディクリップ



SERVO HORN 23T185 [1]
サーボホーン 23T
OPTION FOR SANWA
AND KO ETC.....



SERVO HORN 25T185 [1]
サーボホーン 25T
OPTION FOR POWER HD
AND FUTABA ETC.....



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER - A [1] / B [1]
ゼロウルトラボディシールドアッパー



#300K SILICONE OIL [1]
#300K シリコンオイル



THREAD LOCKER [1]
スレッドロッカー



#350 SILICON OIL [1]
シリコンオイル



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER - 75MM [2]
ゼロウルトラボディシールドアッパー - 75MM



CERO VERTICAL REAR BODY POST [2]
ゼロ垂直リアボディポスト



DOUBLE SIDE TAPE [1]
両面テープ



GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY

ギアデフの取付け



P5 O-RING [2]
P5 Oリング

10T BEVEL GEAR [4]
10T アルミベベルギア

M3.6 X 9.5 X 0.1MM
SPACER [4]
スペーサー

M5.1 X 15.4 X 0.3MM
SPACER [2]
スペーサー

M2 X 9.8MM PIN [2]
M2 X 9.8MM ピン

18T BEVEL GEAR [2]
18T ベベルギア0.8ピッチ


M10 X 15 X 4MM
BEARING [2]
ベアリング

DIFFERENTIAL OUTER JOINT [2]
デファウタージョイント

M3 X 8MM FLAT HEAD SCREW [4]
M3 X 8MM フラットヘッドスクルー




38T BEVEL GEAR [1]
38T ベベルギア

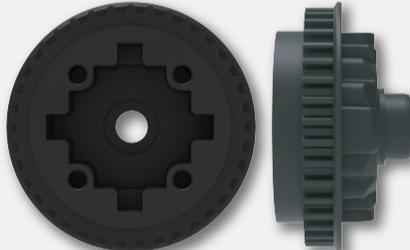

DIFFERENTIAL HOUSING [1]
ギアデフハウジング



3.5MM CROSS PIN [1]
3.5MM クロスピン



DIFFERENTIAL GASKET [1]
ギアデフガスケット




DIFFERENTIAL OUTER JOINT
デファウタージョイント

M5.1 X 15.4 X 0.3MM
SPACER
スペーサー

P5 O-RING
P5 Oリング

M2 X 9.8MM PIN
M2 X 9.8MM ピン

18T BEVEL GEAR
18T ベベルギア0.8ピッチ

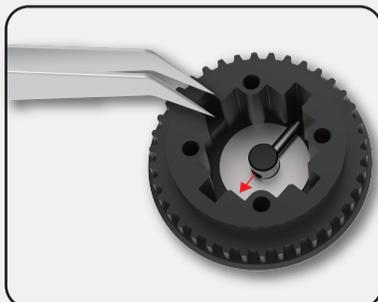

DIFFERENTIAL OUTER JOINT
デファウタージョイント

DIFFERENTIAL HOUSING
ギアデフハウジング


M5.1 X 15.4 X 0.3MM
SPACER
スペーサー

P5 O-RING
P5 Oリング

M2 X 9.8MM PIN
M2 X 9.8MM ピン

18T BEVEL GEAR
18T ベベルギア0.8ピッチ

#300K SILICONE OIL
#300K シリコンオイル



ATTENTION
AFTER INSTALLING THE 18T BEVEL GEAR, FILL DIFFERENTIAL HOUSING WITH ENOUGH OIL TO COMPLETELY COVER THE 18T BEVEL GEAR AS SHOWN IN THE RIGHT DIAGRAM.
18Tベベルギアを取り付けました後に、右図のように18Tベベルギアを被せるほどシリコンオイルをデフハウジングの中に入れてください。

GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY

ギアデフの取付け



STEP 3

10T BEVEL GEAR
10T アルミベベルギア

3.5MM CROSS PIN
3.5MM クロスピン

M3.6 X 9.5 X 0.1MM
SPACER
スペーサー

#300K SILICONE OIL
#300K シリコンオイル

ATTENTION

AFTER INSTALLING THE 10T BEVEL GEARS, FILL DIFFERENTIAL HOUSING WITH ENOUGH OIL TO COMPLETELY COVER THE CROSS PIN AS SHOWN IN THE LEFT DIAGRAM. SLOWLY ROTATE THE OUTER JOINT TO REMOVE ANY AIR BUBBLES TRAPPED UNDER THE BEVEL GEARS.
10Tベベルギアの取り付け後、左図のようにクロスピンに被る程度シリコンオイルをデフハウジングに入れてください。また、ベベルギア付近に付着した気泡を取り除く為、アウタージョイントをゆっくり回してできるだけ気泡を取り除いてください。

STEP 4

M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

STEP 5

M10 X 15 X 4MM
BEARING
ベアリング

DIFFERENTIAL GASKET
ギアデフガスケット

WELL DONE

2

M2 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [12]
M2 X 6MM ボタンヘッドスクリュー

M3 X 6MM SET SCREW [4]
M3 X 6MM セットスクリュー

4.8MM BALL STUD L=3.2 [8]
4.8MM ボールスタッド L=3.2

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [4]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 8MM FLAT HEAD SCREW [8]
M3 X 8MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 8 X 2MM SPACER [8]
M3 X 8 X 2MM スペーサー

UPPER WISHBONE SPACER [8]
アッパー ウィッシュボーン スペーサー

LOWER WISHBONE SPACER [4]
ロウワーウィッシュボーンスペーサー

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [8]
4.8MM サスペンション ピボットブッシング

5.2MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [4]
5.2MM サスペンション ピボットブッシング

DOWNSTOP MOUNT [4]
ダウンストップマウント

FRONT WEIGHT DISTRIBUTION L [1] / R [1]
CERO ULTRA 2.0用フロントウエイト L / R

FRONT LOWER DAMPER BALL MOUNT FA [1] / FB [1]
フロント下位ダンパーボールマウント FA / FB

REAR LOWER DAMPER BALL MOUNT RA [1] / RB [1]
リア下位ダンパーボールマウント RA / RB

GRAPHITE MAIN CHASSIS [1]
グラファイトメインシャーシ

GRAPHITE LOWER WISHBONE [2]
グラファイト製 ロウワーウィッシュボーン

GRAPHITE REAR LOWER WISHBONE [2]
グラファイトリアロウワーウィッシュボーン



F AND R SUSPENSION ARM ASSEMBLY

フロント & リアサスアームの取付け



STEP 1

FRONT

5.2MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
5.2MM サスペンション
ピボットブッシング

M2 X 6MM BH SCREW
ボタンヘッドスクリュー

M3 X 6MM SET SCREW
セットスクリュー

UPPER WISHBONE SPACER
アッパー ウィッシュボーン スパースー

LOWER WISHBONE SPACER
ロウワーウィッシュ
ボーンスパースー

GRAPHITE LOWER WISHBONE
グラファイト製 ロウワーウィッシュボーン

DOWNSTOP MOUNT
ダウンストップマウント

4.8MM BALL STUD L=3.2
ボールスタッド L=3.2

FRONT LOWER STABILIZER MOUNT FB
フロント下位ダンパーボールマウント FB

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM サスペンション
ピボットブッシング

ATTENTION

NOTES : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意 : 別方向の組立はステップを繰り返してください。

WELL DONE



STEP 2

REAR

5.2MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
5.2MM サスペンション
ピボットブッシング

M2 X 6MM BH SCREW
ボタンヘッドスクリュー

M3 X 6MM SET SCREW
セットスクリュー

UPPER WISHBONE SPACER
アッパー ウィッシュボーン スパースー

LOWER WISHBONE SPACER
ロウワーウィッシュ
ボーンスパースー

GRAPHITE REAR LOWER WISHBONE
グラファイトリアロウワーウィッシュボーン

DOWNSTOP MOUNT
ダウンストップマウント

4.8MM BALL STUD L=3.2
ボールスタッド L=3.2

REAR LOWER STABILIZER MOUNT RB
リア下位ダンパー
ボールマウント RB

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM サスペンション
ピボットブッシング

ATTENTION

NOTES : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意 : 別方向の組立はステップを繰り返してください。

WELL DONE

F AND R SUSPENSION ARM ASSEMBLY

フロント & リアサスアームの取付け



FRONT WEIGHT DISTRIBUTION R
フロントウエイト ライト R

FRONT WEIGHT DISTRIBUTION L
フロントウエイト ライト L

STEP 3

GRAPHITE MAIN CHASSIS
グラファイトメインシャーシ

M3 X 6MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

STEP 4

M3 X 8 X 2MM
SPACER
スペーサー

4.8MM
SUSPENSION PIVOT BALL
サスマウントピボットボール



M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー



NOTES: AFTER THE SUSPENSION ARM ARE ASSEMBLED, THEY SHOULD BE ABLE TO MOVE UP AND DOWN FREELY.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズする必要があります。



STEP 5

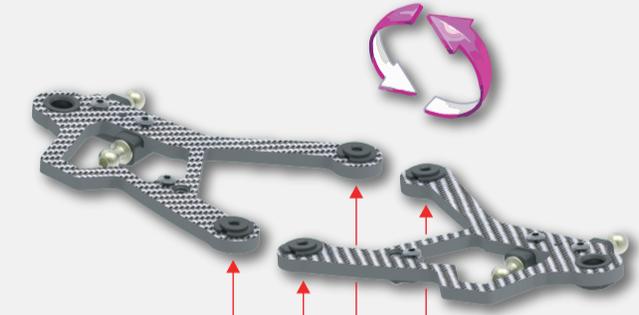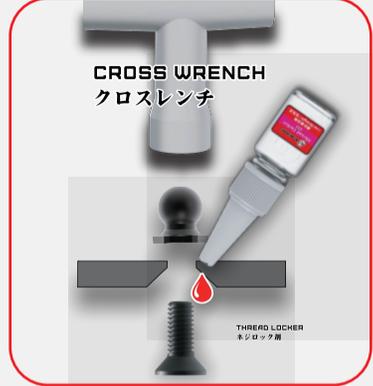

M3 X 8 X 2MM
SPACER
スペーサー

4.8MM
SUSPENSION PIVOT BALL
サスマウントピボットボール

M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー



NOTES: AFTER THE SUSPENSION ARM ARE ASSEMBLED, THEY SHOULD BE ABLE TO MOVE UP AND DOWN FREELY.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズする必要があります。


F AND R SUSPENSION ARM ASSEMBLY フロント & リアサスアームの取付け



STEP



30G FRONT WEIGHT DISTRIBUTION
CERO ULTRA 2.0用フロントウェイト

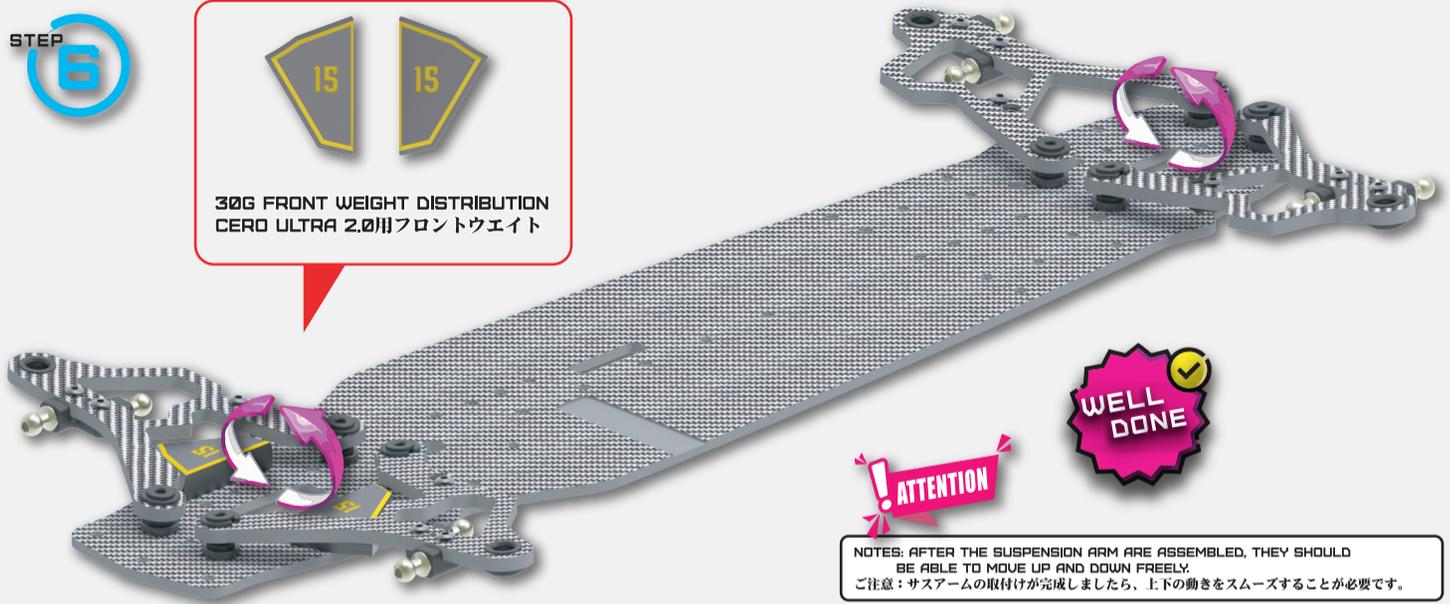

NOTES: AFTER THE SUSPENSION ARM ARE ASSEMBLED, THEY SHOULD BE ABLE TO MOVE UP AND DOWN FREELY.
ご注意: サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズにすることが必要です。

PARTS INCLUDE / 付属パーツ



M3 X 5 X 0.2MM SHIM [2]
M3 X 5 X 0.2MM シム

M5 X 7 X 0.2MM SHIM [1]
M5 X 7 X 0.2MM シム

4.8MM BALL STUD L=4 [5]
4.8MM ボールスタッド L=4

M5 X 7 X 1MM O-RING [1]
M5 X 7 X 1MM Oリング

M5 X 6.5 X 2.5MM BRASS SPACER [2]
M5 X 6.5 X 2.5MM ブラススペーサー



CERO ALUMINUM MOTOR MOUNT [1]
ゼロ アルミモーターマウント

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [17]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [1]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー

M2.5 X 4 X 5MM SPACER [2]
M2.5 X 4 X 5MM スペーサー

M3 X 6 X 1MM SPACER [2]
M3 X 6 X 1MM スペーサー

M4 X 7 X 2.5MM BEARING [2]
M4 X 7 X 2.5MM ベアリング

M5 X 8 X 2.5MM BEARING [5]
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング

M5 X 10 X 4MM FLANGED BEARING [1]
M5 X 10 X 4MM フランジベアリング

M2.5 X 10MM SOCKET SCREW [2]
M2.5 X 10MM ソケットスクリュー

M3 X 8MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [2]
M3 X 8MM チタン低背加工ネジ

5MM COUNTERSINK WASHER [2]
5MM ステアリングワッシャー

M8 X 12.5MM STEERING POST [2]
M8 X 12.5MM ステアリングポスト



88T PULLEY [1]
88T プーリー

PARTS INCLUDE / 付属パーツ



3

STEERING LINK [1]
ステアリングリンク

CERO FF MAIN MOTOR MOUNT SHIM [1]
CERO FF メインモーターマウントシム

20T PULLEY [1]
20T プーリー

20T PULLEY SPACER [1]
20T プーリースペース

ALUMINUM GEAR ADAPTOR [1]
アルミギアアダプター

CERO SPUR GEAR LOCKER [1]
ゼロ スパーギアロッカー

MIDSHIP BELT 306 [1]
ミッドシップベルト 306

STEERING ARM - L [1] / R [1]
ステアリングアーム - L / R

BULKHEAD A [2]
バルクヘッド A

MS X 7 X 1.5MM BRASS SPACER [1]
MS X 7 X 1.5MM ブラススペーサー

CERO ULTRA DIFF BEARING HOUSING HIGH PROFILE [2]
ゼロウルトラディフベアリングハウジングハイプロファイル

BULKHEAD B [2]
バルクヘッド B

WATCHING CENTER GEAR ADAPTOR ASSEMBLY

CENTER GEAR ADAPTOR ASSEMBLY
センターギアアダプターの取付け



SPUR GEAR ADAPTOR / スパーギアアダプター

STEP 1

MS X 8 X 2.5MM BEARING
ベアリング

MS X 7 X 1.5MM BRASS SPACER
ブラススペーサー

20T PULLEY
20T プーリー

20T PULLEY SPACER
20T プーリースペース

MS X 10 X 4MM FLANGED BEARING
フランジベアリング

STEP 2

ALUMINUM GEAR ADAPTOR
アルミギアアダプター

WELL DONE

88T PULLEY
88T プーリー

F AND R BULKHEAD INSTALLATION

フロント & リアバルクヘッドの取付け



STEP 1

CERO ALUMINUM MOTOR MOUNT
ゼロアルミモーターマウント

CERO FF MAIN MOTOR MOUNT SHIM
ゼロ FF メインモーターマウントシム

M2.5 X 10MM
SOCKET SCREW
ソケットスクルー

M2.5 X 4 X 5MM
SPACER
スペーサー

M5 X 7 X 1MM O-RING
リング

M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクルー

CERO SPUR GEAR LOCKER
ゼロスパーギアロッカー

THREAD LOCKER
ネジロック剤

STEP 2

M5 X 7 X 0.2MM
SHIM
シム

MIDSHIP BELT 306
ミッドシップベルト 306

STEP 3

M3 X 6MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクルー

F AND R BULKHEAD INSTALLATION

フロント & リアバルクヘッドの取付け



STEP 1

4.8MM BALL STUD L=4
ボールスタッド L=4

M3 X 6 X 1MM SPACER
スペーサー

STEERING LINK
ステアリングリンク

STEP 3

4.8MM BALL STUD L=4
ボールスタッド L=4

M3 X 8MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW
チタン低背加工ネジ

M4 X 7 X 2.5MM BEARING
ベアリング

M3 X 5 X 0.2MM SHIM
シム

STEP 2

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

5MM COUNTERSINK WASHER
5MM ステアリングワッシャー

M5 X 8 X 2.5MM BEARING
ベアリング

M5 X 6.5 X 2.5MM BRASS SPACER
ブラススペーサー

STEERING ARM - R
ステアリングアーム - R

STEERING ARM - L
ステアリングアーム - L

M5 X 8 X 2.5MM BEARING
ベアリング

M8 X 12.5MM STEERING POST
ステアリングポスト

NOTES: DON'T TIGHTEN THE 2 SCREWS SHOWN IN THE PICTURE
ご注意: 画像に表示されている2本のネジは締めない。

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLING THE STEERING BELLCRANKS, THE ASSEMBLY SHOULD BE ABLE TO PIVOT FREELY.
ご注意: ステアリングシステムの取り付け後、上下にスムーズに動作するか確認してください。

BULKHEAD B
バルクヘッド - B

BULKHEAD A
バルクヘッド - A

4.8MM BALL STUD L=4
4.8MM ボールスタッド L=4

STEP 5

BULKHEAD A
バルクヘッド - A

BULKHEAD B
バルクヘッド - B

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー


DRIVETRAIN INSTALLATION

駆動システムの取付け



STEP 1


CERO ULTRA DIFF BEARING HOUSING HIGH PROFILE
セロウルトラディフベアリングハウジング ハイプロファイル

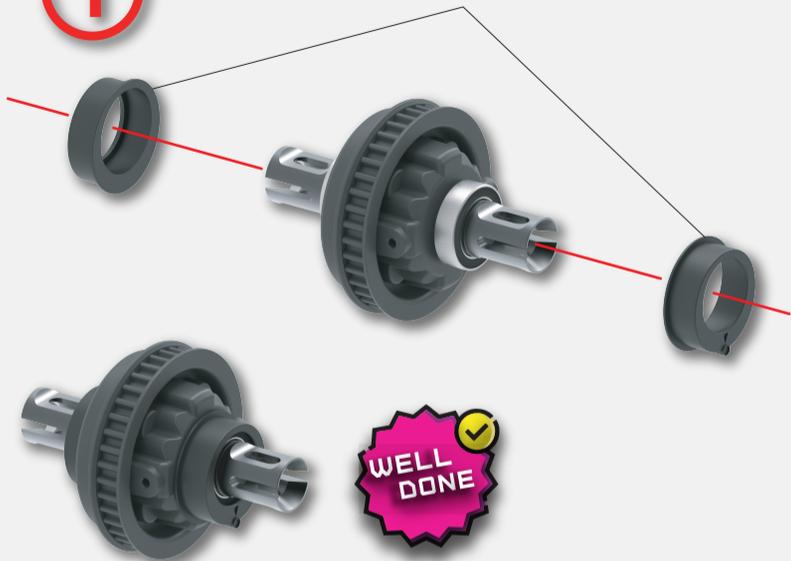

STEP 2




STEP 3

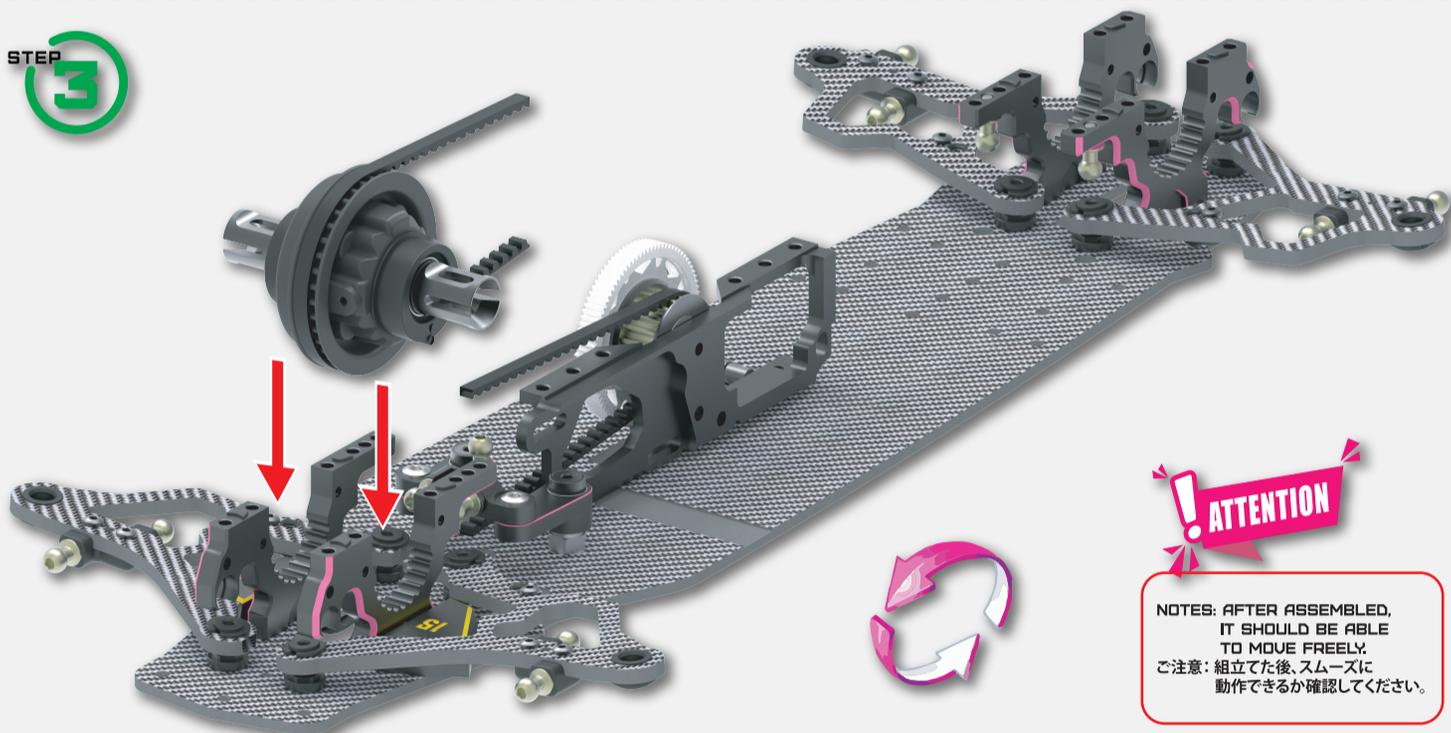


ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLED,
IT SHOULD BE ABLE
TO MOVE FREELY.
ご注意: 組立てた後、スムーズに
動作できるか確認してください。

DEFAULT BELT TENSION SETTING
既定ベルトテンション設定

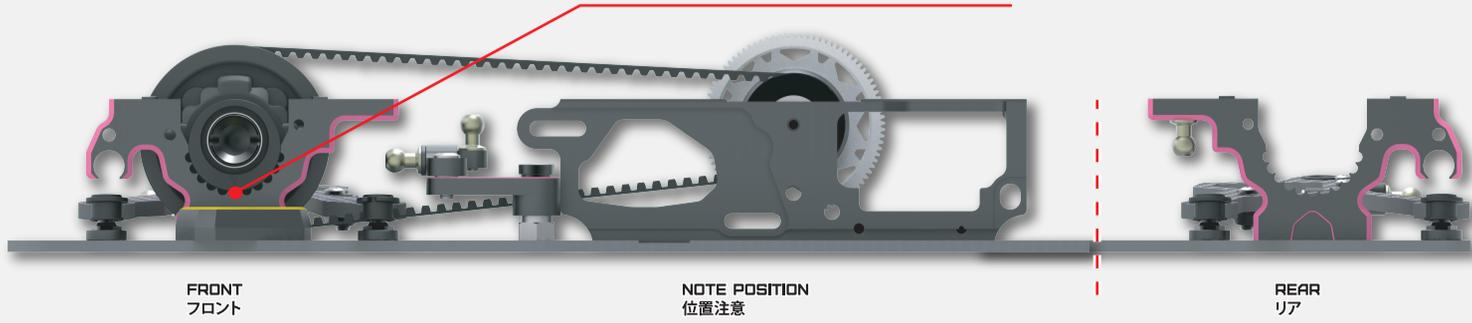

PARTS INCLUDE / 付属パーツ

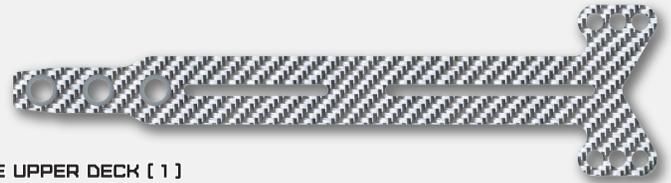

CERO ULTRA GRAPHITE UPPER DECK [1]
セロウルトラ グラファイト アッパーデッキ

M3 X 3MM SET SCREW [8]
M3 X 3MM セットスクリュー

4.8MM BALL STUD L=6 [12]
4.8MM ボールスタッド L=6

M3 X 6 X 1MM SPACER [8]
M3 X 6 X 1MM スペース


M2.5 X 6MM SOCKET SCREW [4]
M2.5 X 6MM ソケットスクリュー

4.8MM STABILIZER BALL [4]
4.8MM スタビライザーボール

M4 X 7 X 2.5MM BEARING [4]
M4 X 7 X 2.5MM ベアリング

M3 X 5MM UPPER DECK BOLT SCREW [4]
M3 X 5MM アッパーデッキ ボルトネジ

STABILIZER LOCKER [4]
スタビライザーロッカー

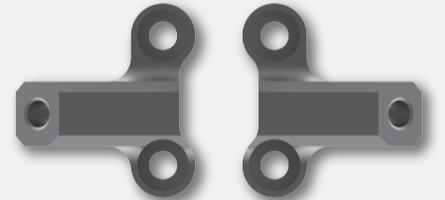

FRONT SHOCK TOWER -A [1] / B [1]
フロントショックタワー -A / B

M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [16]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー



4.8MM BALL JOINT [4]
4.8MM ボールジョイント



REAR SHOCK TOWER -A [1] / B [1]
リアショックタワー -A / B


M2.5 X 10MM SOCKET SCREW [4]
M2.5 X 10MM ソケットスクリュー



BULKHEAD COVER - A [2]
バルクヘッドカバー - A




BULKHEAD COVER - B [2]
バルクヘッドカバー - B

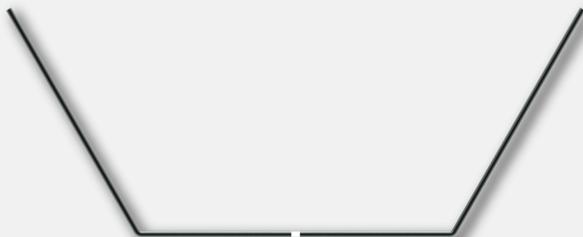

1.1MM STABILIZER [1]
1.1MM スタビライザー



M2.5 LOCK NUT [4]
M2.5 ロックナット

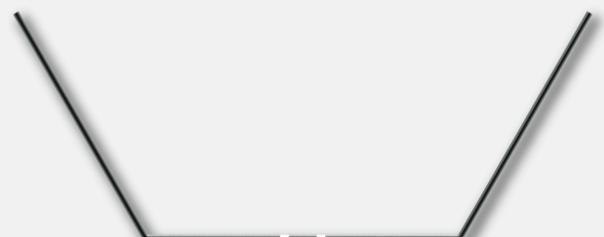

1.2MM STABILIZER [1]
1.2MM スタビライザー



WATCHING FRONT AND REAR SHOCK TOWER ASSEMBLY

F AND R SHOCK TOWER ASSEMBLY

フロント & リアショックタワーの取付け



STEP 1 **FRONT**

4.8MM BALL STUD L=6
ボールスタッド L=6

M3 X 6 X 1MM SPACER
スぺーサー

BULKHEAD COVER - B
バルクヘッドカバー - B

M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

FRONT SHOCK TOWER - B
フロントショックタワー - B

4.8MM BALL STUD L=6
ボールスタッド L=6

M2.5 X 6MM SOCKET SCREW
ソケットスクリュー

ATTENTION

NOTES : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意 : 別方向の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2 **REAR**

4.8MM BALL STUD L=6
ボールスタッド L=6

M3 X 6 X 1MM SPACER
スぺーサー

BULKHEAD COVER - A
バルクヘッドカバー - A

M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

REAR SHOCK TOWER - A
リアショックタワー - A

4.8MM BALL STUD L=6
ボールスタッド L=6

M2.5 X 6MM SOCKET SCREW
ソケットスクリュー

ATTENTION


NOTES : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意 : 別方向の組立はステップを繰り返してください。

F AND R SHOCK TOWER ASSEMBLY

フロント & リアショックタワーの取付け



STEP
3

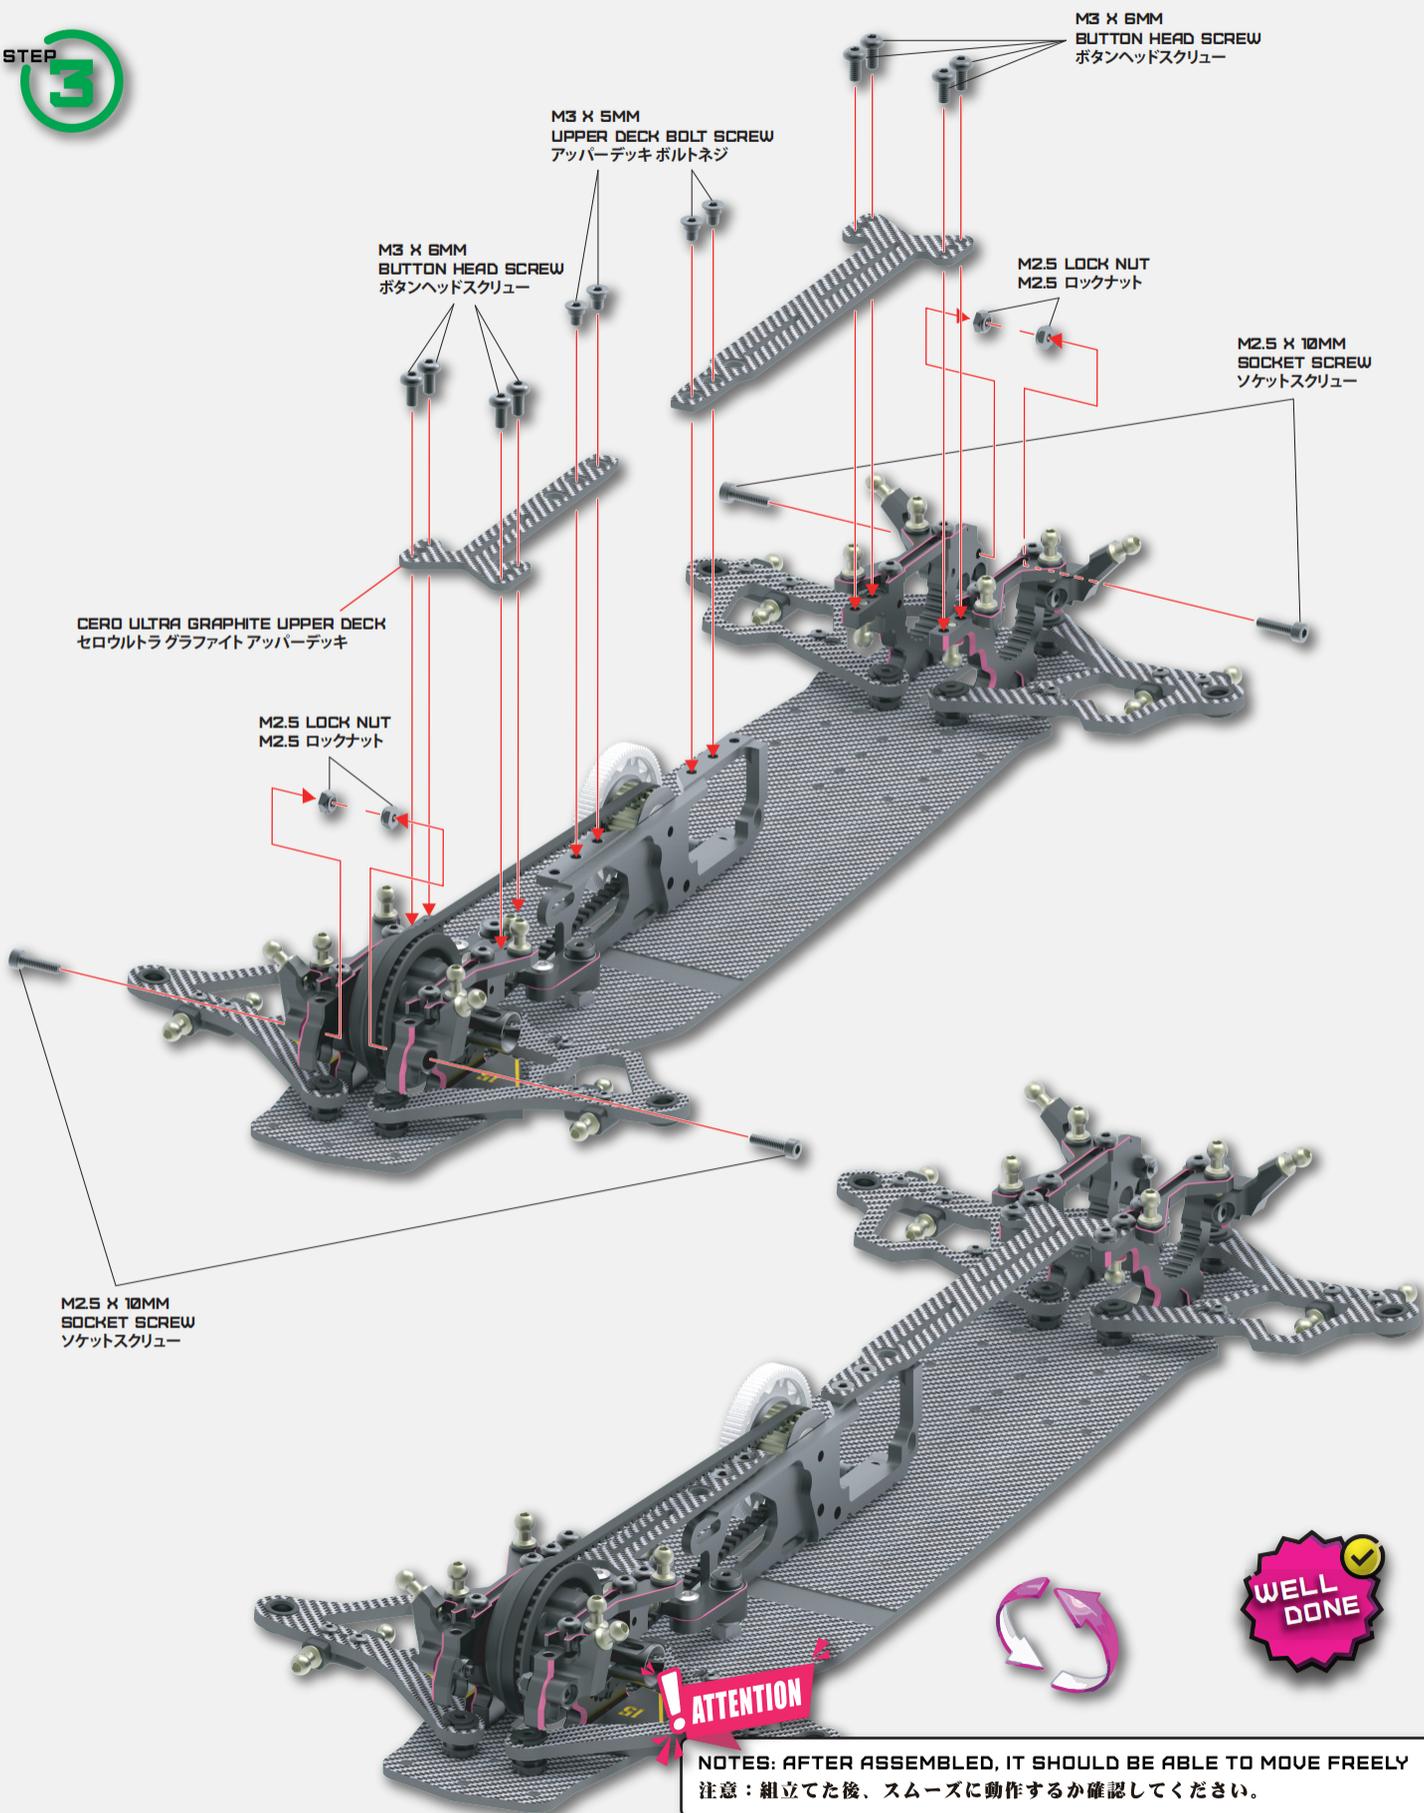

M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

M3 X 5MM
UPPER DECK BOLT SCREW
アッパーデッキボルトネジ

M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

M2.5 LOCK NUT
M2.5 ロックナット

M2.5 X 10MM
SOCKET SCREW
ソケットスクリュー

CERO ULTRA GRAPHITE UPPER DECK
セロウルトラグラファイトアッパーデッキ

M2.5 LOCK NUT
M2.5 ロックナット

M2.5 X 10MM
SOCKET SCREW
ソケットスクリュー

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意: 組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。






WATCHING FRONT AND REAR STABILIZER

F AND R STABILIZER ASSEMBLY フロント & リアスタビライザーの取付け



STEP 1

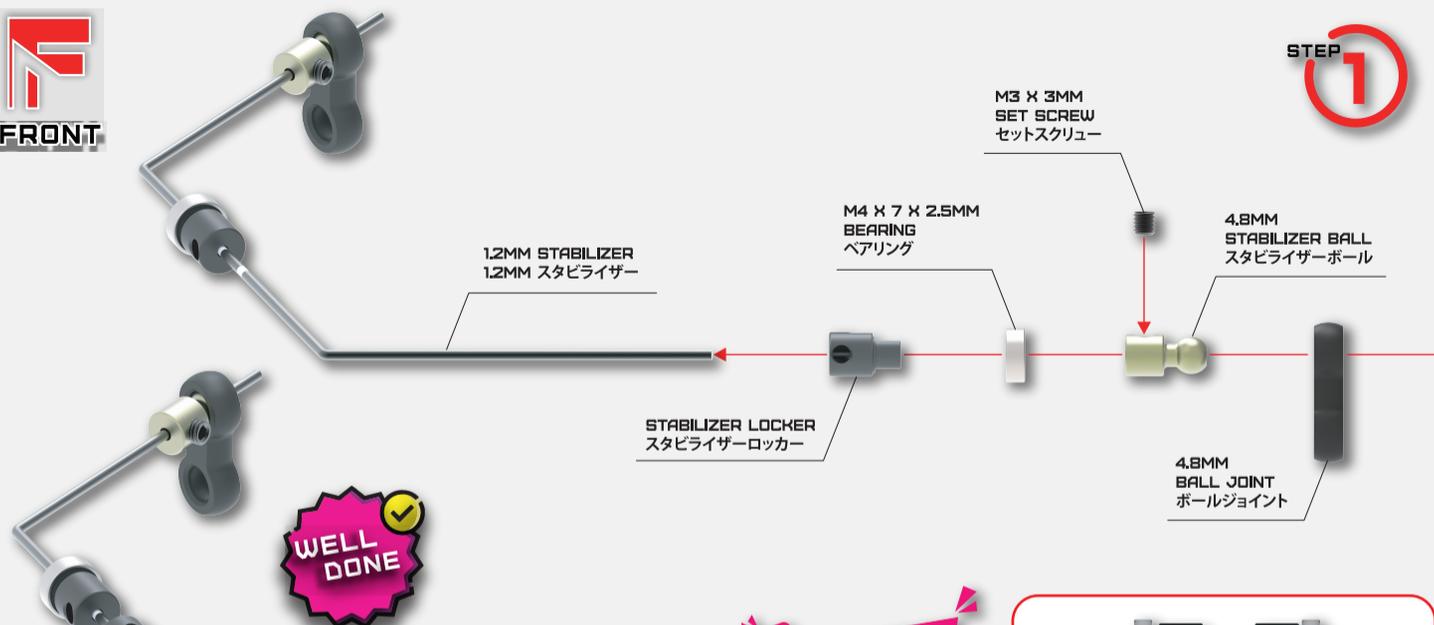

ATTENTION

NOTES: M3 X 3MM SET SCREW DOES NOT NEED TO BE TIGHTEN, JUST NEED TO SLIGHTLY TOUCHING THE STABILIZER.
 ご注意: M3 X 3MMセットスクリューはスタビライザーを強くロックしないでください。セットスクリューはスタビライザーと軽く当たったら、オーケーです。

STEP 2

STEP 3

M3 X 3MM SET SCREW
セットスクリュー



ATTENTION

NOTES: AFTER THE SUSPENSION ARMS ARE ASSEMBLED, THEY SHOULD BE ABLE TO MOVE UP AND DOWN FREELY.
 注意: サスペンションアームの取り付け後、上下にスムーズに動作するか確認してください。



PARTS INCLUDE / 付属パーツ



M3 X 4MM SET SCREW [2]
M3 X 4MM セットスクリュー



M3 X 5 X 1MM O-RING [4]
M3 X 5 X 1MM オリング



M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [6]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 12MM BUTTON HEAD SCREW [2]
M3 X 12MM ボタンヘッドスクリュー



4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL [2]
4.8MM サスマウントピボットボール



M3 X 6 X 3MM SPACER [10]
M3 X 6 X 3MM スペーサー



M6 X 10 X 3MM BEARING [8]
M6 X 10 X 3MM ベアリング



4.8MM BALL STUD L=9 [2]
4.8MM ボールスタッド L=9



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER 70MM [2]
セロウルトラ ボディシールドアッパー 70MM



SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW 4.5MM X 5.2MM [4]
セロ サスペンションピボットボールネジ 4.5MM X 5.2MM



SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW 6.5MM X 5.2MM [4]
セロ サスペンションピボットボールネジ 6.5MM X 5.2MM



25MM TURNBUCKLE [4]
25MM ターンバックル



28MM TURNBUCKLE [4]
28MM ターンバックル



32MM TURNBUCKLE [2]
32MM ターンバックル



38MM TURNBUCKLE [2]
38MM ターンバックル



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER -A [1] / B [1]
セロ ウルトラ ボディシールドアッパー -A / B



KPI OUTER SHAFT [2]
KPI アウターシャフト



CERO SSK SHAFT [2]
セロSSKシャフト



CERO ULTRA KNUCKLE PLATE - A [2] / B [2]
セロ ウルトラナックルプレート A / B



4.8MM X 16MM BALL END [12]
4.8MM X 16MM ボールエンド



4.8MM X 16MM BALL END OFFSET 5 A [2]
4.8MM X 16MM ボールエンドオフセット 5 A




4.8MM X 16MM BALL END OFFSET 5 B [2]
4.8MM X 16MM ボールエンドオフセット 5 B




KNUCKLE BALL CAP_FEMALE [4]
ナックルボールキャップ F



KNUCKLE BALL CAP_MALE [4]
ナックルボールキャップ M



CERO ULTRA OUTER SHAFT HUB 3MM [4]
セロウルトラ アウターシャフトハブ 3MM



CERO ULTRA KNUCKLE [4]
セロウルトラ ナックル



WATCHING FRONT AND REAR KNUCKLE ASSEMBLY

F AND R KNUCKLE ASSEMBLY

フロント & リアナックルの取付け



STEP 1 FRONT

KNUCKLE BALL CAP_FEMALE
ナックルボールキャップ F

25MM TURNBUCKLE
25MM ターンバックル

4.8MM X 16MM BALL END OFFSET 5 A
ボールエンドオフセット 5 A



ANTI-CLOCKWISE MARK
反時計回りマーク

61.1MM

KNUCKLE BALL CAP_MALE
ナックルボールキャップ M

28MM TURNBUCKLE
28MM ターンバックル

4.8MM X 16MM BALL END
ボールエンド



ASSEMBLE ROTATE ANTI-CLOCKWISE
組立てる時に反時計回りにまわってください。

ATTENTION



ASSEMBLE ROTATE CLOCKWISE
組立てる時に時計回りにまわってください。



NOTES: USE A BALL-END SOCKET TO ACCESS THE LINKAGE ASSEMBLY.
注意: リンケージを組立てるには、ボールエンドソケットを
使用してください。



63.4MM

ATTENTION

NOTES: PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2 REAR

KNUCKLE BALL CAP_FEMALE
ナックルボールキャップ F

25MM TURNBUCKLE
25MM ターンバックル

4.8MM X 16MM BALL END OFFSET 5 B
ボールエンドオフセット 5 B



ANTI-CLOCKWISE MARK
反時計回りマーク

60.6MM

KNUCKLE BALL CAP_MALE
ナックルボールキャップ M

28MM TURNBUCKLE
28MM ターンバックル

4.8MM X 16MM BALL END
ボールエンド



ASSEMBLE ROTATE ANTI-CLOCKWISE
組立てる時に反時計回りにまわってください。

ATTENTION



ASSEMBLE ROTATE CLOCKWISE
組立てる時に時計回りにまわってください。

NOTES: USE A BALL-END SOCKET TO ACCESS THE LINKAGE ASSEMBLY.
注意: リンケージを組立てるには、ボールエンドソケットを
使用してください。



62.9MM

ATTENTION

NOTES: PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。




F AND R KNUCKLE ASSEMBLY


フロント & リアナックルの取付け




STEP 1 FRONT

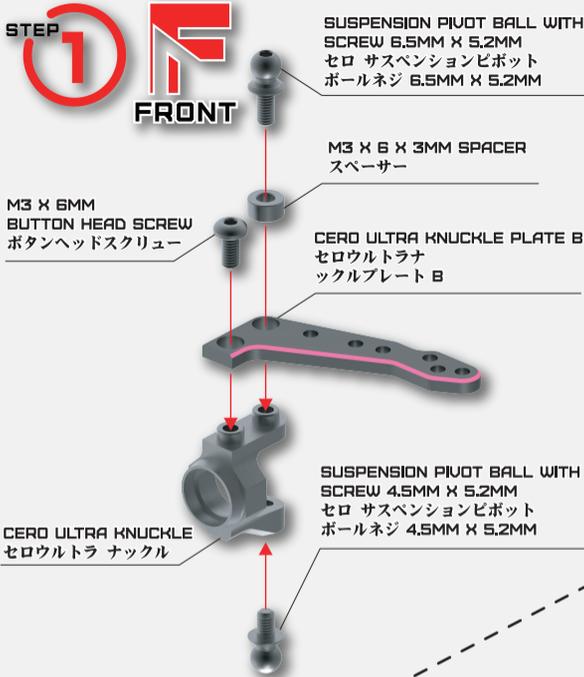

STEP 2

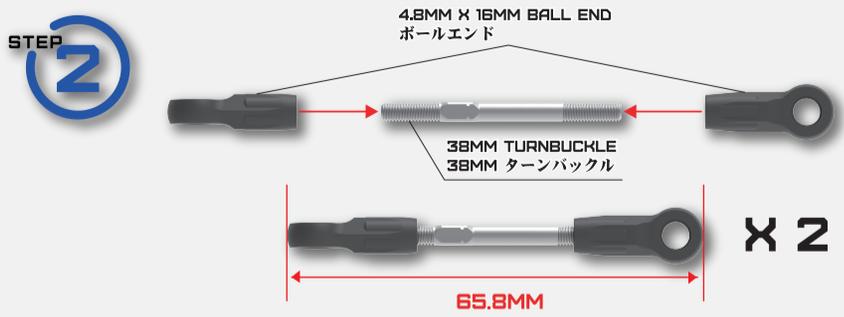


STEP 4

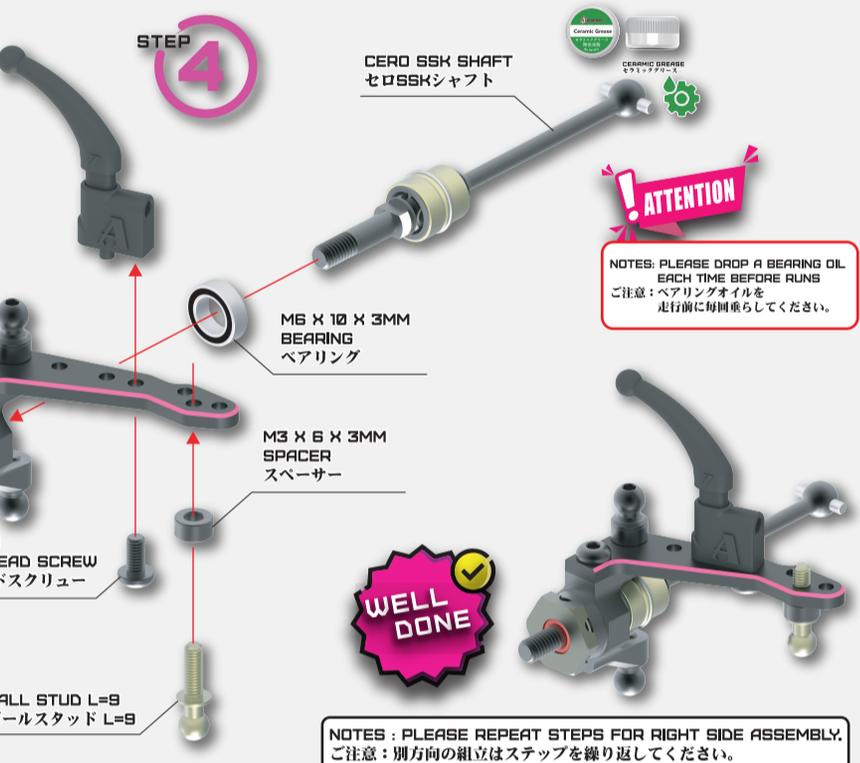


NOTES: PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

STEP 3

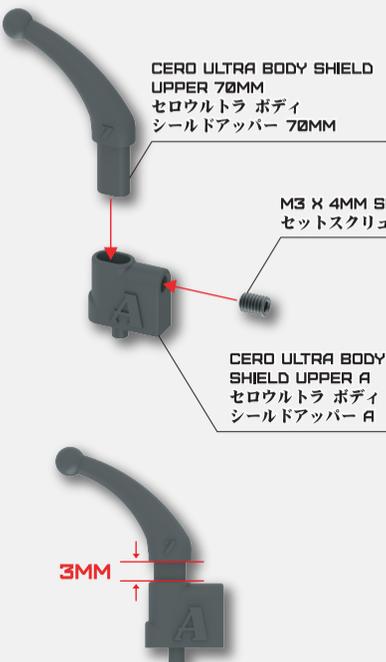

STEP 5

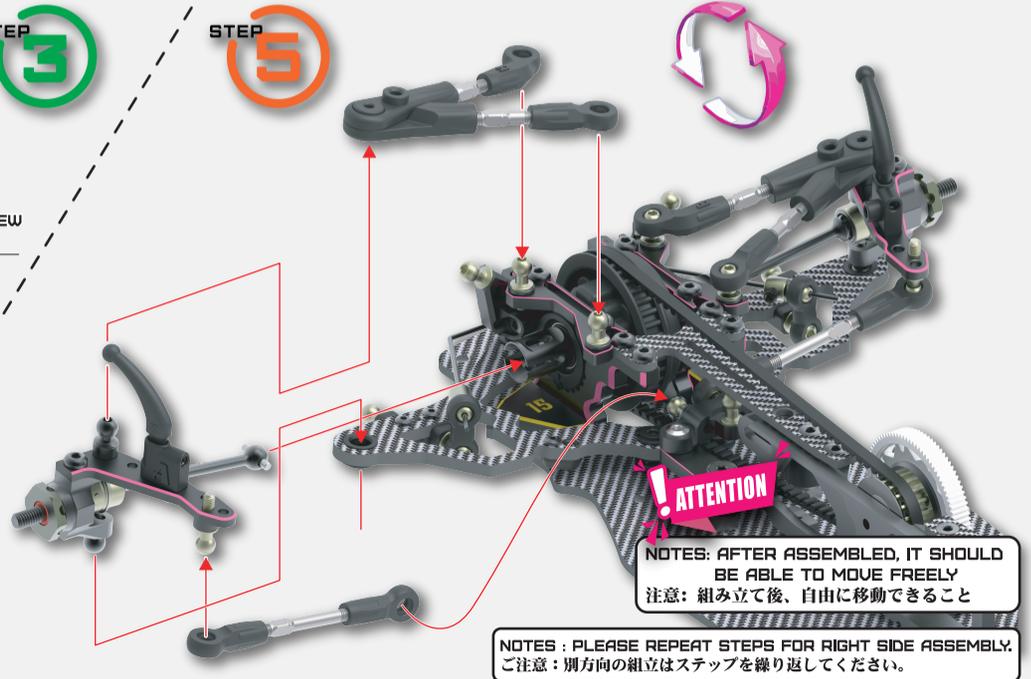


F AND R KNUCKLE ASSEMBLY


フロント & リアナックルの取付け



STEP 1 **R**
REAR

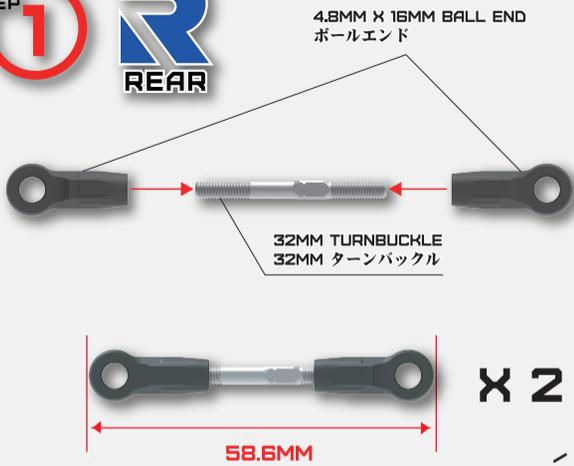


STEP 3

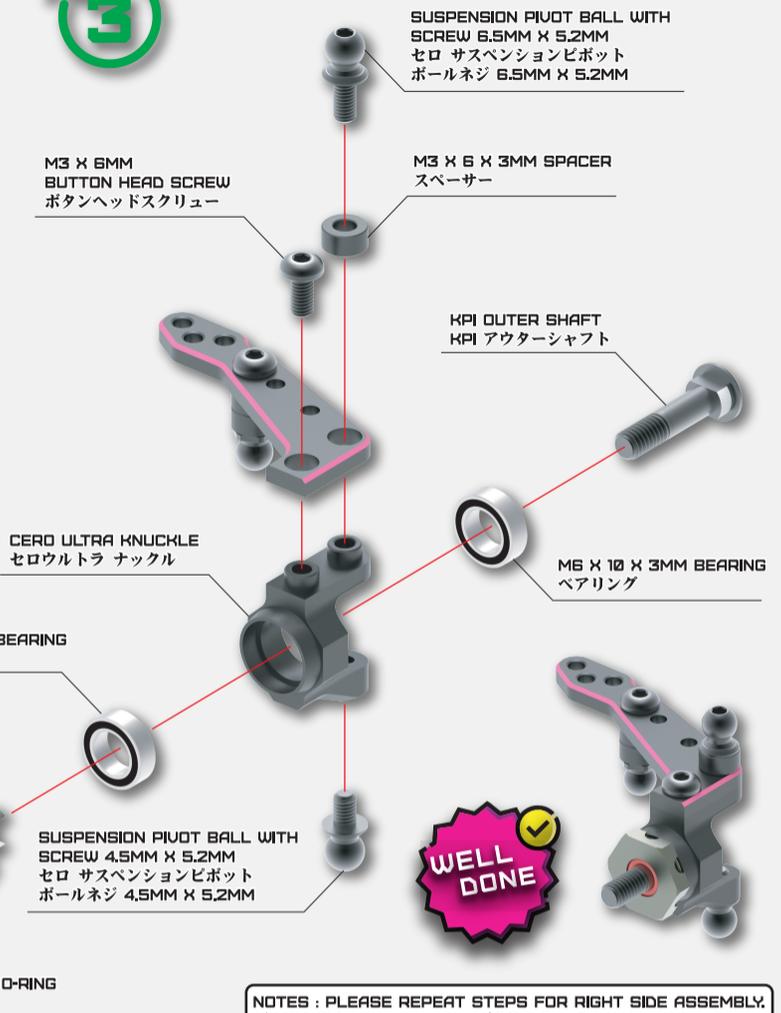


NOTES : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2

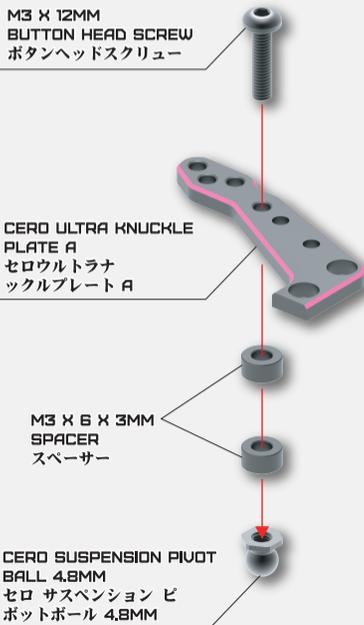

STEP 4

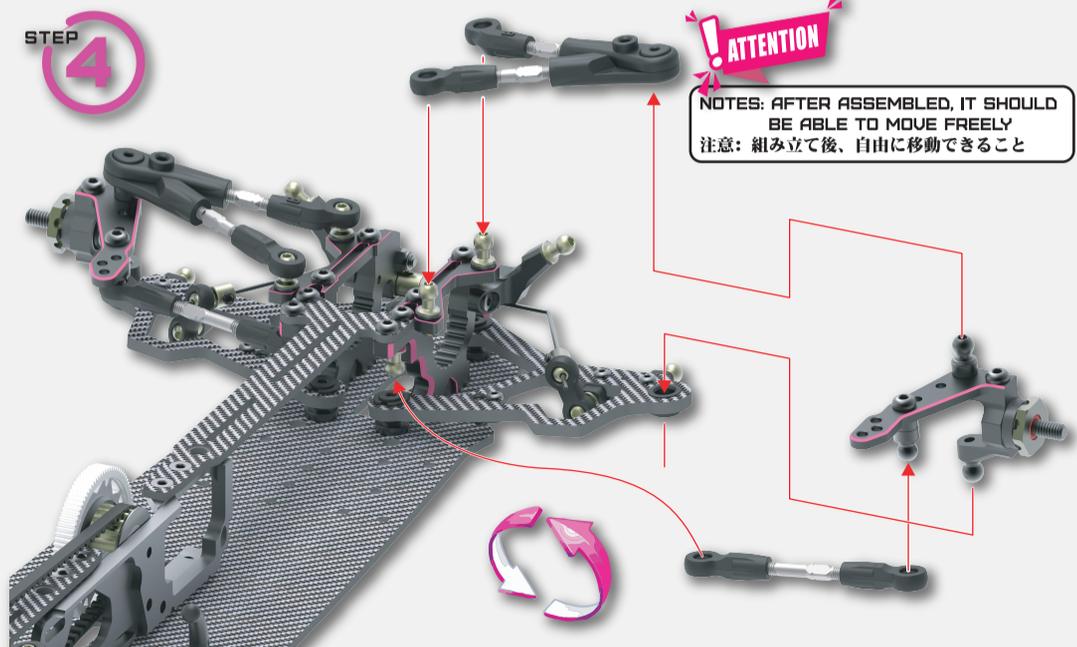

NOTES : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

PARTS INCLUDE / 付属パーツ



O-RING COVER [4]
Oリングカバー

M2.9 X 1.9MM O-RING [4]
M2.9 X 1.9MM Oリング

CERO BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER BALL CAP [4]
ゼロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバーボールキャップ

SHOCK SILICON CAP [4]
ショックシリコンキャップ

2.5 X 6 X 0.4MM E-RING [8]
2.5 X 6 X 0.4MM Eリング

BOTTOM CAP [4]
ボトムキャップ



ALUMINUM SPRING
BASE COVER 14MM [4]
アルミスプリング
ベースカバー14MM

SHOCK TOP PLASTIC CAP [4]
ショックトップキャップ

SHOCK PISTON [4 HOLES] [4]
ショックピストン [4 ホール]

ADJUSTABLE RING [4]
可調整リング




UPPER COVER [4]
アッパーカバー

M13 X 1.5MM O-RING [4]
M13 X 1.5MM Oリング

M1.4 X 14 X 20.5MM 5.75T SPRING [2]
M1.4 X 14 X 20.5MM 5.75T スプリング
[YELLOW C2.6]

M1.4 X 14 X 20.5MM 5.25T SPRING [2]
M1.4 X 14 X 20.5MM 5.25T スプリング
[GREEN C2.8]



OIL SHOCK BODY [4]
オイルショックボディー

M3 X 22MM SHOCK SHAFT [4]
M3 X 22MM ショックシャフト



WATCHING OIL DAMPER ASSEMBLY



OIL DAMPER ASSEMBLY / オイルダンパーの取付け

STEP 1

SHOCK PISTON [4 HOLES]
ショックピストン [4 ホール]

M3 X 22MM
SHOCK SHAFT
ショックシャフト

2.5 X 6 X 0.4MM
E-RING
Eリング

STEP 2

OIL SHOCK BODY
オイルショックボディー

M13 X 1.5MM O-RING
Oリング

ADJUSTABLE RING
可調整リング

STEP 3

M2.9 X 1.9MM O-RING
Oリング

O-RING COVER
Oリングカバー

BOTTOM CAP
ボトムキャップ

STEP 4

STEP 5

ATTENTION

PLEASE PRE-THREAD THE BALL END HOLE BY USING A M3 SCREW.
シリコンオイルを入れる前に、先にM3タイピングツールを使って、
一度ボールキャップホールにタップしてください。

10MM

CERO BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER BALL CAP
ゼロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバーボールキャップ

ATTENTION PLEASE

CORRECT ✓

INCORRECT ✗

DON'T SCRATCHED THE SHAFT
シャフトを傷つけないでください

OIL DAMPER ASSEMBLY

オイルダンパーの取付け



STEP 6

UPPER COVER
アッパーカバー


SHOCK TOP PLASTIC CAP
ショックトップキャップ

#350 SILICONE OIL
#350 シリコンオイル

SHOCK SILICON CAP
ショックシリコンキャップ

1. FULLY EXTEND THE SHOCK SHAFT UNTIL PISTON IS AT THE BOTTOM OF SHOCK BODY, WHILE HOLDING THE SHOCK UPRIGHT FILL SHOCK OIL TO THE LEVEL SHOWN ON THE DIAGRAM TO THE LEFT.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。
垂直にショックシャフトを引いて、ショックオイルを左図に示すように注入して下さい。
2. SLOWLY COMPRESS AND EXTEND SHOCK SHAFT TO REMOVE ANY AIR BUBBLES UNDER THE PISTON.
気泡がトップへ浮かれるように、ピストンを上下に移動して下さい。気泡がなくなるまで、ピストンの移動を続けて下さい。
3. FULLY EXTEND SHOCK SHAFT, TOP UP SHOCK OIL IF NECESSARY AND ALLOW TO REST FOR 5 MINUTES OR UNTIL ALL AIR BUBBLES HAVE BEEN REMOVED.
再度ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出れるように、5分ぐらいショックを置いて下さい。
4. INSTALL SILICON CAP AT AN ANGLE AS SHOWN IN DIAGRAM BELOW AND BLEED OUT ANY EXCESS OIL.
ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディに取り付けて下さい。少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。
5. FULLY TIGHTEN THE CAP AND CLEAN OFF ANY EXCESS OIL.
キャップをしっかり取り付けると確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。

ATTENTION PLEASE

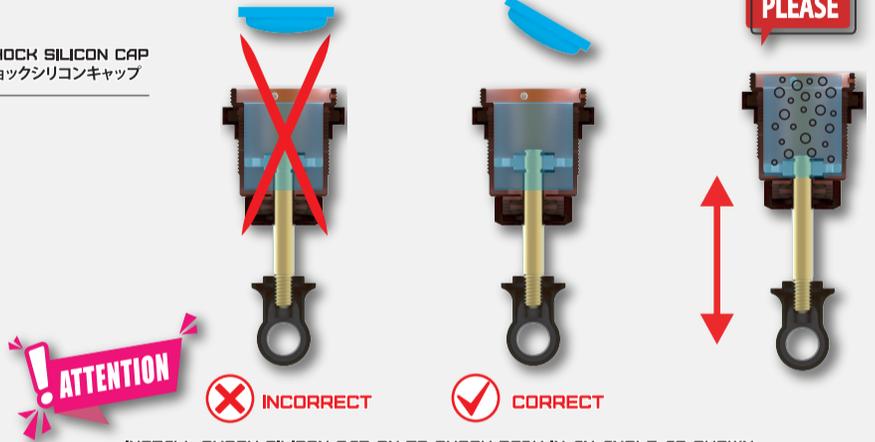

ATTENTION

INCORRECT

CORRECT

INSTALL SHOCK SILICON CAP ON TO SHOCK BODY IN AN ANGLE AS SHOWN, IT IS NORMAL FOR EXCESS OIL TO LEAK OUT.

ショックボディにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。それは正常の状況です。

STEP 7

M1.4 X 14 X 20.5MM 5.25T
SPRING
スプリング

①

②

ALUMINUM SPRING
BASE COVER 14MM
アルミスプリングベー
スカバー 14MM

WELL DONE

STEP 8

M1.4 X 14 X 20.5MM 5.75T
SPRING
スプリング

①

②


ALUMINUM SPRING
BASE COVER 14MM
アルミスプリングベー
スカバー 14MM

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLED,
IT SHOULD BE ABLE
TO MOVE FREELY
ご注意: 組立てた後、スムーズに
動作できるか確認して下さい。



OIL DAMPER ASSEMBLY
オイルダンパーの取付け

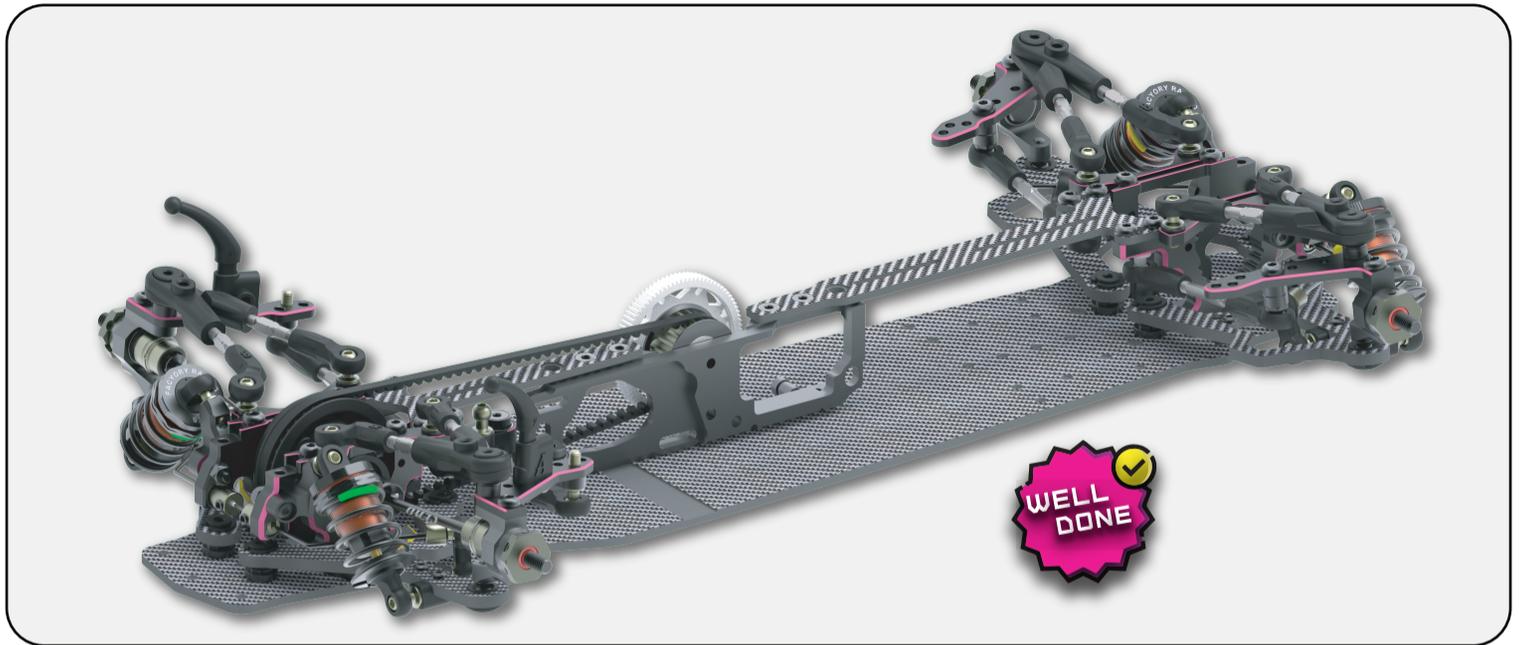

PARTS INCLUDE / 付属パーツ



M3 X 3MM SET SCREW [1]
M3 X 3MM セットスクリュー

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [6]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 8MM FLAT HEAD SCREW [2]
M3 X 8MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [4]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー

M3 X 10MM BUTTON HEAD SCREW [1]
M3 X 10MM ボタンヘッドスクリュー

M3 X 12MM BUTTON HEAD SCREW [2]
M3 X 12MM ボタンヘッドスクリュー

BATTERY POST 35MM [1]
バッテリーポスト 35MM

ANTI-SLIP BATTERY PAD [1]
滑り止めバッテリーパッド



3MM FLAT HEAD WASHER [2]
3MM フラットヘッドワッシャー

M0.6 X 4.4 X 6_4T SPRING [2]
M0.6 X 4.4 X 6_4T スプリング

BATTERY HOUSING E [2]
バッテリーハウジング E

BATTERY HOUSING C [2]
バッテリーハウジング C

BATTERY HOUSING D [2]
バッテリーハウジング D

4.8MM X 16MM BALL END [2]
4.8MM X 16MM ボールエンド

M5.5 X 10MM COOLING FAN MOUNT [1]
M5.5 X 10MM 冷却ファンマウント



4.8MM BALL STUD L=6 [1]
4.8MM ボールスタッド L=6

M3 X 16MM SET SCREW [2]
M3 X 16MM セットスクリュー

28MM TURNBUCKLE [1]
28MM ターンバックル

BATTERY HOUSING B [1]
バッテリーハウジング B

MOTOR ADAPTOR [1]
モーターアダプター

CERO SERVO MOUNT [1]
セロ サーボマウント



RC UNIT INSTALLATION / RC ユニットの取り付け

STEP 3

RECEIVER (NOT INCLUDED)
レシーバー
(製品には含まれておりません。)



DOUBLE SIDED STICKY TAPE
両面テープ




ESC (NOT INCLUDED)
ESC (製品には含まれておりません。)



STEP 1

MOTOR (NOT INCLUDED)
モーター(製品には含まれておりません。)



M3 X 3MM SET SCREW
セットスクリュー



MOTOR ADAPTOR
モーターアダプター

M3 X 6MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー



64 PITCH 40T PINION GEAR (NOT INCLUDED)
64 ピッチ 40T ピニオンギア
(製品には含まれておりません。)

DOUBLE SIDED STICKY TAPE
両面テープ



STEP 2

M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー



RC UNIT INSTALLATION


RC ユニットの取り付け



STEP 1

SERVO [NOT INCLUDED]
サーボ (製品には含まれておりません。)

BATTERY POST 35MM
バッテリーポスト 35MM

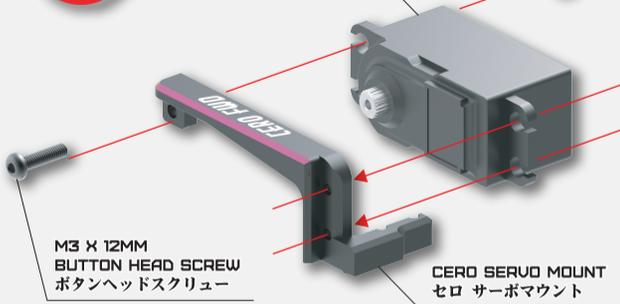

M3 X 12MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー


CERO SERVO MOUNT
ゼロ サーボマウント

M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

3MM FLAT HEAD WASHER
3MM フラットヘ
ッドワッシャー

STEP 2


ATTENTION



NOTES: PLACED YOUR SERVO HORN ANGLE SHOWN AS THE PICTURE
注意: サーボホーンハンドルを写真のように配置します。

STEP 3

ANTI-CLOCKWISE MARK
反時計回りマーク




4.8MM BALL STUD L=6
ボールスタッド L=6

M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

SERVO SAVER 23T
サーボセイバー 23T

OPTION FOR SANWA AND KO ETC....

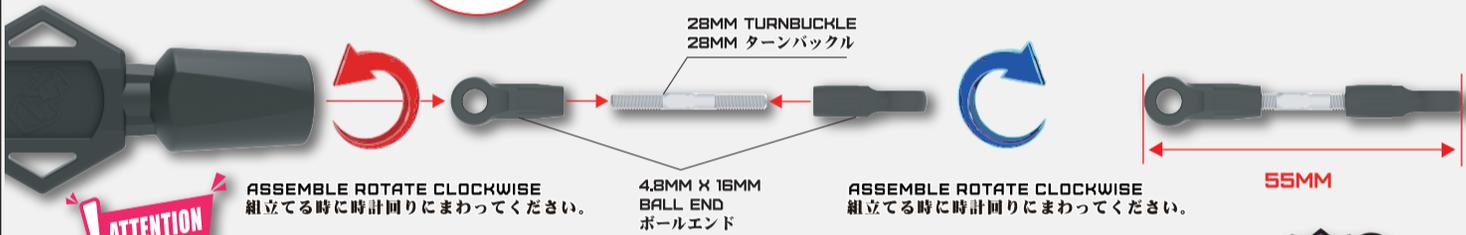

ASSEMBLE ROTATE CLOCKWISE
組立てる時に時計回りにまわってください。

4.8MM X 16MM
BALL END
ボールエンド

ASSEMBLE ROTATE CLOCKWISE
組立てる時に時計回りにまわってください。

55MM

ATTENTION



NOTE: USE A BALL-END SOCKET TO ACCESS THE LINKAGE ASSEMBLY.
注意: リンケージを組立てるには、ボールエンドソケットを
使用してください。

STEP 5

STEP 4





M3 X 6MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

RC UNIT INSTALLATION


RC ユニットの取り付け



STEP

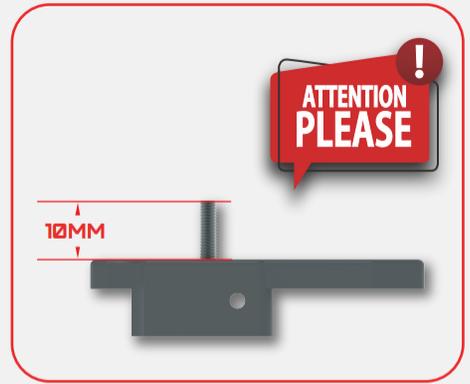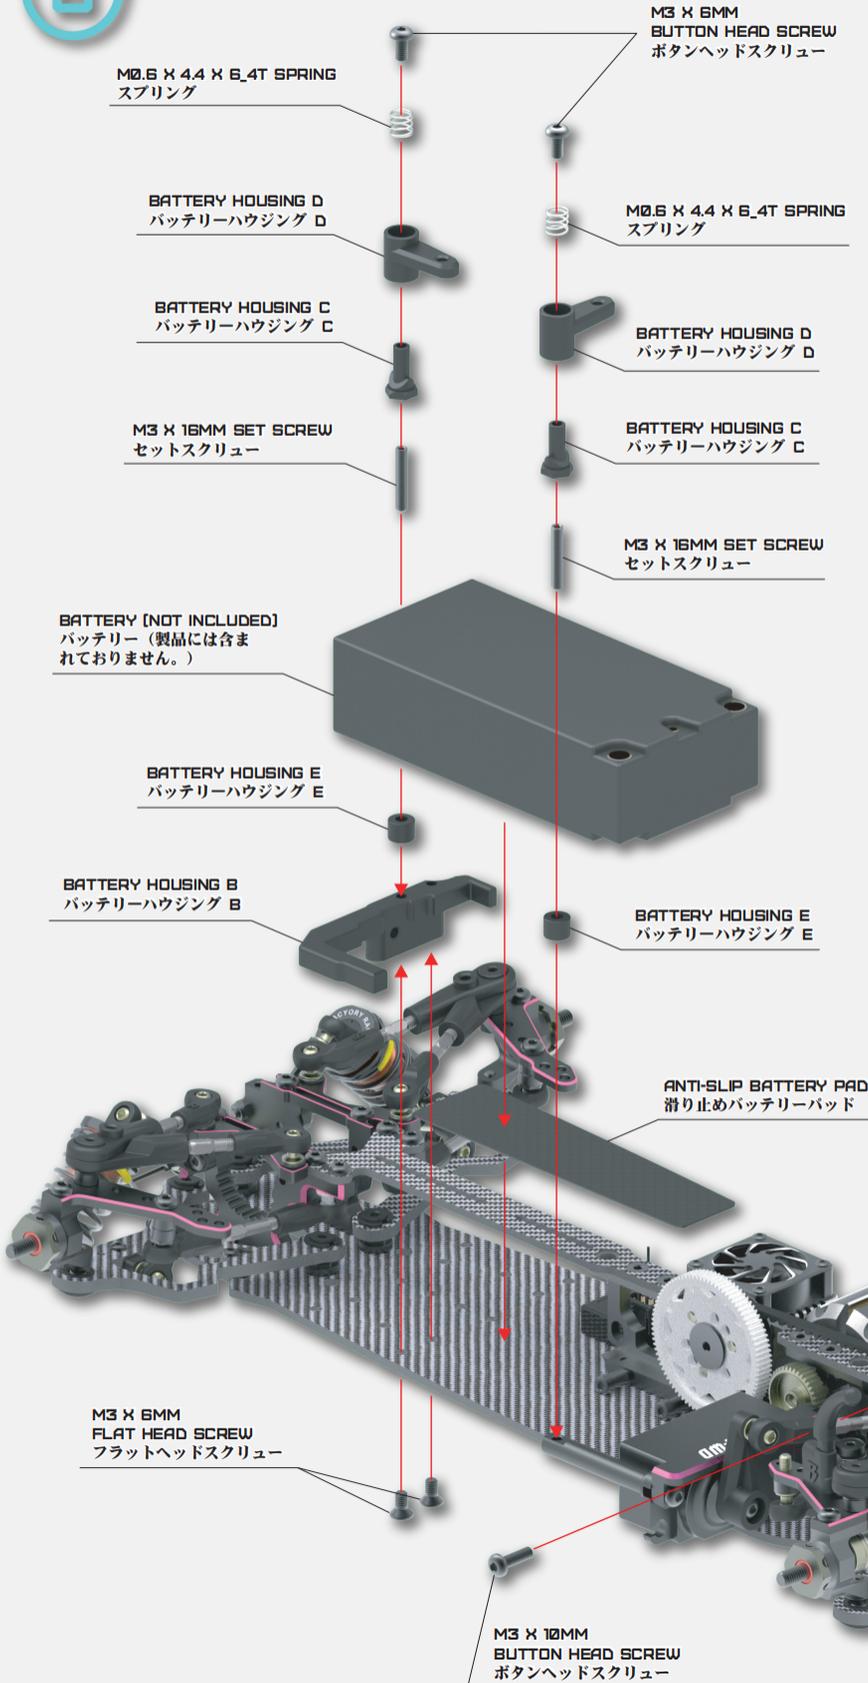

STEP

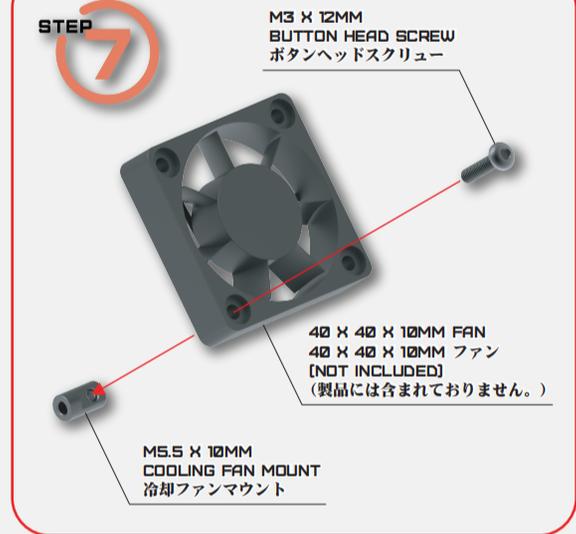

PARTS INCLUDE / 付属パーツ



FLANGED NUT - 4MM [4]
フランジナット - 4MM



UPPER BUMPER HOLDER [1]
アッパーバンパーホルダー



BRASS BUMPER 80G [1]
ブラシバンパー 80G



BUMPER [1]
バンパー



FRONT BODY POST [2]
フロントボディーポスト CUT / カット




REAR BODY POST [2]
リアボディーポスト CUT / カット



CERO REAR GRAPHITE BODY PLATE [1]
セロ リアグラファイトボディプレート



FOAM BUMPER [1]
フォームバンパー CUT / カット



M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [4]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 8MM BUTTON HEAD SCREW [2]
M3 X 8MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 10MM BUTTON HEAD SCREW [4]
M3 X 10MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 8MM FLAT HEAD SCREW [4]
M3 X 8MM フラットヘッドスクリュー



ALUMINIUM UPPER BUMPER [1]
アルミアッパーバンパー




WATCHING FRONT AND REAR BODY POST ASSEMBLY


F AND R BODY POST ASSEMBLY
フロント & リアボディーポストの取付け



STEP 1

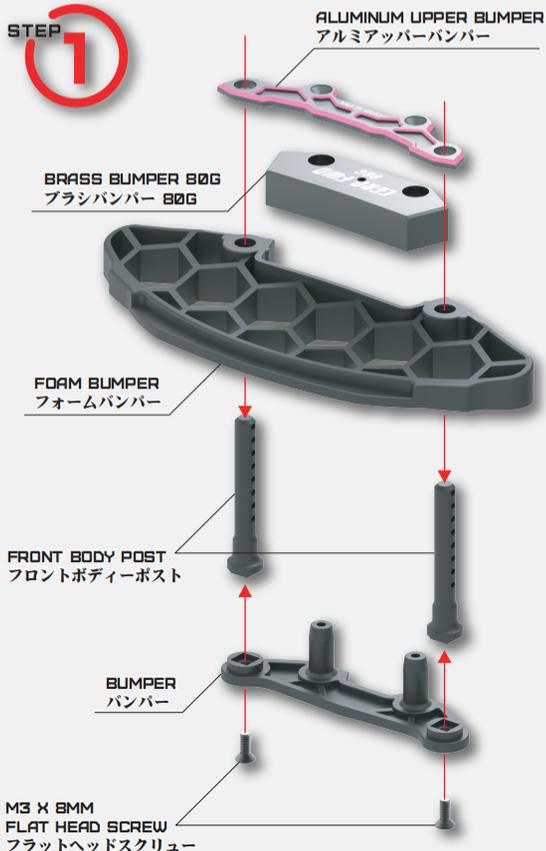

STEP 2

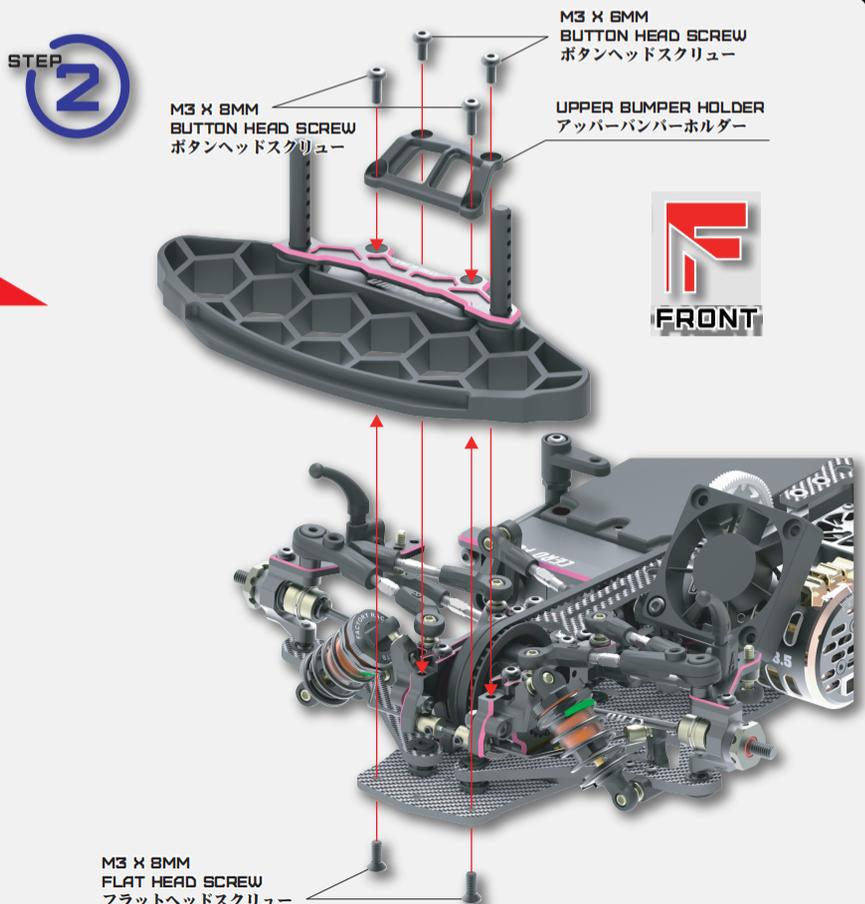

F AND R BODY POST ASSEMBLY
 フロント & リアボディーポストの取付け



STEP 3
R
 REAR

REAR BODY POST
 リアボディーポスト

M3 X 6MM
 BUTTON HEAD SCREW
 ボタンヘッドスクリュー

REAR BODY POST
 リアボディーポスト

M3 X 10MM
 BUTTON HEAD SCREW
 ボタンヘッドスクリュー

CERO REAR GRAPHITE BODY PLATE
 セロ リアグラファイトボディプレート

M3 X 10MM
 BUTTON HEAD SCREW
 ボタンヘッドスクリュー

FLANGED NUT - 4MM
 フランジナット - 4MM



NOTES : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
 ご注意 : 別方向の組立はステップを繰り返してください。



CONGRATULATIONS

CERO FWD VER 2.0 R

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CHASSIS SETUP SHEET

DRIVER (賽員)

DATE 18 / 04 / 2025

FINAL POSITION (決賽成績)

BEST LAP (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) PYC

CLASS (組別) BLINKY


PLACE (地點) INDOOR (室內) OUTDOOR (室外) OPEN STOCK

TRACK (場地) ASPHALT (瀝青) CARPET (地毯) MODIFY

TRACTION (抓着力) HIGH (高) MEDIUM (中) LOW (低)


TRACK CONDITION (場地狀況) FLAT (平坦) BUMPY (顛簸)

FRONT (前方)

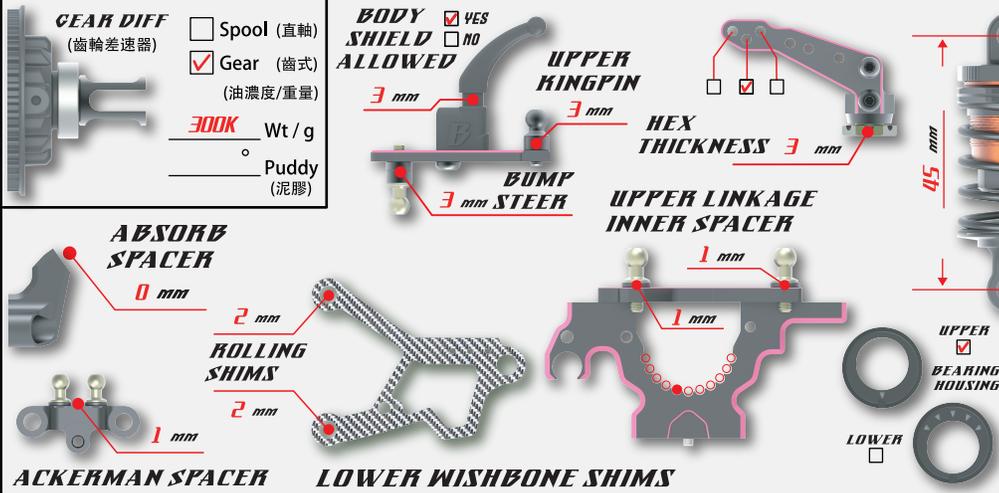


ABSORBER 減震器	RIDE HEIGHT (離地距)
OIL (油濃度) # 350	5.0 mm
PISTON (活塞) 2 3 <input checked="" type="checkbox"/> HOLES 1.1 mm	CAMBER ANGLE (外傾角) 1.5
SPRING (彈簧) 3Racing Green	SWAY BAR (防傾桿) 1.2 mm
BLADDER FORM (油壓頂部海綿) YES <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DROOP (油壓行程) 1.6 mm
REBOUND (彈芯) 0 %	DOWNSTOP (擺臂止限位) 6.0 mm
CASTER (傾角) 4 °	TOE ANGLE (束角) -1

REAR (後方)

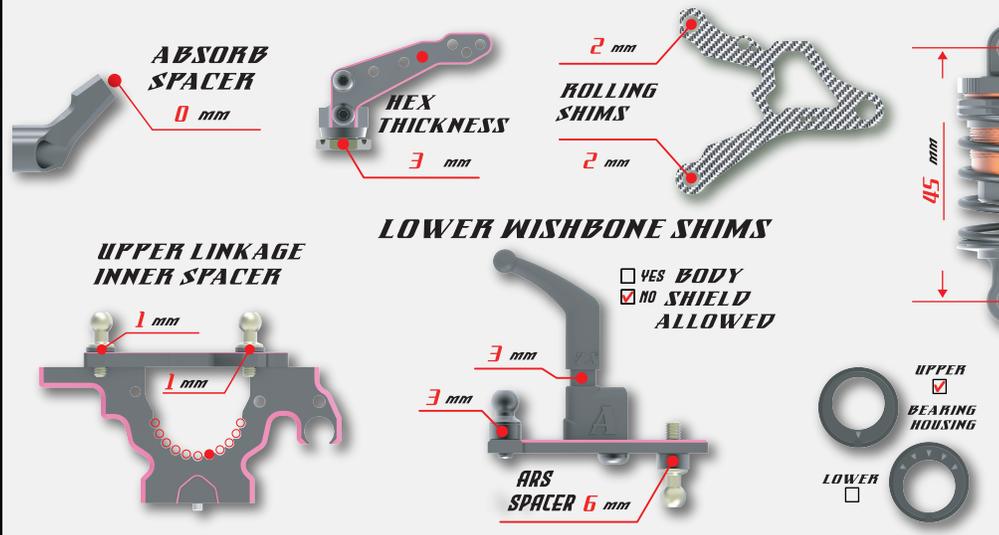

ABSORBER 減震器	RIDE HEIGHT (離地距)
OIL (油濃度) # 350	5.0 mm
PISTON (活塞) 2 3 <input checked="" type="checkbox"/> HOLES 1.0 mm	CAMBER ANGLE (外傾角) 1.5
SPRING (彈簧) 3Racing Yellow	SWAY BAR (防傾桿) 1.1 mm
BLADDER FORM (油壓頂部海綿) YES <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DROOP (油壓行程) 1.8 mm
REBOUND (彈芯) 0 %	DOWNSTOP (擺臂止限位) 5.6 mm
CASTER (傾角) 0 °	TOE ANGLE (束角) 2

OTHER (其他)

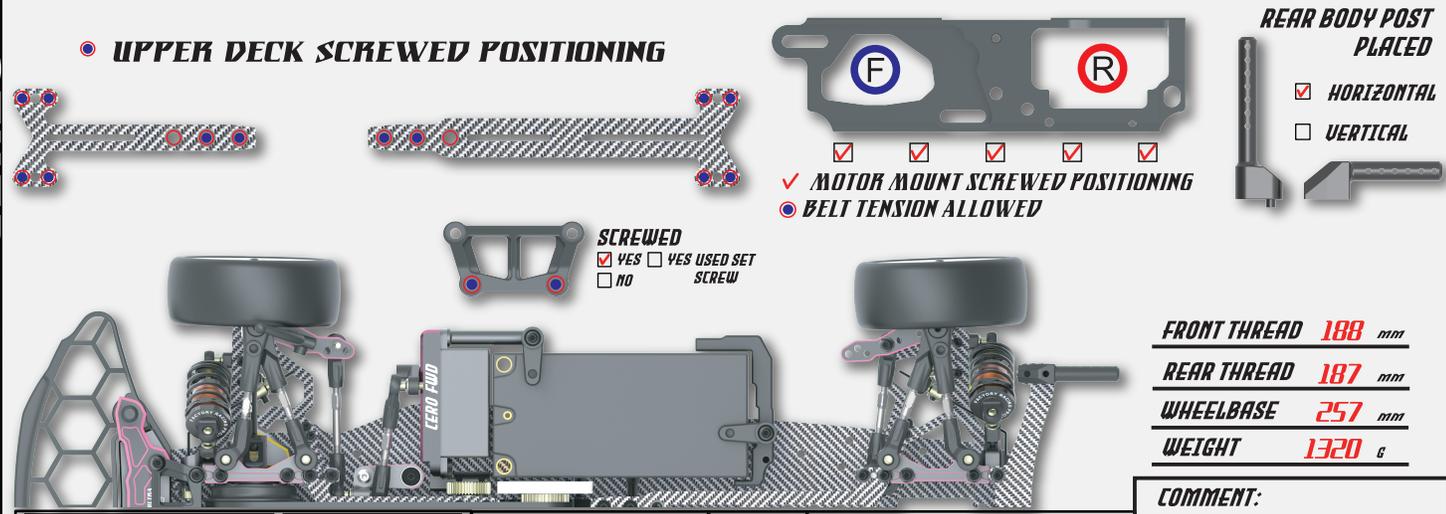

FRONT (前方)	REAR (後方)
TIRE (胎皮) Rush	Rush
COMPOUND (胎皮) 36X	36X
INSERT (胎皮) SET	SET
WHEEL (輪圈) SET	SET
TIRE TREATMENT (胎皮) Trinity Monster	Trinity Monster

SPUR GEAR (大減齒) 112 T	64 PITCH	PINION GEAR (摩打齒) 31 T
MOTOR (馬達) MAGNUM 13.5	BATTERY (電池) IP 6000 MAH	
ESC (電調) HW XR10 Stock	SERVO (伺服器) Power HD R15	
BODY (車殼) Twister	WING (風翼) Std	
FINAL DRIVE RATIO (齒比) [SPUR / PINION x 1.9] : 1 = 3.98		

COMMENT:

CERO FWD VER.2.0 R

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CHASSIS SETUP SHEET

DRIVER (賽員)

DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績)

BEST LAP (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道)

CLASS (組別) BLINKY


PLACE (地點) INDOOR (室內) OUTDOOR (室外) OPEN STOCK

TRACK (場地) ASPHALT (瀝青) CARPET (地毯) MODIFY

TRACTION (抓着力) HIGH (高) MEDIUM (中) LOW (低)

TRACK CONDITION (場地狀況) FLAT (平坦) BUMPY (顛簸)

FRONT (前方)

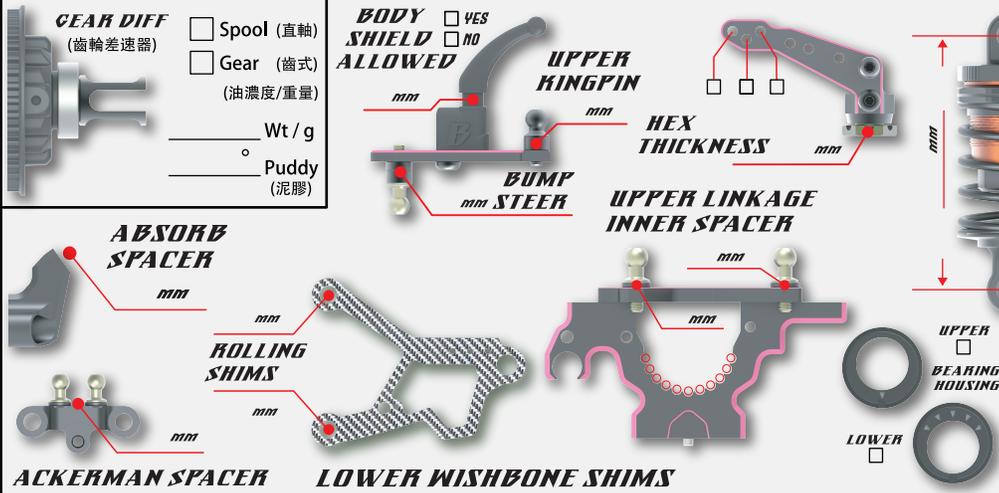

ABSORBER 減震器

OIL (油濃度) # _____

PISTON (活塞) 2 3 4 HOLES _____ mm

SPRING (彈簧) _____

BLADDER FOAM (油壓頂部海綿) YES NO

REBOUND (彈芯) _____ %

CASTER (傾角) _____ °

RIDE HEIGHT (離地距) _____ mm

CAMBER ANGLE (外傾角) _____ °


SWAY BAR (防傾桿) _____ mm

DROOP (油壓行程) _____ mm

DOWNSTOP (擺臂止限位) _____ mm

TOE ANGLE (束角) _____ °

REAR (後方)

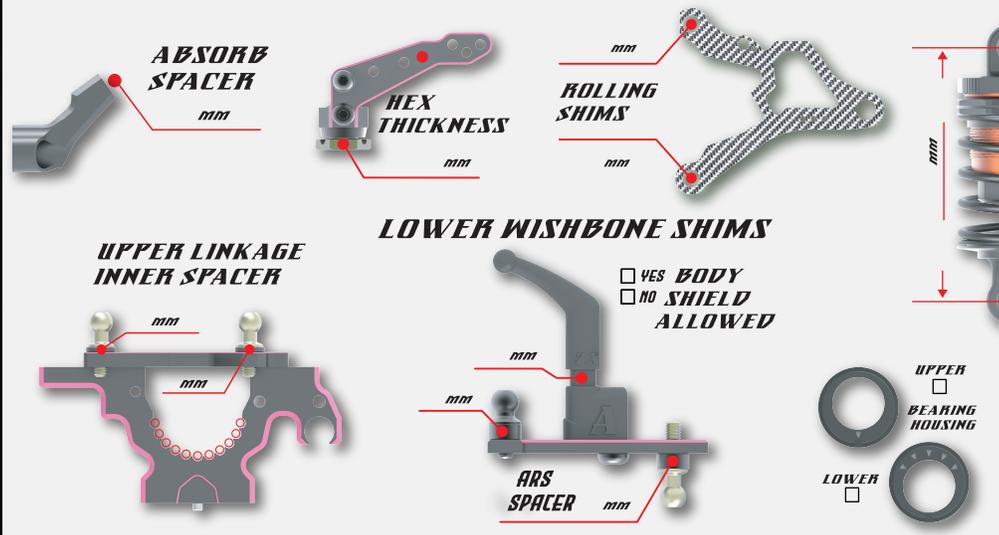

ABSORBER 減震器

OIL (油濃度) # _____

PISTON (活塞) 2 3 4 HOLES _____ mm

SPRING (彈簧) _____

BLADDER FOAM (油壓頂部海綿) YES NO

REBOUND (彈芯) _____ %

CASTER (傾角) _____ °

RIDE HEIGHT (離地距) _____ mm

CAMBER ANGLE (外傾角) _____ °


SWAY BAR (防傾桿) _____ mm

DROOP (油壓行程) _____ mm

DOWNSTOP (擺臂止限位) _____ mm

TOE ANGLE (束角) _____ °

OTHER (其他)

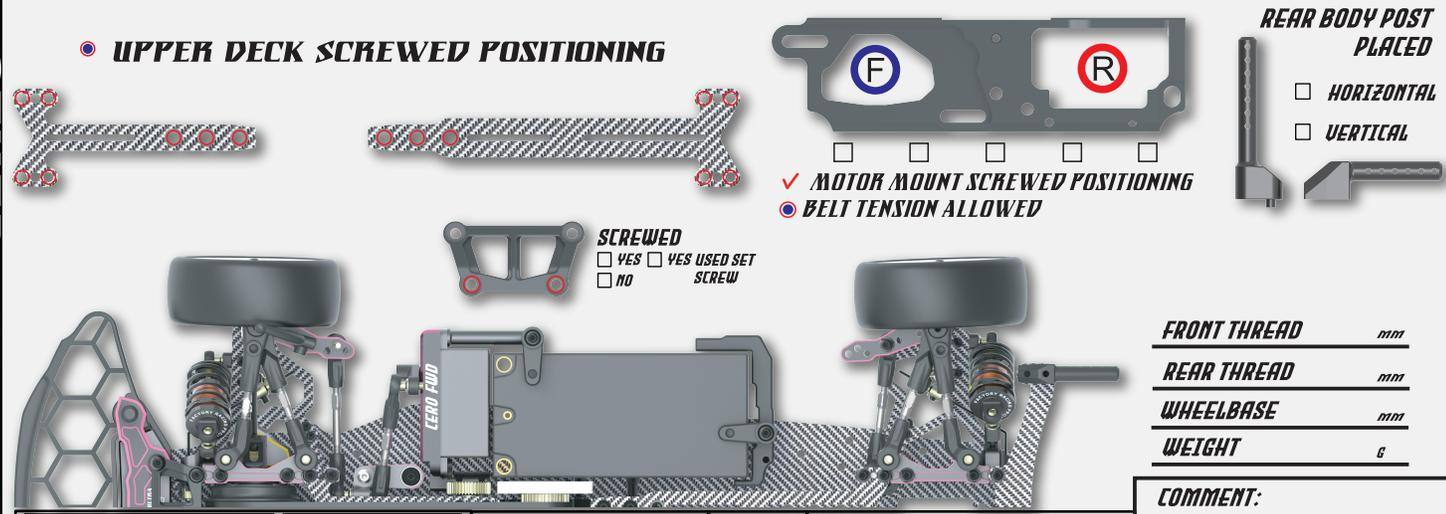

FRONT (前方)	REAR (後方)	SPUR GEAR (大減齒)	T	PITCH	PINION GEAR (摩打齒)	T
TIRE (胎皮)	/	MOTOR (馬達)	BATTERY (電池)			
COMPOUND (胎皮軟硬)	/	ESC (電調)	SERVO (伺服器)			
INSERT (胎皮)	/	BODY (車殼)	WING (風翼)			
WHEEL (輪胎)	/	FINAL DRIVE RATIO (齒比) [SPUR / PINION X 1.9] : 1 =				
TIRE TREATMENT (胎皮)	/					

COMMENT:

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ



3RAC-BE4816/U3
4.8MM BALL CAP SET
- 16MM U3
ボールキャップセット



3RAC-BS48032/TE
7075 ALUMINUM 4.8MM
L=3.2 ROLL BAR BALL
(10 PCS) - TEFLON COATED
7075アルミ4.8MM
L=3.2 ロールバーボール



3RAC-BS4804/TE
7075 ALUMINUM 4.8MM HEX
BALL STUD H=4 (4PCS)
TEFLON COATED
4.8MMアルミボールスタッド
長4MM テフロンコーティング



3RAC-BS4806/TE
7075 ALUMINUM 4.8MM
BALL STUD L=6 (10 PCS)
TEFLON COATED
7075アルミ4.8MM ボールスタッド
テフロンコーティング



3RAC-ER1003
E-CLIP 1.0 X 3 X 0.2
- 10PCS
E-クリップ 1MM(内径) X 3MM
(外径) X 0.2MM(厚み) - 10枚



3RAC-ER2506
E-CLIP 2.5 X 6 X 0.4
- 10PCS
E-クリップ 2.5MM(内径) X 6MM
(外径) X 0.4MM(厚み) - 10枚



3RAC-PN2010
M2 X 10MM STEEL PIN
- 5PCS
M2 X 10MM スチールピン
- 5枚



3RAC-P3
P3 O RING (2.9 X 1.9MM)
(5PCS)
P3 O-リング (2.9 X 1.9MM)
(5PCS)



3RAC-P5
P5 O RING (4.8 X 1.9MM)
(5PCS)
P5 O-リング (4.8 X 1.9MM)
(5PCS)



3RAC-TR318
64 TITANIUM 3MM
TURNBUCKLE -
18MM (2 PCS)
64チタン3MMターン
バックル - 18MM(2PCS)



3RAC-TR325
64 TITANIUM 3MM
TURNBUCKLE -
25MM (2 PCS)
64チタン3MMターン
バックル - 25MM(2PCS)



3RAC-TR328
64 TITANIUM 3MM
TURNBUCKLE -
28MM (2 PCS)
64チタン3MMターン
バックル - 28MM(2PCS)



3RAC-TR332
64 TITANIUM 3MM
TURNBUCKLE -
32MM (2 PCS)
64チタン3MMターンバ
ックル - 32MM(2PCS)



3RAC-TR338
64 TITANIUM 3MM
TURNBUCKLE -
38MM (2 PCS)
64チタン3MMターンバ
ックル - 38MM(2PCS)



3RB-MR105-ZZ/2
DOUBLE METAL SHIELD
BEARING 5 X 10 X 4 MM
(2 PCS)
5 X 10 X 4MM ダブルメタル
シールドベアリング (2PCS)



3RB-MR105-ZZ/10
DOUBLE METAL SHIELD
BEARING 5 X 10 X 4 MM
(10 PCS)
5 X 10 X 4MM ダブルメタル
シールドベアリング (10PCS)




SAK-40B
UNIVERSAL SHAFT ROLLER
FOR 3RACING SAKURA
3レーシング・SAKURA 用ユニ
バーサルシャフトローラー



SAK-50
BODY POST & BUMPER FOR
3RACING SAKURA
3レーシング・SAKURA 用
ボディポスト&バンパー



SAK-A509
STABILIZER LOCKER FOR
3RACING SAKURA
3RACING SAKURA 用
スタビライザーロッカー




3RAC-DP09
BIG BORE PISTON 1.1 X 4
FOR 3RACING SAKURA
3RACING SAKURA 用
ビッグボアピストン 1.1 X 4



SAK-C101
GEAR DIFFERENTIAL SET
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロウルトラギアデフセット




SAK-C101/A
GEAR DIFFERENTIAL
HOUSING FOR
3RACING CERO
ゼロウルトラギアデフハウジング



SAK-C101/B
M3.6 X 9.5 X 0.1 SPACER
FOR 3RACING CERO
M3.6 X 9.5 X 0.1 スペース
センターブリー-20T




SAK-F79A
METAL DIFFERENTIAL GEAR
SET 10T FOR SAK-F79
SAK-F79 用
メタルデフギアセット 10T



SAK-F79B
METAL DIFFERENTIAL GEAR
SET 18T FOR SAK-F79
SAK-F79 用
メタルデフギアセット 18T



SAK-F79/U2
METAL DIFFERENTIAL GEAR
SET (10T&18T)
メタルデフギアセット
(10T&18T)



SAK-C101/C
FRONT PULLEY HOUSING
FOR 3RACING CERO
ゼロウルトラ
フロントプーリーハウジング




SAK-C101/D
DIFF. OUTER JOINT 2MM FOR
3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
デフアウトジョイント2mm



SAK-C102
FRONT SOLID AXLE MAIN
BODY FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
フロントソリッドアクスル本体




SAK-C103
CENTRE PULLEY 20T FOR
3RACING CERO
3RACING CERO 用
センタープーリー-20T



SAK-C104
MAIN GRAPHITE CHASSIS
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
メイングラファイトシャーシ



SAK-C105/U4
GRAPHITE FRONT LOWER
WISHBONE FOR
3RACING CERO FWD 2.0
CERO FWD 2.0 用 グラファイト
フロントアウッシュブーン



SAK-C106/U4
GRAPHITE REAR LOWER
WISHBONE FOR
3RACING CERO FWD 2.0
CERO FWD 2.0 用 グラファイト
リアアウッシュブーン



SAK-C107
FRONT LOWER DAMPER
BALL MOUNT
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用 フロント
下位ダンパーボールマウント



SAK-C108
REAR LOWER DAMPER
BALL MOUNT
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用 リア
下位ダンパーボールマウント




SAK-C109
SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用セロサスペン
ションピボットブッシング 4.8MM



SAK-C110
SUSPENSION PIVOT BUSHING
5.2MM FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用セロサスペン
ションピボットブッシング 5.2MM



SAK-C111
DOWNSTOP MOUNT
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
セロダウンストップマウント



SAK-C112
MS BOWED E-RING
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
MS弧形E介子



SAK-C113
MS BOWED E-RING
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
MS弧形E介子



SAK-C114
SUSPENSION PIVOT BALL
4.8MM(STEEL)
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用セロサスペン
ションピボットボール 4.8MM 5/32



SAK-C115
SUSPENSION PIVOT BALL
4.8MM (TI) FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用セロサスペン
ションピボットボール 4.8MM 6/4TI

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-C116
ALUMINUM BULKHEAD
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロアルミバルクヘッド



SAK-C118
SPUR GEAR LOCKER
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロスーパーギアロッカー



SAK-C118A
TITANIUM SPUR GEAR
LOCKER
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
チタンスーパーギア ロック



SAK-C118B
SILICON O RING 5 X 7
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
シリコンOリング M5 X 7 X 1



SAK-C119
MOTOR MOUNT BATTERY
SPACER M2.5 X 4 X 6
FOR 3RACING CERO
モーターマウント バッテリー
スぺーサー M2.5 X 4 X 6



SAK-C120
BELT TENSION NUT
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロウルトラ ベルト
テンション ナット



SAK-C121
DIFFERENTIAL BEARING
HOUSING HIGH PROFILE
FOR 3RACING CERO
ゼロウルトラ ディファレンス
ハウジング ハイプロファイル



SAK-C122
DIFFERENTIAL BEARING
HOUSING LOW PROFILE
FOR 3RACING CERO
ゼロウルトラ ディファレンス
ハウジング ロープロファイル



SAK-C123
STEERING POST M8.5 X 12.5
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロステアリングポスト
M8.5 X 12.5



SAK-C124/U2
STEERING SYSTEM
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロステアリングシステム



SAK-C124A
EXCLUSIVE BOLT SCREW
CERO ULTRA 2.0 用
ステアリング専用ボルト



SAK-C126A
FRONT SHOCK TOWER FOR
3RACING CERO ULTRA 2.0
3RACING CERO ULTRA 2.0 用
フロントショックタワー



SAK-C127A
REAR SHOCK TOWER FOR
3RACING CERO ULTRA 2.0
3RACING CERO 用
リアショックタワー



SAK-C128
BULKHEAD COVER STANDARD
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用ゼロウルトラ
バルクヘッドカバー スタンダード




SAK-C131
M3 X 5 UPPER DECK BOLT
SCREW FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用 M3 X 5
アッパーデッキ ボルトネジ



SAK-C131A
M3 X 5 TITANIUM UPPER
DECK BOLT SCREW
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用 M3 X 5
チタンアッパーデッキ ボルトネジ



SAK-C132
BALL JOINT 4.8 FOR
3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロウルトラ ボールジョイント4.8



SAK-C133/U2
STABILIZER SET VER.2
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロスタビライザーセット



SAK-C135
UPPER WISHBONE SPACER
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用ゼロアッ
パー ウィッシュボーン スぺーサー



SAK-C137
M4 X 16 TURNBUCKLE
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
M4x16ターンバックル



SAK-C137A
M4 X 16 TITANIUM TURNBUCKLE
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
M4 X 16 チタミウムターンバックル



SAK-C138/U2
SUSPENSION PIVOT BALL
WITH SCREW 4.5MM X 5.2MM
[TITANIUM]
3RACING CERO 用ゼロ サスペ
ンションピボットボール 4.5MM



SAK-C138A
SUSPENSION PIVOT BALL
WITH SCREW 4.5MM X 5.2MM
[STEEL] FOR 3RACING CERO
ゼロ サスペンションピボットボ
ールネジ 4.5MM X 5.2MM



SAK-C138B
SUSPENSION PIVOT BALL
WITH SCREW 6.5MM X 5.2MM
[STEEL] FOR 3RACING CERO
ゼロ サスペンションピボットボ
ールネジ 6.5MM X 5.2MM



SAK-C138C
SUSPENSION PIVOT BALL
WITH SCREW 8MM X 5.2MM
[STEEL] FOR 3RACING CERO
ゼロ用サスペンションピボットボ
ールネジ付 8MM X 5.2MM (スチール)



SAK-C138C/U2
SUSPENSION PIVOT BALL
WITH SCREW 8MM X 5.2MM
[TITANIUM]
サスペンションピボットボ
ールネジ付 8MM X 5.2MM (チタン)



SAK-C139/U2
SUSPENSION PIVOT BALL
WITH SCREW 6.5MM X 5.2MM
[TITANIUM]
ゼロ サスペンションピボット
ボール 6.5MM X 5.2MM



SAK-C140
KNUCKLE PLATE FOR
3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロウルトラ ナックルプレート



SAK-C141
KNUCKLE FOR
3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロウルトラ ナックル



SAK-C142
OUTER SHAFT_HUB_3MM
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用ゼロウルトラ
アウトシャフトハブ3MM



SAK-C143
OUTER SHAFT_HUB_3.5MM
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用ゼロウルトラ
アウトシャフトハブ3.5MM



SAK-C144
OUTER SHAFT_HUB_4MM
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用ゼロウルトラ
アウトシャフトハブ4MM



SAK-C145
M3 X 5 X 1 O RING
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
M3 X 5 X 1 O リング



SAK-C146
BODY SHIELD UPPER
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロウルトラボディシールドアッパー



SAK-C147A
SSK OUTER SHAFT
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロSSKアウトシャフト



SAK-C147C
SSK SWING SHAFT SET
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
SSK スイングシャフトセット



SAK-C147D
SSK SWING MAIN SHAFT
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
SSK スイングメインシャフト



SAK-C150
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER SPRING BASE
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用ゼロビッグ
ボア ロープロファイルアブソーバ



SAK-C150A
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER SPRING BASE
FOR 3RACING CERO
ゼロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバースプリングベース



SAK-C150B
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER BALL CAP
FOR 3RACING CERO
ゼロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバボールキャップ



SAK-C150C
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER MAIN BODY
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用ビッグボア
低反発アブソーバボディ



SAK-C150D
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER DIAPHRAGM
FOR 3RACING CERO
ゼロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバダイアフラム

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-C150E
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER SHAFT M3 X 22
FOR 3RACING CERO
ゼロビッグボアロープロフィール
アブソーバシャフトM3 X 22



SAK-C150F
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER ADJUSTABLE
RING FOR 3RACING CERO
ゼロビッグボアロープロフィール
アブソーバアジャスタブルリング




SAK-C150G/U2
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER O RING M13 X 1.5
FOR 3RACING CERO
ゼロビッグボアロープロフィール
アブソーバOリング M13 X 1.5



SAK-C150H
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER TOP CAP
FOR 3RACING CERO
ゼロビッグボアロープロフィール
アブソーバトップキャップ



SAK-C152
CERO SERVO HORNS
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロサーボホーン



SAK-C153A
REAR GRAPHITE BODY
PLATE FOR 3RACING
CERO ULTRA 2.0
リアグラファイトボディプレート




SAK-C154
UPPER BUMPER HOLDER
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロアッパーバンパーホルダー



SAK-C155
ALUMINUM UPPER BUMPER
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
ゼロアルミアッパーバンパー



SAK-C157/U2
CERO FWD 2.0 GRAPHITE
MAIN CHASSIS
CERO FWD 2.0用
グラファイトメインシャーシ



SAK-C157A/U2
C-FRP UPPER DECK
FOR FWD2.0
CERO FWD 2.0用
カーボンアッパーデッキ



SAK-C159
S3M306 (JAPAN) BELT 10ZT
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
S3M306 (日本製) ベルト 10ZT



SAK-C161/U2
SERVO MOUNT FOR
CERO FWD
CERO FWD 用
サーボマウント UER.2



SAK-C162
MOTOR ADAPTOR FOR
3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
モーターアダプター



SAK-C163
BATTERY POST 35MM
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
バッテリーポスト 35MM



SAK-C165
WEIGHT DISTRIBUTION 80G
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
重り 80G



SAK-C166
REAR OUTER SHAFT
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING CERO FWD 用
リアアウトターシャフト



SAK-C167
M3 X 8 X 1.0 LOWER
SUSPENSION SPACER
M3 X 8 X 1.0 ロウワーサ
スペンションスペーサー



SAK-C167A
M3 X 8 X 1.5 LOWER
SUSPENSION SPACER
M3 X 8 X 1.5 ロウワーサ
スペンションスペーサー



SAK-C167B
M3 X 8 X 2.0 LOWER
SUSPENSION SPACER
M3 X 8 X 2.0 ロウワーサ
スペンションスペーサー



SAK-C168
RAPID 0.25MM LOWER
SUSPENSION SPACER
ラピッド0.25MMロウワーサ
スペンションスペーサー



SAK-C168A
RAPID 0.5MM LOWER
SUSPENSION SPACER
ラピッド0.5MMロウワーサ
スペンションスペーサー



SAK-C168B
RAPID 0.75MM LOWER
SUSPENSION SPACER
ラピッド0.75MMロウワーサ
スペンションスペーサー



SAK-C168C
RAPID 1.0MM LOWER
SUSPENSION SPACER
ラピッド1.0MMロウワーサ
スペンションスペーサー



SAK-C170
2.5MM LOCK NUT
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
2.5mm ロックナット



SAK-C171
ADVANCE STABILIZER
LOCKER FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用 アドバンス
スタビライザー・ロッカー



SAK-C173
MULTIPLE UPPER ARMS
LINKAGE SET
マルチアッパーアーム
リンクージセット



SAK-C174
CERO ULTRA 2.0 FULL SET
TITANIUM SCREW
ゼロウルトラ2.0
チタンネジフルセット



SAK-C175
BUMPER SET
FOR CERO ULTRA
ゼロウルトラ用
バンパーセット



SAK-C177
ANTI-SLIP BATTERY PAD
FOR CERO FWD
ゼロFWD用
滑り止めバッテリーパッド



SAK-C178
30G WEIGHT DISTRIBUTION
FOR 3RACING CERO
3RACING CERO 用
30g 重り



SAK-C179
C-FRP CABLE SLOT
FOR CERO FWD 2.0
CERO FWD 2.0用
カーボンケーブルスロット




TS-SS3025
M3 X 2.5 SET SCREW
(10PCS) FOR 3RACING
3RACING 用 M3 X 2.5
セットスクリュー (10PCS)



TS-SS303
M3 X 3 SET SCREW
(10PCS) FOR 3RACING
3RACING 用 M3 X 3
セットスクリュー (10PCS)



TS-SS304
M3 X 4 SET SCREW
(10PCS) FOR 3RACING
3RACING 用 M3 X 4
セットスクリュー (10PCS)



TS-SS306
M3 X 6 SET SCREW
(10PCS) FOR 3RACING
3RACING 用 M3 X 6
セットスクリュー (10PCS)



OFFICIAL WAREHOUSE @

WWW.3RACING.SHOP



COPYRIGHT @ 2024 WORLD SPACE CAD INDUSTRIAL CO., LTD. / 禁無斷轉載複製