


SUSPENSION CHART

サスペンションマウント表




New design lower 7075 aluminum suspension mounts provide even greater range of adjustment for the front and rear suspension. Using different combinations of eccentric bushings for fine adjustment of toe-in and toe-out in 0.3 degree per step, and track-width can be obtained from 40.7mm - 49.5mm.

より幅広く、細かな調整が可能なデザインを採用した新型サスペンションマウントはブッシュの交換により0.3°単位でリヤのトー角を調整でき、軸間の幅も40.7～49.5mmで0.4mm単位で調整可能です。

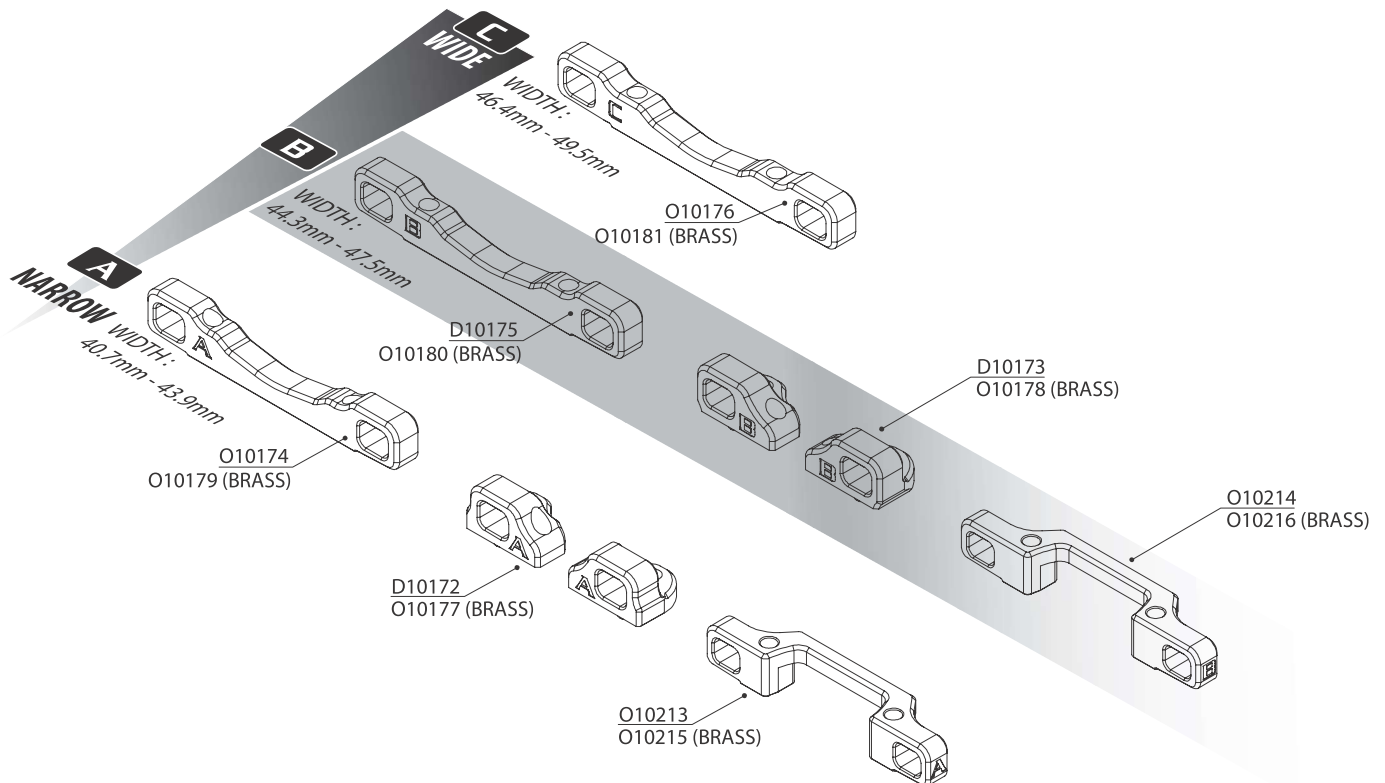

BUSHING POSITION		MOUNT A (42.3mm)	WIDTH (mm)	MOUNT B (45.9mm)	WIDTH (mm)	MOUNT C (48mm)	WIDTH (mm)
NARROW		-1.2°	40.7	1.5°	44.3	3°	46.3
		-0.9°	41.1	1.8°	44.7	3.3°	46.7
		-0.6°	41.5	2.1°	45.1	3.6°	47.1
		-0.3°	41.9	2.4°	45.5	3.9°	47.5
		0°	42.3	2.7°	45.9	4.2°	47.9
		0.3°	42.7	3°	46.3	4.5°	48.3
		0.6°	43.1	3.3°	46.7	4.8°	48.7
		0.9°	43.5	3.6°	47.1	5.1°	49.1
WIDE		1.2°	43.9	3.9°	47.5	5.4°	49.5

BASIC SETUP <FRONT>
1.5° - 1.8° = -0.3° TOE OUT

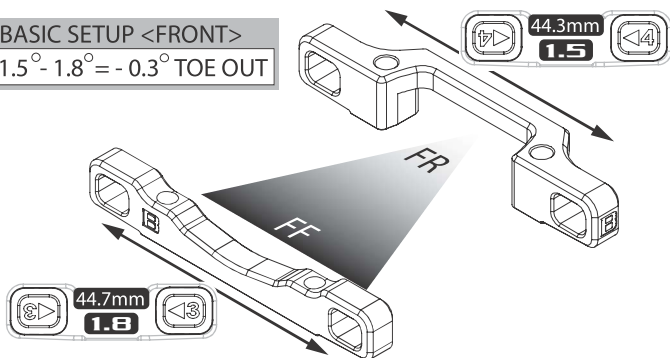

BASIC SETUP <REAR>
2.4° - 0° = 2.4° TOE IN

