

MISSION

RX-100S

1 CHASSIS PREPARATION

シャーシの準備


DESTINY

1 SEAL THE EDGES OF GRAPHITE PARTS FOR PROTECTION

グラファイトパーツ保護の為、切断面をシールします。

SANDPAPER
サンドペーパー

USE SANDPAPER TO SAND SMOOTH THE EDGES
サンドペーパーを使って角を丸めてください

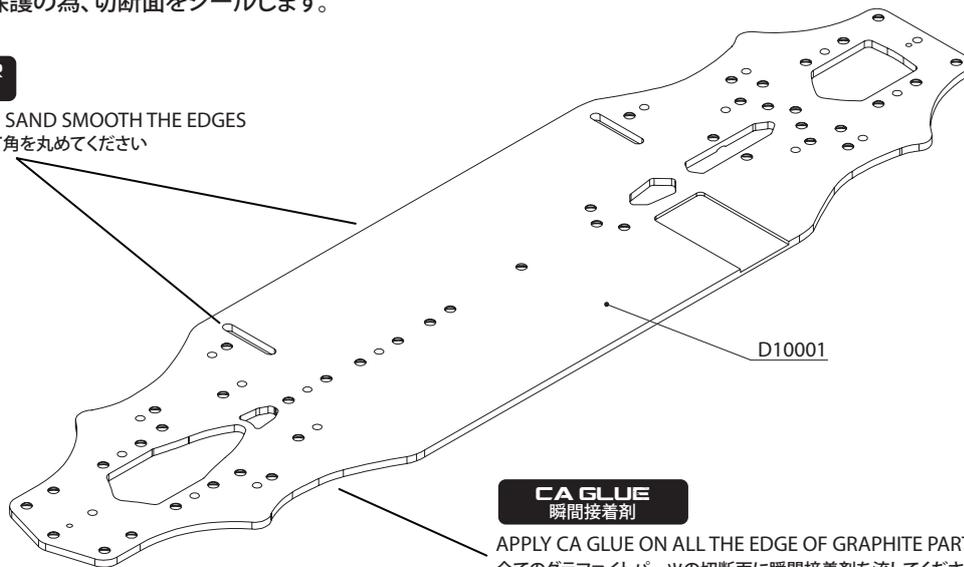


CA GLUE
瞬間接着剤

APPLY CA GLUE ON ALL THE EDGE OF GRAPHITE PARTS
全てのグラファイトパーツの切断面に瞬間接着剤を流してください

2 SUSPENSION MOUNTS ASSEMBLY

サスペンションマウントの組み立て


BAG **A** OPEN BAG A
袋Aを開く

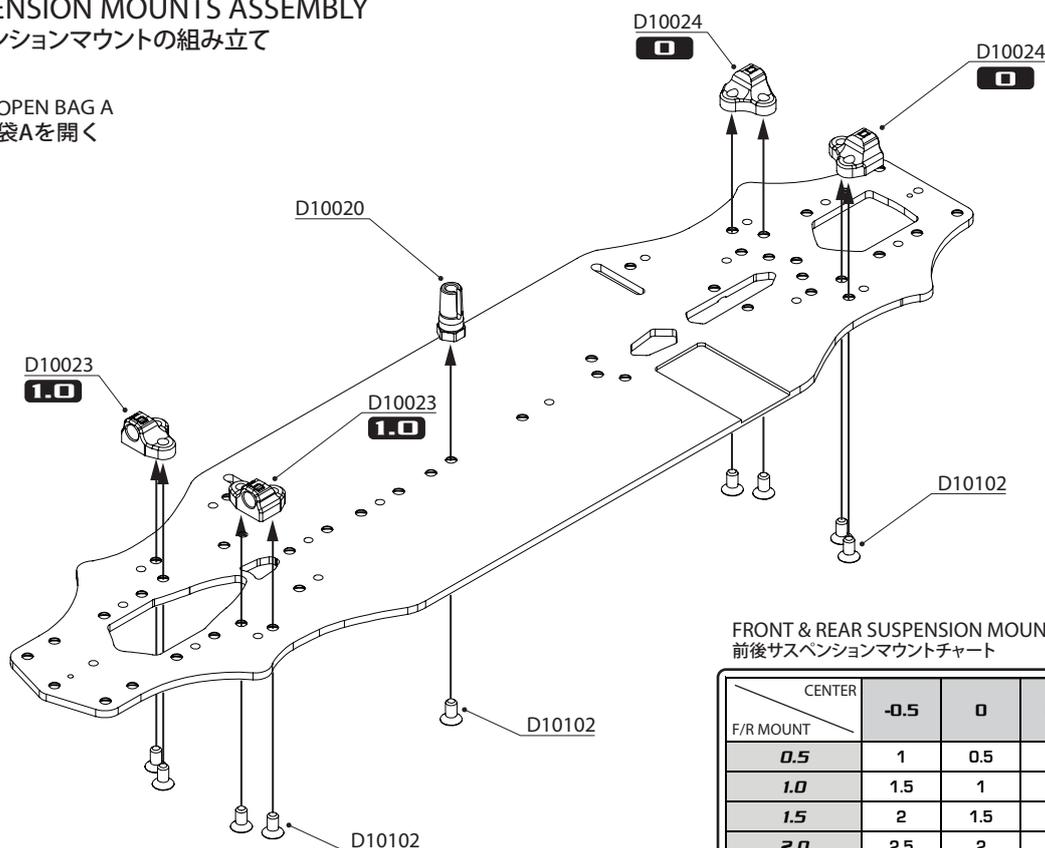

FRONT & REAR SUSPENSION MOUNT CHART
前後サスペンションマウントチャート

F/R MOUNT \ CENTER	-0.5	0	0.5	1.0	1.5
	0.5	1	0.5	0	-0.5
1.0	1.5	1	0.5	0	-0.5
1.5	2	1.5	1	0.5	0
2.0	2.5	2	1.5	1	0.5
2.5	3	2.5	2	1.5	1
3.0	3.5	3	2.5	2	1.5


- D10001 RX-10S Main Chassis (2.25mm Graphite)
RX-10S用カーボンメインシャーシ
- D10020 Plastic Long Belt Tensioner & Antenna Tube Holder
ベルトテンショナー & アンテナホルダーセット
- D10023 Aluminum Split Suspension Mount (1.0)
RX-10S用70-75セパレートサスペンションマウントセット (1.0)
- D10024 Aluminum Split Suspension Mount (0)
RX-10S用70-75セパレートサスペンションマウントセット (0)
- D10102 M3x6 Flathead Screw
皿ビス M3×6mm



3

F/R BULKHEADS AND MOTOR MOUNT ASSEMBLY

前後バルクヘッドとモーターマウントの組み立て

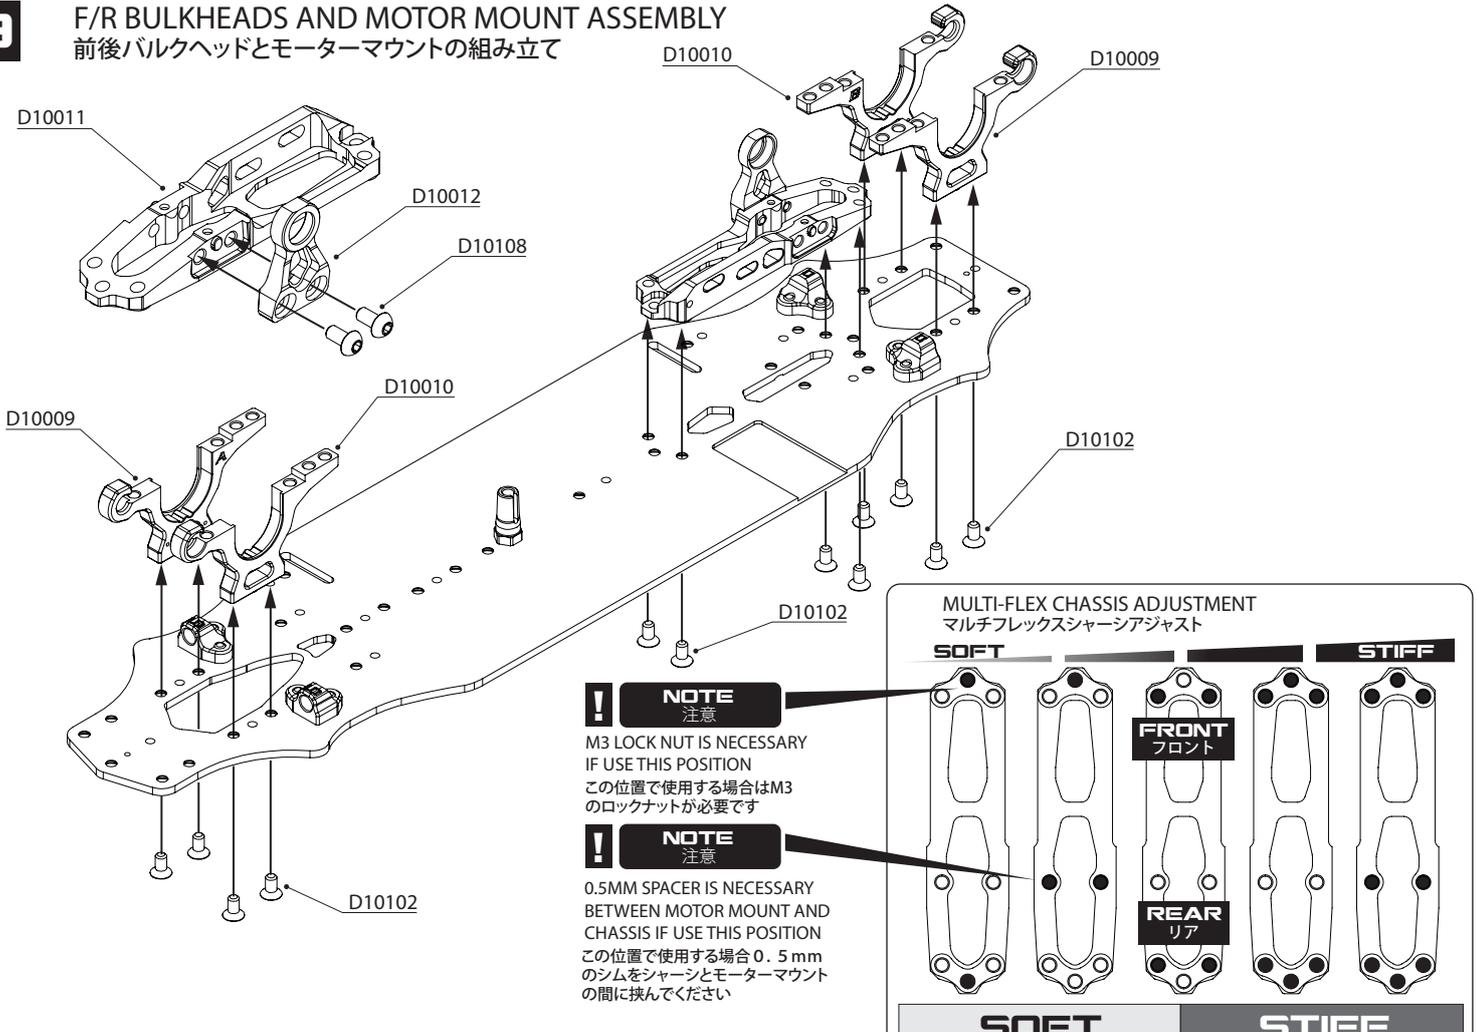

4


SOLID AXLE ASSEMBLY

ソリッドアクスルの組み立て

BAG B OPEN BAG B 袋Bを開く

NOTE ORIENTATION
位置を合わせてください

CA GLUE
瞬間接着剤

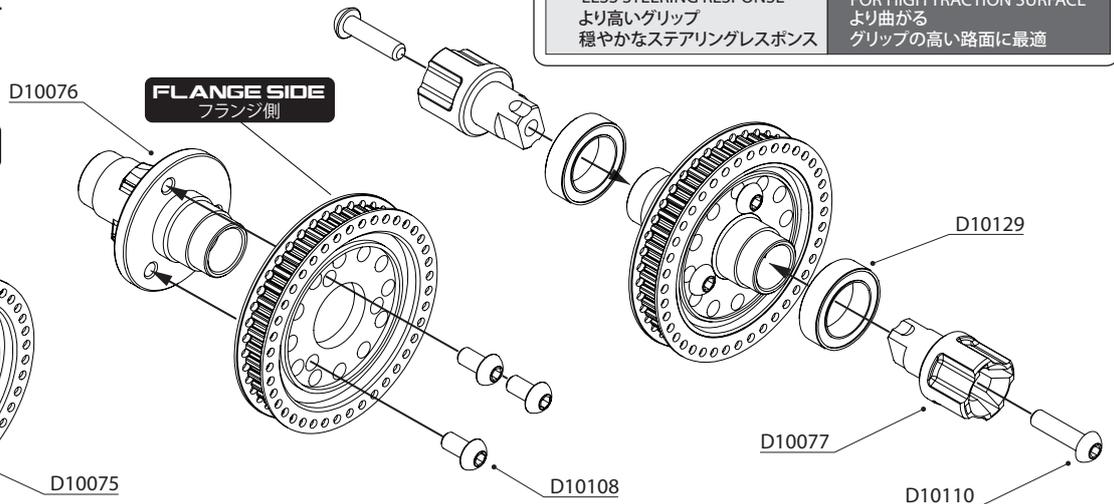

D10009 RX-10S Aluminum Lower Bulkhead (A)
RX-10S用70-75ロアバルクヘッド (A)



D10010 RX-10S Aluminum Lower Bulkhead (B)
RX-10S用70-75ロアバルクヘッド (B)

D10011 RX-10S Aluminum Motor Mount
RX-10S用70-75モーターマウント

D10012 RX-10S Aluminum Solid Layshaft Bulkhead
RX-10S用レイシャフト用バルクヘッド

D10102 M3x6 Flathead Screw
M3x6 皿ビス

D10108 M3x6 Roundhead Screw
M3x6 ボタンビス




D10074 40T Front Spool Set
フロントスプールセット (40T)

D10075 40T Front Spool Pulley
フロントスプール用プーリー (40T)

D10076 Front Spool Center Holder
スプールアクスル

D10077 Front Spool Cup, 2 pcs
フロントスプールカップ (2個入)



D10110 M3x12 Roundhead Screw
M3x12 ボタンビス



D10129 10x15x4 Ball Bearing (Rubber Seal)
10x15x4 ラバーシールボールベアリング



5 CENTER GEAR ASSEMBLY

センターギヤの組み立て

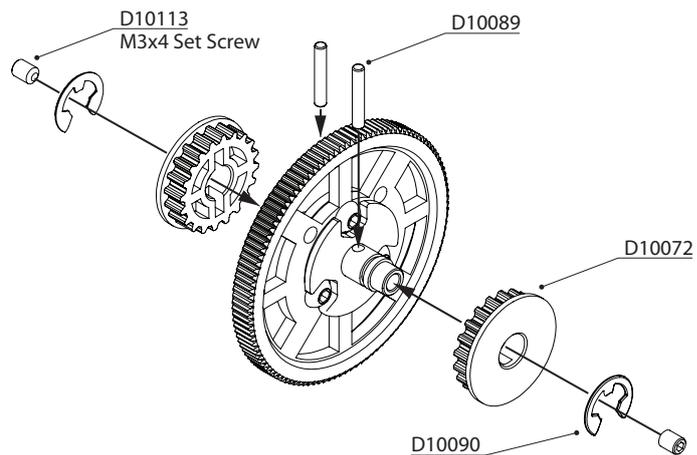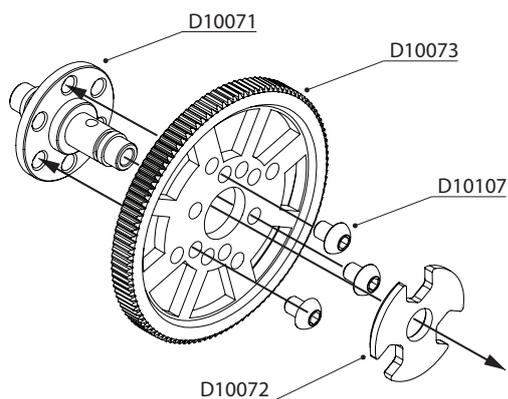

6 GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY

ギヤデフの組み立て

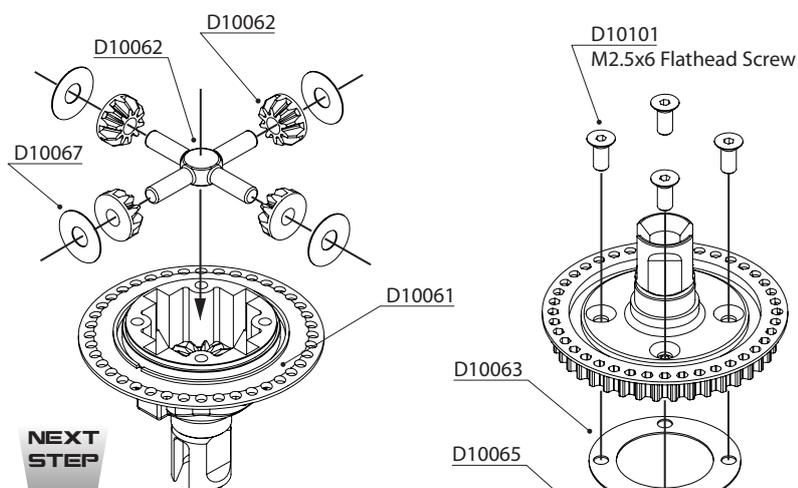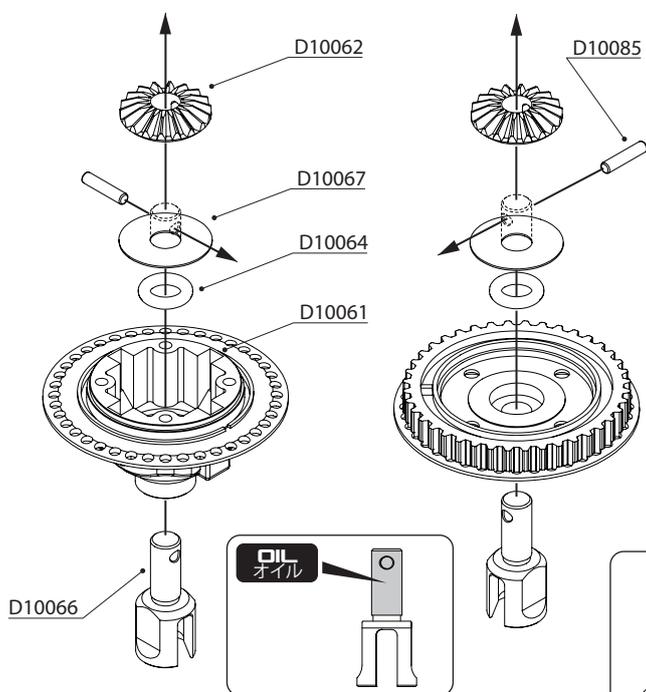

NEXT STEP

! O-RING INSERT INTO THE GROOVE
溝にOリングを入れてください

NOTE ORIENTATION
位置を合わせてください

OIL
オイル

FILL OIL UP TO THE TOP OF DIFF CROSS PIN. BASIC SETUP START FROM 3000CST
デフクロスピンが隠れるまでオイルを入れてください。標準セットは3000番のシリコンオイルです

NOTE ORIENTATION
位置を合わせてください

INSERT DRIVE SHAFT FROM THIS SIDE
ドライブシャフトはこちら側より入れてください


- D10060 RX-10S Gear Differential Set
RX-10S用ギヤデフセット
- D10061 RX-10S Gear Differential Case Set
RX-10S用ギヤデフケースセット
- D10062 RX-10S Internal Differential Gear Set
RX-10S用ギヤデフ用ベベルギヤセット
- D10063 Differential Seal Gasket
ギヤデフ用ガスケット
- D10064 Diff Shaft Sealer O-Ring
デフシャフト用Oリング
- D10065 Diff Housing Sealer O-Ring
デフハウジング用Oリング
- D10066 Aluminum Differential Cup
70-75ギヤデフカップ

- D10067 Differential Washer Set
デフ用ワッシャーセット
- D10071 Aluminum Solid Layshaft
70-75レイシャフト
- D10072 Plastic Center Pulley Set
センターシャフトプリーセット
- D10073 Panaracer Spur Gear 64P / 116T
パナレーサー64ピッチ116Tスパークギヤ
- D10085 Shaft Pin 2x9mm
2x9mmシャフトピン
- D10089 Shaft Pin 2x12mm
2x12mmシャフトピン
- D10090 M5 E-Clip
M5 Eリング

7

F/R DIFFERENTIAL AND UPPER BULKHEAD ASSEMBLY

前後ギヤデフとアッパーバルクヘッドの組み立て

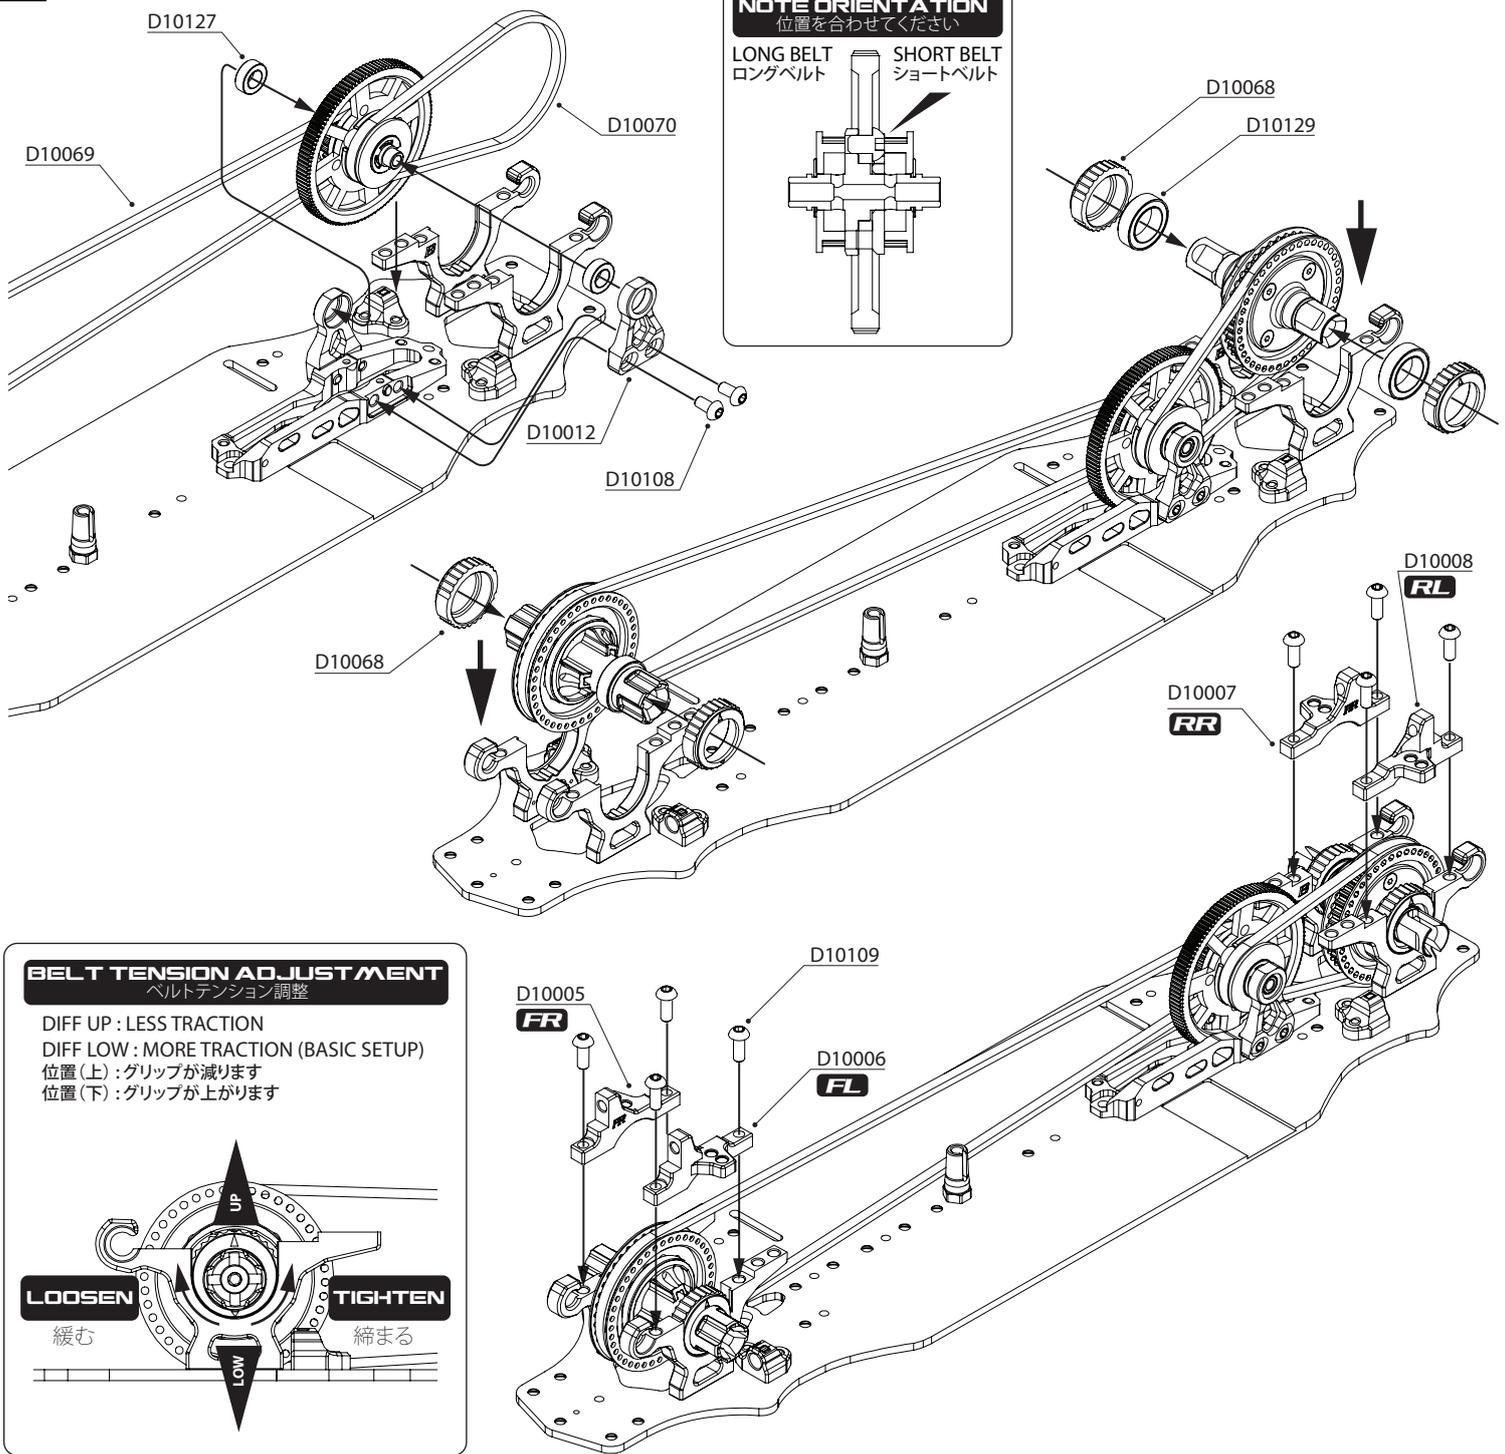

NOTE ORIENTATION

位置を合わせてください

LONG BELT
ロングベルト

SHORT BELT
ショートベルト

BELT TENSION ADJUSTMENT


ベルトテンション調整

DIFF UP : LESS TRACTION

DIFF LOW : MORE TRACTION (BASIC SETUP)



位置(上) : グリップが減ります

位置(下) : グリップが上がります

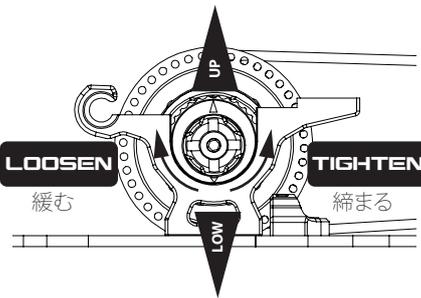

- D10005 RX-10S Aluminum Upper Front Bulkhead (FR)
RX-10S用70-75フロントアッパーバルクヘッド (FR)
- D10006 RX-10S Aluminum Upper Front Bulkhead (FL)
RX-10S用70-75フロントアッパーバルクヘッド (FL)
- D10007 RX-10S Aluminum Upper Rear Bulkhead (RR)
RX-10S用70-75リアアッパーバルクヘッド (RR)
- D10008 RX-10S Aluminum Upper Rear Bulkhead (RL)
RX-10S用70-75リアアッパーバルクヘッド (RL)
- D10012 RX-10S Aluminum Solid Layshaft Bulkhead
RX-10S用レイシャフト用バルクヘッド
- D10068 Plastic Adjustment Ball Bearing Hub
変心カム式デフベアリングホルダー
- D10069 Drive Belt Front (516)
フロントドライブベルト (516)

- D10070 Drive Belt Rear (189)
リヤドライブベルト (189)
- D10108 M3x6 Roundhead Screw
M3x6 ボタンビス
- D10109 M3x8 Roundhead Screw
M3x8 ボタンビス
- D10127 5x9x3 Ball Bearing (Rubber Seal)
5x9x3 ラバーシールボールベアリング
- D10129 10x15x4 Ball Bearing (Rubber Seal)
10x15 ラバーシールボールベアリング






STEERING ASSEMBLY




ステアリングの組み立て



OPEN BAG C
袋Cを開く



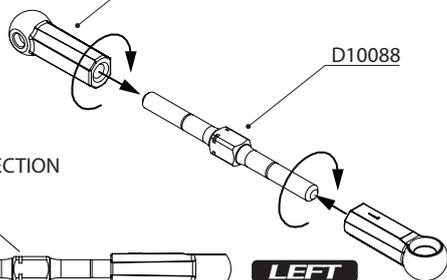


NOTE DIRECTION
向きに注意

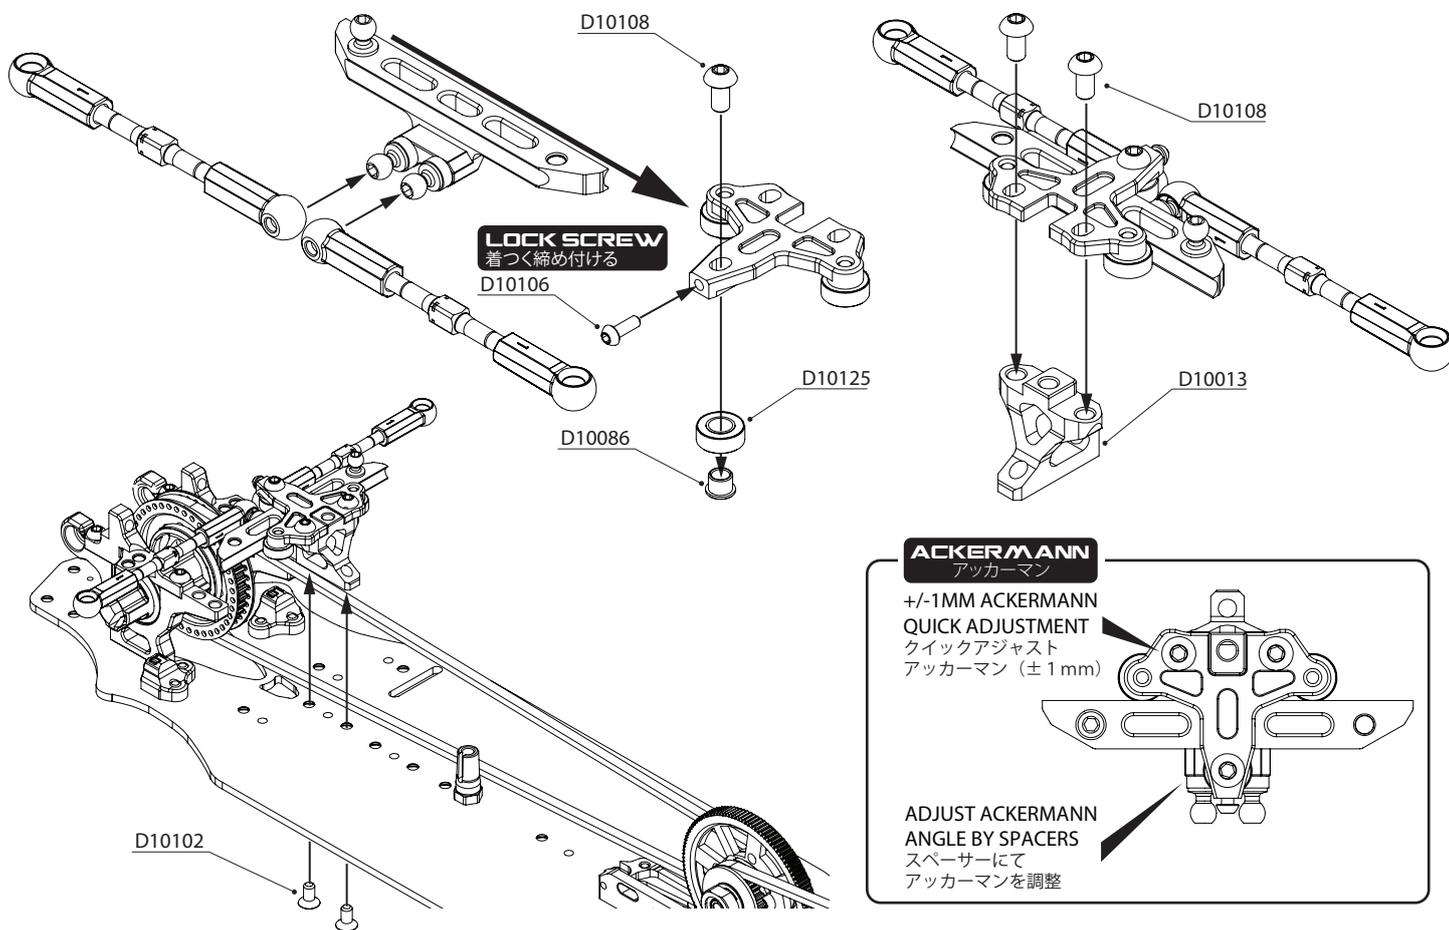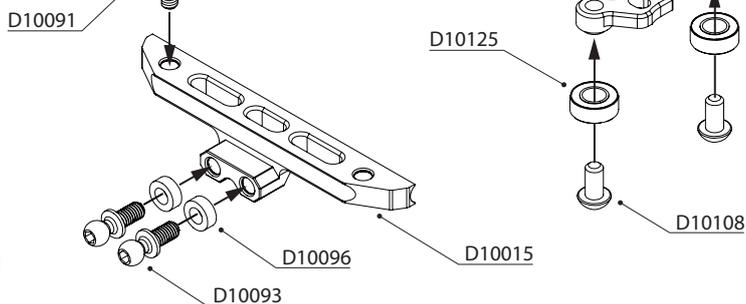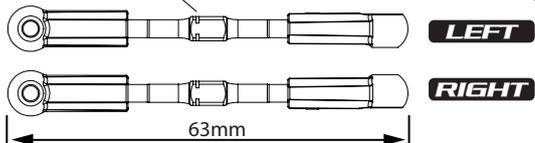

- D10013 RX-10S Aluminum Steering Mount
70-75ステアリングマウント
- D10014 RX-10S Steering Rack Bearing Mount
70-75ステアリングラックベアリングマウント
- D10015 RX-10S Steering Rack
70-75ステアリングラック
- D10025 Plastic Ball Cups (4.3x16mm)
ボールエンド (10個入)
- D10086 RX10S Steering Bearing Nut
ステアリングベアリングナット
- D10088 M3x39mm Turnbuckle, Aluminum
M3x39mm 70-75ターンバックル
- D10091 Aluminum 4.3x10.8 Ballstud
ロッドエンドボール (4.3x10.8mm)


- D10093 Aluminum 4.3x11.8 Ballstud
ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)
- D10096 3x5.5x2.0mm Aluminum Spacer (Orange)
3x5.5x2.0mm アルミスペーサー
- D10102 M3x6 Flathead Screw
M3x6 皿ビス
- D10106 M2x5 Roundhead Screw
M2x5 ボタンビス
- D10108 M3x6 Roundhead Screw
M3x6 ボタンビス
- D10125 4x8x3 Ball Bearing (Rubber Seal)
4x8x3 ラバーシールボールベアリング



9

STEERING ASSEMBLY

ステアリングの組み立て

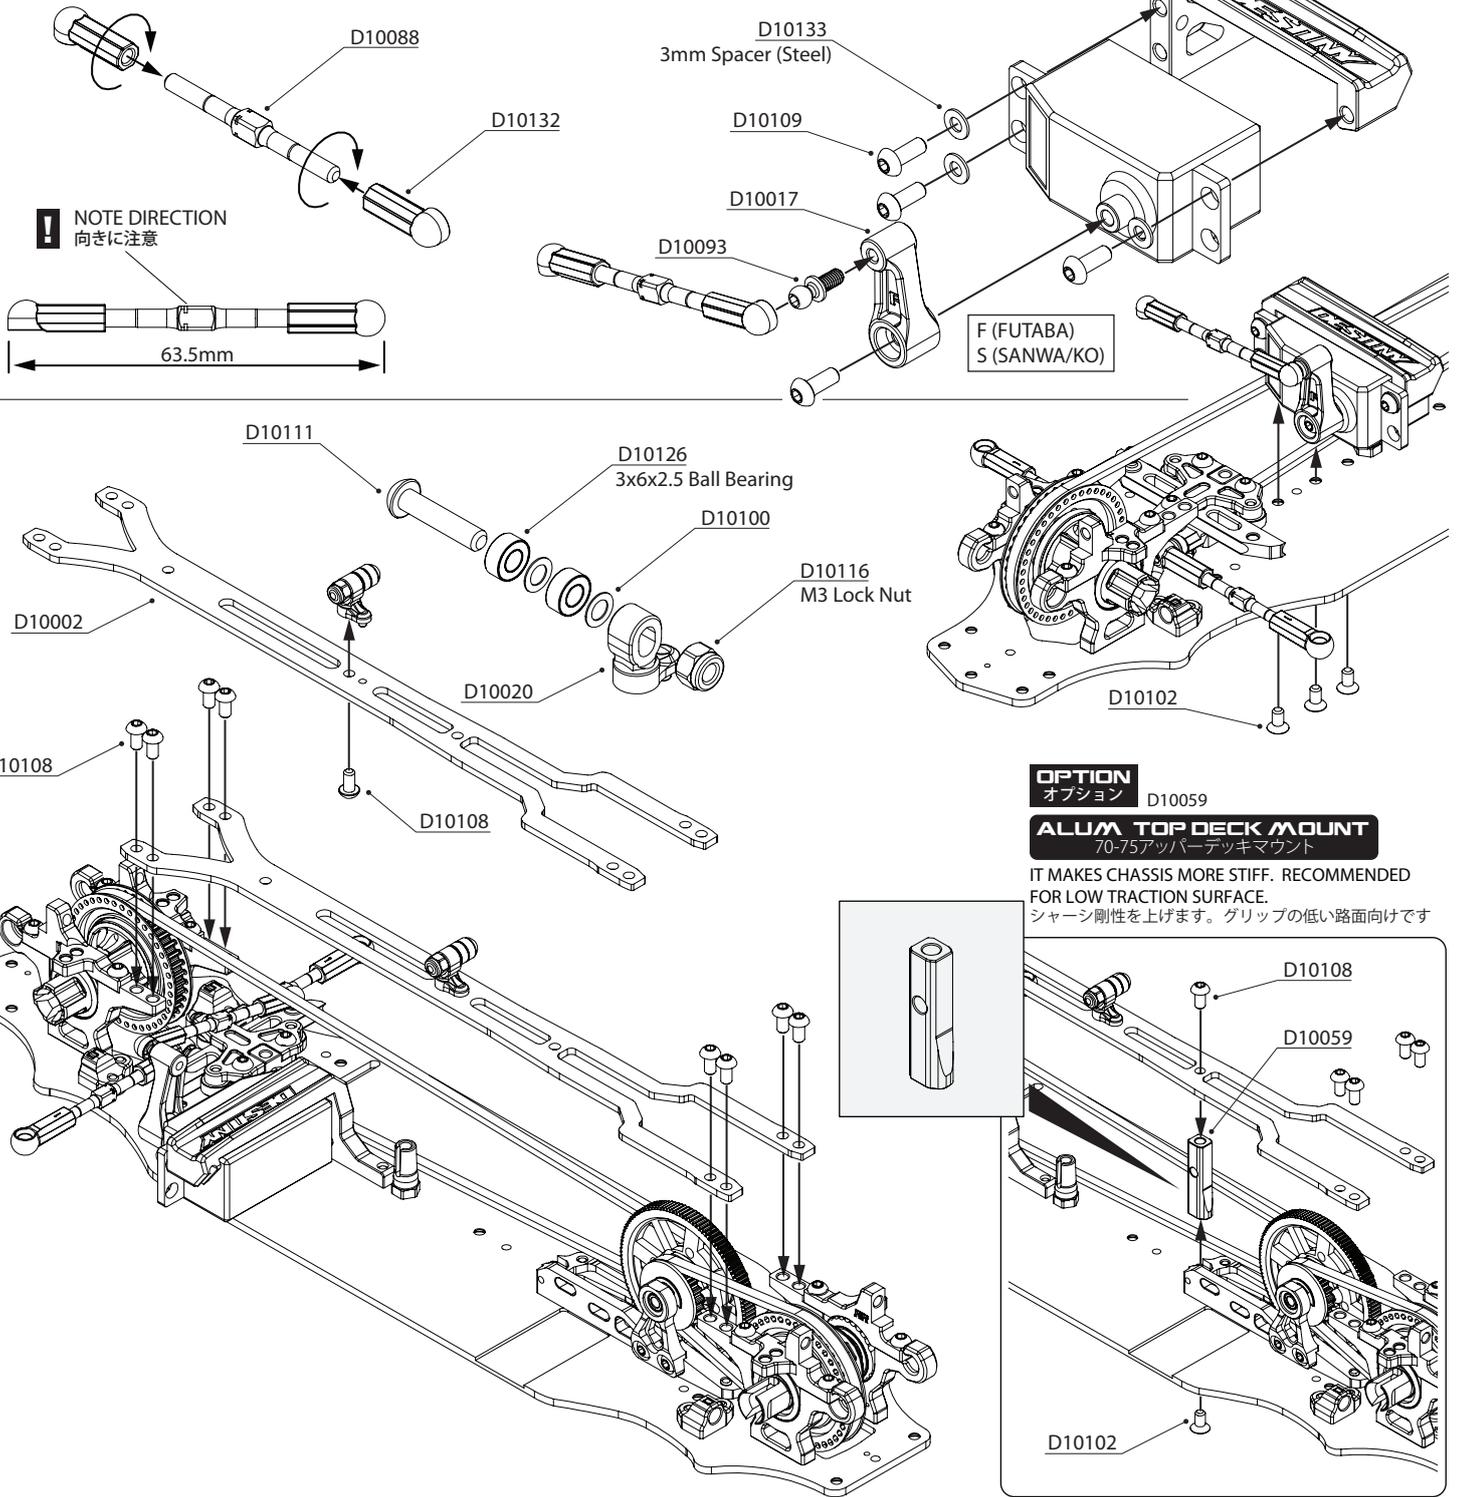

OPTION
オプション D10059

ALUM TOP DECK MOUNT
70-75アッパーデッキマウント

IT MAKES CHASSIS MORE STIFF. RECOMMENDED FOR LOW TRACTION SURFACE.
シャーシ剛性を上げます。グリップの低い路面向けです

D10002 RX-10S Upper Deck (2.0mm Graphite)
RX-10S用カーボンアッパーデッキ

D10016 RX-10S Aluminum Floating Servo Mount
RX-10S用70-75フローティングサーボマウント

D10017 Plastic Servo Horn Set
サーボホーンセット

D10020 Plastic Long Belt Tensioner & Antenna Tube Holder
ベルトテンショナー&アンテナホルダーセット

D10088 M3x39mm Turnbuckle, Aluminum
M3x39mm 70-75ターンバックル

D10093 Aluminum 4.3x11.8 Ballstud
ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)

D10100 M3 Shim Set (0.1/0.2/0.3mm)
M3 シムセット (0.1/0.2/0.3mm)





D10102 M3x6 Flathead Screw
M3x6 皿ビス

D10108 M3x6 Roundhead Screw
M3x6 ボタンビス

D10109 M3x8 Roundhead Screw
M3x8 ボタンビス

D10111 M3x14 Roundhead Screw
M3x14 ボタンビス

D10132 Plastic Ball Cups (4.3x13mm)
Plastic Ball Cups (4.3x13mm)



4 SUSPENSION

サスペンション

DESTINY

10 FRONT HUB CARRIER & ARM ASSEMBLY

フロントハブキャリア&サスアームの組み立て

BAG  OPEN BAG D
袋Eを開く



NOTE ORIENTATION
向きに注意してください

GREASE
グリス

D10081
Cross Joint

D10112

THREAD LOCK
ネジ止め剤



FRONT
フロント

D10082
DESTINY 45.5


CASTOR INSERT
キャスターインサート

2 DEGREE 

STANDARD 標準
4 DEGREE 

6 DEGREE 

D10028

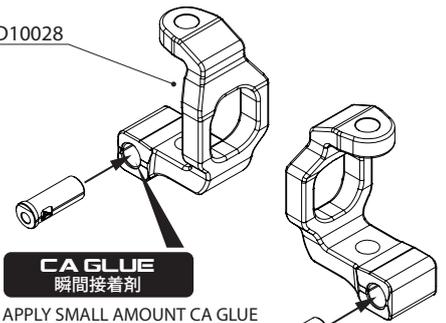

CA GLUE
瞬間接着剤

APPLY SMALL AMOUNT CA GLUE
ON TO PERMANENTLY SECURE
THE INSERTS
瞬間接着剤を少量使用し、
固定してください

NOTE ORIENTATION
向きに注意してください

D10092

D10098
O-Ring for
Drive Shaft

D10094

D10040

D10084
5mm Aluminum
Wheel Hub

NEXT STEP

OPTION
オプション O10119

**SPRING STEEL DOUBLE JOINT
DRIVE SHAFT < FRONT >**
スプリングスチール製ダブル
CVDドライブシャフト(フロント)

D10040
Steering King
Pin Tube

D10109

D10105

D10036
Outer Suspension Arm Pin (2x23mm)

11 REAR HUB CARRIER & ARM ASSEMBLY



リアハブキャリア&サスアームの組み立て

D10078
Drive Shaft Cap 3.5mm (Derlin)

REAR
リア

D10080
DESTINY 44

NEXT STEP



OPTION
オプション O10120

**SPRING STEEL DOUBLE JOINT
DRIVE SHAFT < REAR >**
スプリングスチール製ダブル
CVDドライブシャフト(リア)

D10128

D10032

D10084
5mm Aluminum
Wheel Hub

D10105


D10098
O-Ring for
Drive Shaft

D10100
M3 Shim Set

D10036
Outer Suspension Arm
Pin (2x23mm)




- D10026 Steering Block
ステアリングブロック
- D10028 Steering Hub Carrier Set
ステアリングハブキャリアセット
- D10030 Front & Rear Suspension Arm Set
サスアームセット
- D10032 Rear Hub Carrier
リアハブキャリア
- D10079 Lightweight Steel Joint Axle
スチールジョイントアクスル
- D10080 Aluminum Swing Shaft, Rear, 44mm
70-75リヤスイングシャフト, 44mm

- D10082 Steel Swing Shaft, Front, 45.5mm
フロントスチールスイングシャフト45.5mm
- D10083 2x10mm Shaft Pin with Lock Slot
2x10mmロックスロット入りシャフトピン
- D10092 Aluminum 4.3x12.7 Ballstud
ロッドエンドボール (4.3x12.7mm)
- D10105 M2x3.5 Roundhead Tapping Screw
M2x3.5 ボタンタッピングビス
- D10114 M3x8 Set Screw
M3x8 イモネジ
- D10128 6x10x3 Ball Bearing (Rubber Seal)
6x10x3 ラバーシールボールベアリング






12 FRONT HUB CARRIER & ARM ASSEMBLY フロントハブキャリア&サスアームの組み立て

X2 BUILD L/R SIDES
左右の組み立てます

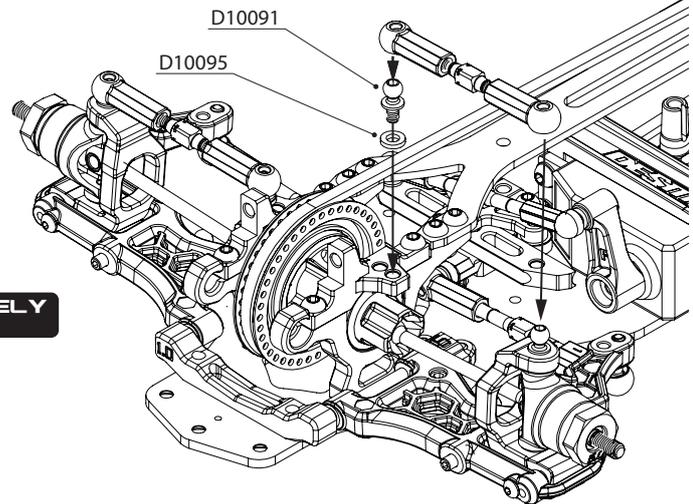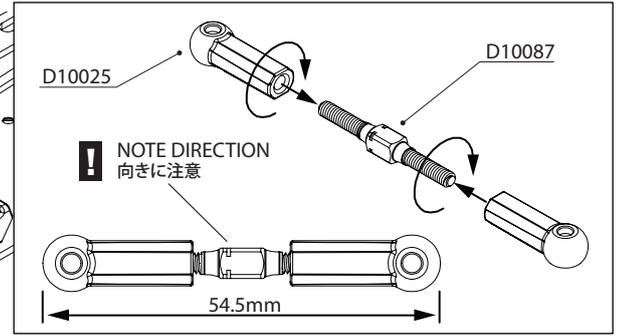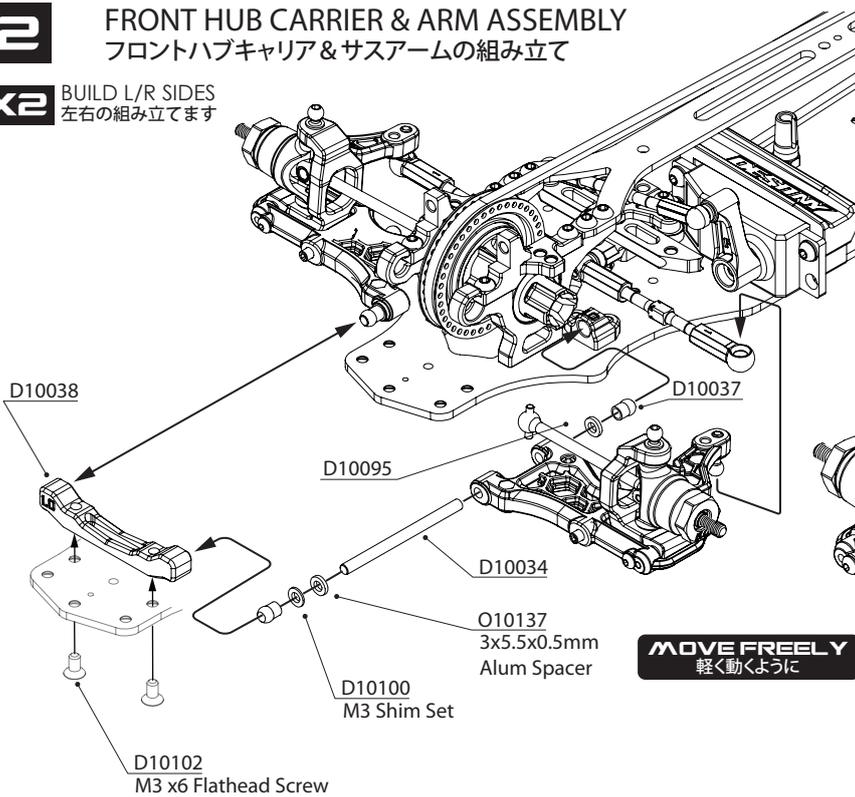


13 REAR HUB CARRIER & ARM ASSEMBLY リヤハブキャリア&サスアームの組み立て

X2 BUILD L/R SIDES
左右の組み立てます

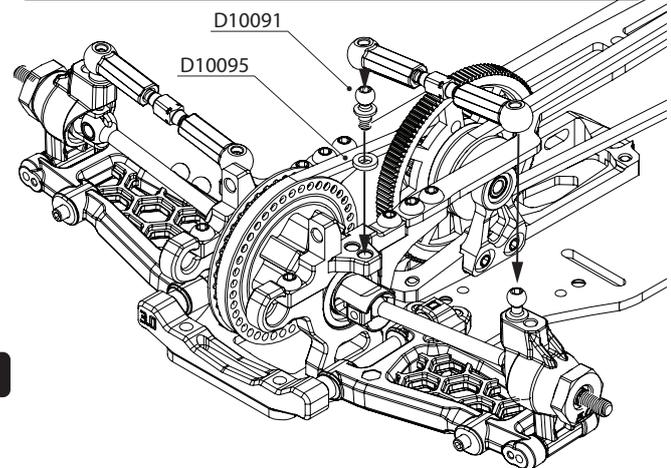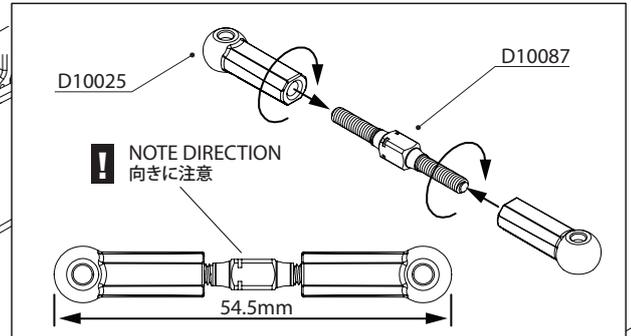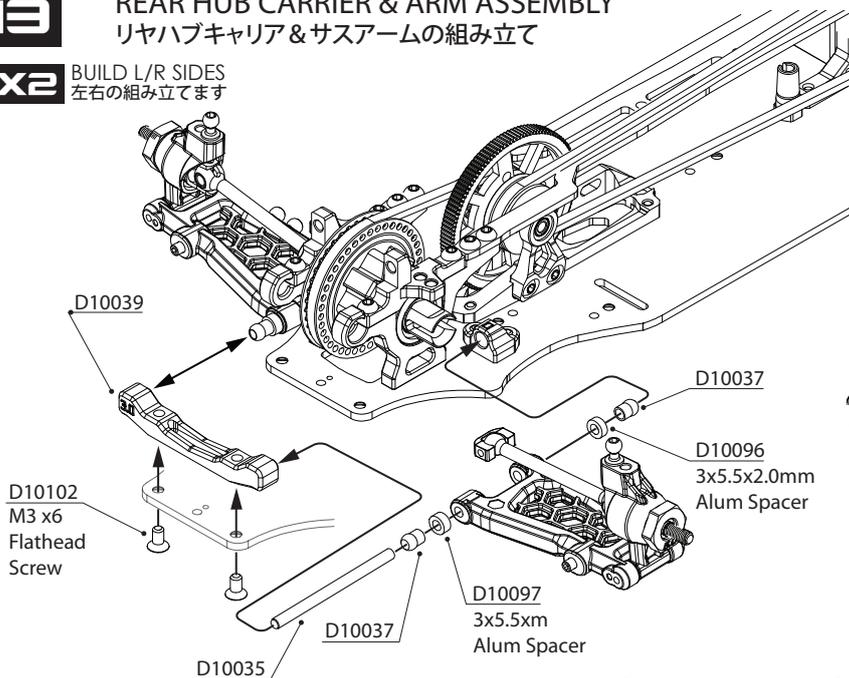


- | | |
|--|---|
| D10025 Plastic Ball Cups (4.3x16mm)
ボールエンド | D10038 Aluminum Suspension Mount (1.0)
RX-10S用70-75サスペンションマウント (1.0) |
| D10034 Front Suspension Pivot Pin (3x43mm)
フロントサスペンションピン (3 x 4 3 mm) | D10039 Aluminum Suspension Mount (3.0)
RX-10S用70-75サスペンションマウント (3.0) |
| D10035 Rear Suspension Pivot Pin (3x44.8mm)
リヤサスペンションピン (3 x 4 4. 8 mm) | D10087 M3x30mm Turnbuckle, Aluminum
M3x30mm 70-75ターナックル |
| D10037 Suspension Arm Pin Ball
サスアームボール | D10091 Aluminum 4.3x10.8 Ballstud
ロッドエンドボール (4.3x10.8mm) |

14

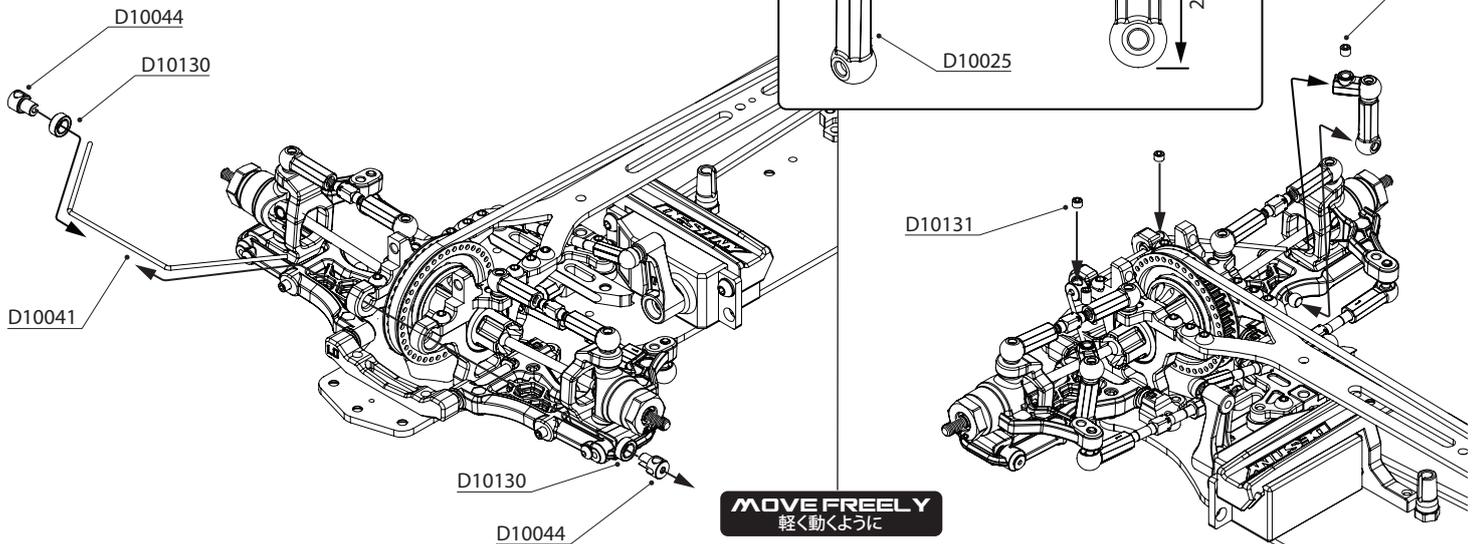FRONT ANTI-ROLL BAR ASSEMBLY
フロントアンチロールバーの組み立て

15

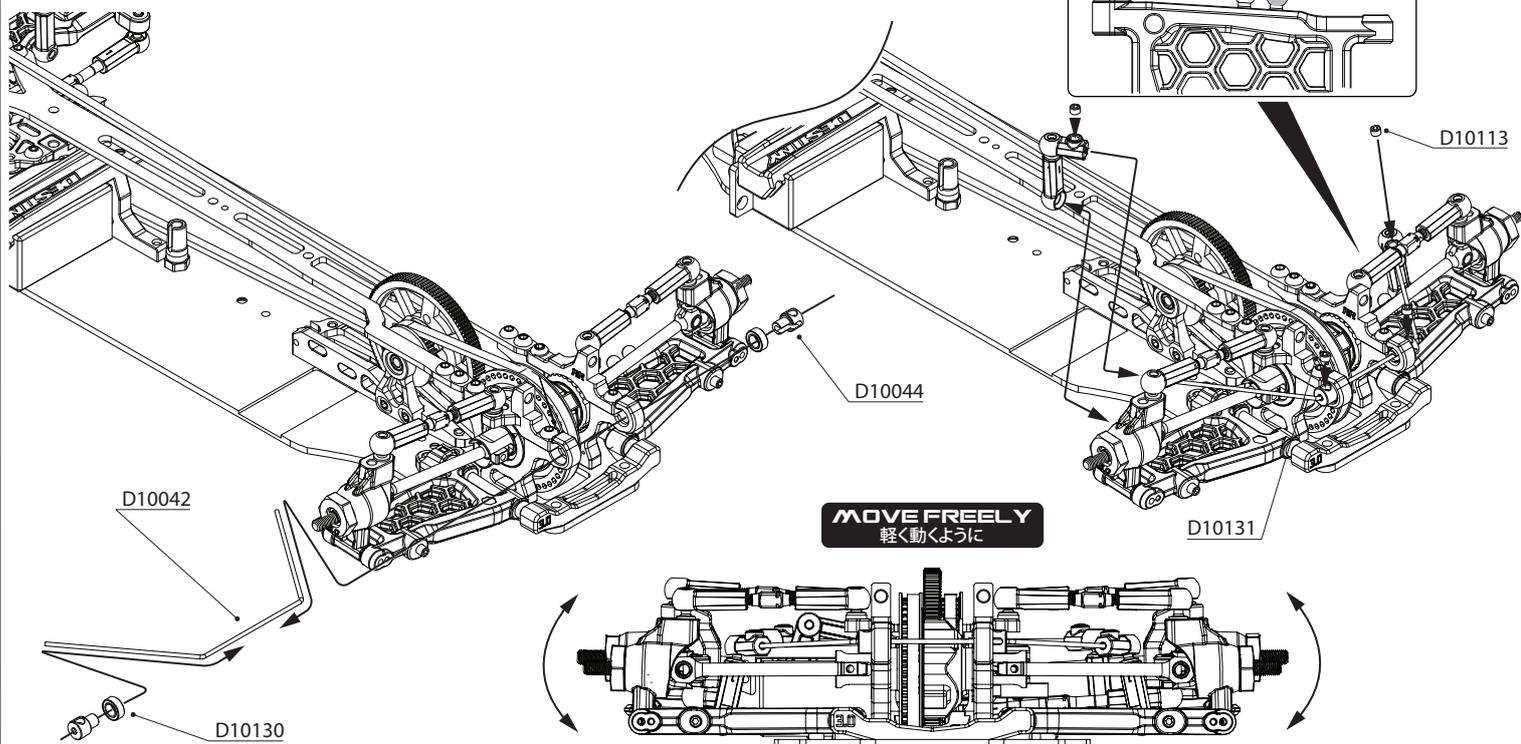REAR ANTI-ROLL BAR ASSEMBLY
リアアンチロールバーの組み立てD10041 Anti-Roll Bar 1.3, Front
フロントアンチロールバー (1. 3)D10042 Anti-Roll Bar 1.2, Rear
リアアンチロールバー (1. 2)D10043 Plastic Anti-Roll Bar Ball Joint, 4 pcs
アンチロールバーボールジョイント (4個入)D10044 Aluminum Anti-Roll Bar Bushing, 2 pcs
70-75アンチロールバーブッシュ (2個入)D10093 Aluminum 4.3x11.8 Ballstud
ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)D10113 M3x4 Set Screw, 10 pcs
M3x4 イモネジD10130 4x7x2.5 Bearing (Rubber Seal)
4x7x2.5 ラバーシールボールベアリングD10072 Plastic Center Pulley Set
センターシャフトプーリーセットD10131 M3x3 Set Screw, 10 pcs
M3x3 イモネジ

16

SHOCK ASSEMBLY

ダンパーの組み立て

BAG







OPEN BAG E
袋Eを開く

X4

BUILD 4 SETS SHOCKS
ダンパーを4つ組み立てます

! O-RING INSERT INTO THE GROOVE
溝にOリングを入れてください

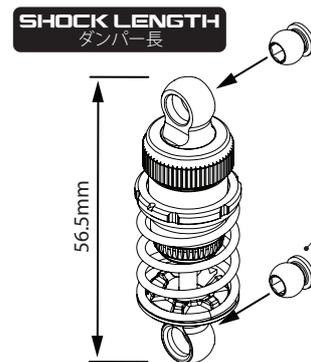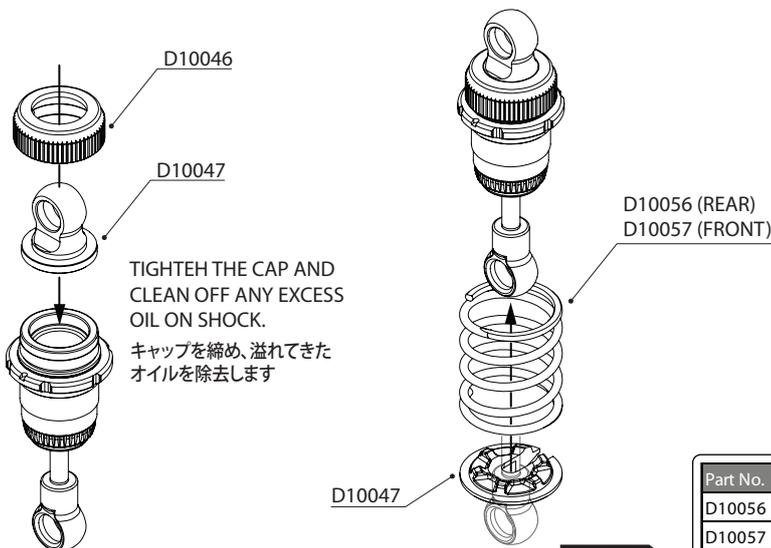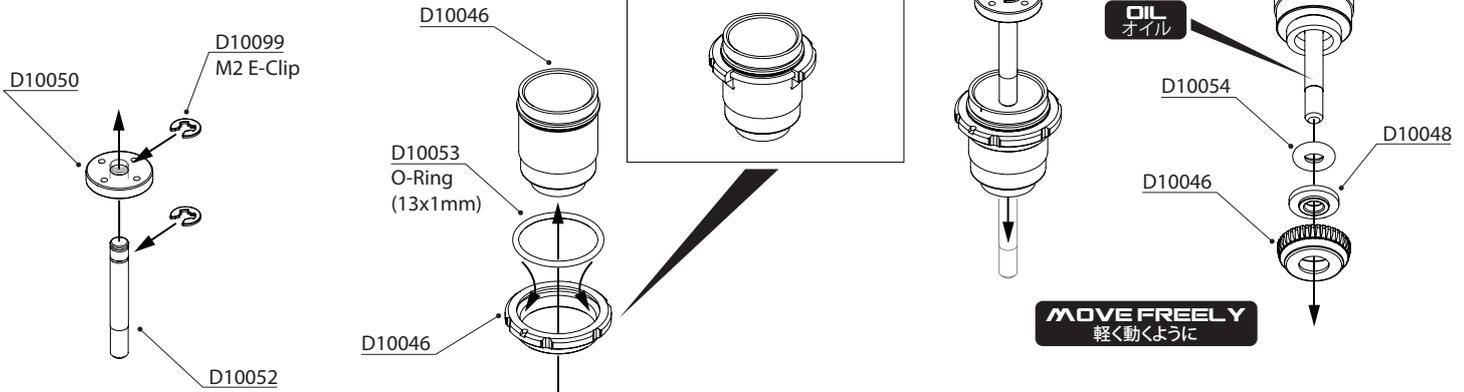

OPTION
オプション

Part No.	DESTINY SHOCK SPRINGS, 20mm	
D10056	Shock Spring (2.5), SOFT	ダンパースプリング(2.5), ソフト
D10057	Shock Spring (2.6), MED.SOFT	ダンパースプリング(2.6), ミディアム ソフト
O10058	Shock Spring (2.7), MED	ダンパースプリング(2.7) ミディアム




- D10045 Destiny Shock Set, 4 pcs
RX-10S用ダンパーセット (4本入)
- D10046 Destiny Shock Body Set, 1 pair
RX-10S用ダンパーボディセット (1ペア)
- D10047 Destiny Shock Plastic Parts Set
RX-10S用ダンパープラスチックパーツセット (2ペア)
- D10048 Destiny Shock Maintenance Parts
RX-10S用デルリンダンパーシャフトガイド
- D10049 Destiny Shock Piston (3 holes), 4 pcs
RX-10S用3穴ダンパーピストン (4個入)

- D10050 Destiny Shock Piston (4 holes), 4 pcs
RX-10S用4穴ダンパーピストン (4個入)
- D10051 Destiny Shock Aluminum Ball (5.8mm), 8pcs
RX-10S用70-75ダンパーボール (5.8mm)
- D10052 Destiny Shock Shaft, 2 pcs
RX-10S用ダンパーシャフト (2個入)
- D10054 Silicone O-Ring (Shock Shaft), 8 pcs
ダンパー用シリコンOリング (8個入)
- D10055 Destiny Shock Absorber Membrane, 4 pcs
ダンパー用ダイヤフラム

17

FRONT SHOCK ASSEMBLY

フロントダンパーの取り付け

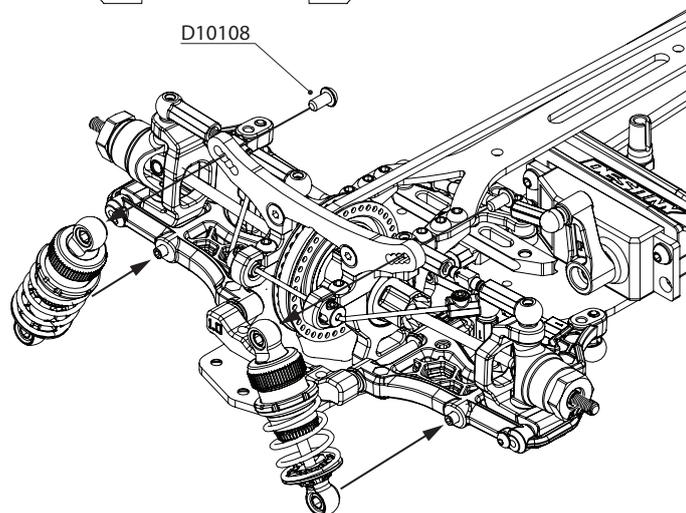
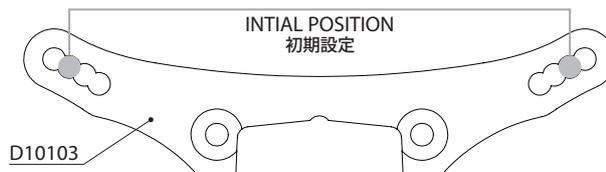
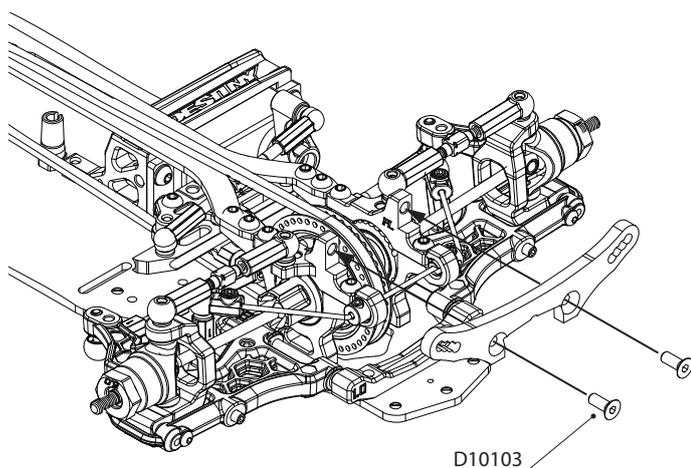


MOVE FREELY
軽く動くように

18

REAR SHOCK ASSEMBLY

リヤダンパーの取り付け

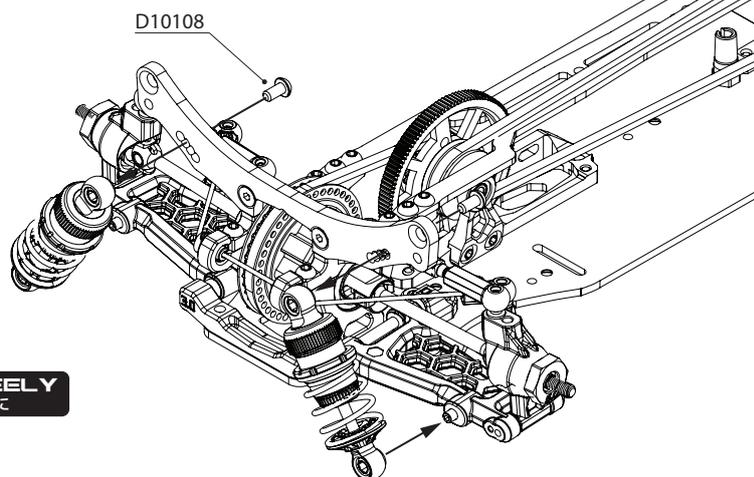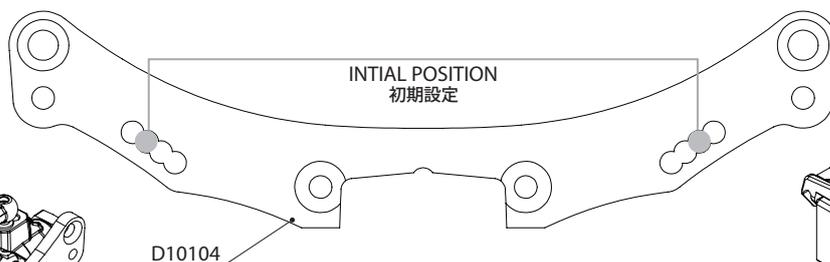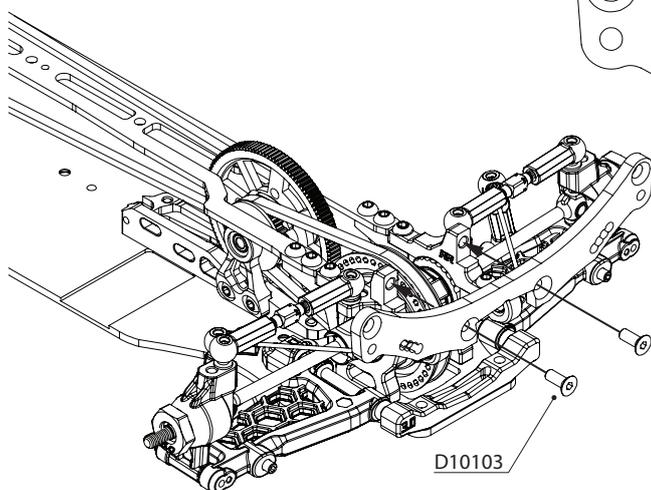


MOVE FREELY
軽く動くように


D10003 RX-10S Shock Tower Front (3.5mm Graphite)
RX-10S用カーボンフロントショックタワー

D10004 RX-10S Shock Tower Rear (3.5mm Graphite)
RX-10S用カーボンリヤショックタワー

D10103 M3x8 Flathead Screw
M3x8 皿ビス




D10108 M3x6 Roundhead Screw
M3x6 ボタンビス



19 BUMPER AND BODY POSTS ASSEMBLY

バンパー & ボディーポストの組み立て


BAG **F** OPEN BAG F
袋Fを開く

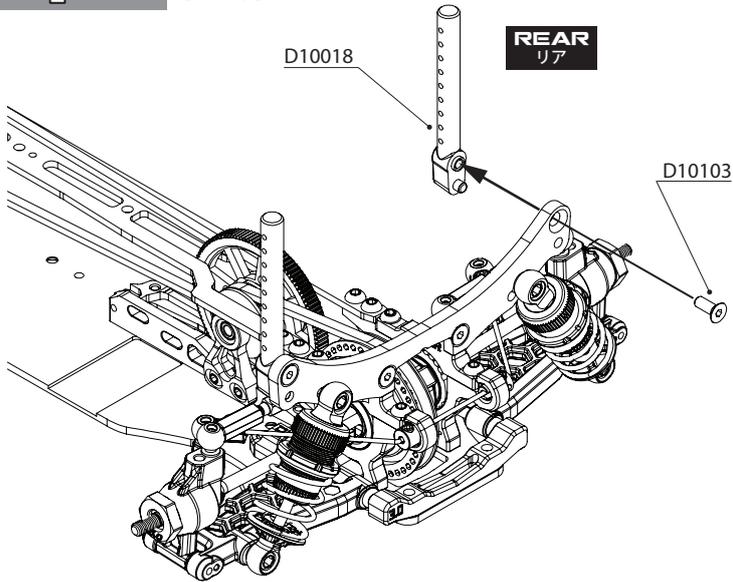




FRONT & REAR BODY CUSIONS

フロント & リヤボディー Cushion

X4 INSTALL TO FRONT & REAR BODY POSTS
フロント & リヤボディーポストに取り付けてください

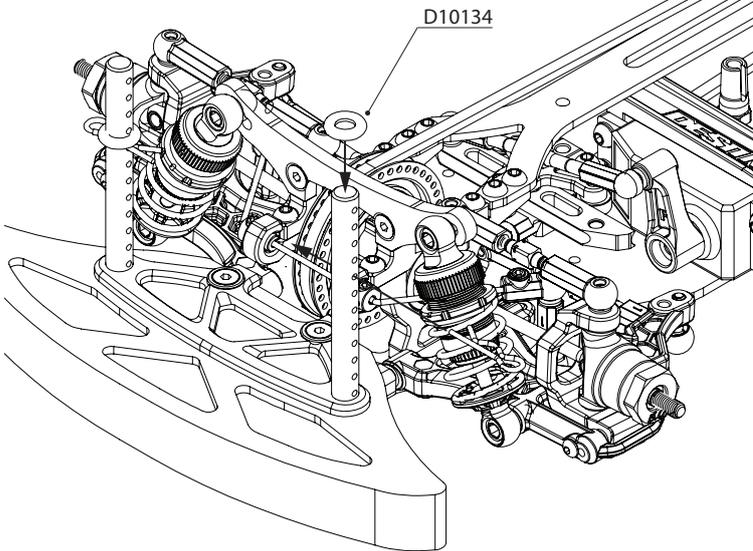

FRONT
フロント

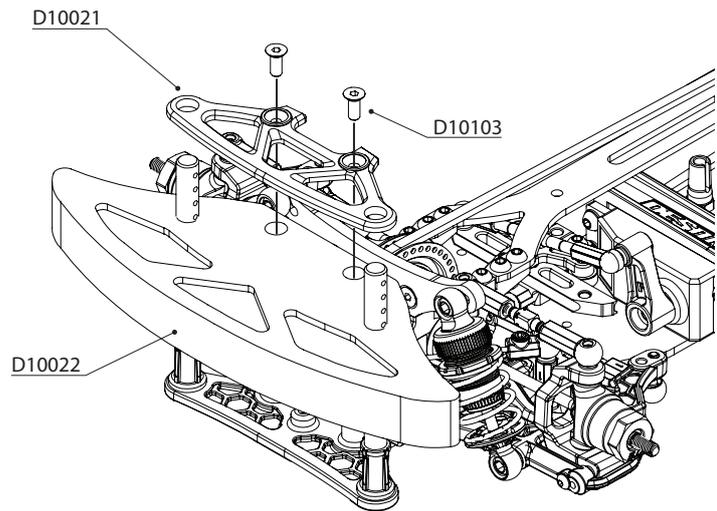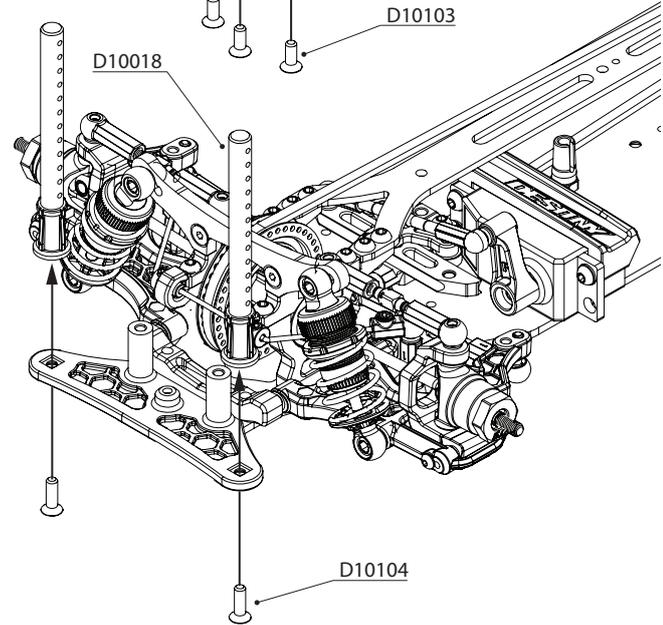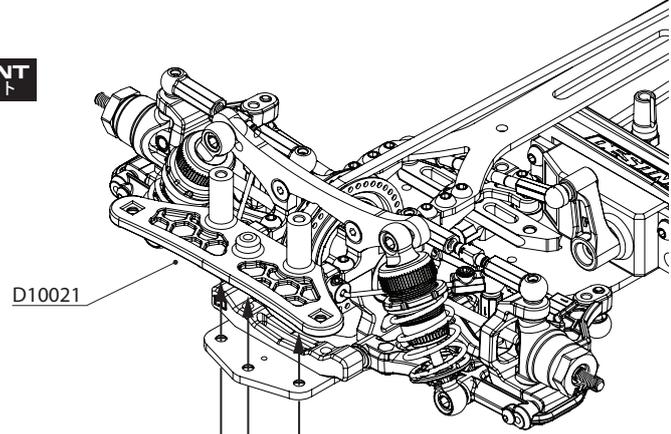


D10018 Plastic Front and Rear Body Post Set
ボディーポストセット

D10019 Body Clips
ボディーピン


D10021 Plastic Bumper Set
バンパーセット

D10022 Urethane Foam Bumper
ウレタンバンパー

D10103 M3x8 Flathead Screw
M3x8 皿ビス




D10104 M3x10 Flathead Screw
M3x10 皿ビス




20

ELECTRIC ITEMS ASSEMBLY メカ類の取り付け

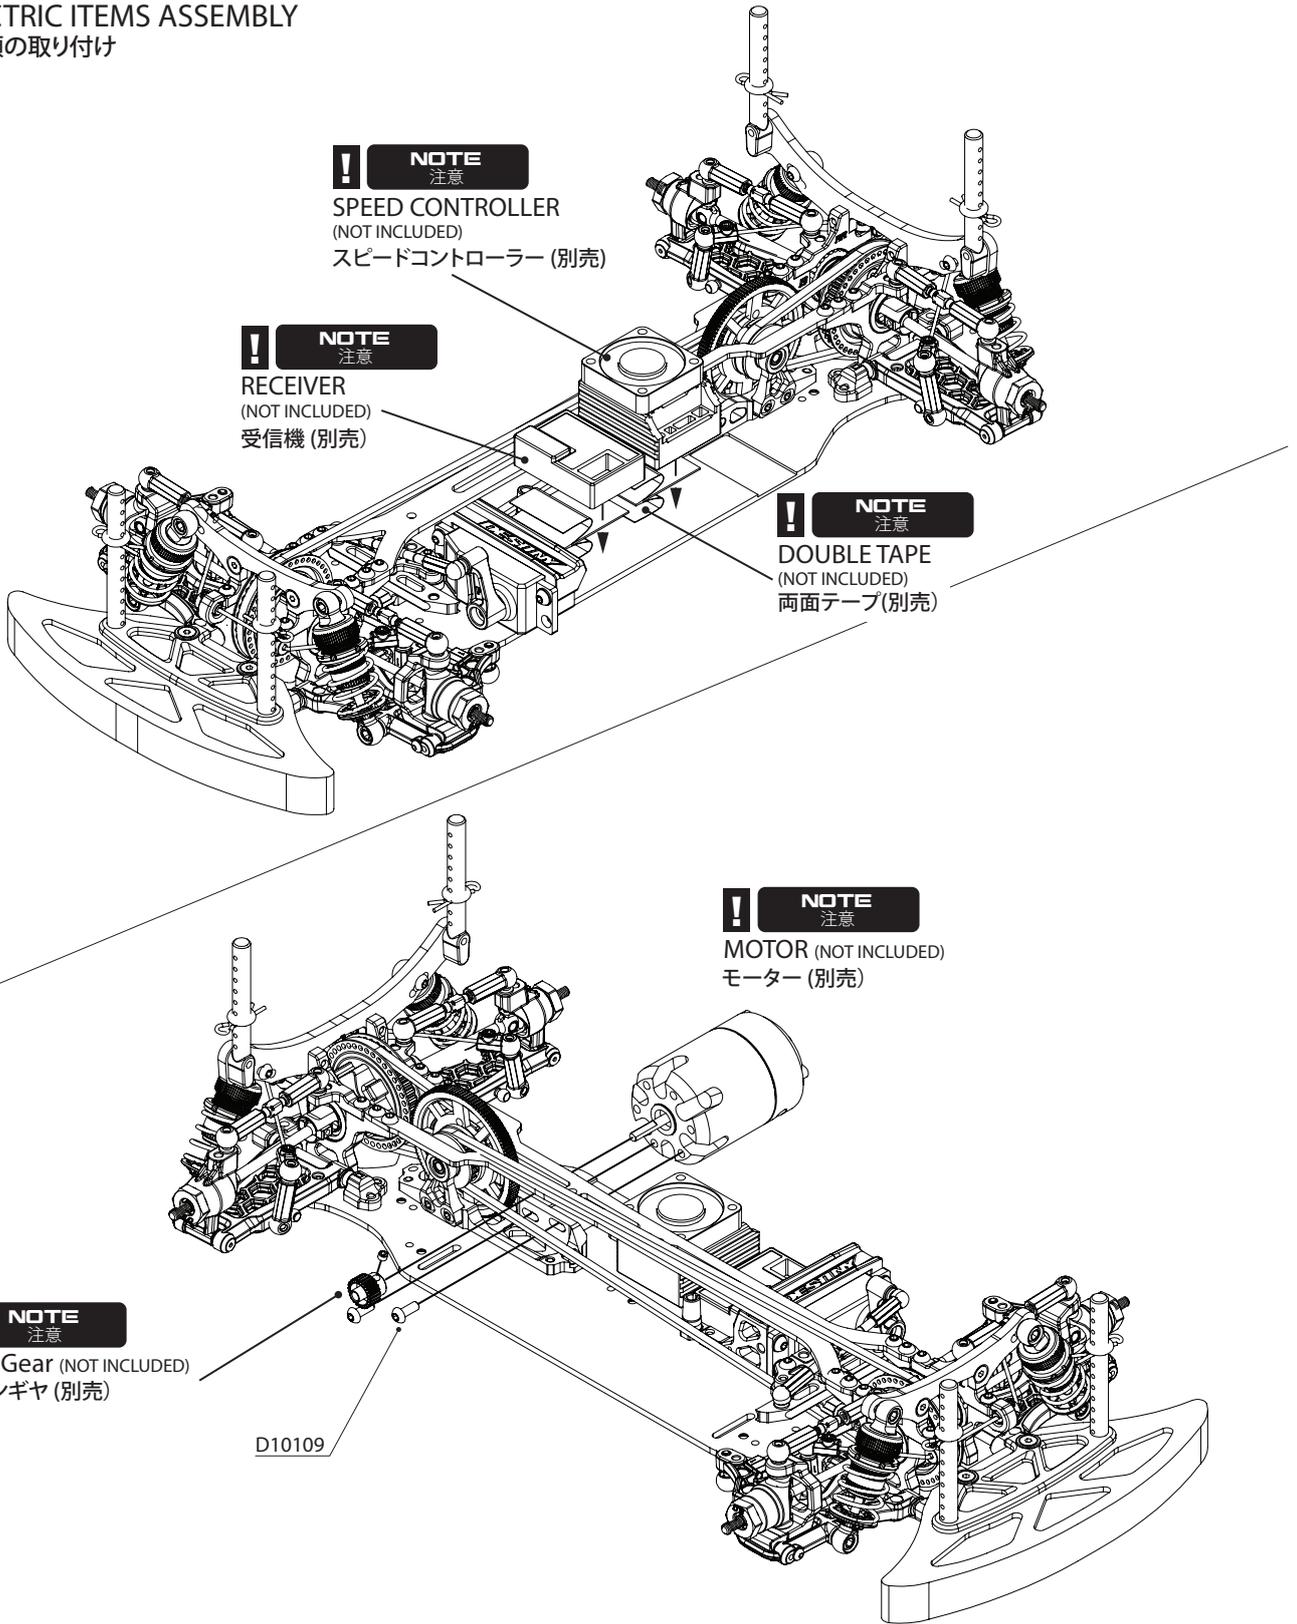


D10109 M3x8 Roundhead Screw
M3x8 ボタンビス



20


BATTERY AND TIRES ASSEMBLY

バッテリー&タイヤの取り付け

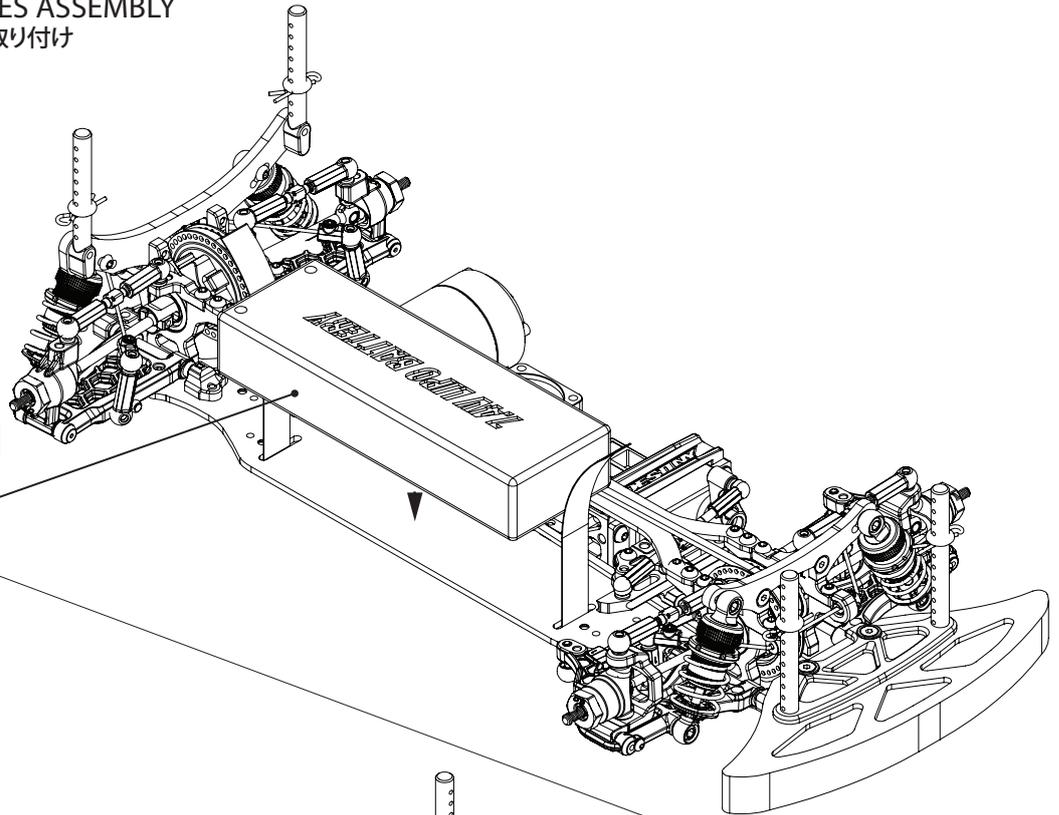

! NOTE
注意
BATTERY
(NOT INCLUDED)
バッテリー (別売)

! NOTE
注意
RUBBER TIRES
(NOT INCLUDED)
タイヤ、インナー及びホイール (別売)

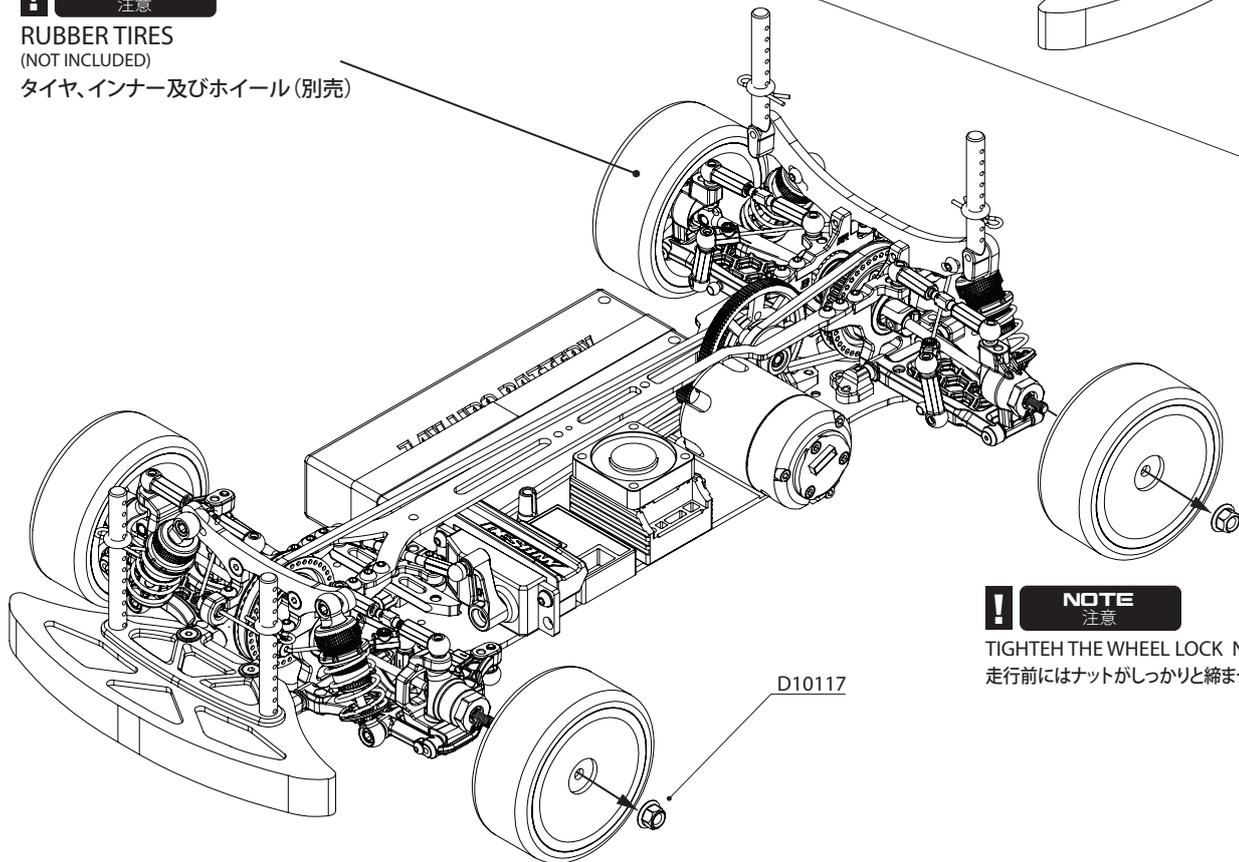

! NOTE
注意
TIGHTEN THE WHEEL LOCK NUTS BEFORE RUN
走行前にはナットがしっかりと締まっているか確認してください

D10117 4mm Flanged Nut
4mm フランジナット

DATE 日付 / /

DRIVER NAME ドライバー

TRACK コース

CONDITION 路面 CARPET カーペット ASPHALT アスファルト

TRACTION 路面グリップ HIGH 高い LOW 低い

TEMP. 温度 AIR 気温 TRACK 路面温度

EVENT 大会名

BEST LAP TIME ベストラップ

QUALIFYING POSITION 予選順位

FINAL POSITION 決勝順位

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置 1 2 3 4

ACKERMANN アッカーマン 2

FORWARD 前方 BACKWARD 後方

SPACER スパースー /mm

SPACER スパースー /mm

SPACER スパースー /mm

SINGLE JOINT シングルCVD DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

FRONT MOUNT フロントサスマウント -0.5 0 0.5 1.0 1.5

CENTER MOUNT センターサスマウント

FRONT DIFF フロントデフ

ONE-WAY SPOOL

DIFF # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ 4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスパースー /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER パンプステア 1 2

/mm

RIDE HEIGHT 車高 /mm

CAMBER キャンバー角 °

CASTER キャスター 2° 4° 6°

SWAY BAR アンチロールバー 1.2 1.3 1.4 OTHERS その他

DROOP リバウンド /mm

TOE ANGLE トー角 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7 OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置 1 2 3 4

SPACER スパースー /mm

SPACER スパースー /mm

SPACER スパースー /mm

SINGLE JOINT シングルCVD DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

REAR MOUNT リヤサスマウント

DIFF OIL デフオイル # 番 /CST

WEIGHT g

WHEEL HUB ホイールハブ 4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスパースー /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスマウント	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REAR ARM リヤサスマウント	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STEERING BLOCK ステアリングブロック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIDE HEIGHT 車高 /mm

CAMBER キャンバー角 °

SWAY BAR アンチロールバー 1.2 1.3 1.4 OTHERS その他

DROOP リバウンド /mm

TOE ANGLE トー角 °

SUSPENSION サスペンション STANDARD 標準 ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7 OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

WIDTH 全幅 /mm

WIDTH 全幅 /mm

WEIGHT BALANCE バランスウェイト g

WEIGHT BALANCE バランスウェイト g

ANTI-ROLL BAR POSITION リヤアンチロールバーの取り付け位置 1 2

MULTI-FLEX CHASSIS ADJUSTMENT マルチフレックスシャーシアジャスト

MAIN CHASSIS メインシャーシ GRAPHITE グラファイト ALUMINUM アルミ

SPACER スパースー /mm

SPACER スパースー /mm

BELT TENSION ADJUSTMENT ベルトテンション調整 UP 上 LOW 下

BELT TENSION ADJUSTMENT ベルトテンション調整 UP 上 LOW 下

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ <input type="text"/>	TIRE タイヤ <input type="text"/>
INSERT インナー <input type="text"/>	INSERT インナー <input type="text"/>
WHEEL ホイール <input type="text"/>	WHEEL ホイール <input type="text"/>
ADDITIVE グリップ剤 <input type="text"/>	ADDITIVE グリップ剤 <input type="text"/>
ADDITIVE TIME 時間 <input type="text"/> /MINS	ADDITIVE TIME 時間 <input type="text"/> /MINS

MOTOR モーター TURNS

ROTOR ローター /mm

MOTOR TIMING 進角

PINON GEAR ピニオンギア T

SPUR GEAR スパーギア T

FINAL RATIO ギャー比

ESC アンブ

SETUP セット

BATTERY バッテリー

BODY ボディー

TOTAL WEIGHT 全備重量 /grams

MEMO メモ

DATE 日付 / Jan / 2016

DRIVER NAME ドライバー BASIC SETUP

TRACK コース

CONDITION 路面 CARPET カーペット ASPHALT アスファルト

TRACTION 路面グリップ HIGH 高い LOW 低い

TEMP. 温度 AIR 気温 TRACK 路面温度

EVENT 大会名

BEST LAP TIME ベストラップ

QUALIFYING POSITION 予選順位

FINAL POSITION 決勝順位

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置

ACKERMANN アッカーマン

FORWARD 前方 BACKWARD 後方

SPACER スパースー 2 /mm

SPACER スパースー 0 /mm

SINGLE JOINT シングルCVD DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

FRONT MOUNT フロントサスマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント

SPACER スパースー 0 /mm

SPACER スパースー 0 /mm

FRONT DIFF フロントデフ

ONE-WAY SPOOL

DIFF # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ

4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスパースー

0 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER パンプステア

0 /mm

1 2

RIDE HEIGHT 車高

5 /mm

CAMBER キャンバー角

1.5 °

CASTER キャスター

2° 4° 6°

SWAY BAR アンチロールバー

1.2 1.3 1.4

OTHERS その他

DROOP リバウンド

6 /mm

TOE ANGLE トー角

0 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル

450 番 /CST

LENGTH プリロード

56.5 /mm

REBOUND リバウンド

0 %

SPRING スプリング

2.5 2.6 2.7

OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

STANDARD

PISTON ピストン

3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置

SPACER スパースー 1 /mm

SPACER スパースー 0 /mm

SINGLE JOINT シングルCVD DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント

REAR MOUNT リヤサスマウント

SPACER スパースー 0 /mm

SPACER スパースー 0 /mm

DIFF OIL デフオイル

3000 番 /CST

WEIGHT 9.9 g

WHEEL HUB ホイールハブ

4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスパースー

0 /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスマウント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REAR ARM リヤサスマウント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STEERING BLOCK ステアリングブロック	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIDE HEIGHT 車高

5.5 /mm

CAMBER キャンバー角

2.0 °

SWAY BAR アンチロールバー

1.2 1.3 1.4

OTHERS その他

DROOP リバウンド

5 /mm

TOE ANGLE トー角

3 °

SUSPENSION サスペンション

STANDARD 標準 ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル

450 番 /CST

LENGTH プリロード

56.5 /mm

REBOUND リバウンド

0 %

SPRING スプリング

2.5 2.6 2.7

OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

STANDARD

PISTON ピストン

3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

WEIGHT BALANCE バランスウェイト 0 g

WEIGHT BALANCE バランスウェイト 0 g

ANTI-ROLL BAR POSITION リヤアンチロールバーの取り付け位置

1 2

MULTI-FLEX CHASSIS ADJUSTMENT マルチフレックスシャーシアジャスト

WIDTH 全幅 185 /mm

WIDTH 全幅 185 /mm

BELT TENSION ADJUSTMENT ベルトテンション調整

UP 上 LOW 下

BELT TENSION ADJUSTMENT ベルトテンション調整

UP 上 LOW 下

SPACER スパースー 1 /mm

SPACER スパースー 2 /mm

MAIN CHASSIS メインシャーシ

GRAPHITE グラファイト ALUMINUM アルミ

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ	TIRE タイヤ
INSERT インナー	INSERT インナー
WHEEL ホイール	WHEEL ホイール
ADDITIVE グリップ剤	ADDITIVE グリップ剤
ADDITIVE TIME 時間	ADDITIVE TIME 時間
/MINS	/MINS

MOTOR モーター

PINON GEAR ピニオンギア T

SPUR GEAR スパーギア T

ROTOR ローター /mm

MOTOR TIMING 進角

FINAL RATIO ギャー比

ESC アンブ

BATTERY バッテリー

SETUP セット

BODY ボディー

TOTAL WEIGHT 全備重量 /grams

MEMO メモ

<http://www.destinyracing.jp>

DESTINY