

氏名
Name日付
Date

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

Low ☐ Medium ☐ High ☐
Smooth ☐ Bumpy ☐路面
Surfaceアスファルト / Asphalt ☐
カーペット / Carpet ☐気温
Air temp.湿度
Humidity

%

路面温度
Track temp.

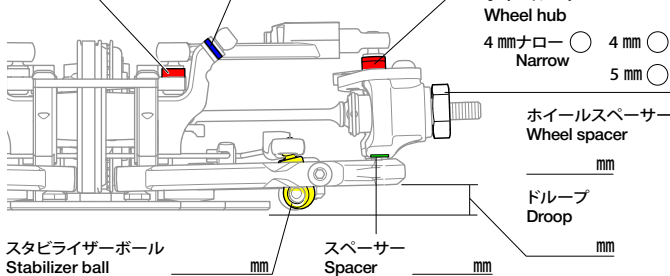
フロント/Front

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF mm
R mmダンパーマウントスペーサー
Damper mount spacer


mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer


mm

デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



FサスマウントF sus. mount

サスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ / Damper type

キャスター角 / Caster angle

°

キャンバー角 / Camber angle

°

車高 / Ground clearance

mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

フロントドライブ / Front drive

デフオイル
Differential oil

g

ストローク長 / Stroke length

mm

エア抜き用穴 / Air hole

mm

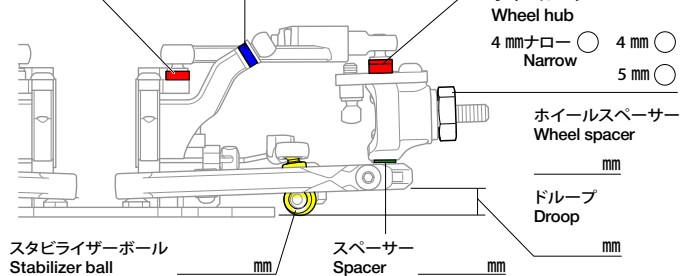
リヤ/Rear

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF mm
R mmダンパーマウントスペーサー
Damper mount spacer


mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer


mm

デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



RサスマウントR sus. mount

サスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ / Damper type

キャスター角 / Caster angle

°

キャンバー角 / Camber angle

°

車高 / Ground clearance

mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

リヤドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil

g

ストローク長 / Stroke length

mm

エア抜き用穴 / Air hole

mm

トップ/Top

トー角
Toe angleOut ☐
In ☐アップライトスペーサー
Upright spacer

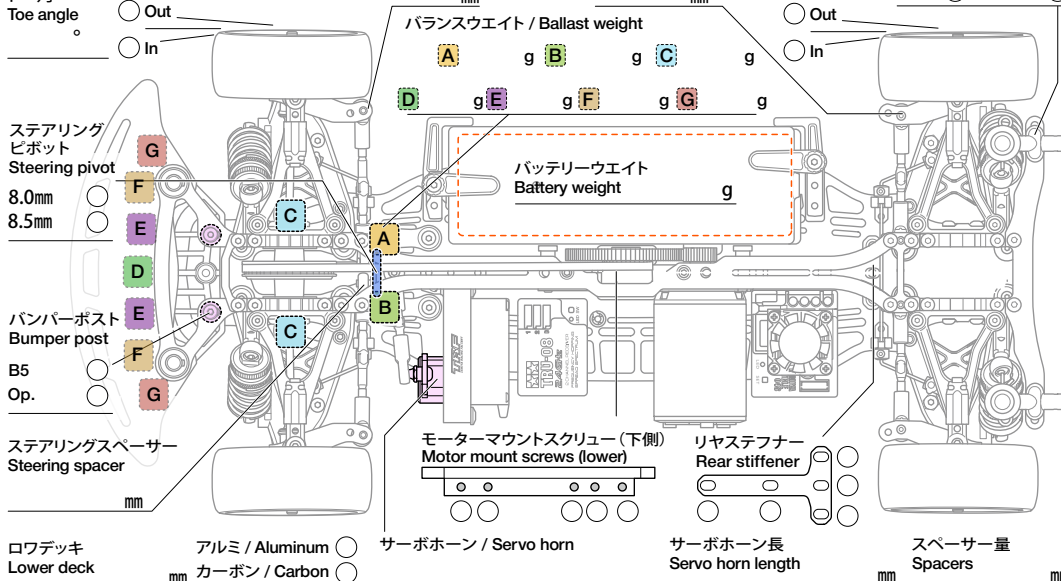
mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

mm

トー角
Toe angle

°

取付位置
Mount positionInside ☐ Outside ☐

モーター / Motor

スパーギヤ / Spur gear

T

ピニオンギヤ / Pinion gear

T

バッテリー / Battery

ボディ / Body

g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lap

mm

アッパーデッキ
Upper deck1pcs ☐
2pcs ☐カット位置
Cut positionネジ位置
Screw positions1pcs ☐
2pcs ☐