

氏名
Name日付
Date

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

Low ☐ Medium ☐ High ☐
Smooth ☐ Bumpy ☐路面
Surfaceアスファルト / Asphalt ☐
カーペット / Carpet ☐気温
Air temp.湿度
Humidity

%

路面温度
Track temp.

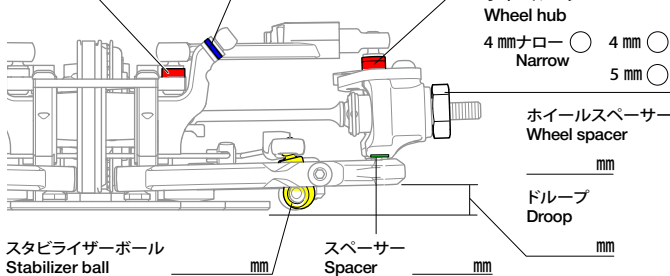
フロント/Front

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF mm
R mmダンパーマウントスペーサー
Damper mount spacer


mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer


mm

デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



FサスマウントF sus. mount

サスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ / Damper type

キャスター角 / Caster angle

mm

キャンバー角 / Camber angle

mm

車高 / Ground clearance

mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

フロントドライブ / Front drive

mm

デフオイル
Differential oil #

g

ストローク長 / Stroke length

mm

エア抜き用穴 / Air hole

mm

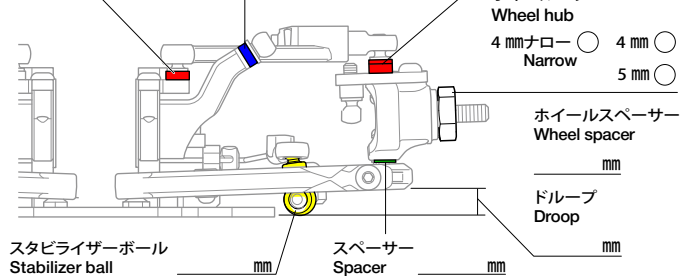
リヤ/Rear

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF mm
R mmダンパーマウントスペーサー
Damper mount spacer


mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer


mm

デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



RサスマウントR sus. mount

サスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ / Damper type

キャスター角 / Caster angle

mm

キャンバー角 / Camber angle

mm

車高 / Ground clearance

mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

リヤドライブ / Rear drive

mm

デフオイル
Differential oil #

g

ストローク長 / Stroke length

mm

エア抜き用穴 / Air hole

mm

トップ/Top

トー角
Toe angleOut ☐
In ☐アップライトスペーサー
Upright spacer

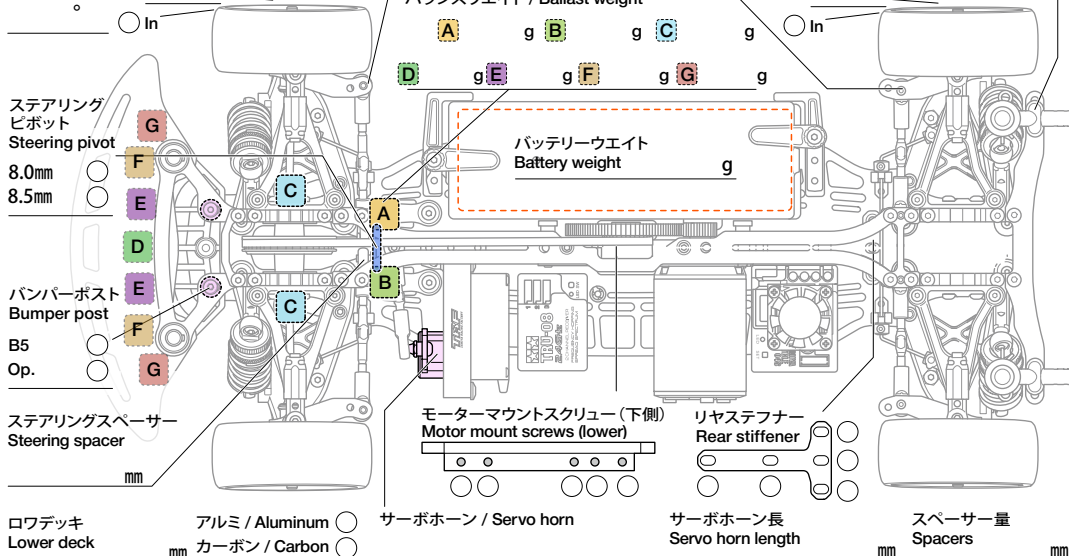
mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

mm

トー角
Toe angle

mm

取付位置
Mount positionInside ☐ Outside ☐アッパーデッキ
Upper deck1pcs ☐
2pcs ☐カット位置
Cut positionネジ位置
Screw positions