ROCHE SET-UP SHEET P12 '2017

DATE 日付	07 / 10 / 2017	TRACK コース	Orebro RC	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	David Ronnefalk	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 24C / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
MSEC Rd1	8.8	1	1

WHEELBASE ADJUSTABLE ホイールベースの調整（フロント側）

☑ LONG WHEELBASE ロング ホイールベース

☐ SHORT WHEELBASE ショート ホイールベース

UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー: 0 /mm

FRONT フロント / REAR リア

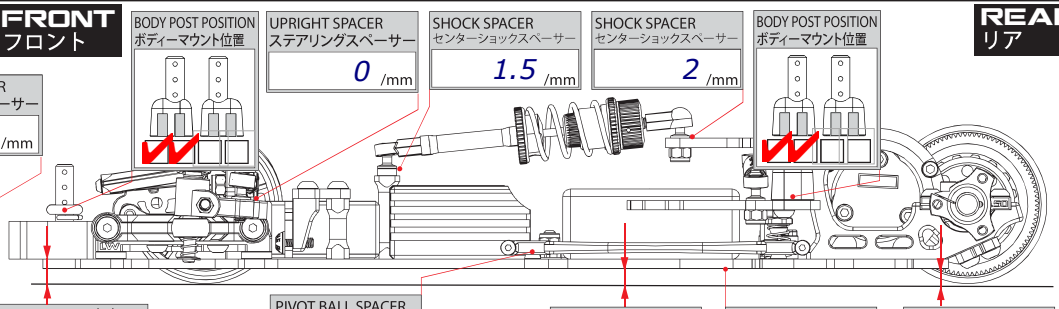

BODY POST POSITION ボディーマウント位置	UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	BODY POST POSITION ボディーマウント位置
☑	0 /mm	1.5 /mm	2 /mm	☑

RIDE HEIGHT 車高	PIVOT BALL SPACER スペーサー	RIDE HEIGHT 車高	DROOP リバウンド	RIDE HEIGHT 車高
3.4 /mm	0 FR 0 RR/mm	3.6 /mm	1.4 /mm	3.6 /mm

CASTER SPACER キャスター角

☐	2.0mm	-1.1°
☐	1.2mm	1.80°
☑	0.8mm	3.25°
☐	0mm	6.15°

M ☑ H ☐

10° 5° 0°

REACTIVE CASTER 可変キャスター

0° ☑ 5° ☐ 10°

DVS-W SHOCK リアセンターショック

OIL ダンパーオイル: XTR 35 番/CST

LENGTH プリロード: /mm

REBOUND リバウンド: 100 %

SPRING スプリング: ☑ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他

PISTON ピストン (HOLES 穴): ☑ 2 HOLES ☐ 3 HOLES ☐ 4 HOLES

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター



HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター: ☑ 0 LW / 1.5 ☐ 0.25 / 1.25 ☐ 0.5 / 1.0

HEIGHT SPACER ハイトスペーサー: 0.9 /mm

DIFF SETTING デフセッティング

☐ TIGHT 緊い

☐

☐ MEDIUM 中間

☐

☑ LOOSE 緩い

/mm

SIDE SPRING サイドスプリング

☑ S ☐ M ☐ H

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル: XTR 10k 番/CST

☑ LONG ロング ☐ SHORT ショート

SHIMS シム

2.4 /mm

0.8 /mm

0 /mm

M ☑ H ☐

M ☐ H ☑

CAMBER キャンバー角

1.5 °

OIL ダンパーオイル: NONE 番/CST

HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー: 2 /mm

WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0.8 /mm

FRONT SPRING フロントスプリング: ☑ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他

TOE ANGLE トー角	ACKERMANN アッカーマン	CHASSIS CENTER BRACE グラファイトシャーシブレース	BATTERY POSITION バッテリー位置
0 °	4 /mm		☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方

M ☐ H ☐

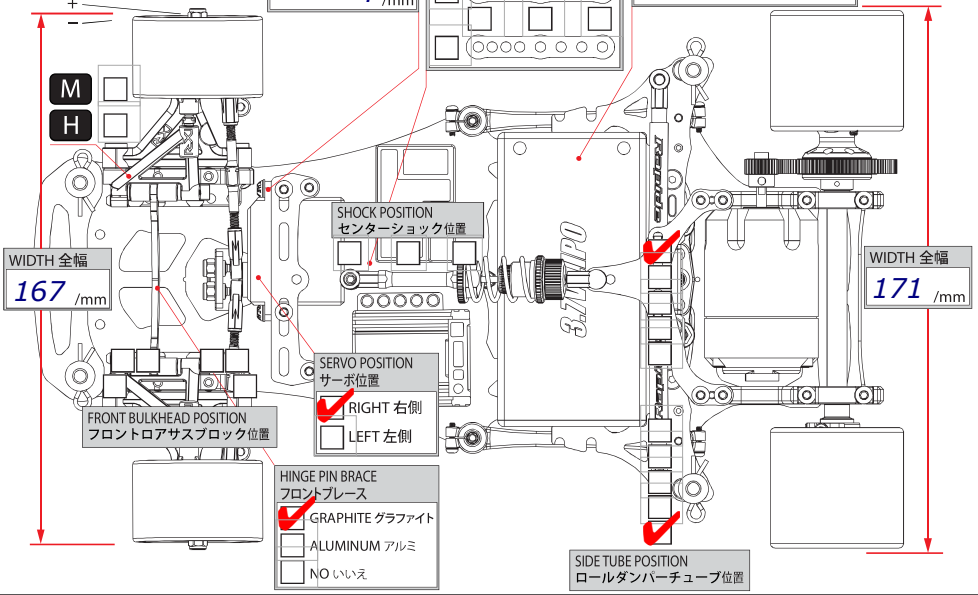

WIDTH 全幅: 167 /mm

SHOCK POSITION センターショック位置

WIDTH 全幅: 171 /mm

SERVO POSITION サーボ位置: ☑ RIGHT 右側 ☐ LEFT 左側

FRONT BULKHEAD POSITION フロントロアサスブロック位置

HINGE PIN BRACE フロントブレース: ☑ GRAPHITE グラファイト ☐ ALUMINUM アルミ ☐ NO いいえ

SIDE TUBE POSITION ロールダンパーチューブ位置

TIRE SETTING タイヤセッティング

Editable by Arn0 / PetitRC.com

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: HotRace Hagberg	TIRE タイヤ: HotRace Hagberg
DIAMETER 直径: 41 /mm	DIAMETER 直径: 42.5 /mm
ADDITIVE グリップ剤: Spider Blue	ADDITIVE グリップ剤: Spider Blue
ADDITIVE TIME 時間: 5 /MINS	ADDITIVE TIME 時間: 20 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

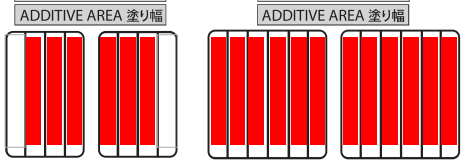

MOTOR モーター	ROTOR ローター	MOTOR TIMING 進角
Orion Ultimate Stock 10.5 TURNS	Std /mm	30 °

PINON GEAR ピニオンギア	SPUR GEAR スパーギア	FINAL RATIO ギヤー比	ROLLOUT 指数
38 T	80 T	NaN	0

ESC アンプ	Orion	SETUP セット	Blinky
BATTERY バッテリー		BODY ボディー	AMR Pro Lite

TOTAL WEIGHT 全備重量: 733 /grams

MEMO: Servo mounted as low as possible. 0.5mm from chassis.

VER 1.0 P12-2017