


TB 1/10th SCALE R/C 4WD RACING CAR CHASSIS KIT EVOLUTION IV

Ver 1.00

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name	David Jun	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	Tamiya America, Inc.	コースコンディション Track condition	Good	路面温度 Track temp.

《フロント》 アッパーアームポジション 《Front》 Upper arm position

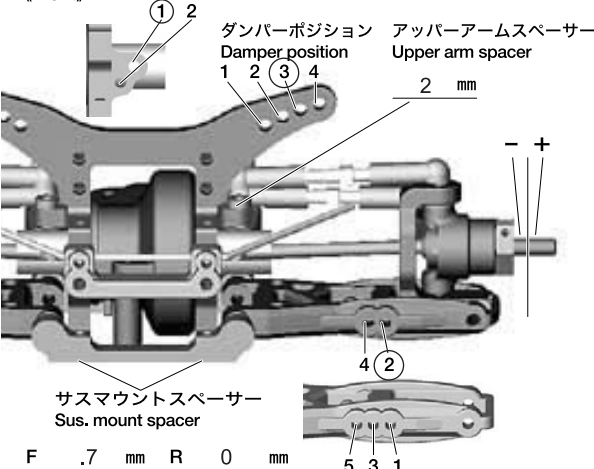

キャンバー角 Camber angle	-1 deg
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	23.8 mm
フロントドライブ Front drive	(spool) One-way Diff
スタビライザー Stabilizer	S (M) H
ホイールスペーサー Wheel spacer	1 mm




3mmリング(黒) O-ring (black)	個 Piece(s)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ウレタンブッシュ Urethane bushing	1 個 Piece(s)
ピストン Piston	2 穴 hole(s)
オイル Oil	Tamiya 300 番 #
スプリング Spring	Yellow

Inside hole used on steering knuckles. Tamiya camber gauge used to set 1mm. If using setup station, set camber 2deg. front & rear.
Memo Shock length 61mm.

PRO-MODULE REAR SUSPENSION

《リヤ》 アッパーアームポジション 《Rear》 Upper arm position

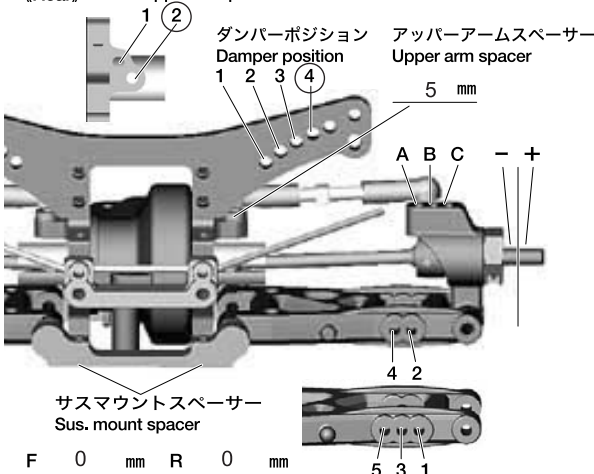

キャンバー角 Camber angle	-1 deg
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	25 mm
スタビライザー Stabilizer	S (M) H
ホイールスペーサー Wheel spacer	1 mm



3mmリング(黒) O-ring (black)	個 Piece(s)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ウレタンブッシュ Urethane bushing	1 個 Piece(s)
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	Tamiya 200 番 #
スプリング Spring	Red (Pro-M)


メモ Droop is measured with the tires removed and from the top of the axle to the tweak board. Shock length 67.5mm.

フロントトー角 Toe angle (front)

0 °

Fサスマウント F sus. mount	Front X A (B) C D E
Rear X (A) B C D E	

Rサスマウント R sus. mount	Front (X) A B C D E
Rear X A B C D (E)	

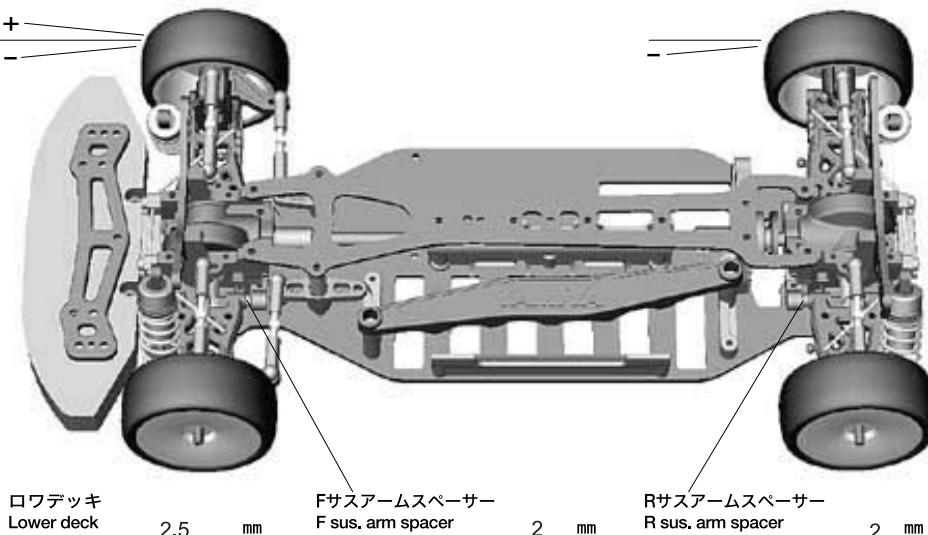

モーター Motor

スパーギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
--------------------	-----------------------

T T

バッテリー Battery

Protoform Stratus 3.0

ボディ Body

ウイング Wing

Stock

タイヤ Tire

RP30

ホイール Wheel

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap