

氏名
Name

日付
Date


気温
Air temp.

湿度
Humidity


コース
Track

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

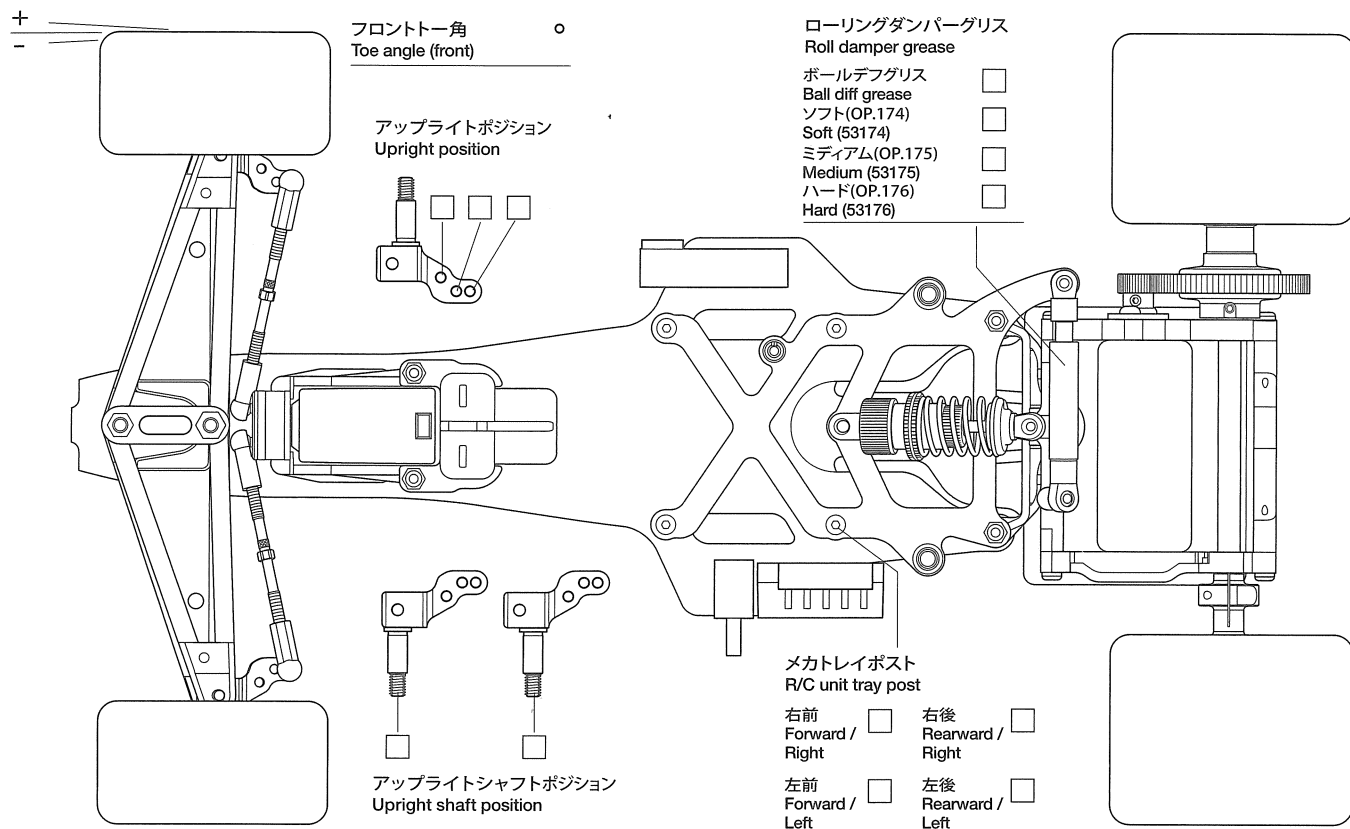

《フロント》
《Front》

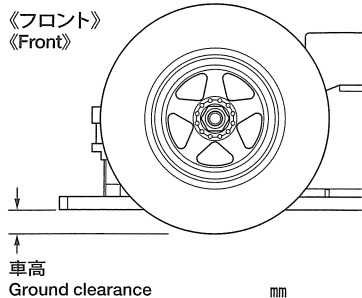


リヤシャフト
Rear shaft

スチール(ノーマル) ☐ カーボン(OP.1162) ☐
 Steel (kit-standard) Carbon fiber (54162)

ピボットポスト
Pivot post

樹脂(ノーマル) ☐ アルミ(OP.1169) ☐ ヘビーウェイト(OP.1281) ☐
 Resin (kit-standard) Aluminum (54169) Steel (54281)

《リヤ》
《Rear》

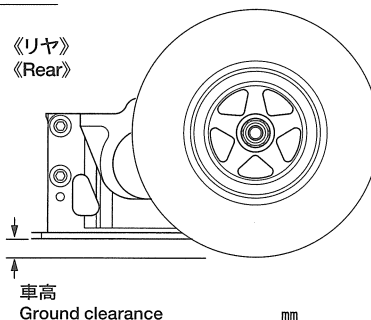

フロントスプリング
Front spring



ハード(黒)
Hard (black)





ミディアム(金)
Medium (gold)




ソフト(銀)
Soft (silver)

リヤシャフトスペーサー
Rear shaft spacer



《ダンパー》
《Damper》



ダンパースプリング
Coil spring

ソフト(黒/赤) ☐
 Soft (black/red)

ミディアム(黒/黄)
Medium (black/yellow)

ハード(黒/青)
Hard (black/blue)

mm

ピストン
Piston

穴
hole(s)

オイル
Oil

番
#

モーター
Motor

フロントホイール
Front wheel

リヤホイール
Rear wheel

ボディ
Body

バッテリー
Battery

メモ
Memo

スパーギヤ
Spur gear

フロントタイヤ
Front tire

リヤタイヤ
Rear tire

フロントウイング
Front wing

ベストラップ
Best lap

ピニオンギヤ
Pinion gear

フロントタイヤ径
Front tire diameter

リヤタイヤ径
Rear tire diameter

リヤウイング
Rear wing

T

T

mm

mm