


TA05 CHASSIS

2 BELT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name **Satoshi Maezumi** 日付 Date **12/10** 気温 Air temp. **12°C** 湿度 Humidity **35%**

コース Track **タミヤサーキット SPL.レイアウト** コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

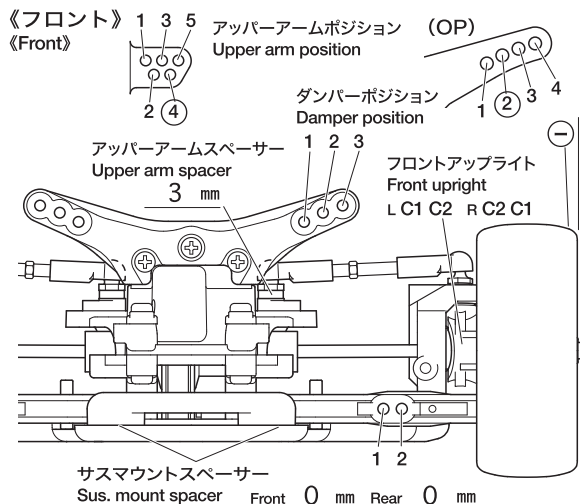

ハブキャリヤ
Hub Carrier 4 °


キャンバー角
Camber angle 1.5 °

車高
Ground clearance 5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm

スタビライザー
Stabilizer レッド

ホイールハブ+スペーサー
Wheel hub + spacer 5 - mm



ダンパー
Damper C.V.A. **TRF(OP)**

フォーム
Form 0 個
Piece(s)

ダンパースペーサー
Damper spacer mm


ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 400 番
#

スプリング
Spring レッド

メモ
Memo

F:リバサス
R:ショートリバサス

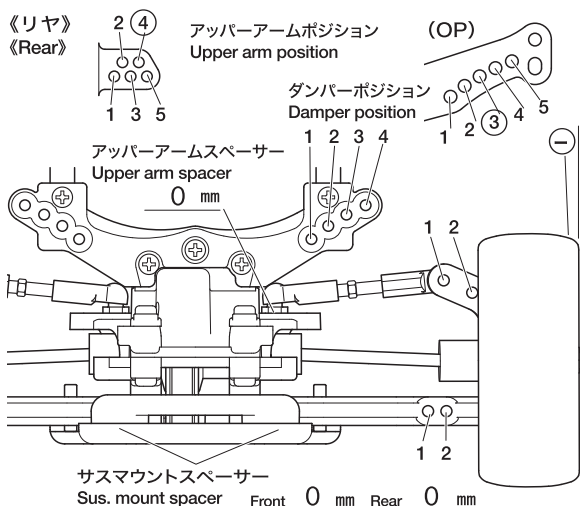

リヤトー角
Toe angle (rear) 3 °


キャンバー角
Camber angle 2 °

車高
Ground clearance 5.2 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.5 mm

スタビライザー
Stabilizer レッド

ホイールハブ+スペーサー
Wheel hub + spacer 5+1 mm



ダンパー
Damper C.V.A. **TRF(OP)**

フォーム
Form 0 個
Piece(s)

ダンパースペーサー
Damper spacer mm

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 300 番
#


スプリング
Spring レッド



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 1.5 mm

リヤアップライト
Rear uprights アルミ H0°

フロントトー角
Toe angle (front) 1 ° Fサスマウント
F sus. mount Front 1B Rear 1XC Rサスマウント
R sus. mount Front 1XD Rear 1B

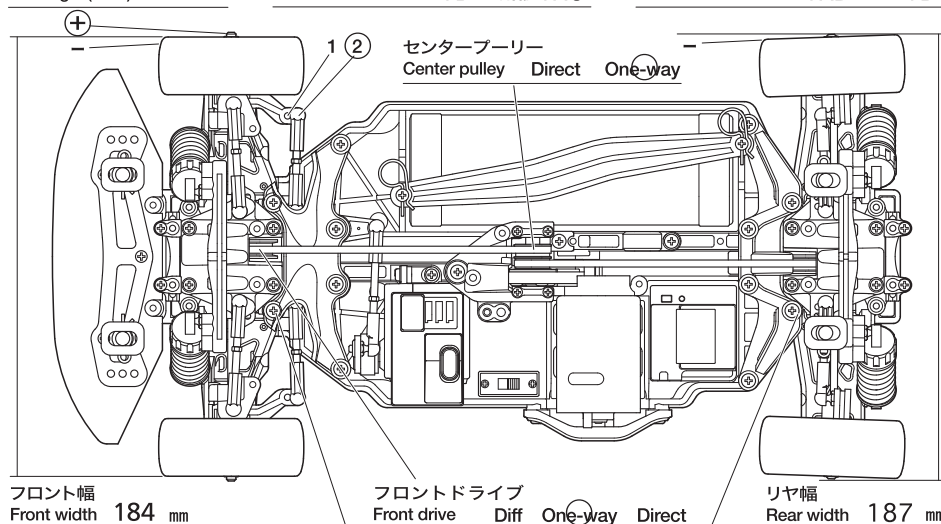

ロウデッキ
Lower deck **カーボン軽量**

Fサスマウントスペーサー
F sus. arm spacer 9 mm

Rサスマウントスペーサー
R sus. arm spacer 7 mm

モーター
Motor **GTチューン**

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 22 T

バッテリー
Battery **RC3700HV**

ボディ
Body **FD3S・RX-7**

ウイング
Wing **OP470**

タイヤ
Tire **SP1049**

ホイール
Wheel **タミヤ5スポーク**

インナー
Tire insert **SP1049**

ベストラップ
Best lap

電飾 (TLU-01×2, TLU-02)
F:a (2), d (1, 2, 5)
R:d (6~8)