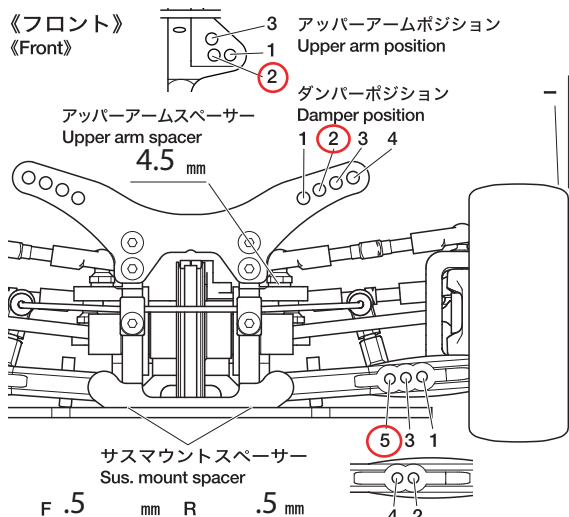

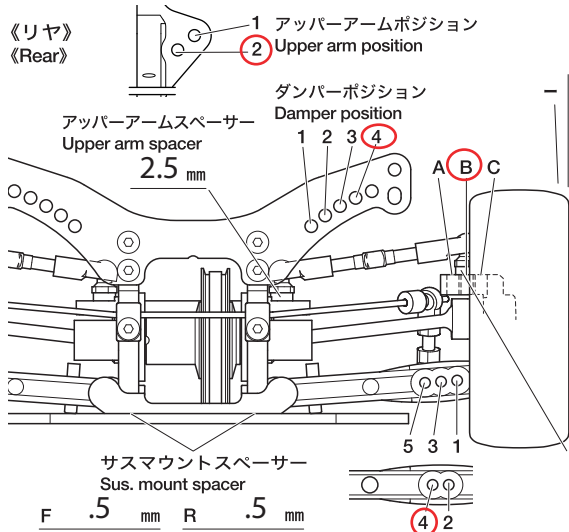

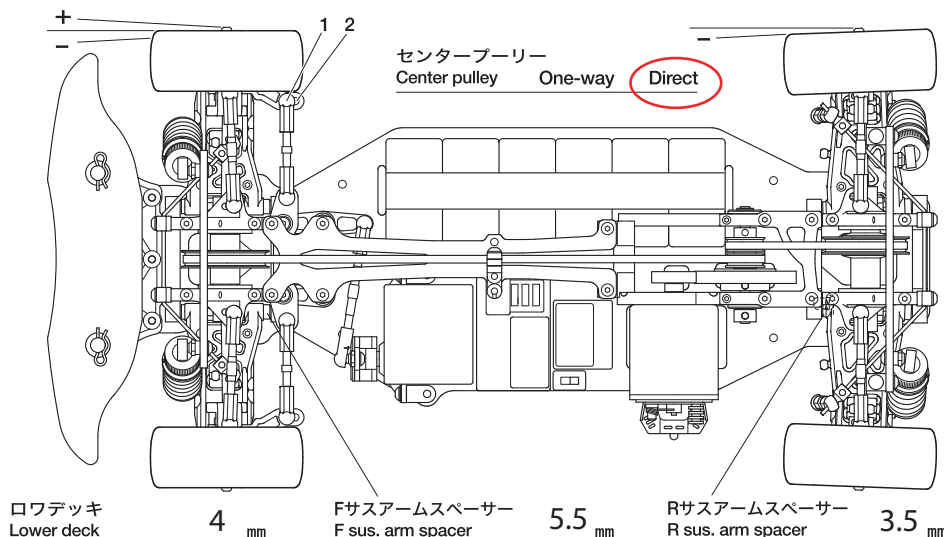


HIGH PERFORMANCE R/C MODEL FOR ADVANCED USER

TRF 415MSX

SETTING SHEET セッティングシート

氏名
Name Marc Rheinard日付
Date September 2005気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Track IIC Las Vegasコースコンディション
Track condition Super high grip carpet路面温度
Track temp.《フロント》
《Front》フロントアクスル(ハブキャリア)
Front axle 2° 4°キャンバー角
Camber angle - 1.8 °車高
Ground clearance 4.2 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 2 mmフロントドライブ (diff)
Front drive One-way Directスタビライザー
Stabilizer 2.2 mm S M Hホイールスペーサー
Wheel spacer 4mm hub & .5 spacer mmウレタンブッシュ
Urethane bushing 個 Piece(s)3mmリング(黒)
O-ring (black) 個 Piece(s)3mmリング(透明)
O-ring (transparent) 個 Piece(s)ピストン
Piston 2 穴 hole(s)オイル
Oil 60 WT 番 #スプリング
Spring X-Ray 33lbメモ
Memo Droop = 4mm《リア》
《Rear》リアアクスル
Rear axle 0 °キャンバー角
Camber angle -1.5 °車高
Ground clearance 4.5 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 6 mmスタビライザー
Stabilizer NONE S M Hホイールスペーサー
Wheel spacer 4mm hub & .5 shim mmウレタンブッシュ
Urethane bushing 個 Piece(s)3mmリング(黒)
O-ring (black) 個 Piece(s)3mmリング(透明)
O-ring (transparent) 個 Piece(s)ピストン
Piston 3 穴 hole(s)オイル
Oil 60 番 #スプリング
Spring Xray 28lbメモ
Memo droop 2.5 mmフロントトー角
Toe angle (front) +.5 °Fサスマウント
F sus. mount Front D Rear DRサスマウント
R sus. mount Front B Rear Dモーター
Motor Orion 7 singleスパーギヤ
Spur gear 102 Tピニオンギヤ
Pinion gear 25 Tバッテリー
Battery Orion 3700 GPボディ
Body Parma Alfaウイング
Wing Parma Alfaタイヤ
Tire W/Pink all 4ホイール
Wheel Jacoインナー
Tire insertベストラップ
Best lap