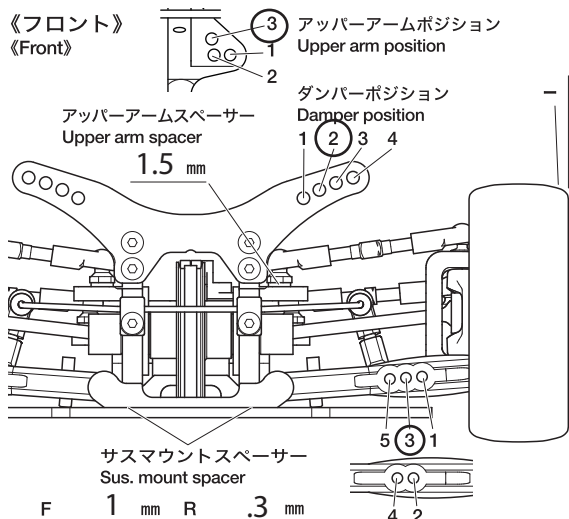



HIGH PERFORMANCE R/C MODEL FOR ADVANCED USER

TRF 415MSX


SETTING SHEET セッティングシート

氏名
Name日付
Date気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.《フロント》
《Front》


フロントアクスル(ハブキャリア)	
Front axle	2° 4°
キャンバー角	-1.5°
車高	4.5 mm
リバウンドストローク	3 mm
フロントドライブ	One-way Direct
スタビライザー	S M H
ホイールスペーサー	0 mm




ウレタンブッシュ	個
Urethane bushing	Piece(s)
3mmリング(黒)	個
O-ring (black)	Piece(s)
3mmリング(透明)	個
O-ring (transparent)	Piece(s)
ピストン	3 穴
Piston	hole(s)
オイル	Tamiya 400 番
Oil	#
スプリング	yellow
Spring	

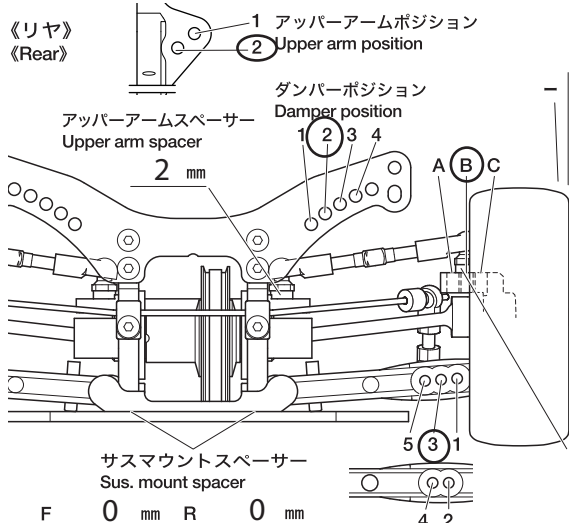メモ
Memo《リア》
《Rear》

リアアクスル	
Rear axle	0°
キャンバー角	2°
車高	5 mm
リバウンドストローク	3 mm
スタビライザー	S M H
ホイールスペーサー	.5 mm



ウレタンブッシュ	個
Urethane bushing	Piece(s)
3mmリング(黒)	個
O-ring (black)	Piece(s)
3mmリング(透明)	個
O-ring (transparent)	Piece(s)
ピストン	3 穴
Piston	hole(s)
オイル	Tamiya 400 番
Oil	#
スプリング	yellow
Spring	

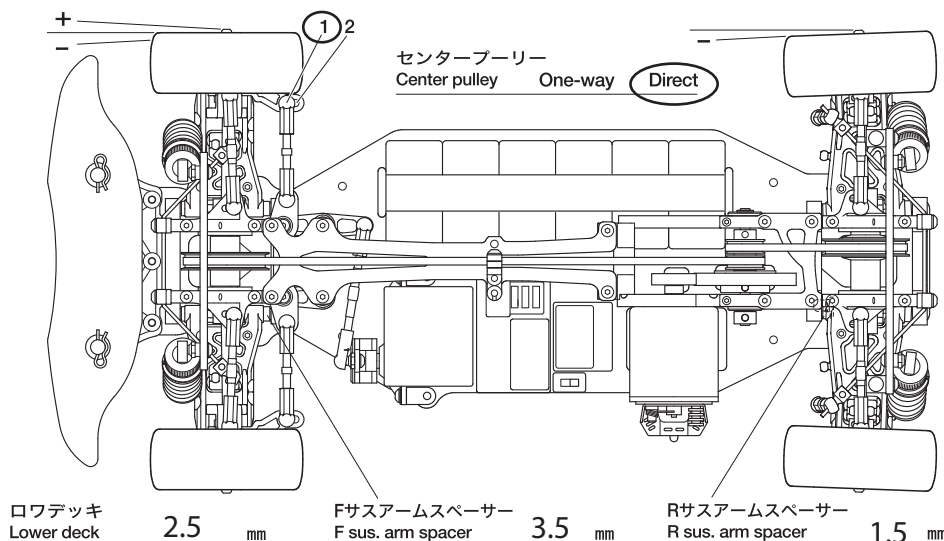メモ
Memoフロントトー角
Toe angle (front) +1.5°Fサスマウント
F sus. mount Front 1B Rear 1ARサスマウント
R sus. mount Front 1XB Rear 1Dモーター
Motor Orion

スパークギヤ
Spur gear 104 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 28 T

バッテリー
Battery IB 4200ボディ
Body Mazda 6ウイング
Wingタイヤ
Tireホイール
Wheelインナー
Tire insertベストラップ
Best lap