

TRF416 WORLD EDITION

TAMIYA RACING FACTORY

1:10 SCALE R/C 4WD RACING CAR
TRF416 WORLD EDITION CHASSIS KIT

Ver 2.00
SETTING SHEET
セッティングシート

氏名
Name

日付
Date **09-5-10**

気温
Air temp. **Cold**


湿度
Humidity

コース
Track **Brooklands STCC**


コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

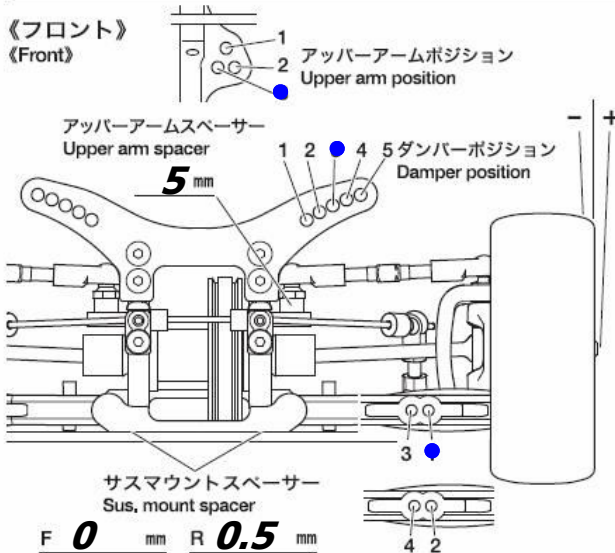


フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2'
キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	6.0 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
フロントドライブ Front drive	One-way Direct
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm




ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 Piece(s)
3mmリング(黒) O-ring (black)	個 Piece(s)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	MM450 番 #
スプリング Spring	HPI Pink

メモ
Memo **Droop #5**

《リヤ》
《Rear》

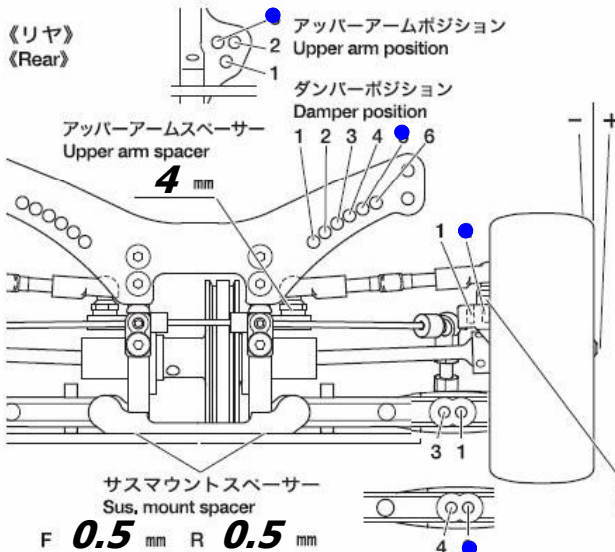

リアアクスル Rear axle	0 °
キャンバー角 Camber angle	2 °
車高 Ground clearance	6.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
スタビライザー Stabilizer	M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm



ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 Piece(s)
3mmリング(黒) O-ring (black)	個 Piece(s)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	MM450 番 #
スプリング Spring	HPI Silver


メモ
Memo **Droop #4**

フロントトー角
Toe angle (front) **+1** °

Fサスマウント
F sus. mount Front **C** Rear **C**

Rサスマウント
R sus. mount Front **XA** Rear **E**

アッパーデッキ
Upper deck **Long** Normal

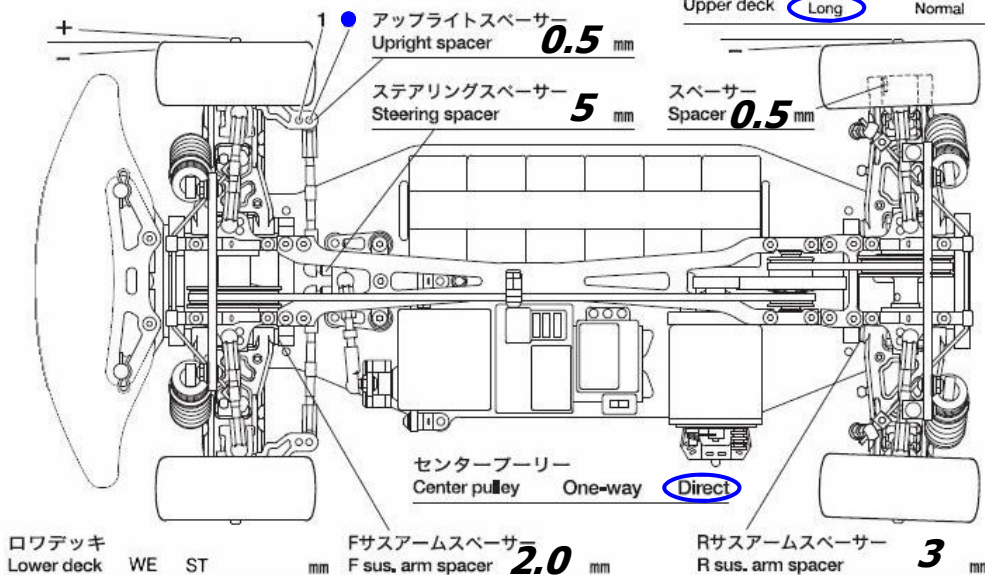

モーター
Motor **13.5**

スパーギヤ
Spur gear

ビニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery **LiPo**

ボディ
Body **Proto Speed6**

ウイング
Wing

タイヤ
Tire **Corally/STCC**

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap