

M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name 赤堀 真聖 日付 Date 17.9.16 気温 Air temp. 19.6℃ 湿度 Humidity 45% 路面温度 Track temp. 23℃

コース Track 樹川サーキット コースコンディション Track condition 良好 ベストラップ Best lap


《フロント》 《Front》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

0.5 mm 2 mm

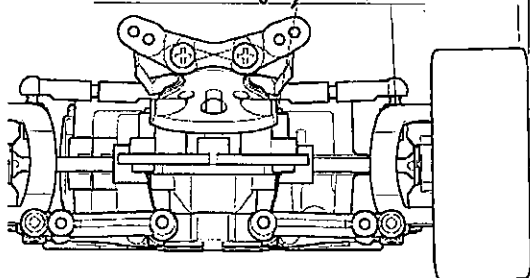

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

1.5°

車高
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤ 50T

ドライブシャフト
Drive shaft

タグルカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー
Stabilizer

T&L

ダンパータイプ
Damper type

Mビルドアップ



ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

黄 #

リテーナー
Retainer

ダウン


《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

2 mm 0 mm

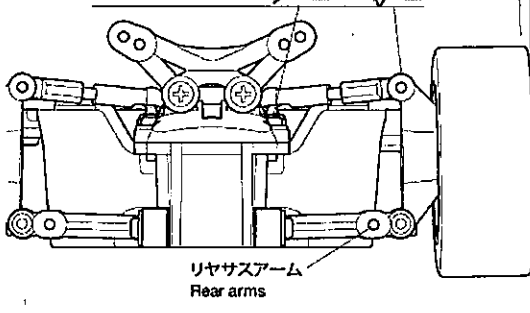

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

4.0°

車高
Ground clearance

6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

リヤアクスルスぺーサー
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー
Stabilizer

1-1

ダンパータイプ
Damper type

Mビルドアップ



ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

450

スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainer

ダウン

フロントトー角
Toe angle (front)


1°

アップライトスペーサー
Upright spacer

0 mm


ステアリングスペーサー
Steering spacer

0 mm

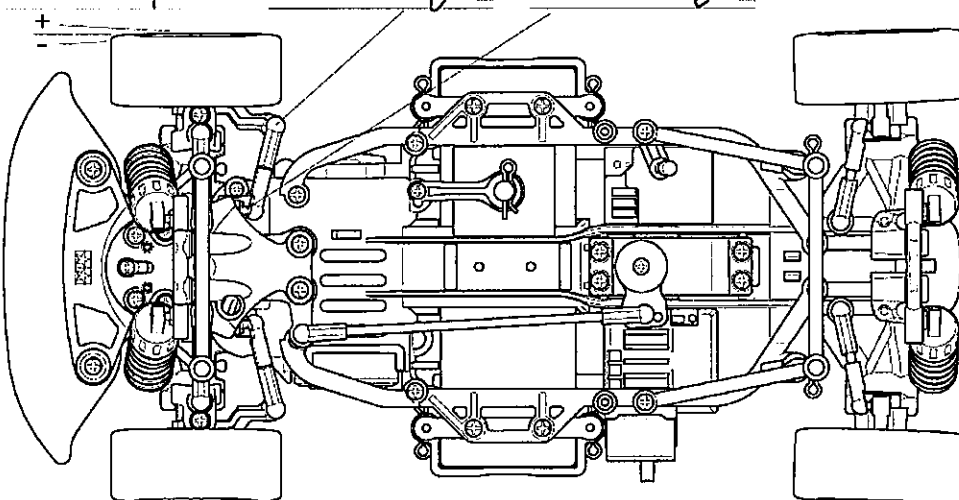

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

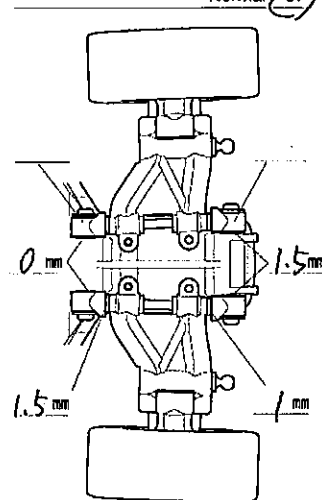

ホイールベース
Wheelbase

L寸

ボディ
Body

イミオ

モーター
Motor

ライトチューン

ピニオンギヤ
Pinion gear

20 T

バッテリー
Battery

1600SP1 g

タイヤ
Tire

F Sグリ R Sグリ

ホイール
Wheel

F スリット R スリット

インナー
Tire insert

F H R H