

M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL, FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET


氏名 Name 中西昭博 日付 Date 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track 鈴川 コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap

《フロント》
《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

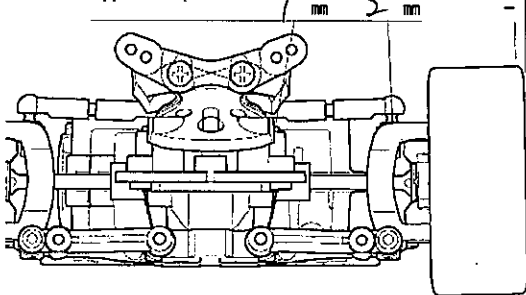

アップライト Front upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 1.5°

車高 Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm

フロントドライブ Front drive キヤ

ドライブシャフト Drive shaft

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 4 mm

スタビライザー Stabilizer S

ダンパータイプ Damper type TRF



ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 350


スプリング Spring #

リテーナー Retainer

《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

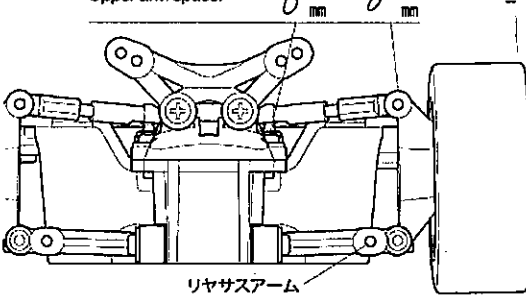

アップライト Front upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 2°

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 3

リヤアクスルスペーサー Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

スタビライザー Stabilizer S

ダンパータイプ Damper type TRF



ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 350


スプリング Spring #

リテーナー Retainer


フロントトー角
Toe angle (front) 1°

アップライトスペーサー Upright spacer 1 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer 1 mm

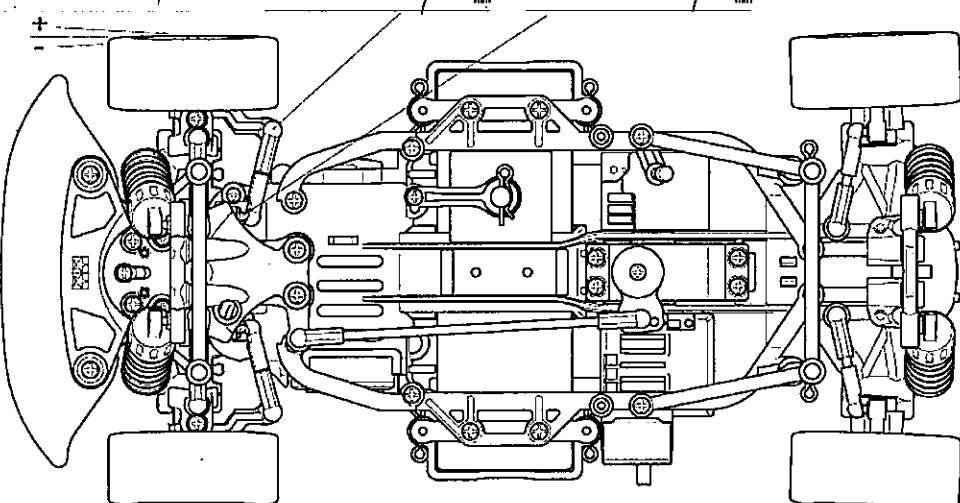

リヤサスマウント Rear suspension mounts Normal OP

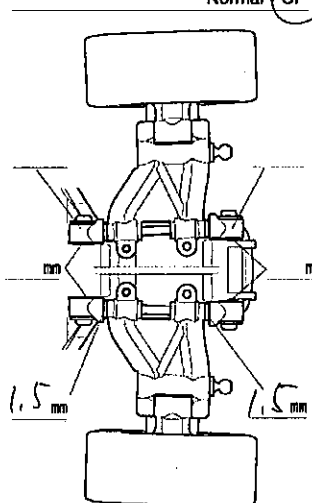

ホイールベース Wheelbase L

ボディ Body テミ

モーター Motor

ピニオンギヤ Pinion gear

ライトマーン

20 T

バッテリー Battery

タイヤ Tire

16001

F S R S

ホイール Wheel

インナー Tire insert

F 212-R 212

F 11-R 11-R