

M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名
Name S. tsuboi

日付
Date 2017.07.30

気温
Air temp.

湿度
Humidity

路面温度
Track temp.

コース
Track セキスイムアイアリーナ


コースコンディション
Track condition

ベストラップ
Best lap

《フロント》
《Front》

ダンパーポジション
Damper position Normal

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 1.0 mm 0 mm

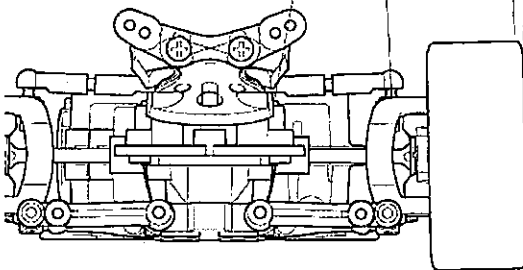

アップライト
Front upright Normal OP

キャンバー角
Camber angle 0.5 °

車高
Ground clearance 6.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.0 mm

フロントドライブ
Front drive ギヤデ7503

ドライブシャフト
Drive shaft ワカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4 mm

スタビライザー
Stabilizer ハード

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 個
hole(s)

オイル
Oil 200

スプリング
Spring 17t #


リテーナー
Retainer 1-21L



《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション
Damper position Normal

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 1.0 mm

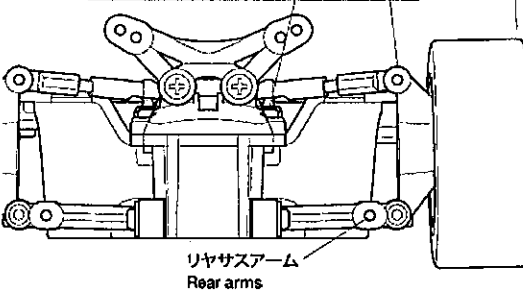

アップライト
Front upright Normal OP

キャンバー角
Camber angle 2.0 °

車高
Ground clearance 6.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.0

リヤアクスルスぺーサー
Rear axle spacer Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4 mm

スタビライザー
Stabilizer 17t

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 個
hole(s)

オイル
Oil 500

スプリング
Spring ハード


リテーナー
Retainer 1-21L




フロントトー角
Toe angle (front) 0.5 °

アップライトスペーサー
Upright spacer 2.0 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mm

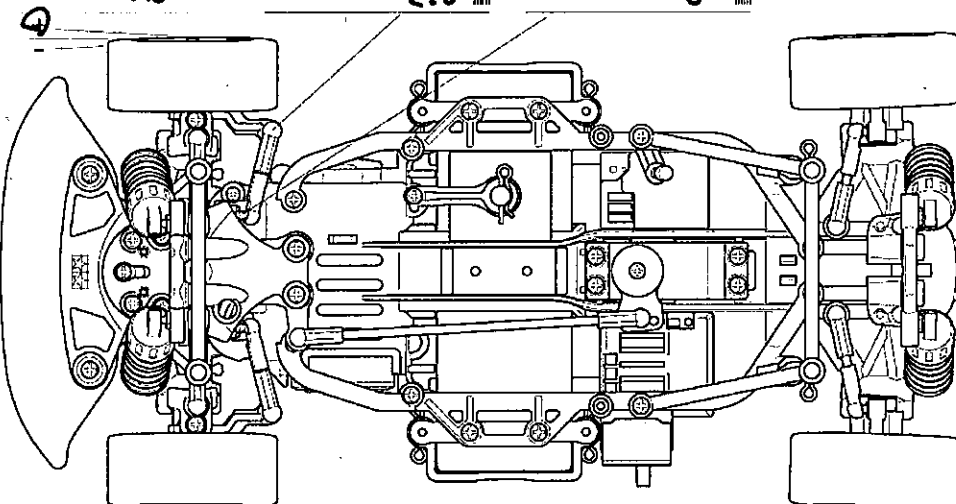

リヤサスマウント
Rear suspension mounts Normal OP

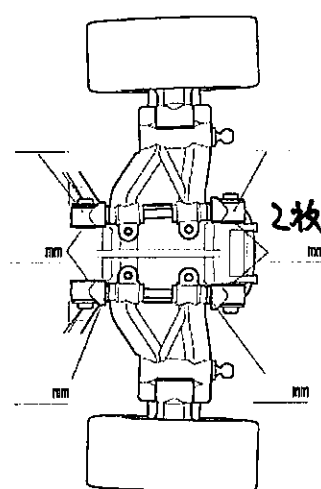

ホイールベース
Wheelbase M

モーター
Motor FL4.2

バッテリー
Battery / g

ホイール
Wheel F R

ボディ
Body O-D27-

ピニオンギヤ
Pinion gear T

タイヤ
Tire F M77 R M77

インナー
Tire insert F ハード R ハード